

Apellido y Nombre: Encrocassi Regina

9 (NUEVE)

Hojas: 4

1	2						TOTAL
1/2	1/2						2/2
R	1						B-


Totalizador 26/FEB/2024

PRACTICA MB

- 1) Dada una computadora que utiliza la técnica de **paginación**, indique si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes sentencias. **Justifique** su respuesta en todos los casos.
- El programador debe dividir el programa y los datos en bloques del tamaño máximo de un marco de página.
 - Debe tener en cuenta los espacios de direcciones correspondientes a cada una de las páginas direccionadas.
 - Si el sistema operativo es multi-tarea, se puede asignar a una página determinada los procedimientos comunes para compartirlos entre los distintos programas que se están ejecutando.
 - Cuando se está generando el programa ejecutable, se puede proteger el código y/o los datos para que otra aplicación no los modifique.

2) Dada una nueva versión de la arquitectura vertical propuesta por Tanenbaum, se detectó que la microinstrucción **ADDMBR R1,R2** (cuya funcionalidad es $R1 := MBR + R2$) correspondiente al código 12 del Decodificador de OP **está mal codificada**.

- Corrija la matriz representativa del Decodificador de OP, tachando y/o agregando un "+" donde corresponda.
- Explique en cada caso porqué ha tachado o agregado un "+".

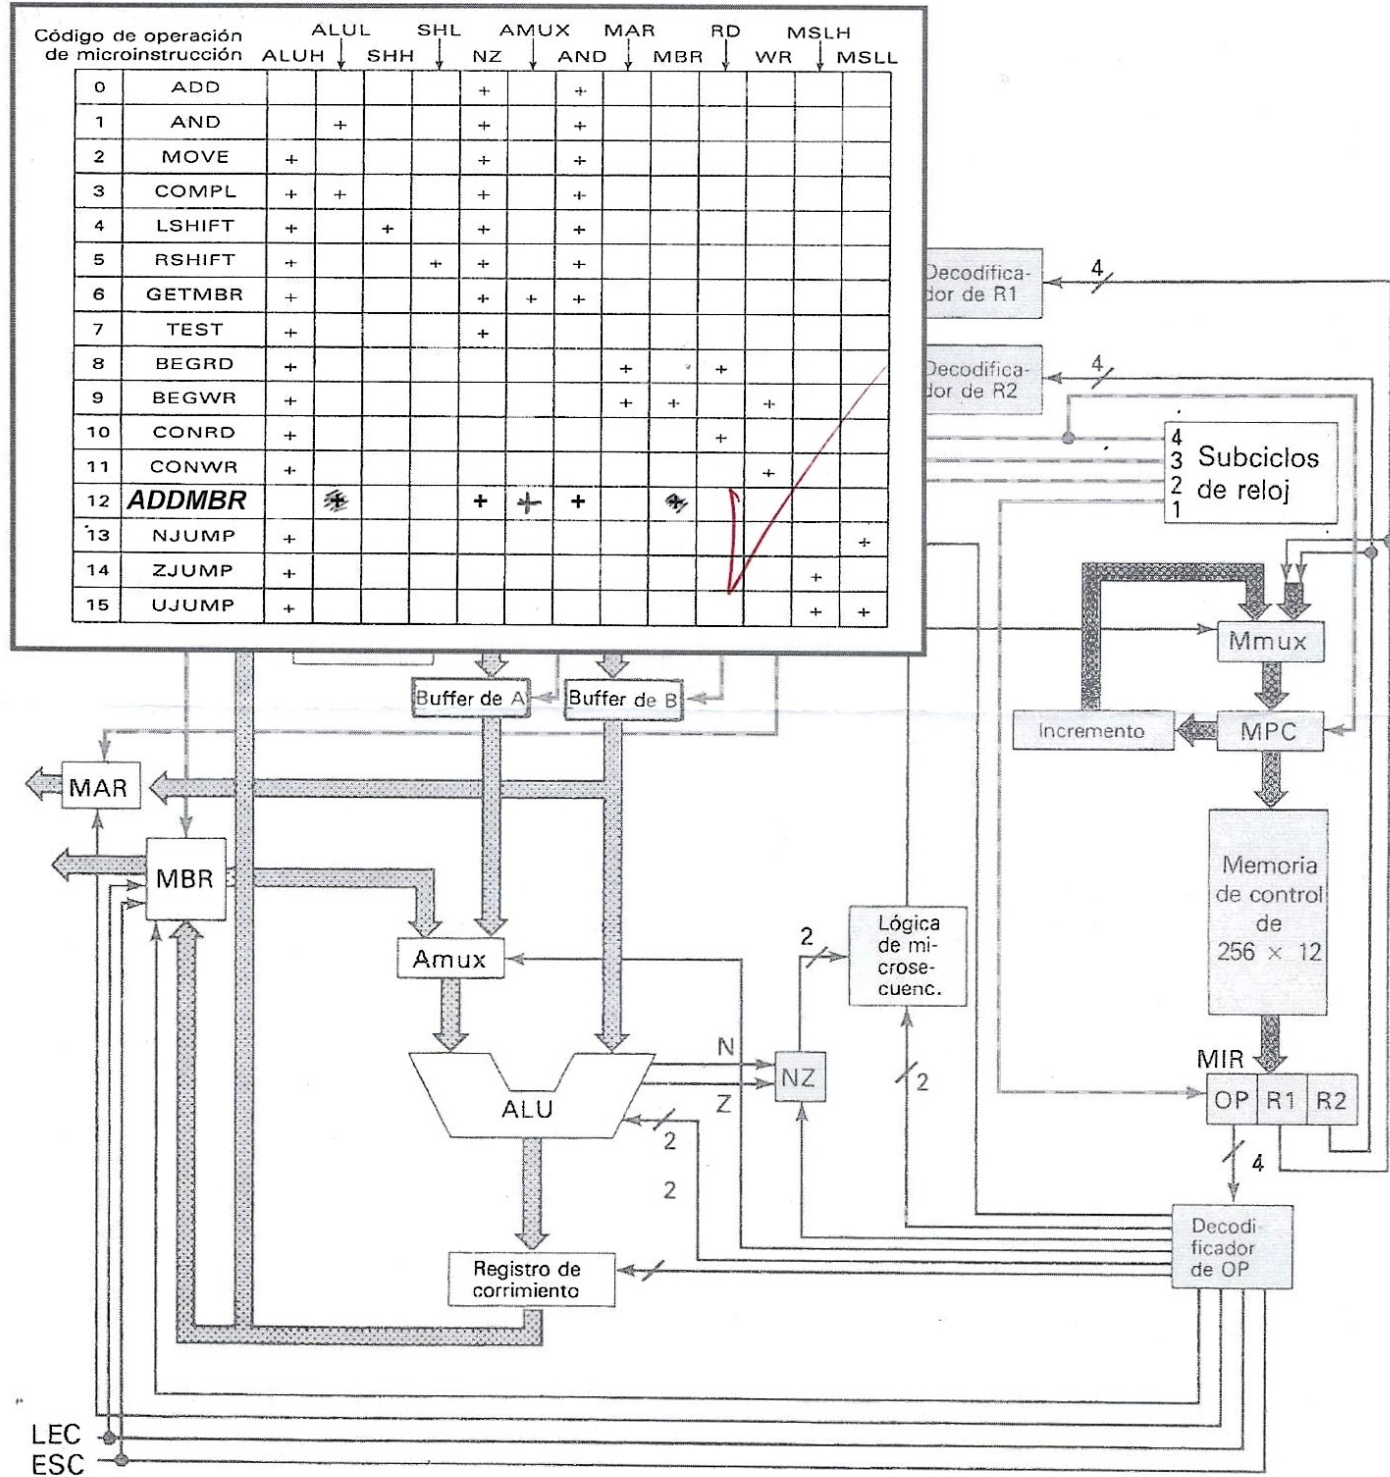

- 1) a) (F) Es el sistema operativo el que debe dividir el programa y los datos en páginas (bloques del tamaño máximo de un marco de página).
- b) (V) Verdadero, es necesario saber en qué posición de memoria (marco de página) se guardó cada página de un proceso.
- c) (F) Los páginas no se pueden compartir entre diferentes procesos si se utiliza paginación.
- d) (V) el código y los datos de un proceso se pueden proteger generando una copia de su estado actual en el disco u otro dispositivo externo.

2) $\text{addmbr } r_1, r_2 \rightarrow r_1 := \text{mbr} + r_2$

- b) se tachó "ALUL" ya que la ALU debió realizar una operación de suma, y como ALUH y ALUL están desactivados para ADD (suma).
- se agregó un "+" en Amux, ya que aquellas operaciones que exigen datos del MBR para la entrada en la ALU requieren que esa señal esté activada.
- se tachó "MBR" ya que este campo activa la entrada de datos al MBR, y en esa operación los datos se van a guardar en el registro indicado por R_1 .

1b) Es Transparente al programador

1d) No porque en paginación se "ve" la memoria como una sola unidad