



第7章 一次設計

耐震計算のフロー(超高層建築物等の構造計算, 限界耐力計算を除く)

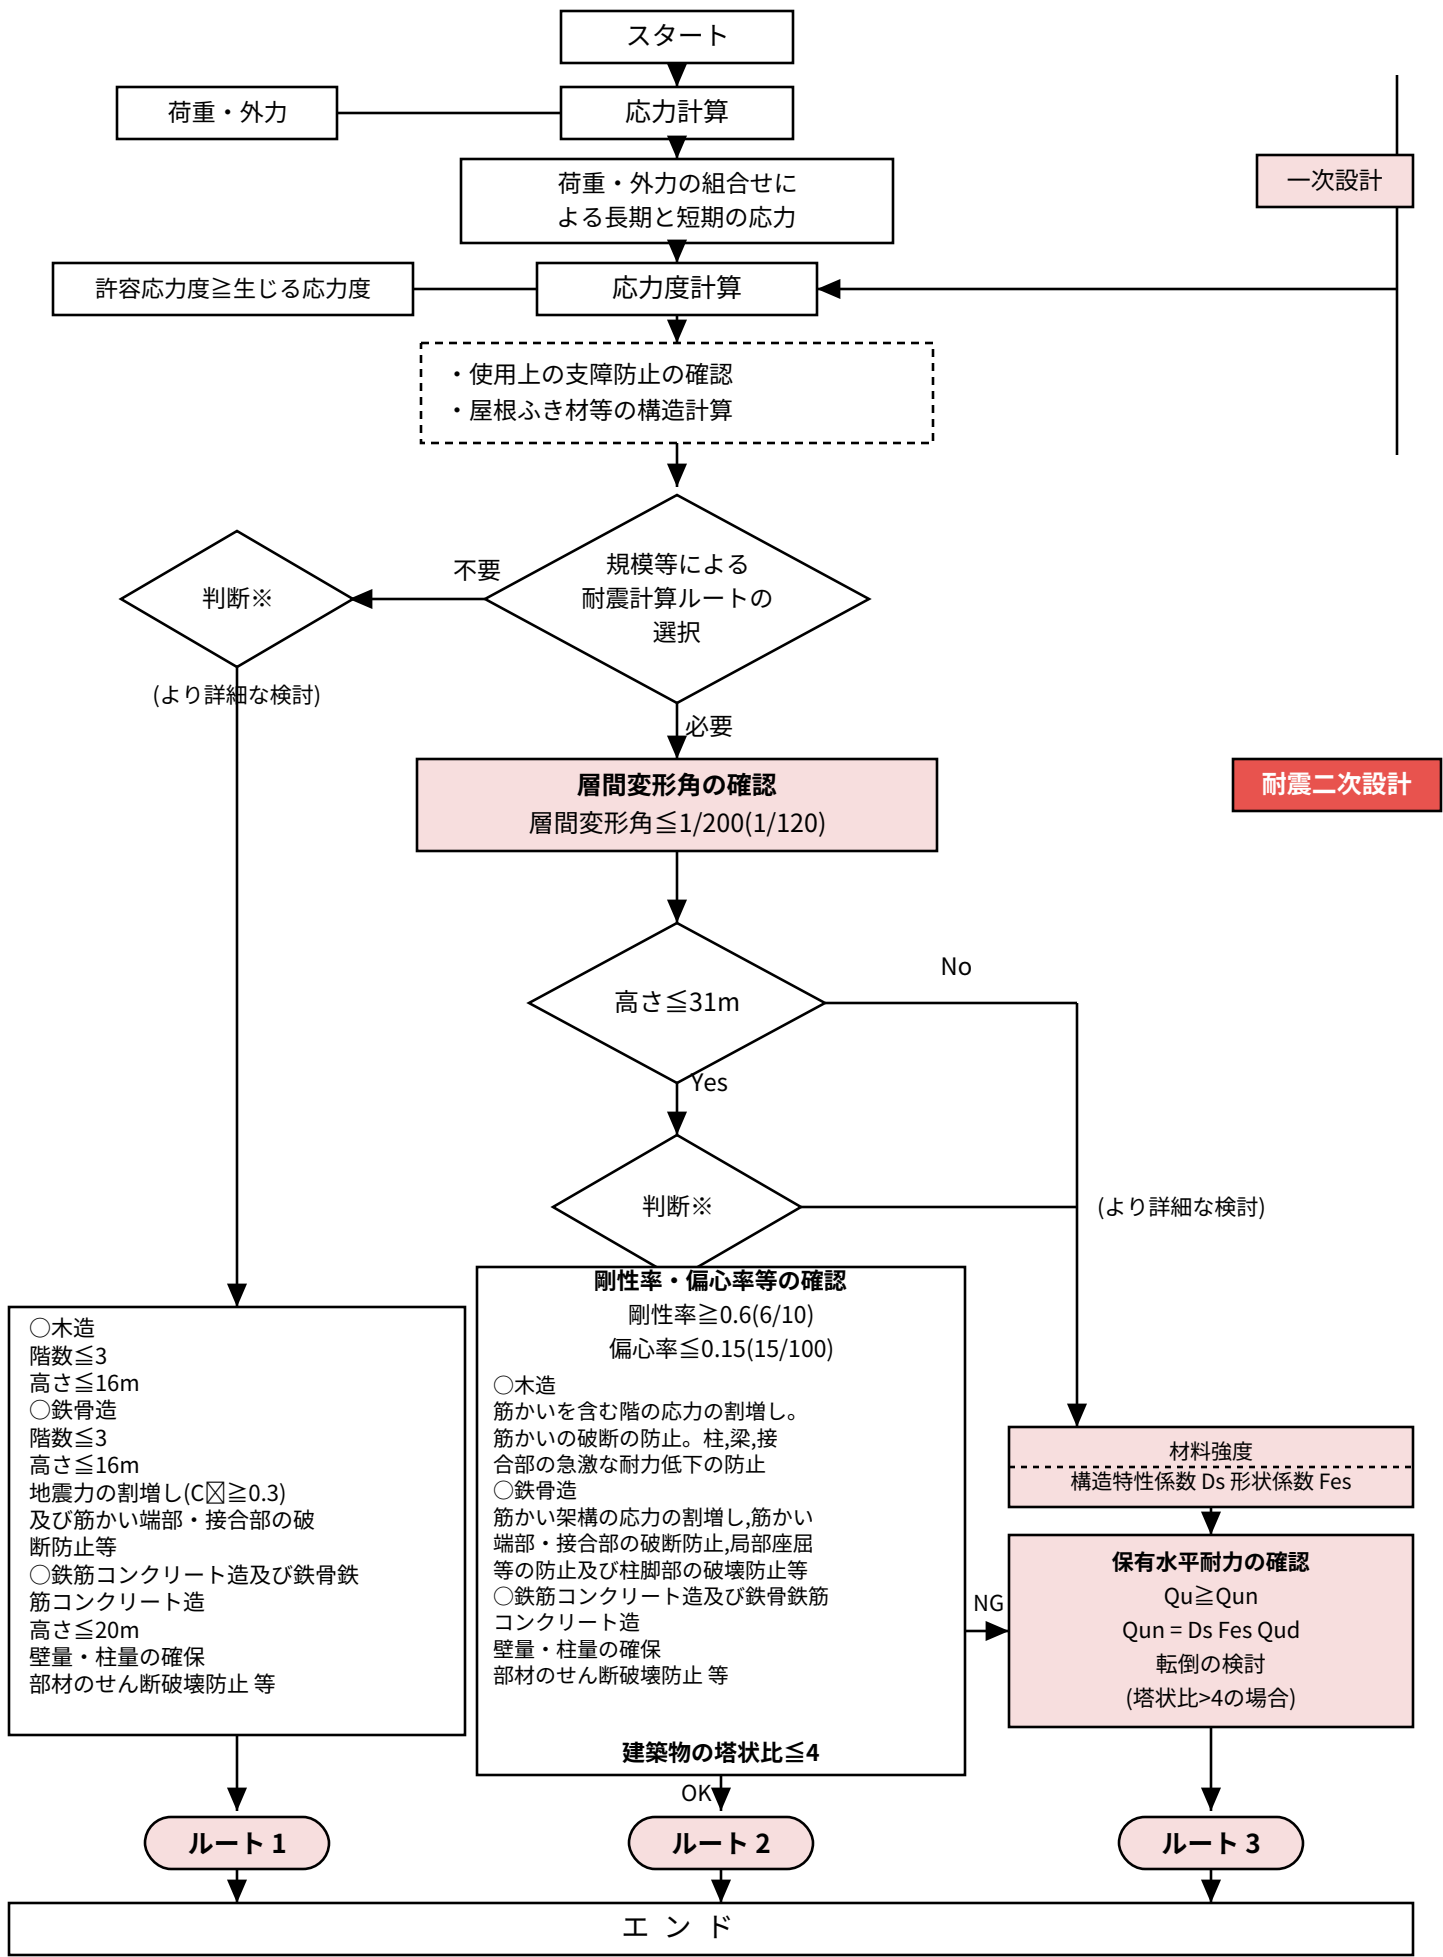

※判断とは設計者の設計方針に基づく判断のことである。例えば, 規模としては, ルート2を適用可能な高さ31m以下の建築物であっても, より詳細な検討を行う設計法であるルート3を適用する判断等のことを示している。

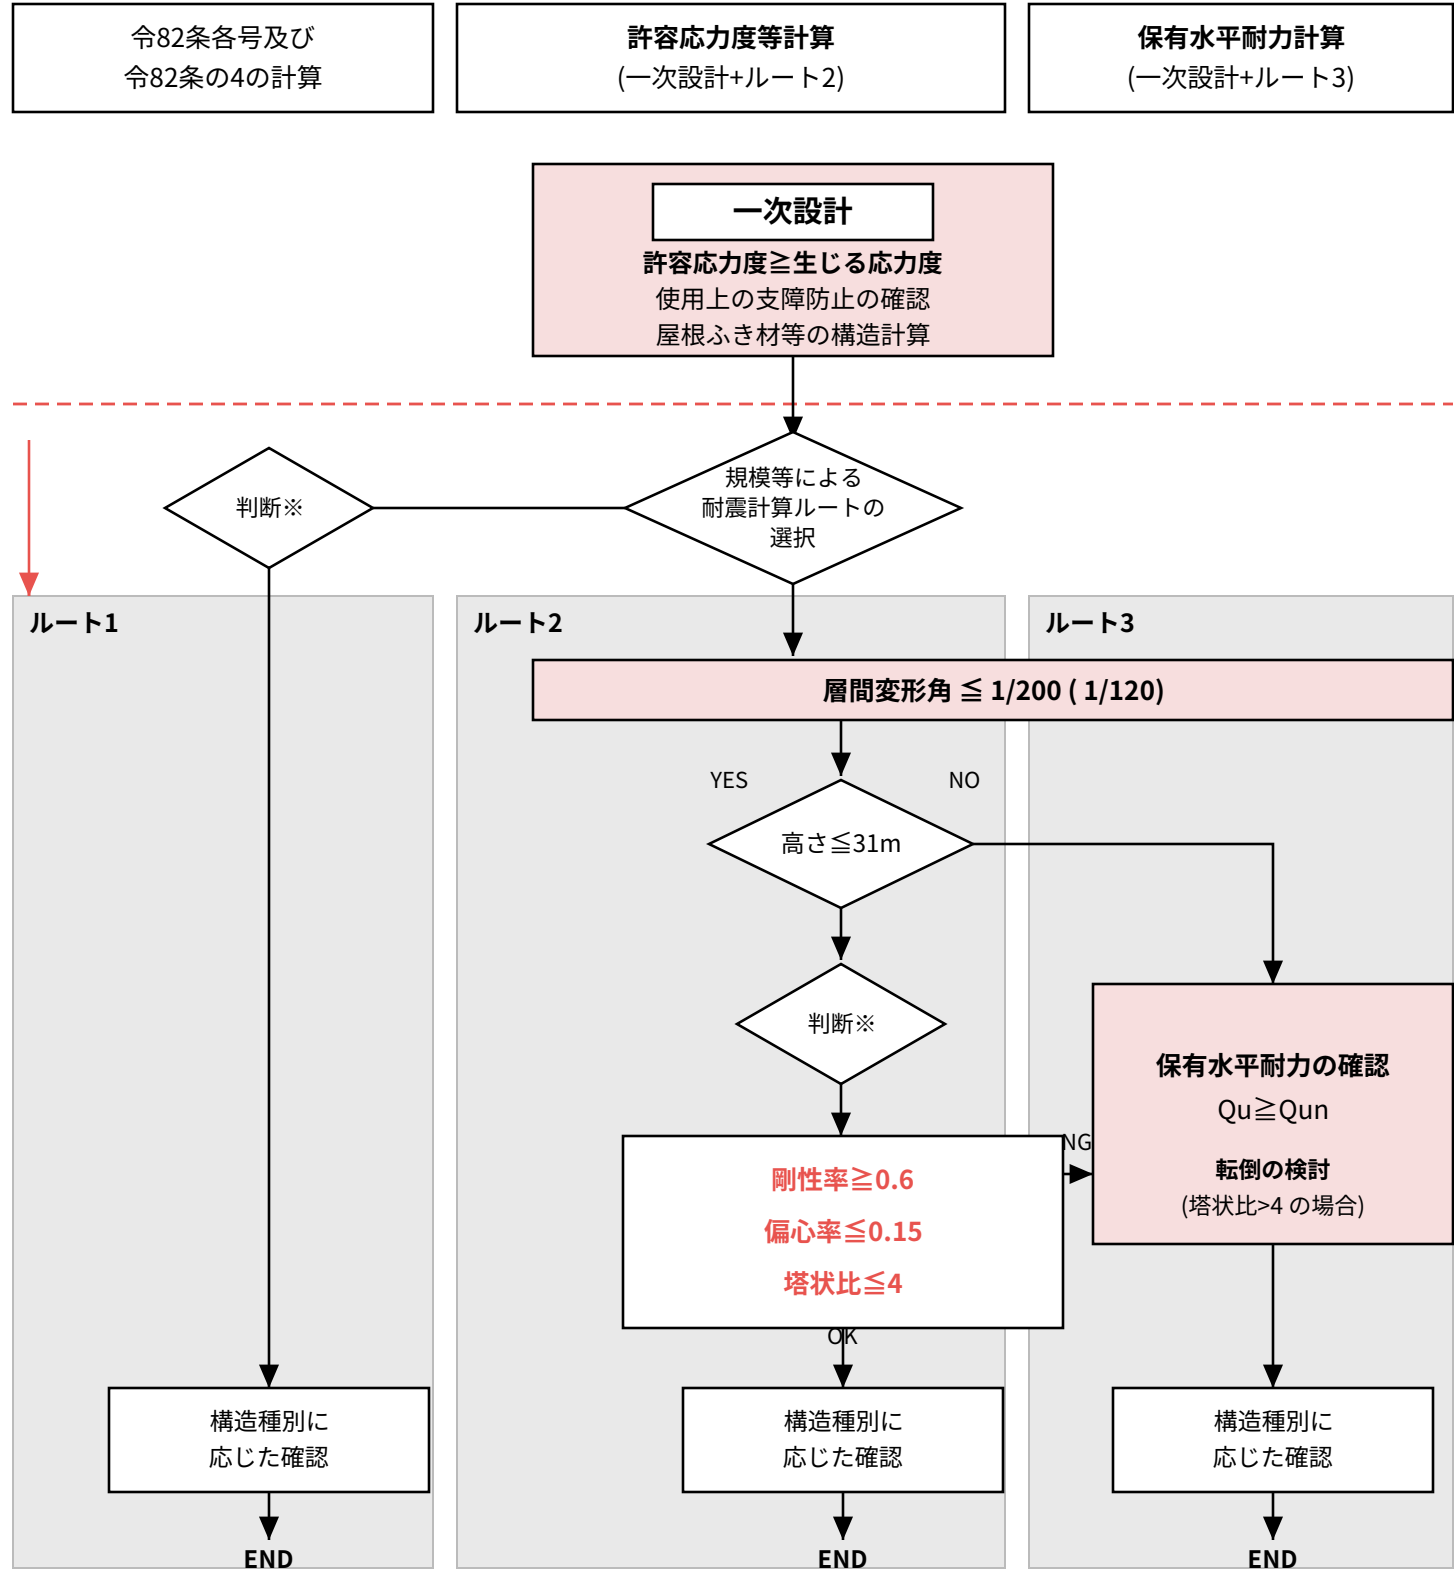

耐震計算のフロー


※「判断」とは、設計者の設計方針に基づく判断のことである。

6 鉄骨造の耐震計算

1. 耐震計算の方針

鉄骨造建築物は、部材の座屈や、部材間の接合部の破壊が生じない限り、鋼材の優れた特性により、靱性に富む構造物となり得る。そのため、部材の座屈と接合部の破断の防止により、鋼素材の本来の特性を生かして十分な耐震性を発揮できるように設計することが鋼構造設計の最も重要なことである。


2. 耐震計算のフロー

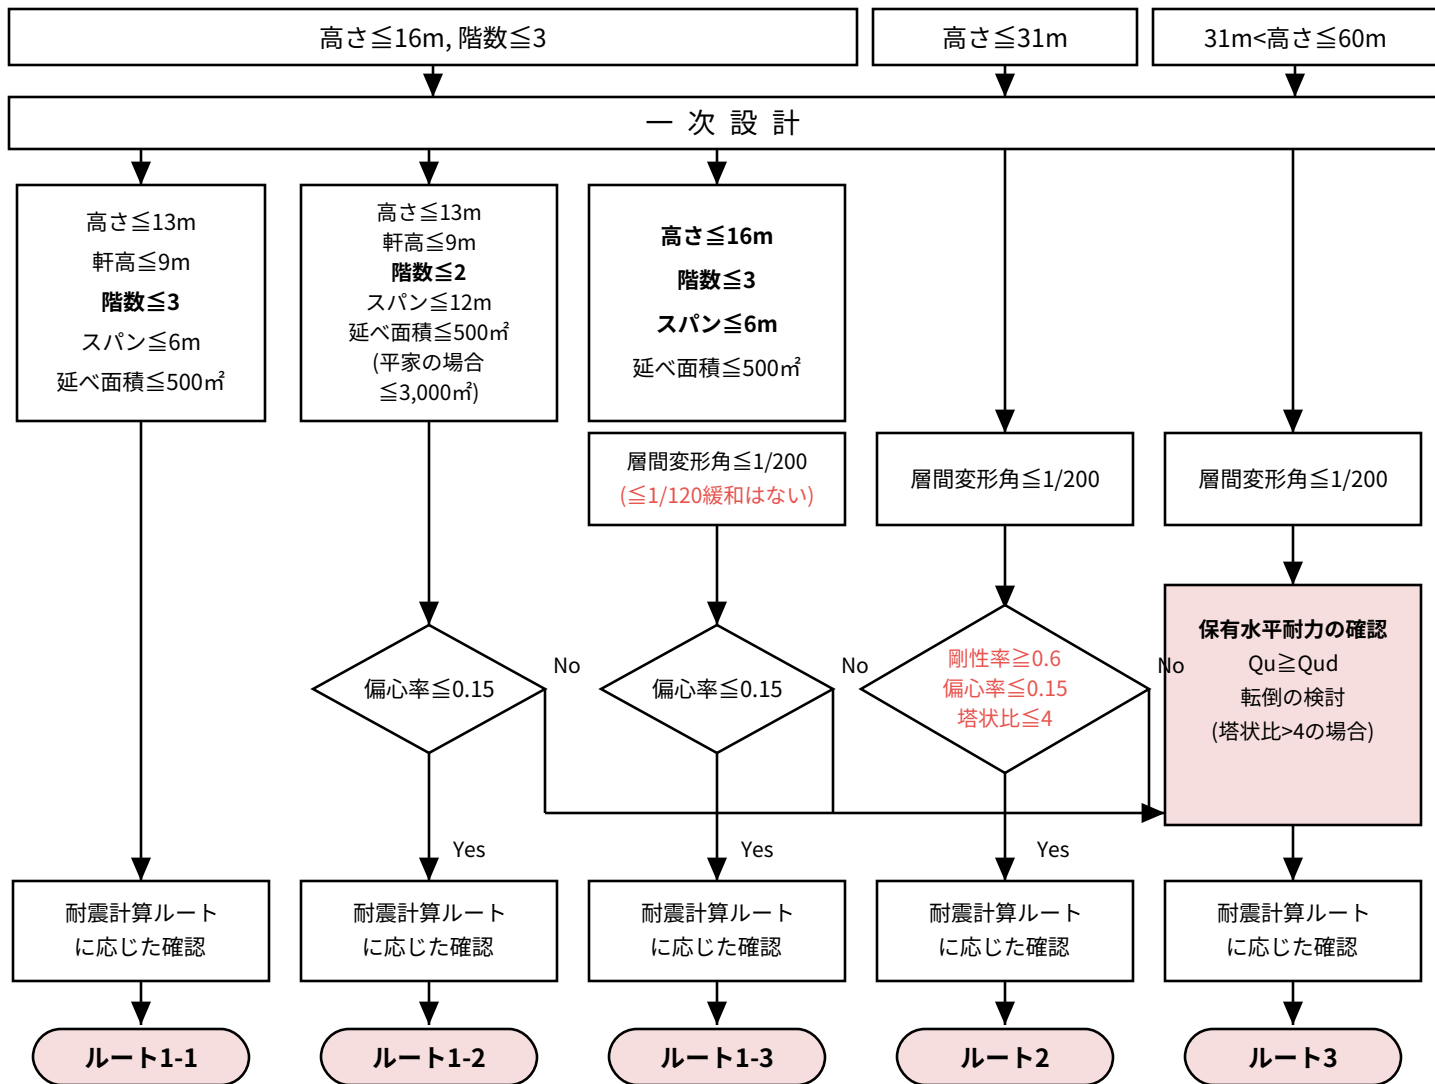

鉄骨造 耐震計算のフロー

4 鉄骨鉄筋コンクリート構造の耐震計算

出題:H18

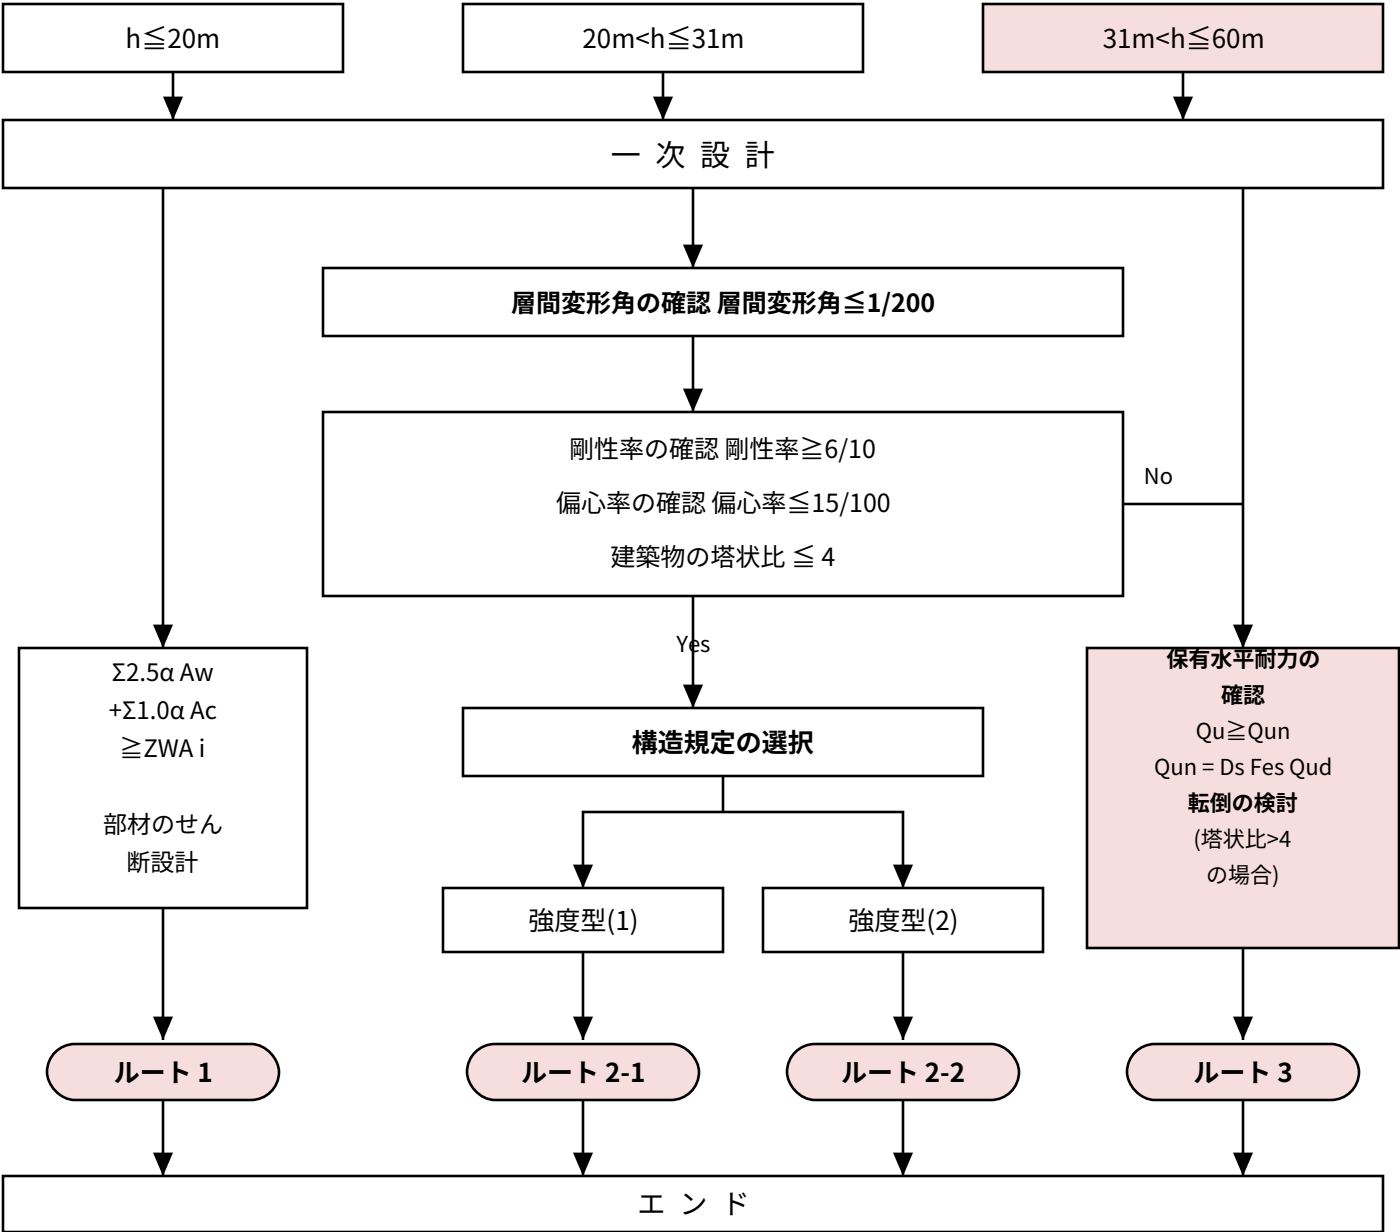

鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震計算フロー

h:建築物の高さ