



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
ENGENHARIA ELÉTRICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II - 14148

Antonio Nicolas Irmani
Gabriel Henrique da Silva
Gabriel Volpato Parpineli
João Marcos Conti Checom
Julia Fernandes Gimenes
Matheus Augusto Fernandes Franco

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:
EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO

MARINGÁ – PR
OUTUBRO DE 2026

**Antonio Nicolas Irmani
Gabriel Henrique da Silva
Gabriel Volpato
João Marcos Conti Checom
Julia Fernandes Gimenes
Matheus Augusto Fernandes Franco**

Instalações Elétricas II Edificação de Uso Coletivo

Parte manuscrita do Projeto Elétrico Residencial realizada pelos alunos Antonio Nicolas I., Gabriel Henrique da S., Gabriel Volpato, João Marcos C. C., Julia Fernandes G., Matheus Augusto F. F., da 4ª série do curso de Engenharia Elétrica, apresentado na UEM – Maringá

Universidade Estadual de Maringá - UEM

Departamento de Engenharia Química
Engenharia Elétrica

Orientador: Glaucio Pedro de Alcantara

**Maringá – Paraná
2026**

Sumário

I.	Agradecimentos	4
II.	Lista de Ilustrações	5
III.	Lista de Tabelas	6
IV.	Glossário	7
V.	Índice	8
0.1	Introdução	9
0.1.1	Motivação	9
0.1.2	Definições de Projetos Elétricos	9
0.1.3	Definições das Unidades Consumidoras	9
0.1.3.1	Categorias de Fornecimento em Condomínios	10
0.2	Descrição das Etapas do Projeto	10
0.2.1	Fluxograma	10
0.2.2	Descrição das Etapas do Projeto	12
0.2.2.1	Levantamento e Planejamento	12
0.2.2.2	Lançamento e Distribuição	12
0.2.2.3	Dimensionamento Técnico	12
0.2.2.4	Finalização e Documentação	13
0.2.3	Apresentação e Finalidade do Projeto	13
0.2.4	Normas de Referência	14
0.2.5	Levantamento de Cargas (Dimensionamento e Quantitativo)	15
0.2.5.1	Iluminação	16
0.2.5.2	Tomadas de Uso Geral (TUGs)	17
0.2.5.3	Tomadas de Uso Específico (TUEs)	18
0.2.5.4	Cargas Especiais de Edificações Coletivas	20
0.2.6	Carga dos Apartamentos	20
0.2.7	Carga do Condomínio	23
0.2.8	Carga Total da Instalação	24
0.2.9	Cálculo de Demanda	24
0.2.10	Demanda dos Apartamentos	24
0.2.11	Demanda do Condomínio	25
0.2.11.1	Cargas de Iluminação	25
0.2.11.2	Cargas de Tomadas	25
0.2.11.3	Carga do Elevador e Bomba d'água	26
0.2.12	Demanda total do edifício	26
0.2.13	Aplicação do Fator de Demanda	27
0.2.14	Divisão da Demanda Entre os Centros de Medição	27

0.2.15	Categoria da Unidade Consumidora	30
0.2.16	Localização do Barramento Geral e dos Medidores	33
0.2.17	Determinação do Tipo de Fornecimento e Tensão	33
0.2.18	Princípios Fundamentais (ABNT NBR 5410)	33
0.2.19	Esquema de Distribuição (Características Gerais)	35
0.2.19.1	Esquema TN-S	35
0.2.19.2	Esquema TN-C	35
0.2.19.3	Esquema TN-C-S	36
0.2.19.4	Esquema TT	36
0.2.19.5	Esquema IT	36
0.2.19.6	Esquema adotado pela COPEL e pelos projetistas	36
0.2.20	Pedido de Fornecimento de Energia Elétrica à COPEL	36
0.2.21	Dimensionamento dos Circuitos (Distribuição e Terminais) . . .	37
0.2.21.1	Cálculo da Corrente de Projeto (I_B)	37
0.2.21.2	Cálculo da Corrente Corrigida (I_{cp})	37
0.2.22	Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos	38
0.2.22.1	Condutores	38
0.2.22.2	Eletrodutos	39
0.2.23	Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção	39
0.2.24	Subestação e Grupos Geradores (Se Aplicável)	40
0.2.24.1	Subestação	40
0.2.24.2	Grupo Gerador	40
0.2.25	Prumada Elétrica	41
0.2.26	Diagramas Unifilares dos Quadros	41
0.2.27	Estudo de Pesquisa: Projeto Telefônico	41
0.2.27.1	Fluxograma do Projeto Telefônico	41
0.2.27.2	Descrição das Etapas do Projeto Telefônico	43
0.3	Conclusões	45
0.4	Apêndices	46
0.4.1	Capacidade de Condução de Corrente e Fatores de Correção . .	46
0.4.2	Cálculo de Demanda Predial	48
0.4.3	Verificação por Queda de Tensão	50
0.4.4	Cargas Motrizes	51
0.4.5	Infraestrutura de Alimentação e Unidades Consumidoras	52
	REFERÊNCIAS	57

Agradecimentos

[PENDENTE conforme Roteiro]: Elaborar o texto de agradecimentos do grupo (item 1 da Etapa 2).

Lista de ilustrações

Figura 1 – Fluxograma do projeto elétrico.	11
Figura 2 – Fluxograma do projeto elétrico.	32
Figura 3 – Fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.	42

Lista de tabelas

Tabela 1 – Informações de Apartamento Individual	16
Tabela 2 – Iluminação - Apartamentos Individual	17
Tabela 3 – Tomadas Gerais - Apartamentos Individual	18
Tabela 4 – Tomadas de Uso Específico	19
Tabela 5 – Cargas dos Apartamentos - Parte 1 de 2	21
Tabela 6 – Cargas dos Apartamentos - Parte 2 de 2	22
Tabela 7 – Cargas do Condomínio	23
Tabela 8 – Fator de Correção de Temperatura (FCT)	46
Tabela 9 – Fator de Correção de Agrupamento (FCA)	47
Tabela 10 – Capacidades de condução de corrente, em amperes, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D em Isolamento PVC	48
Tabela 11 – Diversificação em função da quantidade de apartamentos	49
Tabela 12 – Cálculo da parcela de demanda de um apartamento em função da área útil	50
Tabela 13 – Soma dos produtos potências (Watts) × distâncias (metros) para circuitos a 2 condutores em 110 V e 220 V	51
Tabela 14 – Motores Trifásicos - Potência e quantidade de motores para o mesmo tipo de instalação	52
Tabela 15 – Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento	53
Tabela 16 – Dimensionamento para as Unidades Consumidoras	54
Tabela 17 – Dimensões totais dos condutores isolados, para 750 V e 1000 V	55

Glossário

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

CM Centro de Medição

CM1 Centro de Medição 1

CM2 Centro de Medição 2

COPEL Companhia Paranaense de Energia, concessionária de energia

CTI Carga Total Instalada

DDR Disjuntor Diferencial Residual

Demanda Valor de Potência elétrica requerida por uma unidade consumidora

DTM Disjuntor termomagnético

Fator de

Potência Número que mede a eficiência que a energia elétrica é sada em um circuito

FCA Fator de Correção de Agrupamento

FCT Fator de Correção de Temperatura

FDEM Fator de Demanda

FDIV Fator de Diversificação

IDR Interruptor Diferencial Residual

NBR Norma Brasileira, publicada pela ABNT.

NTC Norma Técnica da Copel

Prumada Conjunto de elementos de uma edificação alinhados na vertical

QGBT Quadro Geral de Baixa Tensão.

QGC Quadro Geral de Condomínio

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

TN-C-S Esquema de Aterramento Elétrico

TUE Tomada de Uso Específico.

TUG Tomada de Uso Geral.

UC Unidade Consumidora

UE Unidade de Energia elétrica do Estado do Paraná.

Índice

[PENDENTE conforme Roteiro]: O Índice remissivo ainda não foi gerado. É necessário: 1) carregar o pacote `makeidx` (`\usepackage{makeidx}` e `\makeindex`) no preâmbulo; 2) marcar os termos relevantes ao longo do texto com `\index{termo}` (ex.: `\index{fator de demanda}`); 3) inserir `\printindex` nos elementos pós-textuais; e 4) compilar o projeto com o utilitário `makeindex` além do `pdflatex`.

0.1 Introdução

0.1.1 Motivação

O engenheiro eletricista tem como uma de suas principais responsabilidades a elaboração de projetos de instalações elétricas. Durante o planejamento e a execução de uma obra, é essencial a aplicação de conhecimentos técnicos para desenvolver um sistema seguro e eficiente, sempre em estrita conformidade com as normas brasileiras. Projetos mal planejados podem comprometer severamente a segurança da edificação, resultando em riscos como incêndios, curtos-circuitos e sobrecargas em equipamentos. Em contrapartida, um profissional qualificado é capaz de aliar as exigências técnicas aos aspectos estruturais da obra, promovendo conforto, segurança e praticidade para os futuros usuários.

Diante da importância dessa atribuição, o domínio da elaboração de projetos elétricos torna-se uma habilidade indispensável para a atuação profissional. Nesse contexto, o objetivo central deste trabalho é desenvolver, passo a passo, um projeto elétrico detalhado para uma edificação residencial de uso coletivo. Essa prática permitirá a aquisição de uma experiência prática valiosa para a formação profissional.

A elaboração deste projeto completo para uma edificação multifamiliar permite consolidar, em um único estudo de caso, os principais critérios normativos de dimensionamento de instalações elétricas de baixa tensão previstos na ABNT NBR 5410. Além disso, o trabalho aproxima a realidade acadêmica das rotinas efetivamente exigidas pelas concessionárias de energia elétrica — neste caso, a COPEL — para a viabilização e aprovação do fornecimento de energia.

0.1.2 Definições de Projetos Elétricos

Um projeto elétrico é o conjunto de documentos técnicos – memorial descritivo e de cálculo, plantas, diagramas unifilares e especificações – que define, de forma completa e auditável, todos os componentes de uma instalação elétrica (condutores, eletrodutos, dispositivos de manobra e proteção, quadros de distribuição e, quando aplicável, subestação e grupo gerador), assegurando que a instalação atenda simultaneamente aos requisitos de segurança de pessoas e bens, de funcionamento adequado ao uso a que se destina e de conservação dos bens, nos termos estabelecidos pela ABNT NBR 5410.

0.1.3 Definições das Unidades Consumidoras

Com base nas Normas Técnicas da COPEL (NTC), especialmente a (Companhia Paranaense de Energia - COPEL, 2021) (Atendimento a Edificações de Uso

Coletivo) e a NTC 901110 (Fornecimento em Tensão Secundária), estão consolidadas as definições técnicas de unidade consumidora, categorias de fornecimento e classificação de condomínios exigidas pela concessionária.

Segundo o padrão regulatório adotado pela COPEL, a Unidade Consumidora é caracterizada pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor, localizada em uma mesma propriedade ou imóvel.

0.1.3.1 Categorias de Fornecimento em Condomínios

O fornecimento dentro de agrupamentos e edificações multifamiliares ou comerciais divide-se nas seguintes frentes:

- **Residencial:** Destinada exclusivamente ao fornecimento de energia para instalações de habitação ou moradia (como apartamentos ou casas em condomínios fechados).
- **Comercial** (ou de Serviços): Aplicada às áreas destinadas a atividades comerciais, escritórios, consultórios ou lojas integradas à edificação de uso coletivo.
- **Condomínio** (Administração / Área Comum): Trata-se de uma unidade consumidora específica criada para o atendimento das cargas de uso comum dos moradores ou lojistas (exemplos: elevadores, portaria, bombas d'água, iluminação de corredores e sistemas de prevenção e combate a incêndio)


0.2 Descrição das Etapas do Projeto

A execução deste projeto foi baseada nas plantas baixas de arquitetura distribuídas pelo professor (formato DWG), a partir das quais foram extraídos os perímetros e áreas de cada ambiente (Tabela 1).

0.2.1 Fluxograma

O fluxograma representado na Figura 1 mostra todo o passo a passo da execução do projeto, desde seu começo até a apresentação final.

Figura 1 – Fluxograma do projeto elétrico.

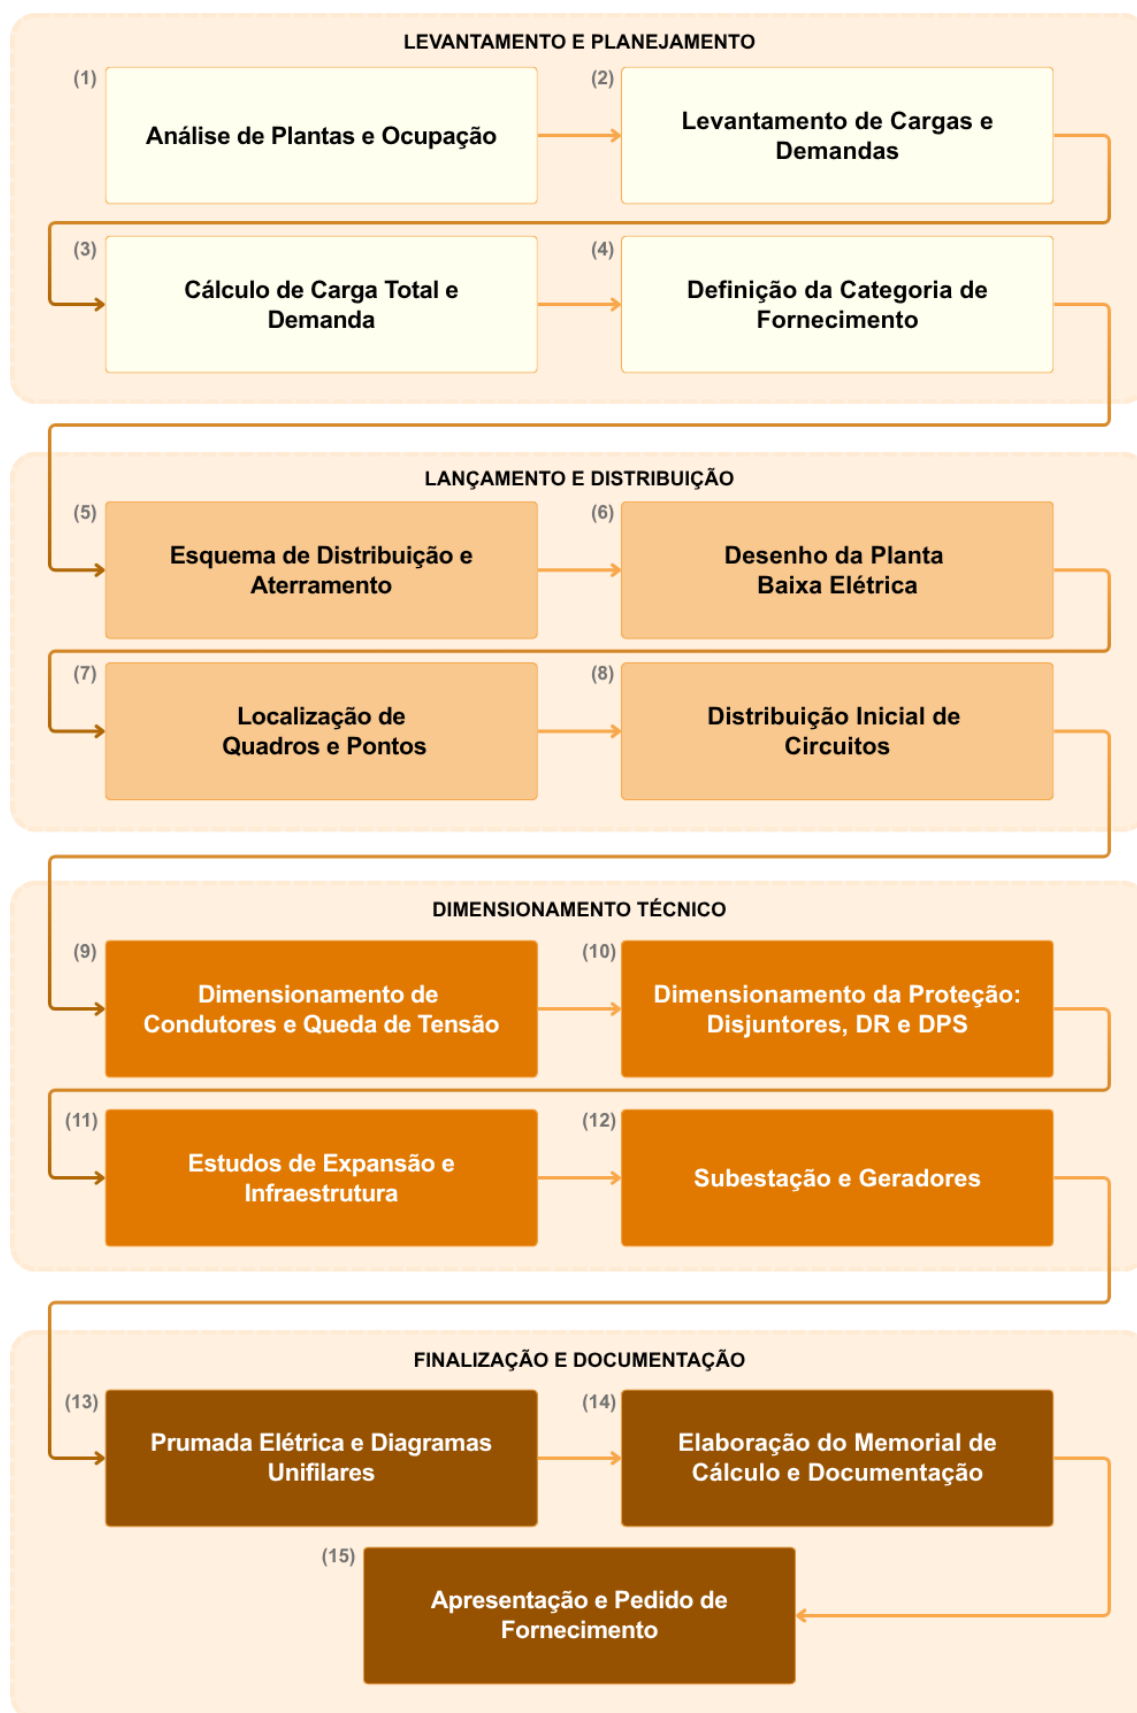

Fonte: O autor (2026).

0.2.2 Descrição das Etapas do Projeto

O projeto foi desenvolvido em etapas, seguindo o fluxograma apresentado na Figura 1.

0.2.2.1 Levantamento e Planejamento

1. **Análise de Plantas e Ocupação:** Combina a extração de perímetros com a definição clara de ambientes, ocupação e a finalidade de cada andar.
2. **Levantamento de Cargas e Demandas:** Identificação rigorosa das necessidades elétricas, englobando iluminação, tomadas (TUGs e TUEs), sistemas de segurança e equipamentos de uso comum.
3. **Cálculo de Carga Total e Demanda:** Determinação da potência instalada total e aplicação dos fatores de diversificação e demanda correspondentes às áreas privativas e de condomínio.
4. **Definição da Categoria de Fornecimento:** Estabelecimento do tipo de ligação (monofásica, bifásica ou trifásica) com base nos cálculos de demanda exigidos pela concessionária.

0.2.2.2 Lançamento e Distribuição

5. **Esquema de Distribuição e Aterramento:** Adoção do padrão técnico exigido (como o esquema TN-C-S) para o aterramento e neutralização das instalações.
6. **Desenho da Planta Baixa Elétrica:** Início da representação gráfica unificada no projeto arquitetônico.
7. **Localização de Quadros e Pontos:** Posicionamento estratégico dos quadros de distribuição, centros de medição, interruptores, pontos de iluminação e tomadas em toda a planta.
8. **Distribuição Inicial de Circuitos:** Divisão física e lógica identificando detalhadamente iluminação, tomadas, ar-condicionado e cargas especiais.

0.2.2.3 Dimensionamento Técnico

9. **Dimensionamento de Condutores e Queda de Tensão:** Seleção criteriosa das bitolas de cabos baseada nas correntes de projeto corrigidas, aliada ao cálculo de limites aceitáveis para queda de tensão.

10. **Dimensionamento da Proteção (Disjuntores, DR e DPS):** Especificação completa dos dispositivos contra curtos-circuitos, sobrecargas, correntes de fuga (choques elétricos) e surtos de tensão.
11. **Estudos de Expansão e Infraestrutura:** Planejamento de eletrodutos e espaços adicionais nos quadros que permitam modificações futuras sem a necessidade de intervenções estruturais pesadas.
12. **Subestação e Geradores:** Tratamento específico para cabines primárias e geração de emergência para elevadores ou bombas.

0.2.2.4 Finalização e Documentação

13. **Prumada Elétrica e Diagramas Unifilares:** Mapeamento vertical de toda a distribuição de energia e a representação técnica esquemática de cada quadro elétrico montado.
14. **Elaboração do Memorial de Cálculo e Documentação:** Compilação final de dados contemplando planilhas, especificações técnicas detalhadas e as tabelas de referência utilizadas.
15. **Apresentação e Pedido de Fornecimento:** Apresentação formal do projeto consolidado e emissão dos pedidos técnicos junto à COPEL (incluindo declaração de cargas e ART).

0.2.3 Apresentação e Finalidade do Projeto

Este memorial tem por objetivo apresentar, de forma técnica e sequencial, a metodologia de cálculo empregada no dimensionamento do sistema elétrico de uma edificação de uso coletivo, contemplando desde o levantamento de cargas até a especificação final dos dispositivos de proteção, condutores e, quando aplicável, da subestação e do grupo gerador.

Com base nas plantas baixas fornecidas e no levantamento apresentado na Tabela 1, tem-se as seguintes características gerais da edificação em estudo:

- A edificação em estudo é residencial multifamiliar, composta por apartamentos-tipo com área privativa de **89,3 m²** cada (Tabela 1), organizados em **14 unidades autônomas** distribuídas em pavimentos, agrupadas em **2 Centros de Medição** (CM1, com 5 apartamentos, e CM2, com 9 apartamentos), conforme detalhado na Tabela 7 (Cargas dos Apartamentos);

- A área construída total do apartamento-tipo é de **89,3 m²** (Tabela 1); a área construída total da edificação (soma das 14 unidades autônomas mais áreas comuns) é de **493,28 m²**;
- A finalidade do documento é demonstrar, de maneira auditável, que o dimensionamento atende simultaneamente aos critérios de *capacidade de condução de corrente*, *queda de tensão* e *proteção contra sobrecorrentes e contatos indiretos*, tal como exigido pela ABNT NBR 5410;
- Os ambientes contemplados no levantamento de cargas de cada apartamento-tipo são os treze cômodos listados na Tabela 1 (Área de Serviço, BWC, Cozinha, Sala, Quarto 1, Circulação, Suíte, WC Suíte, Quarto 2, WC Social e Sacadas 1 a 3), pois é a partir da classificação de cada ambiente que a norma define os critérios mínimos de iluminação, tomadas e proteção diferencial a serem aplicados;

[PENDENTE conforme Roteiro]: incluir também os ambientes de uso comum (hall, casa de máquinas, subestação, guarita, etc.) no levantamento, necessários para a Carga do Condomínio (subseção 0.2.7).

0.2.4 Normas de Referência

O dimensionamento apresentado neste memorial fundamenta-se, prioritariamente, na **ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão** – documento normativo que estabelece as condições mínimas a serem atendidas por instalações elétricas de baixa tensão, de modo a garantir:

1. O funcionamento adequado da instalação e a segurança de pessoas e animais domésticos (proteção contra choques elétricos, efeitos térmicos e sobrecorrentes);
2. O funcionamento correto da instalação para o uso a que se destina;
3. A conservação de bens.

A NBR 5410 é a base normativa para os seguintes blocos deste memorial, cuja correspondência é explicitada ao longo do texto:

- **Seção 3 (Levantamento de Cargas)** – critérios mínimos de potência para iluminação e tomadas de uso geral, tratados na norma no âmbito da determinação da *carga instalada* e dos *critérios de previsão de pontos de utilização* em instalações residenciais e similares;

- **Seção 4 e 5 (Potências e Demanda)** – conceitos de *fator de potência*, *fator de demanda* e *fator de utilização*, empregados para evitar o superdimensionamento de condutores e dispositivos de proteção;
- **Seção 7 (Dimensionamento de Circuitos)** – critérios de determinação da corrente de projeto e dos fatores de correção por agrupamento de circuitos e por temperatura ambiente, tabelados na norma;
- **Seção 8 (Condutores e Eletrodutos)** – seções mínimas de condutores por finalidade de circuito e taxa máxima de ocupação de eletrodutos;
- **Seção 9 (Dispositivos de Proteção)** – coordenação entre disjuntores termomagnéticos, dispositivos DR e a capacidade de condução de corrente dos condutores, segundo a condição geral de proteção contra sobrecargas.

Adicionalmente, sempre que a edificação coletiva possuir **subestação transformadora própria** (cabine primária), com fornecimento em média tensão pela concessionária, aplica-se de forma complementar a **ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005):2005 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV**, que disciplina o dimensionamento dos equipamentos de manobra e proteção em média tensão, a malha de aterramento da subestação e os ajustes dos relés de proteção do transformador.

Complementarmente, e sem prejuízo da precedência da NBR 5410, este memorial observa também os padrões técnicos e critérios de fornecimento da concessionária local de energia elétrica, os quais definem, entre outros aspectos, o tipo de ligação (mono, bi ou trifásica), os limites de demanda por tipo de fornecimento e as exigências construtivas para entrada de serviço e subestação.

0.2.5 Levantamento de Cargas (Dimensionamento e Quantitativo)

Nesta seção demonstra-se, ambiente a ambiente, como foi obtida a potência instalada de cada ponto de utilização, em estrita observância aos critérios mínimos normativos – que constituem *piso obrigatório*, podendo o projetista adotar valores superiores sempre que a carga real dos equipamentos previstos assim o exigir.

Tabela 1 – Informações de Apartamento Individual

Cômodos	Perímetro (m)	Área (m²)
Área de Serviço	6,9	2,8
BWC	6,3	2,15
Cozinha	9,85	5,97
Sala	17,56	17,72
Quarto 1	11,9	8,78
Circulação	7,7	3,38
Suíte	14,2	12,51
WC Suíte	8,4	3,85
Quarto 2	12,8	9,88
WC Social	7,9	3,51
Sacada 1	13,2	10,34
Sacada 2	8,9	4,63
Sacada 3	7,6	3,75
Total	133,2	89,3 para

Fonte: O autor (2026).

0.2.5.1 Iluminação

A NBR 5410 estabelece critérios mínimos de potência para pontos de iluminação em função da área do ambiente, de modo a assegurar um nível de carga compatível com o uso residencial e similar, ainda que a definição luminotécnica final (número de luminárias, fluxo luminoso, iluminância em lux) deva ser objeto de projeto luminotécnico específico, com base na ABNT NBR ISO/CIE 8995.

Critério mínimo de potência (carga instalada de iluminação):

$$P_{lum} = \begin{cases} 100 \text{ VA}, & \text{se } A \leq 6 \text{ m}^2 \\ 100 \text{ VA} + 60 \text{ VA} \cdot n, & \text{se } A > 6 \text{ m}^2 \end{cases} \quad (1)$$

em que A é a área do ambiente e n é o número de acréscimos de 4 m^2 inteiros que excedem os 6 m^2 iniciais (frações de 4 m^2 não geram acréscimo adicional).

Complementarmente, para fins de posicionamento do ponto de luz e verificação de distâncias mínimas a obstáculos (armários, prateleiras), pode-se estimar a distância útil do foco luminoso em relação ao plano de trabalho por meio de:

$$d = b - a \quad (2)$$

sendo b o pé-direito do ambiente e a a distância entre a lâmpada/luminária e o teto (altura de suspensão ou embutimento).

Tabela 2 – Iluminação - Apartamentos Individual

Cômodos	Quantidade	Potência Unitária	Potência Total
Área de Serviço	1	100	100
BWC	1	100	100
Cozinha	1	100	100
Sala	3	100 + 60 + 60	220
Quarto 1	1	100	100
Circulação	1	100	100
Suíte	3	100 + 60 + 60	220
WC Suíte	1	100	100
Quarto 2	2	100 + 60	160
WC Social	1	100	100
Sacada 1	2	100 + 60	160
Sacada 2	1	100	100
Sacada 3	1	100	100
Total	19	–	1.660

Fonte: O autor (2026).

0.2.5.2 Tomadas de Uso Geral (TUGs)

O critério mínimo de quantidade de TUGs é definido pela norma em função do *perímetro* do ambiente, distinguindo-se conforme a finalidade do cômodo, em razão da maior densidade de aparelhos eletrodomésticos esperada em cozinhas, áreas de serviço e ambientes análogos:

- **Salas e dormitórios:** 1 tomada para cada 5 m ou fração de perímetro, com no mínimo 1 ponto por ambiente;
- **Cozinhas, áreas de serviço, copas e locais análogos:** 1 tomada para cada 3.5 m ou fração de perímetro, também com no mínimo 1 ponto por ambiente.

$$N_{TUG} = \left\lceil \frac{\text{Perímetro}}{L_{ref}} \right\rceil, \quad L_{ref} = \begin{cases} 5 \text{ m}, & \text{salas e dormitórios} \\ 3.5 \text{ m}, & \text{cozinhas e áreas molhadas} \end{cases} \quad (3)$$

Em áreas comuns de edificações coletivas (halls, circulações, guaritas), a mesma lógica de perímetro deve ser aplicada, respeitando-se ainda eventuais exigências adicionais de tomadas para limpeza e manutenção previstas em projeto.

Tabela 3 – Tomadas Gerais - Apartamentos Individual

Cômodos	Quantidade	Potência Unitária	Potência Total
Área de Serviço	1	600	600
BWC	1	600	600
Cozinha	3	600 + 600 + 600	1800
Sala	4	100 + 100 + 100 + 100	400
Quarto 1	3	100 + 100 + 100	300
Circulação	1	100	100
Suíte	4	100 + 100 + 100 + 100	400
WC Suíte	1	600	600
Quarto 2	4	100 + 100 + 100 + 100	400
WC Social	1	600	600
Sacada 1	3	600 + 600 + 600	1800
Sacada 2	0	0	0
Sacada 3	0	0	0
Total	26	-	7600

Fonte: O autor (2026).

0.2.5.3 Tomadas de Uso Específico (TUEs)

As TUEs correspondem aos pontos destinados a equipamentos fixos ou de potência elevada e localização definida em projeto – como aparelhos de ar-condicionado, chuveiros e torneiras elétricas, máquinas de lavar e secar, fornos elétricos e bombas de menor porte. Para essas cargas, a potência do ponto *não* é estimada por critério geométrico, mas sim adotada diretamente a partir da potência nominal do equipamento informada pelo fabricante:

$$P_{TUE} = P_{nominal \text{ do equipamento}} \quad [W] \quad (4)$$

Tabela 4 – Tomadas de Uso Específico

Ambiente	Quant.	Tipo (de aparelho)	Potência Unitária (W)	Potência Total (W)	Potência Total (VA)
Área de Serviço	1	Máquina Lava e Seca	1220	1360	1700
	1	Robô Aspirador	140		
BWC	1	Chuveiro	7500	7500	9375
Cozinha	1	Torneira Elétrica	5550		
	1	Fogão	4000		
	1	Microondas	1100	12990	16237,5
	1	Geladeira	340		
	1	Air Fryer	2000		
Sala	1	A/C Central	1500	1500	1875
Quarto 1	1	Televisão	300		
	1	Ar Condicionado	815	1115	1393,75
Circulação	-	-	-	-	-
Quarto 1	1	Televisão	300		
	1	Ar Condicionado	1200	1500	1800
WC Suíte	1	Chuveiro	7500	7500	9375
Quarto 2	1	Televisão	300		
	1	Ar Condicionado	815	1115	1393,75
WC Social	1	Chuveiro	7500	7500	9375
Sacada 1	1	Adega	180	180	225
Sacada 2	-	-	-	-	-
Sacada 3	-	-	-	-	-
Total	18	-	42260	42260	52750

Fonte: O autor (2026).

0.2.5.4 Cargas Especiais de Edificações Coletivas

Nas edificações de uso coletivo, soma-se ao levantamento residencial convencional o levantamento das **cargas de uso comum**, cuja importância é proporcional ao porte da edificação e que, com frequência, concentram os maiores blocos de potência instalada:

- motobombas de recalque (abastecimento de água);
- bombas de incêndio (sistema de combate a incêndio), cujo dimensionamento elétrico deve ainda observar a ABNT NBR 13714;
- elevadores e demais equipamentos de transporte vertical;
- iluminação e tomadas de áreas comuns, casa de máquinas e subestação;
- cargas de portões automáticos, cercas elétricas e sistemas de segurança, quando existentes.

Cada carga especial deve ser identificada individualmente, com sua potência nominal, regime de funcionamento (contínuo, intermitente) e corrente de partida, dado relevante para o dimensionamento dos condutores e da proteção correspondente.

0.2.6 Carga dos Apartamentos

As potências levantadas na subseção anterior encontram-se, em sua maioria, expressas em termos de potência aparente (VA), unidade adotada pela norma para o levantamento de carga de iluminação e TUGs. Para a determinação da carga instalada de cada apartamento em termos de potência ativa, aplica-se o fator de potência (FP) característico de cada tipo de carga:

$$P [W] = S [VA] \times FP \quad (5)$$

Adotam-se os seguintes fatores de potência de referência, coerentes com a prática normativa para o levantamento simplificado de cargas residenciais e coletivas:

- Iluminação: $FP = 1,0$;
- TUGs: $FP = 0,80$;
- TUEs e cargas especiais: FP conforme dado de placa do fabricante do equipamento (na ausência de informação, admite-se $FP = 0,92$ como valor de referência conservador para motores e equipamentos monofásicos/trifásicos usuais, devendo ser substituído pelo valor real sempre que disponível).

Tabela 5 – Cargas dos Apartamentos - Parte 1 de 2

Consumidor	Nº de Apartamento	Área (m2)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Cargas dos aparelhos usadas nas TUE's								
					Ar. Cond. (W)				Chuveiro (W)				Máq. Lava e Seca (W)
					Quarto 1	Suíte	Quarto 2	Central	BCW	Banho 1	Banho 2		
Centro de Medição 1	101	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	102	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	201	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	202	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	301	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
Total – CM1	5	446,4	7.800	38.000	4.075	6.000	4.075	7.500	37.500	37.500	37.500	6.100	
Centro de Medição 2	302	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	401	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	402	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	501	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	502	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	601	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	602	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
	701	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
702	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220		
Total – CM2	9	803	14040	68400	7335	10800	7335	13500	67500	67500	67500	10980	
Total Geral: CM1 + CM2		14	1250	21840	106400	11410	16800	11410	21000	105000	105000	17080	

Fonte: O autor (2026).

Consumidor	Cargas dos aparelhos usadas nas TUE's											
	Televisores				Torneira Elétrica	Robô Aspirador	Fogão	Microondas	Geladeira	Air Fryer	Adega	TOTAL
	Suíte	Quarto 1	Quarto 2									
Centro de Medição 1	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
Total – CM1	1.500	1.500	1.500		27.750	700	20.000	5.500	1.700	10.000	900	257.100
Centro de Medição 2	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300		5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
Total – CM2	2700	2700	2700		49950	1260	36000	9900	3060	18000	1620	462780
Total Geral: CM1 + CM2	4200	4200	4200		77700	1960	56000	15400	4760	28000	2520	719880

0.2.7 Carga do Condomínio

[PENDENTE conforme Roteiro]: Elaborar, nos mesmos moldes da subseção anterior, o levantamento e o cálculo da potência instalada das **cargas de uso comum do condomínio** (item 2 da Etapa 4 do roteiro): iluminação e tomadas de áreas comuns, casa de máquinas, subestação, motobombas de recalque, bombas de incêndio, elevadores, portões automáticos e demais cargas especiais listadas na subseção "Cargas Especiais de Edificações Coletivas" (Seção 4.4). O somatório dessas parcelas corresponde a P_{esp} da Equação (6), hoje apresentada apenas de forma qualitativa, sem os valores numéricos de cada carga comum.

Tabela 7 – Cargas do Condomínio

Tipo	Ambiente	Watts	VA	Fase
Iluminação	Garagem Subsolo	3000	3000	T
	Rampas - Térreo	1200	1200	T
	Salão de Festas			
	Cozinha	1500	1500	R
	Guarita e Banheiros			
	Área de Recreação	900	900	R
	Quadra de Esportes	1200	1200	R
	Depósito de Gás	800	800	R
	Entrada	1500	1500	S
	Escadas	2800	2800	R
	Corredor do TIPO	1500	1500	S
	Áreas Descobertas - Térreo	2400	2400	T
	Elevadores	200	200	R
	Emergência	200	200	S
	Casa de máquinas	800	800	S
Tomada	Salão de Festas: 127V	2000	2500	T
	Salão de Festas: 220V	1500	1875	RS
	Cozinha Salão de Festas: Freezer	1200	1500	RS
	Cozinha Salão de Festas: Grill	1200	1500	ST
	Corredor do Tipo: 220V	1500	1875	ST
	Garagem do Subsolo - 220V	1500	1875	RT
	Poço Elevadores	1400	1750	S
	Guarita	1500	1875	S
	Condomínio	1400	1750	R
	Portões de Garagem	600	750	S
	Elevador	5520	6900	RST
	Bomba de Recalque	3680	4600	RST
Total	25	41000	46750	

0.2.8 Carga Total da Instalação

A **Carga Total Instalada** (P_{inst}) corresponde ao somatório das potências ativas de todas as parcelas levantadas – apartamentos (Seção 0.2.6) e condomínio (Seção 0.2.7):

$$P_{inst} = P_{ilum} + P_{TUG} + P_{TUE} + P_{esp} \quad (6)$$

sendo P_{esp} o somatório das cargas especiais de uso comum (bombas, elevadores etc.). Com base nos totais da Tabela "Cargas dos Apartamentos" (iluminação: **21.840 W**; tomadas/TUG: **106.400 W**; TUEs: conforme a ressalva acima), a carga instalada dos 14 apartamentos deve ser somada à carga do condomínio (P_{esp}) assim que esta for calculada, para compor a Carga Total da Instalação exigida no item do roteiro.

0.2.9 Cálculo de Demanda

O cálculo de demanda foi realizado com base nos critérios estabelecidos pelas normas da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), considerando as cargas instaladas no edifício e os respectivos fatores de demanda e diversificação. Inicialmente, foi determinada a demanda correspondente às unidades habitacionais e, posteriormente, foram consideradas as cargas das áreas de uso comum do edifício.

0.2.10 Demanda dos Apartamentos

O edifício possui 14 apartamentos, com área de 89,27 m² por unidade. Para o cálculo da demanda das unidades habitacionais, foi considerada uma relação de 1,94 kVA por apartamento. Para 14 apartamentos, o fator de diversificação correspondente à quantidade de unidades é 12,76. Dessa forma, a demanda resultante dos apartamentos é determinada pelo produto entre a demanda de uma unidade e o fator de diversificação:

$$D_r = (FDEM) \times (FDIV) \quad (7)$$

Substituindo os valores:

$$D_r = (1,94) \times (12,76) = 24,75 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda correspondente aos apartamentos é de 24,75 kVA.

Para a determinação da demanda de uma unidade habitacional, foram considerados os valores $P_1 = 7.740 \text{ W}$ e $P_2 = 42.260 \text{ W}$, juntamente com os fatores $G_1 = 0,35$ e $G_2 = 0,40$. A demanda individual é determinada pela expressão:

$$D = (P_1 \times G_1) + (P_2 \times G_2)$$

Substituindo os valores:

$$D = (7.740 \times 0,35) + (42.260 \times 0,40) = 19,613 \text{ kVA}$$

O resultado obtido é de 19.613 VA, correspondente à demanda de uma unidade habitacional.

0.2.11 Demanda do Condomínio

Além das unidades habitacionais, foram consideradas as cargas de utilização comum do edifício, denominadas demanda do edifício D_s . Essas cargas foram divididas em iluminação, tomadas, elevador e bomba de recalque.

0.2.11.1 Cargas de Iluminação

A carga total instalada de iluminação considerada foi de 18 kW, com fator de potência igual a 0,9. Para a determinação da demanda, foi considerado 100% de 10 kW e 25% dos 8 kW restantes, resultando em uma carga demandada de 12 kW.

$$P_{\text{dem}} = (100\% \times 10) + (25\% \times 8) \quad (8)$$

$$P_{\text{dem}} = 10 + 2$$

$$P_{\text{dem}} = 12 \text{ kW}$$

A conversão da potência ativa para potência aparente é realizada considerando o fator de potência:

$$D_{\text{ilum}} = \frac{P_{\text{dem}}}{FP} \quad (9)$$

$$D_{\text{ilum}} = \frac{12}{0,9}$$

$$D_{\text{ilum}} = 13,33 \text{ kVA}$$

A demanda correspondente às cargas de iluminação é, portanto, de 13,33 kVA.

0.2.11.2 Cargas de Tomadas

Para as cargas de tomadas, foi considerada uma carga total instalada de 13,8 kW e fator de potência igual a 0,9. Aplicando-se o fator de demanda de 20%, obtém-se:

$$P_{\text{dem,tom}} = 0,20 \times 13,8$$

$$P_{\text{dem,tom}} = 2,76 \text{ kW}$$

$$D_{\text{tom}} = \frac{2,76}{0,9}$$

$$D_{\text{tom}} = 3,066 \text{ kVA}$$

0.2.11.3 Carga do Elevador e Bomba d'água

O edifício possui um elevador acionado por um motor de 7,5 cv. De acordo com a Tabela 3 utilizada no dimensionamento, esse motor corresponde a uma demanda de 8,65 kVA. Para a bomba de recalque, foi considerada uma unidade com potência de 5 cv. Conforme a Tabela 3 utilizada no dimensionamento, essa potência corresponde a uma demanda de 6,02 kVA.

Com isso, a demanda das cargas do edifício é obtida pela soma das demandas de iluminação, tomadas, elevador e bomba de recalque:

$$D_s = D_{\text{ilum}} + D_{\text{tom}} + D_{\text{elev}} + D_{\text{bomba}} \quad (10)$$

$$D_s = 13,33 + 3,066 + 8,65 + 6,02$$

$$D_s = 31,066 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda das cargas do edifício é de 31,066 kVA.

0.2.12 Demanda total do edifício

A demanda total do edifício é determinada pela soma da demanda dos apartamentos com a demanda das cargas de uso comum:

$$D_e = D_r + D_s \quad (11)$$

$$D_e = 24,75 + 31,066$$

$$D_e = 55,816 \text{ kVA}$$

Obtém-se, portanto, uma demanda total de 55,816 kVA.

0.2.13 Aplicação do Fator de Demanda

Após a determinação da demanda total, foi realizada a análise do percentual de utilização em relação à capacidade considerada. Antes da aplicação do fator multiplicativo, o percentual obtido era de 6,59%.

$$F = \frac{25}{6,59}$$

$$F \approx 3,79$$

Para que o percentual atingisse exatamente 25%, o fator multiplicativo calculado foi de 3,79. Entretanto, o grupo optou pela utilização do fator multiplicativo igual a 4. Com essa escolha, o percentual resultante passou de 6,59% para 26,36%, valor superior ao mínimo de 25% considerado no procedimento.

$$6,59 \times 4 = 26,36\%$$

Dessa forma, a demanda a ser solicitada à COPEL foi determinada como 223.264 VA.

$$D_{\text{final}} = 55,816 \times 4$$

$$D_{\text{final}} = 223,264 \text{ kVA}$$

0.2.14 Divisão da Demanda Entre os Centros de Medição

A distribuição das unidades consumidoras foi realizada em dois centros de medição. O primeiro centro de medição (CM1) atende cinco apartamentos de 89,27 m², além das cargas correspondentes às áreas comuns do edifício. O segundo centro de medição (CM2) atende os nove apartamentos restantes.

Para o CM1, considerando cinco apartamentos, o fator de diversificação utilizado foi 4,84. A demanda correspondente às unidades habitacionais é:

$$D'_r = 1,94 \times 4,84$$

$$D'_r = 9,3896 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda das cinco unidades é de 9,3896 kVA. Somando-se a demanda das áreas comuns, igual a 31,066 kVA, obtém-se:

$$D'_e = D'_r + D_s$$

$$D'_e = 9,3896 + 31,066$$

$$D'_e = 40,4556 \text{ kVA}$$

Portanto, a demanda calculada para o CM1 é de 40,4556 kVA. Para descobrir o fator multiplicativo de demanda do CM1, calcula-se a carga total instalada no CM1:

$$CTI_{CM1} = 257.600 + 41.000$$

$$CTI_{CM1} = 298.000 \text{ VA}$$

$$\frac{D'_e}{CTI_{CM1}} \times 100 = \frac{40.455,6}{298.000} \times 100$$

$$\frac{D'_e}{CTI_{CM1}} \times 100 = 13,57\%$$

$$\frac{40.455,6 \times Y}{298.000} = 0,25$$

$$Y = \frac{0,25 \times 298.000}{40.455,6}$$

$$Y \approx 1,84$$

Para que essa relação atingisse aproximadamente 25%, foi determinado um fator multiplicativo de 1,84. Entretanto, adotou-se o fator multiplicativo igual a 2. Dessa forma, o percentual resultante é:

$$13,57\% \times 2 = 27,14\%$$

A demanda resultante é de 80.911,2 VA, correspondente à demanda considerada para uma capacidade de 112,5 kVA, conforme a Tabela 4 utilizada no dimensionamento.

$$D_{CM1} = 40.455,6 \times 2$$

$$D_{CM1} = 80.911,2 \text{ VA}$$

Para o CM2, correspondente aos nove apartamentos restantes, foi utilizado o fator de diversificação 8,68. A demanda das unidades é:

$$D_r'' = 1,94 \times 8,68$$

$$D_r'' = 16,839 \text{ kVA}$$

Dessa forma, a demanda calculada para o CM2 é de 16,839 kVA e carga total instalada é de 463.680 VA.

$$CTI_{CM2} = 463.680 \text{ VA}$$

Para calcular o fator multiplicativo:

$$\frac{D_e''}{CTI_{CM2}} \times 100 = \frac{16.839}{463.680} \times 100$$

$$\frac{D_e''}{CTI_{CM2}} \times 100 = 3,63\%$$

$$\frac{16.839 \times W}{463.680} = 0,25$$

$$W = \frac{0,25 \times 463.680}{16.839}$$

$$W \approx 6,88$$

Para que essa relação atingisse aproximadamente 25%, foi determinado um fator multiplicativo de 6,88. O fator multiplicativo adotado foi de 7,5, resultando em:

$$3,63\% \times 7,5 = 27,225\%$$

A demanda resultante é de 126.292,5 VA, correspondente à demanda considerada para uma capacidade de 150 kVA, conforme a Tabela 4 utilizada no dimensionamento.

$$D_{CM2} = 16.839 \times 7,5$$

$$D_{CM2} = 126.292,5 \text{ VA}$$

Além do cálculo global, foram determinadas as demandas específicas das principais áreas de utilização do edifício por meio da expressão baseada nos valores P_1 , P_2 , G_1 e G_2 .

Para a casa de máquinas, foram consideradas as seguintes cargas: iluminação de 1.000 W, TUGs de 1.400 W, TUEs de 0 W, elevador de 5.520 W e bomba d'água de 3.680 W. Dessa forma, foram obtidos $P_1 = 2.400 \text{ W}$ e $P_2 = 9.200 \text{ W}$, com $G_1 = 0,66$ e $G_2 = 1$.

A demanda calculada para a casa de máquinas foi de 10.784 VA, sendo classificada na categoria 36, correspondente a 19 kVA.

Para o térreo, que compreende o salão de festas, hall de entrada, área de recreação, quadra de esportes e guarita, foram consideradas cargas de iluminação de 13.200 W, TUGs de 4.900 W e TUEs de 5.400 W. Com isso, foram obtidos $P_1 = 18.100$ W e $P_2 = 5.400$ W, utilizando-se $G_1 = 0,24$ e $G_2 = 0,76$.

A demanda calculada para o térreo foi de 8.448 VA, correspondente à categoria 28, com demanda de referência de 11.000 VA.

Para os subsolos e o depósito de gás, foram consideradas cargas de iluminação de 3.800 W e TUGs de 600 W, não sendo consideradas cargas de TUEs. Assim, foram obtidos $P_1 = 4.400$ W e $P_2 = 0$ W, com $G_1 = 0,52$ e $G_2 = 0$.

A demanda calculada para essa área foi de 2.288 VA, também correspondente à categoria 28, com demanda de referência de 11.000 VA.

0.2.15 Categoria da Unidade Consumidora

Após a definição de todos os circuitos das unidades consumidoras, bem como o cálculo da carga total instalada e das demandas de cada quadro, realiza-se a consulta à Tabela 15 para determinar a categoria correspondente ao edifício de uso coletivo e às respectivas unidades consumidoras.

Para o edifício de uso coletivo, a demanda foi calculada conforme o procedimento estabelecido pelo CODI, resultando em uma demanda final de 223,264 kVA. Esse é, portanto, o valor de demanda a ser solicitado à Copel. De acordo com a Tabela 15 do CODI, Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento, o valor obtido enquadra-se na categoria de demanda máxima de 225 kVA.

Dessa forma, o ramal de ligação que alimentará o edifício será constituído por:

$$3 \times 3\#120(120) \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 3 \times 100 \text{ mm}$$

Após a caixa seccionadora, é acrescentado o condutor de proteção (terra), resultando na seguinte configuração:

$$3 \times 3\#120(120)T95 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 3 \times 100 \text{ mm}$$

Esse circuito estende-se desde o ponto de entrega até o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). A partir do QGBT, são realizados novos cálculos de demanda para cada trecho de alimentação, considerando as cargas atendidas pelos CM1 e CM2.

Para o CM1, foi obtida uma demanda máxima de 112,5 kVA, enquanto para o CM2 a demanda máxima calculada foi de 150 kVA. Ambos os valores foram determinados conforme o procedimento do CODI e posteriormente verificados de acordo com a Tabela 4.

O circuito de alimentação entre o QGBT e os CM1 e CM2 é constituído por:

$$2 \times 3\#70(70)T70 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 2 \times 100 \text{ mm}$$

A partir dos CM1 e CM2, a alimentação é distribuída entre os quadros correspondentes às unidades consumidoras dos apartamentos e os quadros destinados às cargas de condomínio. Neste projeto, as cargas de condomínio são distribuídas entre os quadros da casa de máquinas, térreo e subsolo.

Para cada unidade consumidora, a categoria é determinada por meio da expressão $(P_1 \times G_1) + (P_2 \times G_2)$ (Equação ??). Para as unidades consumidoras dos apartamentos, foi definida a categoria 37, cujo ramal de ligação é constituído por:

$$3\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

No caso das cargas de condomínio, a alimentação proveniente do CM1 segue inicialmente para o QGC (Quadro Geral do Condomínio). A partir desse quadro, a distribuição é realizada para os quadros específicos da casa de máquinas, do térreo e do subsolo. Para cada um desses quadros, foi realizado um cálculo individual de demanda e, posteriormente, determinada a categoria correspondente na tabela de dimensionamento do CODI.

Para o QGC, a demanda calculada pelo procedimento do CODI foi de 31,066 kVA. O ramal de alimentação correspondente é:

$$3\#35(35)T16 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 50 \text{ mm}$$

Para o quadro da casa de máquinas, a demanda calculada é de 10,784 kVA. Esse quadro foi enquadrado na categoria 36, sendo utilizado o seguinte ramal de alimentação:

$$3\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$


Para os quadros do térreo e do subsolo, foram obtidas demandas de 8,448 kVA e 2,228 kVA, respectivamente. Ambos os quadros foram enquadrados na categoria 28, sendo adotado para suas alimentações o seguinte ramal:

$$2\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

Assim, a distribuição elétrica do edifício pode ser organizada de forma hierárquica, partindo do ponto de entrega e seguindo para o QGBT, de onde são derivados os circuitos de alimentação dos CM1 e CM2. A partir desses centros de medição, são alimentadas as unidades consumidoras dos apartamentos e as cargas de uso coletivo, que, por sua vez, são distribuídas entre os respectivos quadros de condomínio. Para

facilitar a visualização dessa distribuição, foi elaborado um fluxograma, apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma do projeto elétrico.

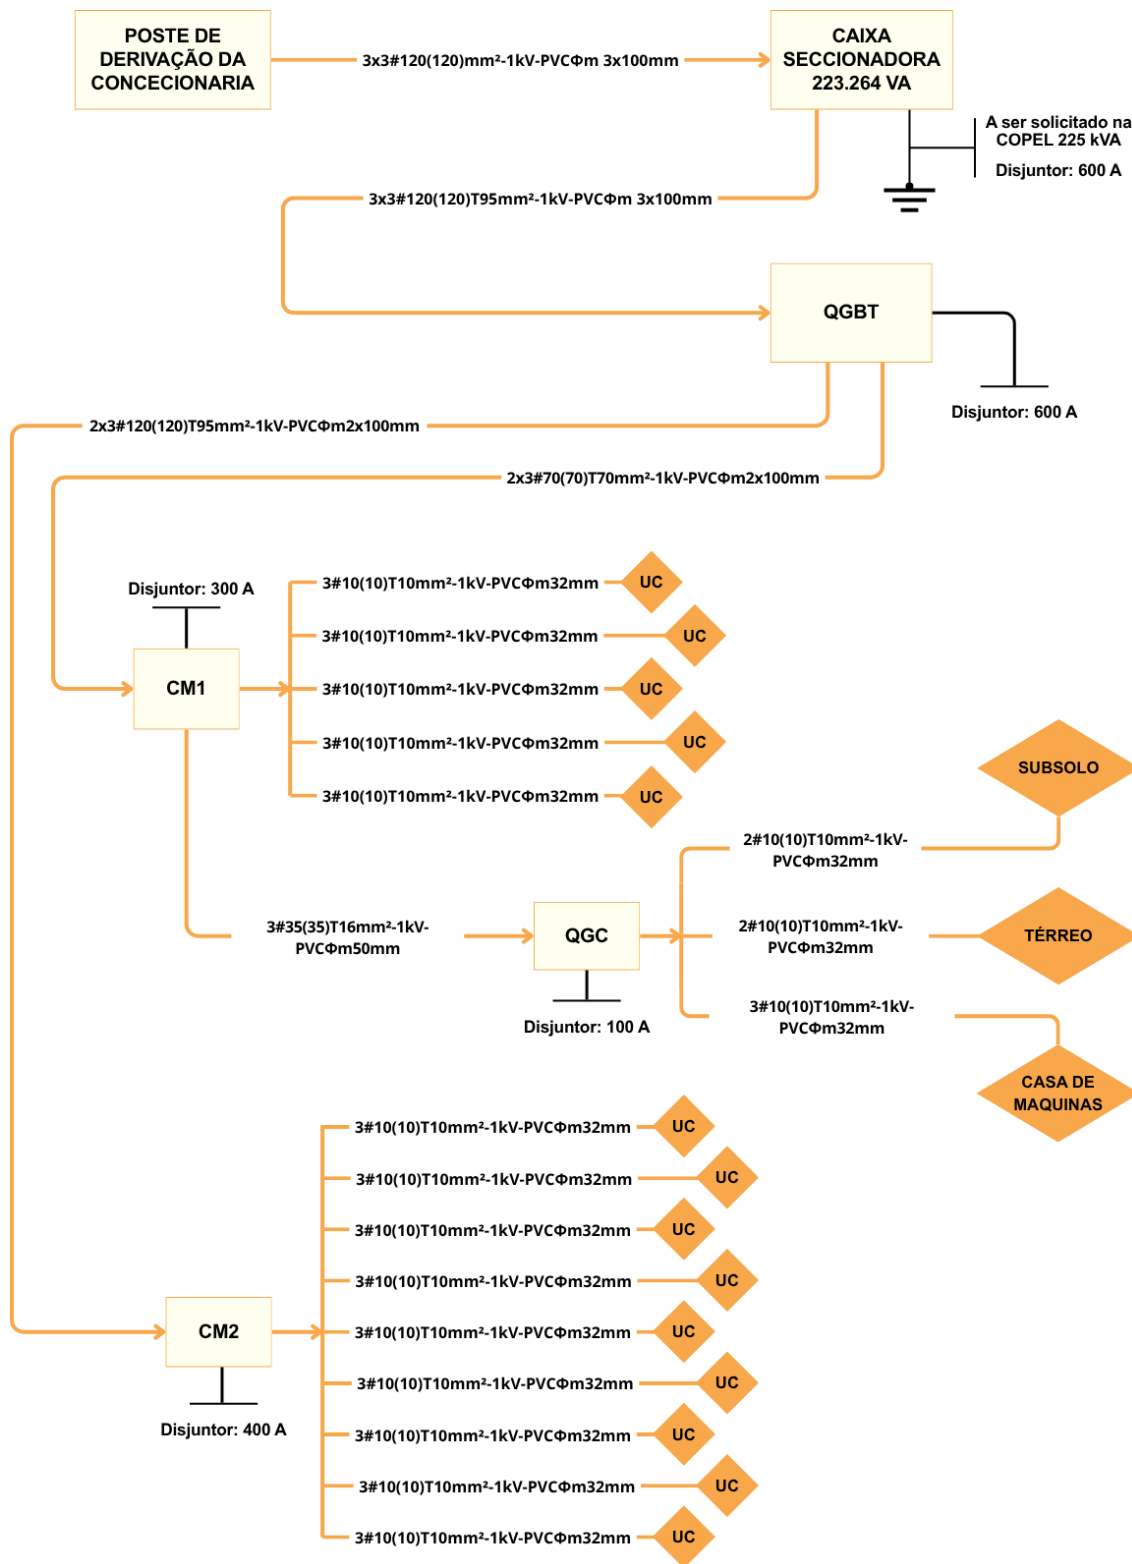

Fonte: O autor (2026).

0.2.16 Localização do Barramento Geral e dos Medidores

[PENDENTE conforme Roteiro]: Indicar, com base na NTC (Norma Técnica COPEL) aplicável, a localização do barramento geral e a localização/arranjo dos medidores de energia (centros de medição), incluindo: critérios de acesso da concessionária para leitura e manutenção, distância máxima admissível entre a entrada de serviço e o quadro de medição, e a representação dessa localização na planta baixa do pavimento térreo/subsolo.

0.2.17 Determinação do Tipo de Fornecimento e Tensão

Com base na carga total instalada e, principalmente, na demanda calculada na Seção 5, define-se o tipo de ligação junto à concessionária local:

- **Monofásica:** tipicamente para as menores demandas, conforme limite estabelecido em norma técnica da concessionária;
- **Bifásica:** faixa intermediária de demanda;
- **Trifásica:** exigida a partir de determinado patamar de carga – frequentemente da ordem de 15 kW –, e obrigatória sempre que houver motores trifásicos (elevadores, bombas de maior porte) entre as cargas instaladas.

Os limites exatos de potência para cada tipo de ligação, assim como a tensão nominal de fornecimento (ex.: 127/220 V ou 220/380 V), são estabelecidos pela concessionária local e devem ser verificados e citados explicitamente no memorial, com referência ao respectivo padrão técnico.

0.2.18 Princípios Fundamentais (ABNT NBR 5410)

A ABNT NBR 5410 estabelece princípios fundamentais que devem orientar a concepção, execução e utilização das instalações elétricas de baixa tensão. Entre esses princípios, destacam-se a segurança das pessoas, o funcionamento adequado da instalação e a possibilidade de operação, manutenção e ampliação de forma segura e acessível.

i) Princípio de Segurança

O princípio da segurança estabelece que a instalação elétrica deve proteger pessoas e animais contra choques elétricos, tanto em situações de contato acidental com partes vivas quanto em situações de falha que possam colocar massas metálicas sob tensão. Além disso, a instalação deve ser concebida de modo a evitar riscos de incêndio e queimaduras decorrentes de temperaturas elevadas ou arcos elétricos. A norma também determina que pessoas, animais e

bens sejam protegidos contra os efeitos térmicos e eletromecânicos associados às sobrecorrentes.

No presente projeto, esse princípio é atendido por meio da adoção de medidas de proteção e comando adequadas aos circuitos, buscando impedir o contato com partes energizadas e permitir o desligamento da instalação quando necessário. O dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção deve considerar as correntes de funcionamento (nominais) e as possíveis sobrecorrentes, evitando que os componentes sejam submetidos a condições superiores às suas capacidades, além da aplicação dos cálculos de correção dos condutores e eletrodutos. A seleção dos materiais e equipamentos também deve ser compatível com as condições elétricas, operacionais e ambientais previstas para a instalação, conforme estabelecido pela NBR 5410.

ii) Princípio do Funcionamento Adequado da Instalação

O segundo princípio está relacionado à capacidade da instalação de operar de maneira adequada e compatível com a finalidade para a qual foi projetada. Para isso, a NBR 5410 estabelece que, na concepção da instalação, devem ser consideradas características como a utilização prevista, a demanda, o esquema de distribuição, as alimentações disponíveis, as influências externas, os riscos de incompatibilidade e as necessidades de manutenção.

No projeto, esse princípio é atendido pela definição dos circuitos e pela seleção de componentes compatíveis com as características elétricas e com as condições de operação previstas. A determinação da potência de alimentação deve considerar as cargas conectadas, mantendo a instalação dentro de limites adequados de elevação de temperatura e queda de tensão, novamente aplicando os cálculos de correção dos condutores e eletrodutos. Dessa forma, o dimensionamento dos condutores, dispositivos de proteção e demais equipamentos deve ser realizado de acordo com as demandas calculadas, garantindo que a instalação opere de forma estável e segura.

Também é considerada a divisão da instalação em circuitos, permitindo que diferentes partes possam ser operadas e protegidas de maneira independente. A norma estabelece que os circuitos devem ser planejados de modo que possam ser seccionados sem risco de realimentação inadvertida e que a divisão deve atender às necessidades de segurança, funcionamento e manutenção.

iii) Princípio da Possibilidade de Fácil e Segura Operação, Manutenção e ampliação

O terceiro princípio estabelece que a instalação deve possibilitar sua operação, inspeção, manutenção e eventual ampliação de maneira segura. Para

isso, a NBR 5410 determina que a alimentação da instalação, de seus circuitos e equipamentos possa ser seccionada para manutenção, verificação, localização de defeitos e reparos. Também estabelece que os componentes sejam instalados de forma a proporcionar espaço suficiente para sua instalação e posterior substituição, ou seja, prever espaço adequado para ampliação dos circuitos, além de permitir acesso para operação, inspeção e manutenção.

No presente projeto, esse princípio é atendido pela previsão de dispositivos de seccionamento e comando e pela divisão dos circuitos do condomínio e dos circuitos dos apartamentos, além de separar os centros de medição, permitindo a desenergização dos circuitos durante intervenções e reduzindo os riscos associados às atividades de manutenção. A organização dos circuitos e a identificação dos condutores e componentes também contribuem para facilitar a localização de falhas e a realização de intervenções. A norma, também, determina que os componentes sejam instalados de maneira que suas características não sejam comprometidas e que as conexões sejam seguras e confiáveis.

0.2.19 Esquema de Distribuição (Características Gerais)

A ABNT NBR 5410 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) estabelece que, no projeto de uma instalação elétrica, deve ser definido o esquema de distribuição, considerando tanto o esquema dos condutores vivos quanto o esquema de aterramento. A norma classifica os esquemas de aterramento de acordo com a situação da alimentação em relação à terra e com a situação das massas da instalação em relação à terra.

0.2.19.1 Esquema TN-S

No esquema TN-S, o ponto da alimentação é diretamente aterrado e as massas da instalação são conectadas a esse ponto por meio de condutores de proteção. A característica principal desse esquema é a utilização de condutores distintos para o neutro e para a proteção (N e PE) em toda a instalação.

0.2.19.2 Esquema TN-C

No esquema TN-C, as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor, denominado PEN, em toda a extensão do esquema. Assim, o mesmo condutor exerce simultaneamente as funções de neutro e de proteção.

0.2.19.3 Esquema TN-C-S

O esquema TN-C-S é uma configuração na qual as funções de neutro e proteção são inicialmente combinadas em um condutor PEN e, em determinado ponto da instalação, passam a ser realizadas por condutores distintos.

0.2.19.4 Esquema TT

No esquema TT, um ponto da alimentação é diretamente aterrado, enquanto as massas da instalação são conectadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamente distinto(s) daquele utilizado para o aterramento da alimentação.

Esse esquema é aplicável quando o aterramento das massas da instalação é realizado de forma independente do aterramento da alimentação, sendo necessário garantir as condições adequadas de proteção contra choques elétricos.

0.2.19.5 Esquema IT

No esquema IT, todas as partes vivas são isoladas da terra ou um ponto da alimentação é aterrado por meio de uma impedância. As massas da instalação são aterradas, podendo utilizar o mesmo eletrodo da alimentação, quando existente, ou eletrodos próprios e independentes.

0.2.19.6 Esquema adotado pela COPEL e pelos projetistas

O esquema de distribuição recomendado pela COPEL é o TN-C-S, adotado também pelos projetistas. Esse sistema permite otimizar a quantidade de cabos utilizados, uma vez que os condutores neutro e de proteção são combinados em um único condutor (PEN) no trecho TN-C, localizado entre a caixa seccionadora e os quadros de distribuição (QDs) dos apartamentos e condomínios. A partir desses pontos, o sistema passa a operar no esquema TN-S, com os condutores neutro (N) e de proteção (PE) separados nos circuitos terminais das unidades consumidoras.

0.2.20 Pedido de Fornecimento de Energia Elétrica à COPEL

O procedimento de pedido de fornecimento de energia elétrica junto à Companhia Paranaense de Energia (COPEL) aplica-se tanto à ligação inicial de uma nova unidade consumidora quanto à religação de uma instalação existente desativada. Para fazer a solicitação, é preciso apresentar a documentação do responsável pelo imóvel. No caso de pessoa física, são necessários o documento de identidade oficial e o CPF, para pessoa jurídica, devem ser entregues o cartão CNPJ, o contrato social e os documentos dos representantes legais, além do preenchimento dos formulários padronizados no site da concessionária.

Caso seja o próprio projetista a realizar a solicitação do pedido de fornecimento, ele deve acessar o site oficial da COPEL e se encaminhar para a aba de Mais Serviços, e em seguida selecionar a opção Para Projetistas.

A parte técnica da documentação exige a entrega do projeto elétrico, que inclui a planta baixa do imóvel indicando a localização de todos os pontos de energia, e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida e assinada pelo engenheiro eletricitista responsável. Em alguns casos específicos, também pode ser cobrada a licença ambiental ou a declaração de dispensa expedida pelo órgão ambiental competente. Além disso, é obrigatório apresentar a Declaração de Carga Instalada, que lista os equipamentos que serão usados e suas potências, é indispensável sempre que a entrada de energia tiver disjuntor de 100 A ou mais, ou se no local forem utilizados máquinas específicas como motores elétricos, aparelhos de solda ou máquinas de raios X.

Antes que a COPEL faça a ligação da rede, a entrada de serviço do prédio precisa estar totalmente pronta. Isso significa que o poste, a caixa de medição, os eletrodutos, os fios e o disjuntor já devem estar instalados e dimensionados corretamente, seguindo as normas técnicas e de segurança da concessionária. A ligação da energia só é aprovada após a fiscalização e vistoria feita pela equipe da COPEL.

No contexto de um projeto elétrico, garantir que a documentação técnica (como a ART/RRT, a planta com os pontos de energia e a Declaração de Carga Instalada) esteja correta e que a entrada de serviço atenda a todas as exigências da COPEL é essencial para evitar atrasos na vistoria e garantir a aprovação da ligação do edifício.

0.2.21 Dimensionamento dos Circuitos (Distribuição e Terminais)

0.2.21.1 Cálculo da Corrente de Projeto (I_B)

A corrente de projeto é a corrente que o circuito deve ser capaz de conduzir em regime permanente, calculada a partir da potência do circuito e da tensão nominal de alimentação:

$$\text{Circuitos monofásicos/bifásicos: } I_B = \frac{P}{V} \quad (12)$$

$$\text{Circuitos trifásicos: } I_B = \frac{P}{V \cdot \sqrt{3}} \quad (13)$$

0.2.21.2 Cálculo da Corrente Corrigida (I_{cp})

A NBR 5410 exige que a capacidade de condução de corrente do condutor, originalmente tabelada para condições-padrão de instalação, seja corrigida sempre que

as condições reais de instalação diferirem dessas condições de referência – notadamente quanto ao agrupamento de circuitos em um mesmo eletroduto/eletrocalha e à temperatura ambiente do local de instalação. Os fatores de correção correspondentes (FCA e FCT) são tabelados na própria norma:

$$I_{cp} = \frac{I_B}{FCA \times FCT} \quad (14)$$

em que:

- FCA – *Fator de Correção por Agrupamento*: decresce à medida que aumenta o número de circuitos agrupados no mesmo eletroduto, eletrocalha ou bandeja, refletindo o maior aquecimento mútuo entre os condutores;
- FCT – *Fator de Correção por Temperatura*: ajusta a capacidade de condução de corrente em função da temperatura ambiente do local de instalação, sendo usuais as referências de 30 °C (padrão da tabela-base), 35 °C e 40 °C conforme as condições reais de projeto.

A corrente corrigida I_{cp} é o valor que efetivamente orienta a escolha da seção do condutor, conforme demonstrado na Seção 8.

0.2.22 Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos

0.2.22.1 Condutores

A seção dos condutores deve ser escolhida de modo que sua capacidade de condução de corrente (nas condições reais de instalação) seja igual ou superior à corrente de projeto, e de modo que a seção adotada não seja inferior às seções mínimas estabelecidas pela NBR 5410 para cada finalidade de circuito, a saber:

- 1.5 mm² – circuitos de iluminação;
- 2.5 mm² – circuitos de tomadas de uso geral (TUGs);
- Seções superiores, calculadas caso a caso, para circuitos de TUEs e cargas especiais, sempre em função da corrente corrigida do respectivo circuito.

Além do critério de capacidade de condução de corrente, a seção final do condutor deve ainda ser verificada quanto ao critério de **queda de tensão admissível** e à condição de **proteção contra sobrecorrentes** apresentada na Seção 9, prevalecendo, em cada trecho, a maior seção exigida entre os três critérios.

0.2.22.2 Eletrodutos

O dimensionamento dos eletrodutos obedece ao critério de **taxa de ocupação**, segundo o qual a soma das áreas de seção transversal dos condutores instalados não pode ultrapassar 40% da área útil interna do eletroduto, garantindo folga para dissipação térmica e para eventuais enfições futuras:

$$\sum A_{condutores} \leq 0,40 \times A_{\text{útil do eletroduto}} \quad (15)$$

[PENDENTE conforme Roteiro]: O roteiro exige que a **seção dos condutores e o diâmetro dos eletrodutos** de cada circuito sejam **indicados diretamente na planta baixa (DWG)** do projeto, e não apenas descritos textualmente no memorial. Inserir essa indicação nas plantas e referenciar aqui a(s) figura(s) correspondente(s).

0.2.23 Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção

O dimensionamento dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes (disjuntores termomagnéticos – DTM) deve atender simultaneamente às condições de proteção contra sobrecarga estabelecidas pela norma, garantindo que o disjuntor atue antes que a corrente no condutor atinja valores capazes de comprometer sua isolação:

$$I_B \leq I_n \leq I_z \quad (16)$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z \quad (17)$$

em que:

- I_B – corrente de projeto do circuito;
- I_n – corrente nominal do dispositivo de proteção;
- I_z – capacidade de condução de corrente do condutor, nas condições reais de instalação (correspondente à I_{cp} da Seção 7);
- I_2 – corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção, informada pelo fabricante.

Complementarmente, a norma exige a proteção diferencial residual (DR) para os circuitos que atendem áreas molhadas, tomadas em geral e demais situações de risco de choque elétrico por contato indireto, devendo o Interruptor Diferencial Residual (IDR) ou o disjuntor DR ser especificado com corrente diferencial residual nominal ($I_{\Delta n}$) compatível com o esquema de aterramento (TN, TT ou IT) adotado na edificação.

0.2.24 Subestação e Grupos Geradores (Se Aplicável)

Em razão do porte típico das edificações de uso coletivo, é comum a necessidade de cabine primária (subestação transformadora) e de sistema de geração de emergência. Quando presentes no projeto, esses sistemas devem ser tratados nos itens a seguir, com fundamentação complementar na **ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005)**.

0.2.24.1 Subestação

- **Corrente em média tensão:**

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V} \quad (18)$$

- Dimensionamento do transformador, em kVA, a partir da demanda calculada para toda a edificação, acrescida de margem para expansão futura, quando prevista em projeto;
- Ajuste dos relés de proteção (função 50/51, 50N/51N, entre outras aplicáveis) conforme a corrente nominal e a corrente de curto-circuito calculadas para o ponto de instalação;
- Cálculo das correntes de curto-circuito no barramento de baixa tensão e nos principais pontos de distribuição, subsidiando a verificação da capacidade de interrupção dos disjuntores.

0.2.24.2 Grupo Gerador

- Definição do regime de operação do grupo gerador (ex.: *stand-by*, emergência, geração contínua);
- Elaboração do quadro de cargas prioritárias que o grupo gerador assumirá na falta de energia da concessionária – tipicamente iluminação de emergência, elevadores, bombas de incêndio e recalque, e demais cargas essenciais definidas em projeto;
- Dimensionamento da potência do grupo gerador com base na demanda das cargas prioritárias, considerando ainda a corrente de partida dos maiores motores a serem energizados simultaneamente.

0.2.25 Prumada Elétrica

[PENDENTE conforme Roteiro]: Realizar e apresentar (como figura) a **prumada elétrica** do edifício (item do roteiro), representando esquematicamente a distribuição vertical de energia entre o(s) Quadro(s) Geral(is) de Baixa Tensão (QGBT), os quadros de luz (QL) de cada pavimento/apartamento e os quadros gerais de condomínio (QG-C), com indicação dos condutores/ eletrodutos de alimentação de cada trecho da prumada.

0.2.26 Diagramas Unifilares dos Quadros

[PENDENTE conforme Roteiro]: Representar os **Diagramas Unifilares** de cada quadro de distribuição do projeto (QGBT, QL de cada apartamento, QG-C, quadro da subestação/gerador quando aplicável), indicando circuitos, disjuntores (com suas correntes nominais), dispositivos DR/IDR e demais proteções, conforme simbologia normatizada.

0.2.27 Estudo de Pesquisa: Projeto Telefônico

A Prática Telebrás 235-510-600 (TELEBRÁS, 1978) define rede telefônica como o conjunto de cabos telefônicos, blocos terminais, ferragens e acessórios instalados no interior de uma edificação, com a finalidade de permitir a ligação de equipamentos de telecomunicações à rede telefônica urbana. O projeto telefônico, por sua vez, é o documento técnico composto de desenhos, tabela de materiais e memorial descritivo que dimensiona a rede interna de modo a garantir a compatibilidade com a rede urbana.

O Capítulo 5 da Prática Telebrás 235-510-600, intitulado "Sequência Básica para Elaboração de Redes Telefônicas em Edifícios", descreve a sequência do projeto telefônico. A Prática estabelece que a rede telefônica de um edifício, independentemente de sua utilidade, é dividida em três partes, sendo elas:


1. Cabos de entrada, que interligam a rede externa aos distribuidores gerais do edifício;
2. Cabos primários ou cabos de prumada, que se estendem do distribuidor geral até a última caixa de distribuição da prumada; e
3. Cabos secundários ou cabos de distribuição, que interligam duas caixas de distribuição, ou uma caixa de distribuição a uma caixa de saída.

0.2.27.1 Fluxograma do Projeto Telefônico

O projeto de uma rede telefônica interna tem por finalidade dimensionar essas três partes, além de determinar a quantidade necessária de blocos terminais internos, de modo a prover um sistema de comunicação adequado ao porte e à finalidade do edifício.

A Figura 3 apresenta o fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.

Figura 3 – Fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.

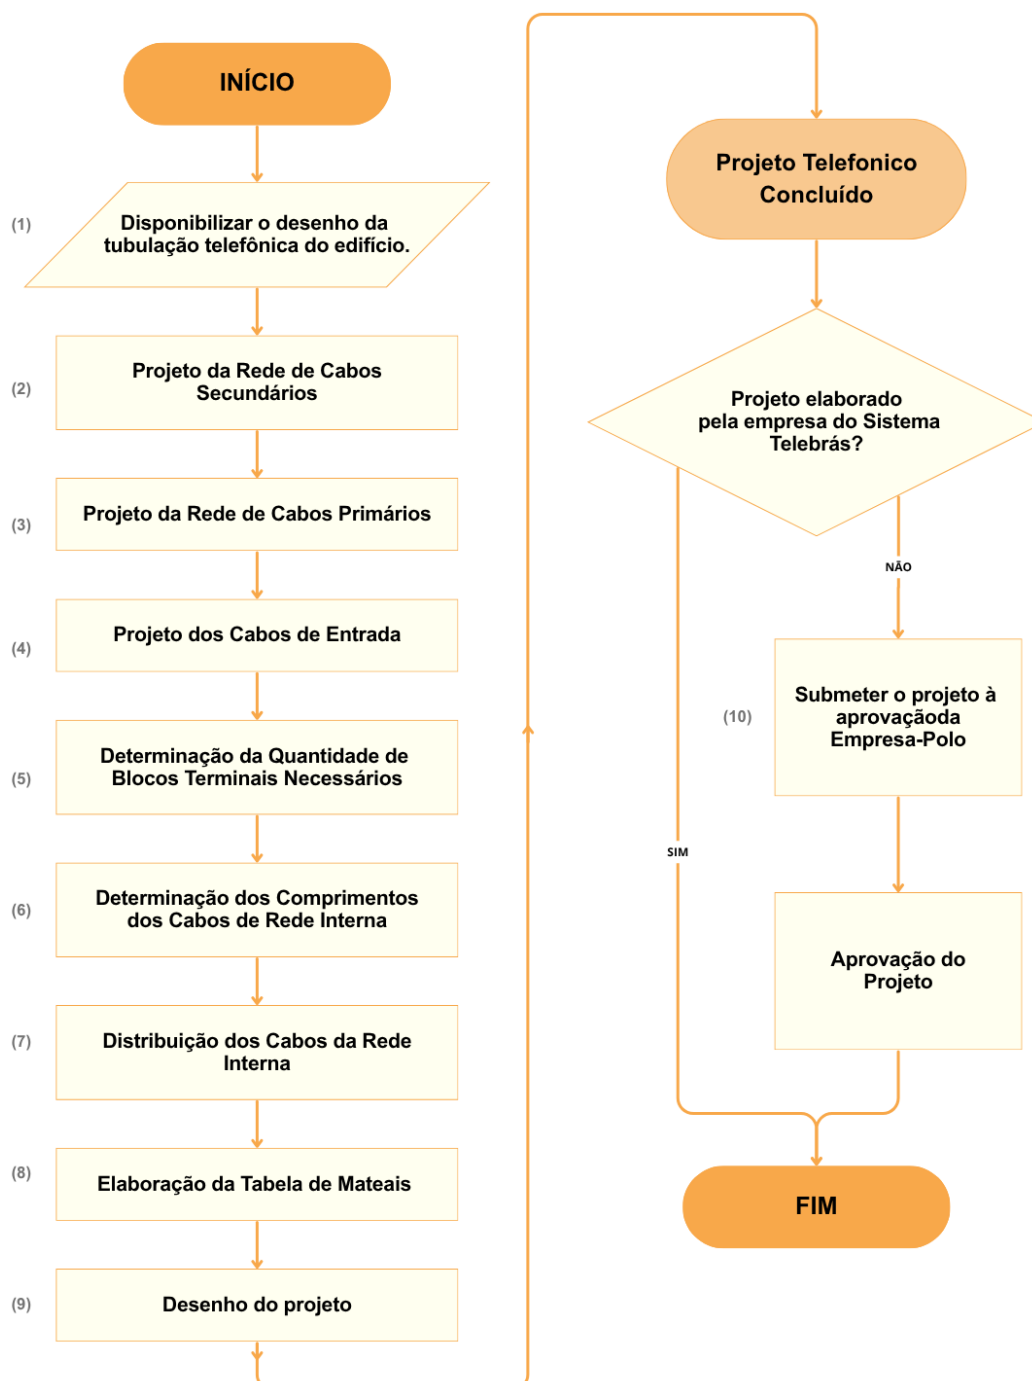

Fonte: O autor (2026).

[PENDENTE conforme Roteiro]: FALAR SOBRE O TÓPICO DISPONIBILIZAR O DESENHO DA TUBULAÇÃO [...] DA IMAGEM 3.

A sequência de passos apresentada na Figura 3 é a única lista denominada, pela Prática, de sequência básica (Capítulo 5, item 5.04). O dimensionamento parte da rede mais próxima do usuário final, ou seja, dos cabos secundários, e avança em direção à rede mais próxima da concessionária, isto é, dos cabos de entrada. Somente após o dimensionamento dessas três partes da rede são tratados o cálculo de blocos terminais, os comprimentos de cabos, a distribuição de pares, a tabela de materiais e a representação gráfica do projeto.

0.2.27.2 Descrição das Etapas do Projeto Telefônico

O projeto telefônico foi desenvolvido em etapas, seguindo o fluxograma apresentado na Figura 2.

2. Projeto da Rede de Cabos Secundários

No primeiro passo da sequência, é determinada a carga de cada caixa de distribuição em todos os pavimentos, corrigida por um fator de 0,7 sobre o número de pontos previstos, a fim de se obter um número ideal de pares terminados. Esse fator representa uma taxa de simultaneidade típica de utilização das linhas, evitando o superdimensionamento da rede. Nesta etapa também é definida a capacidade dos cabos CCI (Cabo Interno, tipo interno-interno) ou CI (Cabo Interno), responsáveis por interligar as caixas de distribuição às caixas de saída.

3. Projeto da Rede de Cabos Primários

Nesta etapa, é dimensionada a prumada do edifício, considerando duas situações construtivas:

- a) Edifícios com poços de elevação, nos quais cada caixa de distribuição ligada à prumada é atendida diretamente por um cabo próprio. Essa solução é indicada para edifícios de maior porte ou com elevado número de pavimentos, nos quais a demanda por pares justifica cabos individuais.
- b) Edifícios com tubulação convencional, nos quais um único cabo se ramifica pelas caixas de distribuição. Essa solução é indicada para edifícios de menor porte, em que a viabilidade construtiva ou a menor demanda por pares não justificam a instalação de poços de elevação dedicados.

4. Projeto dos Cabos de Entrada

Nesta etapa, são dimensionados os cabos que interligam a caixa de distribuição geral do prédio ao ponto de entrega da concessionária, que pode ser uma caixa subterrânea ou um poste, a depender da infraestrutura externa disponível

na região (rede subterrânea ou aérea). A capacidade desse cabo é definida em função da quantidade ideal de pares terminados, calculada nas etapas anteriores.

5. Determinação da Quantidade de Blocos Terminais Necessários nas Caixas da Rede Interna

Nesta etapa, é calculada a quantidade de blocos terminais necessários, dividindo-se o número de pares efetivamente terminados pela capacidade padrão de 10 pares por bloco terminal e arredondando-se o resultado para o número inteiro superior. O Capítulo 10 da Prática, "Disposição dos Cabos e Blocos Terminais", complementa esta etapa ao estabelecer critérios físicos de arranjo dos blocos.

6. Determinação dos Comprimentos dos Cabos da Rede Interna

Nesta etapa, é definido o comprimento de cada trecho de cabo, considerando a extensão da tubulação percorrida, as formas de terminação nos blocos e os raios mínimos de curvatura em função do número de pares do cabo.

7. Distribuição dos Cabos da Rede Interna

Nesta etapa, são designadas, para cada cabo, as camadas de pares (isto é, os grupos de pares agrupados fisicamente dentro do cabo) que atenderão às previsões de demanda em cada ponto da rede, partindo da última caixa de distribuição em direção à caixa de distribuição geral.

8. Elaboração da Tabela de Materiais

Nesta etapa, é elaborada a tabela de materiais, posicionada no desenho do projeto, descrevendo tipos e quantidades de caixas, blocos terminais, canaletas, abraçadeiras e demais materiais necessários para a execução.

9. Desenho de Projeto

Nesta etapa, é elaborado o desenho do projeto da rede telefônica interna, que deve conter os elementos necessários para o completo entendimento dos serviços a executar, utilizar a simbologia padrão definida pela Prática e apresentar, no mínimo, os seguintes elementos: corte vertical, esquema da rede, planta baixa com rede secundária, detalhes do distribuidor geral, tabela de materiais e legenda preenchida.

A análise do Capítulo 5 da Prática Telebrás 235-510-600 evidencia que a elaboração de um projeto de rede telefônica em edifícios segue uma metodologia sequencial, que parte da rede mais próxima do usuário final (cabos secundários) em direção à rede mais próxima da concessionária (cabos de entrada), para só então

tratar do dimensionamento de blocos terminais, comprimentos de cabos, distribuição de pares, materiais e representação gráfica.

Em projetos atuais, esse dimensionamento é frequentemente complementado por normas de cabeamento estruturado, como a ABNT NBR 14565, e pela regulamentação vigente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que devem ser observadas em conjunto com a sequência básica aqui apresentada.

0.3 Conclusões

[PENDENTE conforme Roteiro]: Elaborar as conclusões do trabalho (item 1 da Etapa 5 do roteiro). O roteiro exige que **não sejam aceitas conclusões evasivas ou simples demais**: as conclusões devem ser fundamentadas nas análises das normas estudadas (ABNT NBR 5410 e, se aplicável, ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005)), aplicadas especificamente ao estudo de caso deste projeto – por exemplo, discutindo os resultados obtidos de carga instalada, demanda, tipo de fornecimento, dimensionamento de condutores/proteções e eventuais dificuldades ou decisões de projeto tomadas pelo grupo.

0.4 Apêndices

Este apêndice reúne o conjunto de tabelas técnicas e normativas utilizadas como base de cálculo para o projeto de instalações elétricas detalhado ao longo deste trabalho. A compilação destes dados em uma seção dedicada tem como objetivo principal não sobrecarregar o corpo do texto com dados de catálogos e normas, garantindo ao mesmo tempo a transparência, a rastreabilidade e a fundamentação de todas as escolhas de projeto apresentadas.

As tabelas aqui presentes estão organizadas de acordo com as etapas de dimensionamento da instalação e sua utilização se resume nas seguintes categorias:

0.4.1 Capacidade de Condução de Corrente e Fatores de Correção

Estas tabelas 8, 9 e 10 são os pilares para o dimensionamento dos condutores elétricos. A Tabela 10 fornece a ampacidade (capacidade de condução de corrente) base dos cabos para diferentes métodos de referência e seções nominais. Como as condições reais da instalação divergem dos padrões ideais de laboratório, utilizam-se a Tabela 8 (Fator de Correção de Temperatura - FCT) e a Tabela 9 (Fator de Correção de Agrupamento - FCA) para penalizar a capacidade de condução dos cabos em função da temperatura ambiente e da quantidade de circuitos justapostos no mesmo conduto, garantindo a integridade da isolação.

Tabela 8 – Fator de Correção de Temperatura (FCT)

Temperatura (°C)	ISOLAMENTO			
	Ambiente		Do solo	
	PVC	EPR ou XLPE	PVC	EPR ou XLPE
10	1,22	1,15	1,1	1,07
15	1,17	1,12	1,05	1,04
20	1,12	1,08	1	1
25	1,06	1,04	0,95	0,96
30	1	1	0,89	0,93
35	0,94	0,96	0,84	0,89
40	0,87	0,91	0,77	0,85
45	0,79	0,87	0,71	0,82
50	0,71	0,82	0,63	0,76
55	0,61	0,76	0,55	0,71
60	0,5	0,71	0,45	0,65

Fonte: Adaptado de Cotrim, Ademaro A.M.B. (2009, p. 293.)

Tabela 9 – Fator de Correção de Agrupamento (FCA)

Item	Disposição dos cabos justapostos	Número de circuitos ou cabos multicondutores												Ref.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	15 a 19	≥ 20		
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)	
2	Camada única sobre parede, piso, ou bandeja não perfurada ou prateleira	1	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71		0,7				36 a 37 (métodos C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62		0,61			38 a 39 (métodos E a F)	
4	Camada única em bandeja perfurada	1	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72		0,78				
5	Camada única sobre leito, suporte, etc.	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,79	0,78		0,78				

Fonte: Adaptado de Cotrim, Ademaro A.M.B. (2009, p. 294).

Tabela 10 – Capacidades de condução de corrente, em amperes, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D em Isolamento PVC

Seção Nominal (mm ²)	Métodos de Referência e Nº de condutores carregados											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297

Fonte: Adaptado de Cotrim, Ademaro A.M.B. (2009, p. 288).

0.4.2 Cálculo de Demanda Predial

Para o dimensionamento da entrada de energia de edificações residenciais, a carga total instalada raramente é utilizada de forma simultânea as tabelas 11 e 12. A Tabela 12 permite estipular a demanda individual de cada unidade consumidora (apartamento) em função de sua área útil. Em seguida, aplica-se a Tabela 11, que fornece o fator de diversificação em função da quantidade de apartamentos, permitindo o dimensionamento seguro e econômico do ramal alimentador geral do edifício.

Tabela 11 – Diversificação em função da quantidade de apartamentos

Nº Aptos	F. Div	Nº Aptos	F. Div	Nº Aptos	F. Div
1	1	26	21,06	52	36,46
2	1,96	27	21,67	53	37,02
3	2,92	28	22,27	54	37,58
4	3,88	29	22,88	55	38,14
5	4,84	30	23,48	56	38,7
6	5,8	31	24,08	57	39,26
7	6,76	32	24,69	58	39,82
8	7,72	33	25,29	59	40,38
9	8,68	34	25,9	60	40,94
10	9,64	35	26,5	61	41,5
11	10,42	36	27,1	62	42,06
12	11,2	37	27,71	63	42,62
13	11,93	38	28,31	64	43,18
14	12,76	39	28,92	65	43,74
15	13,54	40	29,52	66	44,3
16	14,32	41	30,12	67	44,86
17	15,1	42	30,73	68	45,42
18	15,88	43	31,33	69	45,98
19	16,66	44	31,94	70	46,54
20	17,44	45	32,54	71	47,1
21	18,04	46	33,1	71	47,1
21	18,04	47	33,66	72	47,66
22	18,65	48	34,22	73	48,22
23	19,25	49	34,78	74	48,78
24	19,86	50	35,34	75	49,34
25	20,46	51	35,9	76	49,9

Fonte: O autor (2026).

Tabela 12 – Cálculo da parcela de demanda de um apartamento em função da área útil

Área (m ²)	kVA	Área (m ²)	kVA	Área (m ²)	kVA
20	1,00	46	1,08	73	1,63
20	1,00	47	1,10	74	1,65
21	1,00	48	1,12	75	1,67
22	1,00	49	1,14	76	1,69
23	1,00	50	1,16	77	1,71
24	1,00	51	1,18	78	1,73
25	1,00	52	1,20	79	1,75
26	1,00	53	1,22	80	1,76
27	1,00	54	1,24	81	1,78
28	1,00	55	1,26	82	1,80
29	1,00	56	1,28	83	1,82
30	1,00	57	1,30	84	1,84
31	1,00	58	1,32	85	1,86
32	1,00	59	1,34	86	1,88
33	1,00	60	1,36	87	1,90
34	1,00	61	1,38	88	1,92
35	1,00	62	1,40	89	1,94
36	1,00	63	1,43	90	1,96
37	1,00	64	1,45	91	1,98
38	1,00	65	1,47	92	2,00
39	1,00	66	1,49	93	2,02
40	1,00	67	1,51	94	2,04
41	1,00	68	1,53	95	2,06
42	1,00	69	1,55	96	2,08
43	1,01	70	1,57	97	2,10
44	1,03	71	1,59	98	2,12
45	1,05	72	1,61	99	2,14

Fonte: FALTA

0.4.3 Verificação por Queda de Tensão

O dimensionamento de cabos não depende apenas de sua capacidade térmica. A Tabela 13 apresenta os critérios simplificados para garantir que a queda de tensão desde a origem da instalação até o ponto de consumo permaneça dentro dos limites normativos (1 a 4), evitando o mau funcionamento dos equipamentos.

Tabela 13 – Soma dos produtos potências (Watts) × distâncias (metros) para circuitos a 2 condutores em 110 V e 220 V

Tensão	Seção Nominal (S) [mm ²]	1% de queda	2% de queda	3% de queda	4% de queda
	$\sum(P_{Watts} \times l_{(m)})$				
110 V	1,5	5.263	10.526	15.789	21.052
	2,5	8.773	17.546	26.319	35.092
	4	14.036	28.072	42.108	56.144
	6	21.054	42.108	63.162	84.216
	10	35.090	70.100	105.270	140.360
	16	56.144	112.288	168.432	224.576
	25	87.725	175.450	263.175	350.900
220 V	1,5	21.054	42.108	63.163	84.216
	2,5	35.090	70.180	105.270	140.360
	4	56.144	112.288	168.432	224.576
	6	84.216	168.432	253.648	336.864
	10	140.360	280.720	421.080	561.440
	16	224.576	449.152	673.728	898.304
	25	350.900	701.800	1.052.700	1.403.600

Fonte: CREDER, H. Instalações Elétricas. 15ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007 (Fonte direta da tabela)

0.4.4 Cargas Motrizes

Destinada ao dimensionamento de circuitos de força, a Tabela 14 compila a demanda agrupada e os fatores de correção para instalações que contêm múltiplos motores trifásicos, considerando suas potências em CV e a probabilidade de funcionamento simultâneo.

Tabela 14 – Motores Trifásicos - Potência e quantidade de motores para o mesmo tipo de instalação

Potência do motor (CV)	Quantidade de motores para mesmo tipo de instalação									
	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fator de Correção / Demanda									
$\frac{1}{3}$	0,65	0,98	1,24	1,5	1,76	1,95	2,15	2,34	2,53	2,73
$\frac{1}{2}$	0,87	1,31	1,65	2,66	2,35	2,61	2,87	3,13	3,39	3,65
$\frac{3}{4}$	1,26	1,89	2,39	2,9	3,4	3,78	4,16	4,51	4,91	5,29
1	1,52	2,28	2,89	3,5	4,1	4,56	5,02	5,47	5,93	6,38
$1\frac{1}{2}$	2,17	3,26	4,12	4,99	5,86	6,51	7,16	7,81	8,46	9,11
2	2,7	4,05	5,13	6,21	7,29	8,1	8,91	9,72	10,53	11,34
3	04,04	6,06	7,68	9,29	10,91	12,12	13,33	14,54	15,76	16,97
4	05,03	7,55	9,56	11,57	13,58	15,09	16,6	13,11	19,62	21,13
5	06,02	9,03	11,44	13,85	16,25	18,86	19,87	21,67	23,43	25,28
$7\frac{1}{2}$	8,65	12,98	16,44	19,9	23,36	25,95	28,55	31,14	33,74	36,33
10	11,54	17,31	21,93	26,54	31,16	34,62	38,03	41,54	45,01	48,47
$12\frac{1}{2}$	14,69	21,14	26,77	32,41	38,04	42,27	46,5	50,72	54,95	59,18
15	16,65	24,98	31,63	33,29	44,96	49,95	54,95	59,94	64,93	69,93
20	22,1	33,15	41,99	50,83	59,67	66,3	72,93	79,56	96,19	92,82
25	25,83	33,75	49,03	59,41	69,74	77,49	85,24	92,99	100,74	108,49
30	30,52	45,78	57,99	70,2	82,4	91,56	100,72	109,87	119,03	128,18
40	39,74	59,61	75,51	91,4	107,3	119,22	131,14	143,06	154,99	166,91
50	46,73	73,1	92,59	112,03	131,57	146,19	160,81	175,43	190,05	204,67

Fonte: O autor (2026).

0.4.5 Infraestrutura de Alimentação e Unidades Consumidoras

A Tabela 15 descreve o padrão do ramal de ligação subterrâneo geral. Já a Tabela 16 detalha o dimensionamento individual das unidades consumidoras. A partir da demanda máxima prevista em kVA, esta tabela estipula a corrente do disjuntor de proteção, a configuração do sistema (fases e fios), e as seções nominais exigidas para os condutores de cobre ou alumínio nos ramais de ligação e de entrada, além de definir os eletrodutos e a malha de aterramento correspondente.

Tabela 15 – Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento

Demanda Máxima Prevista (kVA)	Disjuntor Proteção Geral (A)	Ramal de Ligação Subterrâneo (TF Copel até seccionadora)				Sistema de Aterramento	
		Dimensionamento de Fase e Neutro (Maneira "D")		Eletróduto ϕ nominal		Condutor Cobre nu mm ²	Eletróduto PVC ϕ nominal (mm)
		Cobre mm ² (LITORAL)	Alumínio mm ²	No poste (mm)	No solo (mm)		
112,5	300	2 x 70 (*)	2 x 120	100	2 x 100	70	25
150	400	2 x 120 (*)	2 x 185	100	2 x 100	95	25
190	500	3 x 120 (*)	3 x 185	2 x 100	3 x 100	95	25
225	600	3 x 120 (*)	3 x 185	2 x 100	3 x 100	95	25
266	700	4 x 120 (*)	4 x 185	2 x 100	4 x 100	95	25
300	800	4 x 120 (*)	4 x 185	2 x 100	4 x 100	95	25
500	1.400	6 x 120 (*)	6 x 185	-	6 x 100	95	25

Fonte: O autor (2026).

Tabela 16 – Dimensionamento para as Unidades Consumidoras

Categoria	Demanda máxima prevista (kVA)	Disjuntor (A)	N.º de fases	Numero de fios	Medidas	Ramal de Ligacao		Ramal de Entrada					Aterramento		Poste Carga a 200 mm do topo do poste daN
						Cobre (mm ²)	Aluminio (mm ²)	Embutido Cobre mm ² Fe N Maneira "B1"de Instalar	Subterraneo Cobre mm ² Fe N Maneira "D"de instalar		Eletroduto ϕ nominal		Condutor Cobre nu mm ²	Eletroduto PVC ϕ nominal	
									Isolacao PVC (70 °C)	Isolacao EPR/EXPE (90 °C)	(mm)	(Pol)			
12	6	50	1	2	M	10	16	10	10	10	32	1	10	19	75
14	8	63	1	2	M	10	16	16	10	10	32	1	16	19	75
19	10	50	1	3	M3	10	16	10	10	10	32	1	10	19	75
22	15	70	1	3	M3	10	25	25	25	16	32	1	16	19	100
25	25	100	1	3	M3	16	35	35	35	25	40	1 $\frac{1}{4}$	16	19	200
28	11	50	2	3	B	10	16	10	10	10	32	1	10	19	75
29	14	63	2	3	B	10	16	16	16	10	32	1	16	19	75
36	19	50	3	4	T	10	16	10	10	10	32	1	10	19	75
37	24	63	3	4	T	16	16	16	10	10	32	1	16	19	75
38	30	80	3	4	T	16	25	25	25	16	40	1 $\frac{1}{4}$	16	19	200
41	38	100	3	4	T	16	25	35	35	25	40	1 $\frac{1}{4}$	16	19	200

Fonte: O autor (2026).

Tabela 17 – Dimensões totais dos condutores isolados, para 750 V e 1000 V

Seção Nominal do Conductor (mm ²)	750 V						1000 V			
	Pirastic Antiflan			Pirastic-flex Antiflan		Pirastic-flex	Energibrás			
	Diâmetro Externo (mm)		Seção ou Área Total (mm ²)		Diâmetro Externo (mm)	Fios	Área Total (mm ²) Cabos	Diâmetro Conductor Nu (mm)	Diâmetro Externo (mm ²)	Área Total (mm ²)
			Fios	Cabos						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1,5	2,8	3,0	6,2	7,1	3,0		7,1	1,57	5,17	21,0
2,5	3,4	3,7	9,1	10,7	3,6		10,2	2,02	5,62	24,8
4	3,9	4,2	11,9	13,8	4,2		13,8	2,56	6,56	33,8
6	4,4	4,8	15,2	18,1	4,7		17,3	3,14	7,14	40,0
10	5,6	5,9	24,3	27,3	6,1		29,2	4,05	8,25	53,4
16	6,5	6,9	33,2	37,4	7,8		47,8	5,13	9,33	68,3
25	8,5		56,7		9,6		72,4	6,4	11,2	98,5
35	9,5		71		10,9		93,3	7,56	12,4	120,7
50	11,0		95,0		13,2		136,8	9,15	14,6	167,3
70	13,0		133		15,0		176,7	10,85	16,3	208,6
95	15,0		177		-		-	12,6	18,6	271,6
120	16,5		214		-		-	14,2	20,4	326,7
150	18,0		255		-		-	15,9	22,5	397,4
185	20,0		314		-		-	17,6	24,8	482,8
240	23,0		416		-		-	20,2	28,0	615,4
300	26,0		530		-		-	22,5	30,9	749,5
400	28,5		638		-		-	25,9	34,9	956,1
500	32,0		804		-		-	28,9	38,6	1169,6

Fonte: Adaptado de Cotrim, Ademaro A.M.B. (2009, p. 294).

[PENDENTE conforme Roteiro]: Reunir nos Apêndices (item 3 da Etapa 5 do roteiro) as tabelas, normas e demais materiais de apoio utilizados para a composição dos resultados (por exemplo, tabelas de fatores de correção da NBR 5410, tabelas de ampacidade de condutores, tabela de bitolas comerciais de eletrodutos), identificando cada apêndice com letras – a), b), c) etc. – e citando a **fonte** logo abaixo de cada um. Avaliar também se as tabelas extensas de levantamento de cargas hoje inseridas no corpo do texto (Seções 4.4, 4.5) devem ser movidas para os apêndices, mantendo no corpo apenas os totais e a análise dos resultados.

[PENDENTE conforme Roteiro]: O arquivo `referencias.bib` embutido no preâmbulo contém apenas uma referência de exemplo, com autor fictício ("slk") e título genérico ("Título da Obra Genérica"). É necessário: 1) substituir por referências reais efetivamente utilizadas no memorial (ex.: ABNT NBR 5410:2004, ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005):2005, apostila/norma técnica da COPEL, sites consultados); e 2) verificar se o estilo de citação `alf` do `abntex2cite` reproduz o padrão numerado [1], [2], [3] exigido pelo roteiro – caso contrário, listar as referências manualmente em um ambiente `referencias` no formato pedido, em vez de depender apenas do `.bib`.

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão*. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV*. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

Companhia Paranaense de Energia - COPEL. *NTC 901110: Atendimento a Edificações de Uso Coletivo*. Curitiba, PR, 2021. Disponível em manuais técnicos da COPEL DIS.

TELEBRÁS. *Prática TELEBRÁS 235-510-600: Projetos de redes telefônicas em edifícios*. Brasília, 1978. Engenharia. Emissão 01. Aprovada pela Instrução Técnica nº 651 de 7 de agosto de 1978.