

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza  
Secundaria Obligatoria y Bachillerato Formación  
Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MAES)

Herramientas para facilitar la enseñanza de  
programación en secundaria

Autor: Gabriel Rodríguez Flores



**Departamento de Ingeniería Gráfica  
Escuela Internacional de Postgrado  
Universidad de Sevilla**

Sevilla, 2019



**EIP**

—○—  
ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO  
**MAES**  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA



Trabajo Fin de Máster  
Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y  
Bachillerato Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MAES)

# Herramientas para facilitar la enseñanza de programación en secundaria

Autor:

Gabriel Rodríguez Flores

Tutor:

María Gloria del Río Cidoncha

Profesor titular

Departamento de Ingeniería Gráfica

Escuela Internacional de Posgrado

Universidad de Sevilla

Sevilla, 2019



## Trabajo Fin de Máster: Herramientas para facilitar la enseñanza de programación en secundaria

Autor: Gabriel Rodríguez Flores

Tutor: María Gloria del Río Cidoncha

El tribunal nombrado para juzgar el Proyecto arriba indicado, compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:

Vocales:

Secretario:

Acuerdan otorgarle la calificación de:

Sevilla, 2019

El Secretario del Tribunal



*A mi familia por estar siempre  
ahí*

*A mis padres por darme la vida  
y la Fe*

*A mis hermanos por toda la  
vida aguantándome*





# Resumen

---

Este Trabajo Fin de Máster puede considerarse como un primer acercamiento al mundo de la programación, ya que en él, con ayuda de la shield multifunción *Open Smart Rich Shield*, se omite toda la parte de circuitería y conexión para adentrar rápidamente a programar en un lenguaje de alto nivel de programación en bloques, de la mano de la plataforma [ArduinoBlocks](#), y a partir de aquí, introducir a los alumnos y alumnas a lenguajes de programación más complejos con el IDE de arduino. De esta forma, se pretende realizar diferentes prácticas motivadoras y atractivas que despierten en el alumnado el interés por los autómatas y robots, de aplicación en todos los sectores de la sociedad, afianzando los conceptos de sensores y actuadores, elementos que cada vez están más presentes en el mundo. Además, mediante esta forma de trabajo, se pretende desarrollar en el alumnado su autonomía en la toma de decisiones, su creatividad, su ingenio y su autoestima.

**Palabras clave:** Actuador, Arduino, ArduinoBlocks, Educación, Entrenador, Programación, Sensor, Shield



# Abstract

---

This Master's Thesis can be considered as a first approach to the world of programming, since the use of the multipurpose Open Smart Rich Shield allows omitting the circuitry and wiring so as to get right into high level languages for block programming, with the help of [ArduinoBlocks](#), and to introduce students to more complex programming languages using Arduino IDE. In this way, the aim is to carry out more interesting and motivating practical sessions which would awake student's interest in automation and robots and consolidate sensor and actuator concepts, elements that are increasingly present in society. Furthermore, this working methodology intends to develop their autonomy in decision making, creativity, ingenuity and self-esteem.

**Keywords:** Actuator, Arduino, ArduinoBlocks, Education, Programming, Sensor, Shield, Trainer



<b>Resumen</b>	<b>ix</b>
<b>Abstract</b>	<b>xi</b>
<b>Índice</b>	<b>xiii</b>
<b>Índice de Figuras</b>	<b>xv</b>
<b>Índice de Tablas</b>	<b>xvii</b>
<b>Conceptos</b>	<b>xix</b>
<b>1. Introducción y Justificación.</b>	<b>11</b>
<i>1.1. Contextualizacion</i>	<i>11</i>
<i>1.2. Motivación</i>	<i>11</i>
<i>1.3. Objetivo principal</i>	<i>12</i>
<b>2. Estado del arte</b>	<b>13</b>
<i>2.1. Educación actual</i>	<i>13</i>
<i>2.2. Arduino</i>	<i>13</i>
<i>2.3. Shields</i>	<i>15</i>
<i>2.4. Similares propuestas</i>	<i>18</i>
<b>3. Planteamiento del problema</b>	<b>19</b>
<b>4. Fundamentación teórica</b>	<b>21</b>
<b>5. Preguntas de investigación</b>	<b>23</b>

<b>6. Objetivos</b>	<b>25</b>
<b>7. Objeto de estudio</b>	<b>27</b>
7.1. El entrenador “Open Smart Rich Shield”	27
7.2. ArduinoBlocks	28
<b>8. Metodología y desarrollo de la investigación</b>	<b>31</b>
<b>9. Desarrollo de la unidad didáctica</b>	<b>33</b>
9.1. Descripción: Desarrollo de la programación didáctica del bloque 5	33
9.2. Temporización:	33
9.3. Competencias	34
9.4. Objetivos de etapa	35
9.4.1. Objetivos generales	35
9.4.2. Objetivos generales del área de tecnología	36
9.4.3. Objetivos específicos de la unidad didáctica	36
9.5. Requisitos previos	37
9.6. Contenidos de aprendizaje:	37
9.6.1. Uso de los componentes	37
9.7. Metodología	76
9.8. Recursos materiales:	76
9.9. Evaluación: criterios e indicadores de la valoración de los aprendizajes de los alumnos	76
<b>10. Conclusiones.</b>	<b>79</b>
10.1. ¿Es Arduino la única solución?	79
10.2. Conclusiones finales	79
<b>11. Bibliografía</b>	<b>81</b>

# ÍNDICE DE FIGURAS

---

Figura 1.	Imagen de Arduino	14
Figura 2.	IDE de Arduino	15
Figura 3.	Shield - para conexión Ethernet (izq)	16
Figura 4.	Shield - Echidna Shield (dcha)	16
Figura 5.	Shield - pantalla tácti (izq)l	16
Figura 6.	Shield - juego “Simón dice” (dcha)	16
Figura 7.	Shield - para conexión WiFi	16
Figura 8.	Shield - Open Smart Clock Shield (izq)	17
Figura 9.	Shield – Edubasica (dcha)	17
Figura 10.	Shield – Multifunción (izq)	17
Figura 11.	Shield – Multifunción (dcha)	17
Figura 12.	Open Smart Rich Shield – Delante (izq)	18
Figura 13.	Open Smart Rich Shield – Detrás (dcha)	18
Figura 14.	Componentes de la Open Smart Rich Shield	27
Figura 15.	Asignación de pines en Arduino de la Open Smart Rich Shield	28
Figura 16.	Página principal de ArduinoBlocks	38
Figura 17.	Pantalla de registro de ArduinoBlocks	38

Figura 18.	Pantalla de inicio de sesión de ArduinoBlocks	39
Figura 19.	Pestaña de descarga del ArduinoBlocks Connector	39
Figura 20.	Ventana del ArduinoBlocks Connector	40
Figura 21.	Vista de la búsqueda de proyectos	40
Figura 22.	Vista de la creación de nuevos proyectos	41
Figura 23.	Formulario de creación de un proyecto nuevo	41
Figura 24.	Interfaz de trabajo principal de ArduinoBlocks	42
Figura 25.	Menú de control sobre la placa Arduino	42
Figura 26.	Ejemplo básico de programación	43
Figura 27.	Menú para ver/importar el código	43
Figura 28.	Partes y componentes de la placa Arduino	45
Figura 29.	Aspecto del IDE de Arduino	46
Figura 30.	Ejemplo de encender y apagar un pin digital	50
Figura 31.	Ejemplo de manipular un pin digital repetidamente de forma indefinida	50
Figura 32.	Ejemplo de bloques para el parpadeo de un LED	51
Figura 33.	Solución en bloques de la actividad semáforo LED	53



# ÍNDICE DE TABLAS

---

Tabla 1.	Temporización de las actividades	33
Tabla 2.	Rúbrica de la actividad de uso de ArduinoBlocks	45
Tabla 3.	Rúbrica de la actividad de uso de Arduino	47
Tabla 4.	Rúbrica de la actividad de uso de un led	52
Tabla 5.	Rúbrica de la actividad semáforo LED	54
Tabla 6.	Rúbrica de la unidad didáctica	78



Software	Programa para controlar un sistema informático
Firmware	Programa para controlar el circuito electrónico de un dispositivo
Hardware	Componentes físicos de un dispositivo
Shield	Placa electrónica que se conecta a otra cubriendo la totalidad o parte de sus conexiones
Sensor	Dispositivo que capta magnitudes físicas del entorno y modifica sus propiedades en proporción a dicha magnitud
Actuador	Dispositivo sensible a un estímulo que genera una acción en respuesta a este
IDE	Entorno de desarrollo integrado (Herramienta de programación)



# 1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

---

## 1.1. Contextualización

El trabajo que se presenta a continuación pretende dar a conocer los recursos didácticos que ofrece las herramientas de apoyo a los dispositivos conocidos como Arduino, que están actualmente en tendencia, con el fin de aportar una ayuda extra en la enseñanza de uno de los bloques existente en la asignatura de Tecnología, y en vista a otras que están surgiendo en los últimos tiempos.

Enfocado desde un punto de vista innovador, este trabajo se desarrolla a través de una metodología de investigación, estudiando el método de enseñanza actual, su alcance y contenidos, buscando artículos tecnológicos actuales para conocer los útiles adaptables a la enseñanza, y proponiendo, en vista al curso de la sociedad, nuevas herramientas que ayuden al profesor a realizar una nueva unidad didáctica, y a los alumnos a alcanzar con mayor facilidad los conocimientos que pretenden transmitir.

Para completar el estudio, se propone un ejemplo de unidad didáctica con uno de los hallazgos encontrados: el entrenador *Open Smart Rich Shield*, que se expondrá a lo largo de trabajo.

Se concluye el estudio compartiendo una propuesta alternativa al conocido Arduino, más nuevo y versátil: el *Espduino*.

## 1.2. Motivación

Debido a los rápidos avances de los últimos años, existe una ola que se viene encima de forma inminente. Se habla de una nueva revolución de las máquinas (Keane, 2019), robots que suplirán a los seres humanos en los trabajos (Petit, 2019) (Zamorano, 2019), ayudantes virtuales que nos escuchan en todo momento (Gombau, 2019), entre otros muchos. Pero los avances más interesantes desde el punto de vista educativo confluyen en la digitalización, en el uso de las herramientas tecnológicas que están al alcance de todos.

Como se puede apreciar, el avance en útiles electrónicos no para de crecer y multiplicarse. *Internet Of Things*, *Industria 4.0*, *Smart Cities*, todas ellas tienen un mismo denominador común: sensores

comunicados entre sí, capturando información y actuando según las mentes pensantes hayan programado.

Ninguno de estos conceptos son nada nuevo, los sensores y actuadores llevan existiendo ya muchos años, pero si es cierto que nunca han estado tan cerca de la vida en el día a día. Y si bien no está al alcance de todos desarrollar estos productos, sí es de gran importancia conocer una base, cómo funcionan, y qué se puede hacer con ellos.

Es aquí donde se presenta la propuesta de enseñanza, descubrir cómo funcionan estos dispositivos (programación electrónica) y qué pueden llegar a hacer (sensores y actuadores), de una forma fácil, atractiva y visual.

### **1.3. Objetivo principal**

La realización de las prácticas asociadas al máster de este trabajo estuvo contextualizada en una clase de 3º de la ESO, impartiendo el módulo 5 de la asignatura de Tecnología. Este trabajo nace de buscar mejorar la enseñanza en este tema.

A pesar de proponer una mejora didáctica, el trabajo que se expone es orientado a investigación. Esta decisión fue tomada condicionado a la dificultad de plantear estas propuestas en las prácticas, debido a que las fiestas entre el segundo y tercer trimestre fueron tardías y trajo como consecuencia un tiempo muy ajustado para cumplir con los contenidos, sin dar margen a actividades extraordinarias.

Es por ello por lo que se busca plantear una mejora en la didáctica, de forma teórica, con el objetivo de poner en práctica y hacer un posterior estudio si los resultados reales concuerdan con los propuestos.

## 2. ESTADO DEL ARTE

---

### 2.1. Educación actual

En la educación actual ya existe y se están impartiendo asignaturas con contenidos de programación, pero no tiene aún un papel protagonista debidamente regulado, sino que se imparte a través de talleres, a cargo de lo que el docente sea capaz de enseñar. Así, encontramos centros en los que se realizan grandes proyectos educativos (Valdonedo Álvarez, Vázquez Sánchez, & González Pérez, 2016) (Grupo Robótica: El Puerto de Santa María, 2019) (APTA, 2019), en cambio otros centros no imparten este contenido (Giner, 2018).


[Libro de Memorias]

La necesidad de impartir programación queda clara, la siguiente pregunta a formular es: cómo enseñar la programación. La práctica más común, como los ejemplos expuestos en el párrafo anterior, es de utilizar *Arduino*, pues ofrece una plataforma de fácil uso y muy visual, el hecho de programar un objeto físico que está presente y es palpable, es mucho más motivador que “*trabajar con ceros y unos*” como se suele decir, y no olvidar que este aspecto de la motivación es muy importante en la enseñanza.

### 2.2. Arduino

#### ¿Qué es Arduino?

Según la página oficial (Arduino, 2019), *Arduino* es una plataforma electrónica cuyo código fuente está abierto, con el fin de ofrecer un uso conjunto de Software y Hardware de manera sencilla. Esta placa electrónica tiene la capacidad de leer entrada de datos, desde algo tan simple como una señal digital que es activada cuando se pulsa un botón, como una señal analógica con 1024 puntos de precisión en un sensor de luz, hasta recibir un mensaje de Twitter; y provocar una salida programada o en respuesta a esta entrada también con una señal digital o analógica que nos permite encender y apagar un motor o un LED variando su intensidad, o publicar un contenido en una plataforma online.

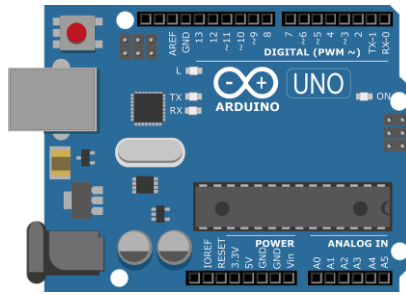

*Figura 1. Imagen de Arduino*

Estos comportamientos pueden ser programados sin necesidad de ningún componente extra, como suele ser común en la programación de microcontroladores la necesidad de un dispositivo programador que cargue el Firmware. Arduino ya incorpora en la propia placa un programador, y tan solo conectándolo a un ordenador podremos, de manera muy sencilla, definir estos patrones de entrada y salida en el microcontrolador, en definitiva, decir qué hacer a través del entorno de desarrollo de Arduino y otros programas más sencillos que lo gestionan.

### **¿Por qué Arduino?**

Arduino nació de la idea de diseñar una herramienta para la construcción de prototipos (Al-Masri, 2018) de manera rápida y sencilla, orientado, principalmente, para estudiantes que no tuvieran experiencia en electrónica ni programación (Arduino, 2019). Tan pronto como el equipo que lo desarrollaba comenzó a crecer, Arduino empezó a sufrir cambios para adaptarse a nuevos retos y proyectos.

Todas las placas Arduino son completamente de código abierto, lo que permite a los usuarios adaptarlas a sus necesidades particulares. El software también es de código abierto y está creciendo a través de las contribuciones de los usuarios de todo el mundo. Todo este conjunto ha dado lugar a la gran cantidad de recursos disponibles de forma gratuita y totalmente accesible.

El hecho de que Arduino sea de código abierto ha permitido que se expanda con gran rapidez, tanto a nivel de desarrollo, como a nivel comercial, pues debido a esta condición, los precios de este dispositivo y sus componentes son muy bajos. Y aunque originalmente surgió con intenciones didácticas y de investigación, actualmente lo utilizan todo tipo de personas en diferentes ámbitos: educativo, arte, programación, profesional o sólo por entretenimiento.



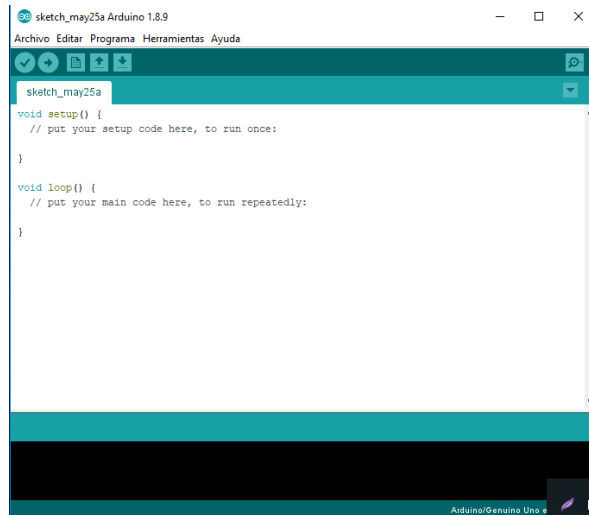


Figura 2. IDE de Arduino

### ¿Se aprende con Arduino?

No son pocos los artículos que defiende el uso académico de Arduino (Ariza, 2018) (Plaza, y otros, 2018) (Gómez Moreno, Castillo Solís, & Gómez Meoño, 2018). (Blas Padilla & Jaén Martínez, 2018), reflejando una relevante mejora sobre los resultados en el aprendizaje. En la Universidad de Alicante expresan que “Arduino demuestra ser una excelente herramienta educativa” (Herías, y otros, 2015). Así, no es de extrañar la inmensa cantidad de recursos libres y gratuitos disponibles, numerosos tutoriales, tanto básicos y generales, como complejos y de usos muy específicos

## 2.3. Shields

### ¿Qué es una Shield?

Una *shield* es un circuito modular que se monta encima de otros circuitos, cuentan con el número de pines exactos de los que posee Arduino, distribuidos en las mismas posiciones, de manera que encajan a la perfección formando un solo bloque, tapando la parte superior del microcontrolador. Este módulo complejo suele ir orientado a una finalidad concreta, existen muchos tipos de shield aportando una funcionalidad extra (Crespo, 2019). Se muestran algunos ejemplos a continuación:

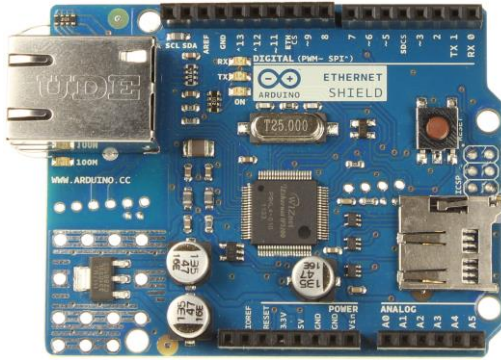


Figura 3. Shield - para conexión Ethernet (izq)



Figura 4. Shield - Echidna Shield (dcha)



Figura 5. Shield - pantalla tácti (izq)



Figura 6. Shield - juego "Simón dice" (dcha)

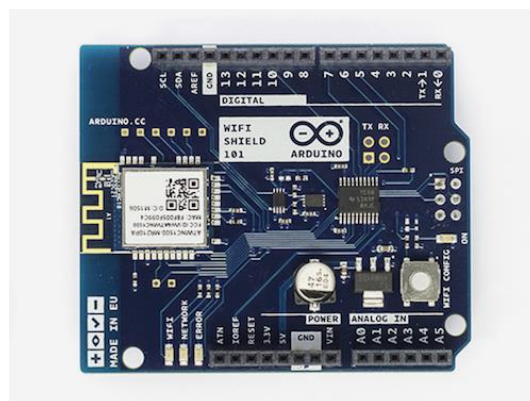


Figura 7. Shield - para conexión WiFi

Existen shield que tienen una funcionalidad única muy concreta como las que se acaban de mostrar, otras en cambio, las llamadas Shield multifunción, están preparadas como un banco de pruebas, con múltiples funcionalidades y componentes de diversos tipos. Estas shield también son conocidas como *entrenadores*, pues están orientadas a realizar pruebas y prototipos a través un mismo dispositivo genérico, es decir, a entrenar los conocimientos.



Figura 8. Shield - Open Smart Clock Shield (izq)

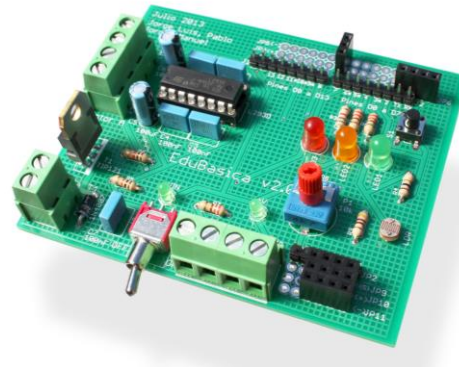


Figura 9. Shield – Edubasica (dcha)




Figura 10. Shield – Multifunción (izq)



Figura 11. Shield – Multifunción (dcha)

Buscando un objetivo didáctico generalizado, en el que probar muchos tipos de actuadores y sensores, estas shield multifunción aportan mucho valor al trabajo, el cual se centrará en la *Open Smart Rich Shield* que tiene un buen aspecto visual y se compone de sensores y actuadores de

sencillo, pero de muy extendido uso, como pueden ser botones, pantallas, LED, altavoz Buzzer o un sensor de luz.

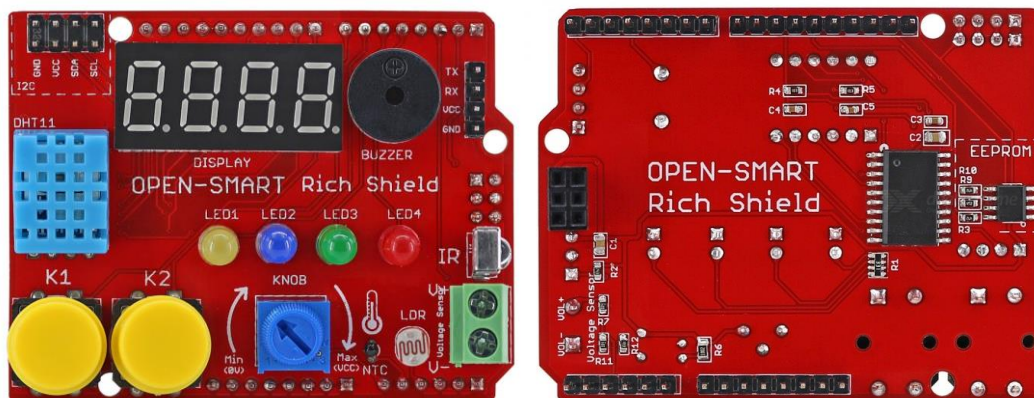

*Figura 12. Open Smart Rich Shield – Delante (izq)*

*Figura 13. Open Smart Rich Shield – Detrás (dcha)*

En los próximos apartados se detallarán en profundidad las características, funcionalidad y usos de este entrenador.

## 2.4. Similares propuestas

Tras la investigación y búsqueda exhaustiva realizada durante el tiempo de realización del trabajo, se han hallado una serie de trabajos que siguen una línea de desarrollo muy similar a la que se describe en este, de los que se han recogido ideas, como el desarrollar una serie de actividades tipo (Castro Sancho, 2015), o como la propuesta de uso de una shield multifunción para simplificar el desarrollo de prácticas de robótica (Fernández Panadero, 2017).

En otro de los trabajos, se estudia la implantación de Arduino como herramienta para la enseñanza de programación en centros de Formación Profesional (Ruiz Corres, 2016). Pero el que va más en relación con el objetivo que se busca, es el trabajo desarrollado por profesores de Educación Secundaria en Albacete, que han diseñado y construido una Shield para Arduino pensada para múltiples actividades didácticas, la anteriormente mostrada: Edubasica (García, Hidalgo, Loza, & Muñoz, 2013).

### 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

---

Desde hace ya algún tiempo se conoce la necesidad de un cambio en la estructura de la enseñanza, todo debido a los rápidos cambios la forma de vivir con la entrada de la informática, cuya explosión se produjo con la entrada de los smartphones, que nos capacitó a transportar un dispositivo de cálculo avanzado casi las 24 horas de todos los días del año.

Con estos cambios, surge la necesidad de nuevos conocimientos, y, por ende, nuevas enseñanzas para preparar dicho saber. Es por ello por lo que aparecen nuevos bloques en la asignatura de tecnología, que intentan hacer aparecer estos conocimientos en el temario, pero con poco protagonismo, manteniendo la misma estructura, apretando más en tiempo los contenidos a enseñar para poder abarcar todos lo que acontece a esta materia.

El método actual de enseñanza de la programación en esta asignatura es a través de bloques, con la animación de objetos visuales, como es el caso de Scratch. Cuando se pretende ir más allá, por tocar algo físico, que el alumno manipule con sus manos, es cuando entramos en el mundo Hardware. Este campo nos ofrece una infinidad de posibilidades, y es por ello habrá de buscar la manera más sencilla de abordar todas estas riquezas de las que disponemos.

Aunque se detalle en otro apartado del trabajo, si es conveniente adelantar e ir entendiendo que es contraproducente exigir unos conocimientos previos para explicar un concepto nuevo, que no tiene que ver con este conocimiento requerido. Y que, si bien no son complejos, pueden dificultar la adquisición de los que realmente se pretenden transmitir, esto es, concretamente, mezclar el montaje de un circuito junto con la programación de un microcontrolador que interactúe frente a él. Este trabajo busca lograr superar esta adversidad de querer utilizar todo el potencial sin obstaculizar el aprendizaje.

Este trabajo da un apoyo a esta futura materia y didáctica que aún no está regularizada, pero que cada vez cobra más importancia.



## 4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

---

Los siguientes datos se dan atendiendo a la Orden del 14 de Julio de 2016 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, 2016).

En la asignatura de Tecnología Aplicada de 1º de la ESO, existe un bloque de iniciación a la programación, orientado de manera gráfica y con el uso de programación con bloques

Bloque 3: Iniciación a la programación.

En la asignatura de Tecnología de 2º y 3º de la ESO se encuentran dos bloques intrínsecamente relacionados, de hecho, la existencia de uno justifica la del otro, es así como se plantea el bloque 5 como conocimientos introductorios al bloque 6

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

Analizando los contenidos de dichos bloques, se puede realizar un símil en relación a los contenidos que conciernen a este trabajo. En el bloque 5 se busca enseñar las bases de la programación: qué es un programa, qué son instrucciones, qué son los elementos de control, etc. para posteriormente, en el bloque 6, tener un ligero conocimiento de cómo funcionan las herramientas que se van a utilizar. Entre ellas, entra en contenido los periféricos (ratón, teclado, etc.), que podemos entender como unos dispositivos que intercambian información entre PC y los usuarios frente a una actividad por parte de uno de estos extremos. Que es, en un contexto distinto, lo que entendemos como sensores y actuadores.

Buscando afianzar mejor estos términos, y llevar un poco más allá los conocimientos, buscamos desarrollar una parte del programa del bloque 5:

Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores.

Se busca, por tanto, mejorar el aprendizaje de los alumnos sobre programación y aplicación diversos sistemas, a través del uso de un entrenador o *shield* que esté compuesto de sensores y actuadores sencillos, visuales y atractivos. No importa que sea un LED o una bombilla, un botón

o muchos botones como en un teclado, una pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos o una pantalla LCD como la del portátil; lo importante es ver que la información entra y sale del dispositivo.



## 5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

---

Se expone a continuación un listado de las preguntas que se han estado formulando y que este trabajo busca de dar una respuesta a cada una de ellas. Estas son:

- ¿Es la programación un conocimiento básico necesario?
- ¿Por qué es importante conocer las bases de la programación?
- ¿Cómo se imparte la enseñanza de programación?
- ¿Cómo facilitar el aprendizaje de la programación?
- ¿Qué herramientas tenemos disponibles para enseñar/aprender a programar?
- ¿Qué relación tiene la programación con la electrónica?
- ¿Qué son dispositivos electrónicos y cuales son sus partes?
- ¿Cómo explicar los conceptos: sensor y actuador?
- ¿Cómo funcionan los dispositivos inteligentes?



## 6. OBJETIVOS

---

En este capítulo se listan de forma precisa y directa los objetivos a alcanzar en este trabajo, partiendo del objetivo principal:

### **Enseñar a programar para conocer el mundo actual**

Se analiza minuciosamente el contenido a abarcar en este fin separándolo en pequeños objetivos secundarios:

- Definir el concepto de programación
- Proporcionar una visión del momento histórico actual
- Examinar las actuales metodologías en la enseñanza de programación
- Presentar las herramientas disponibles
- Desarrollar una unidad didáctica adaptada a Educación Secundaria
- Mostrar la importancia de la programación en los tiempos actuales
- Facilitar la enseñanza y el aprendizaje de programación



## 7. OBJETO DE ESTUDIO

### 7.1. El entrenador “Open Smart Rich Shield”

De entre todas las shield multifunción encontradas, se ha escogido una con aspecto infantil pero que ofrece una gran variedad de componentes que da pie a realizar muchas actividades. La Open Smart Rich Shield destaca sobre las demás por su atractivo visual y facilidad de uso, pues todos sus componentes son de uso muy extendido, por lo que encontrar ejemplos y recursos no es una tarea difícil.

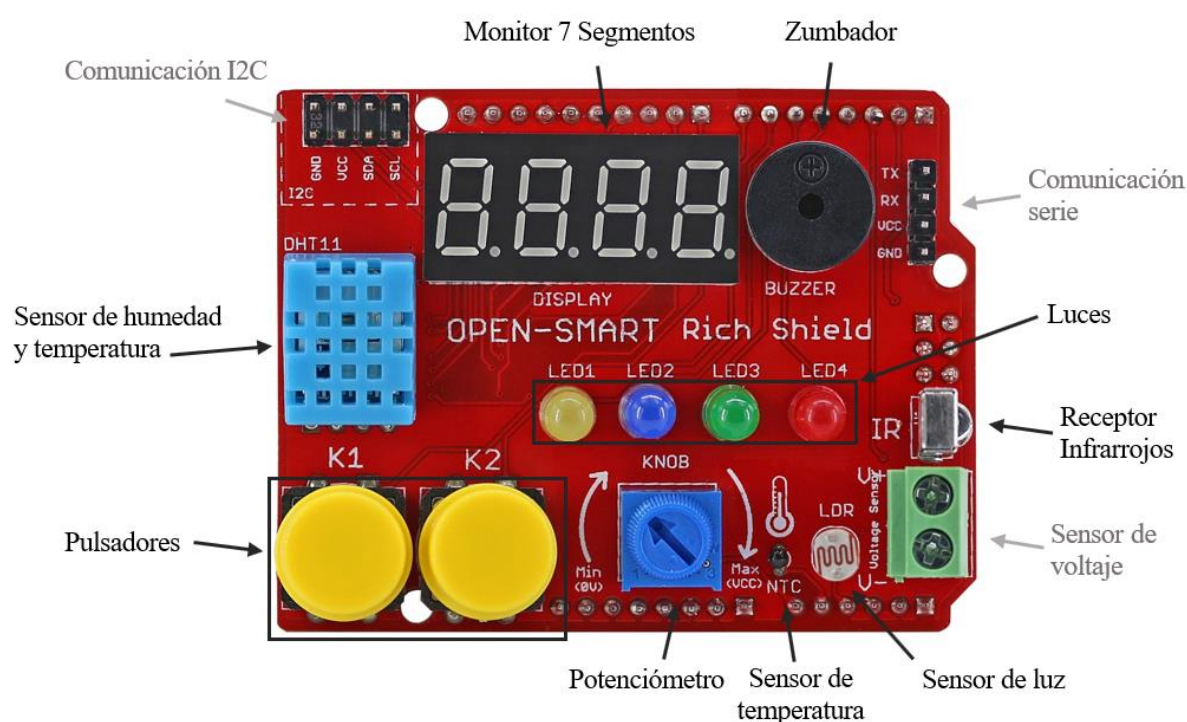


Figura 14. Componentes de la Open Smart Rich Shield

Para hacer uso de esta placa y sus componentes, se ha estudiado la librería oficial que proporciona el vendedor, realizando una asignación de pines correspondiente a la placa Arduino. Si bien es cierto que esta asignación dependerá del microcontrolador que se utilice, Arduino no deja de ser el microcontrolador más popular del mundo (Destroyer, 2015), por lo que encontrar la

equivalencia con otro distinto, como por ejemplo el MSP430 de *Texas instrument*, resulta sumamente sencillo.

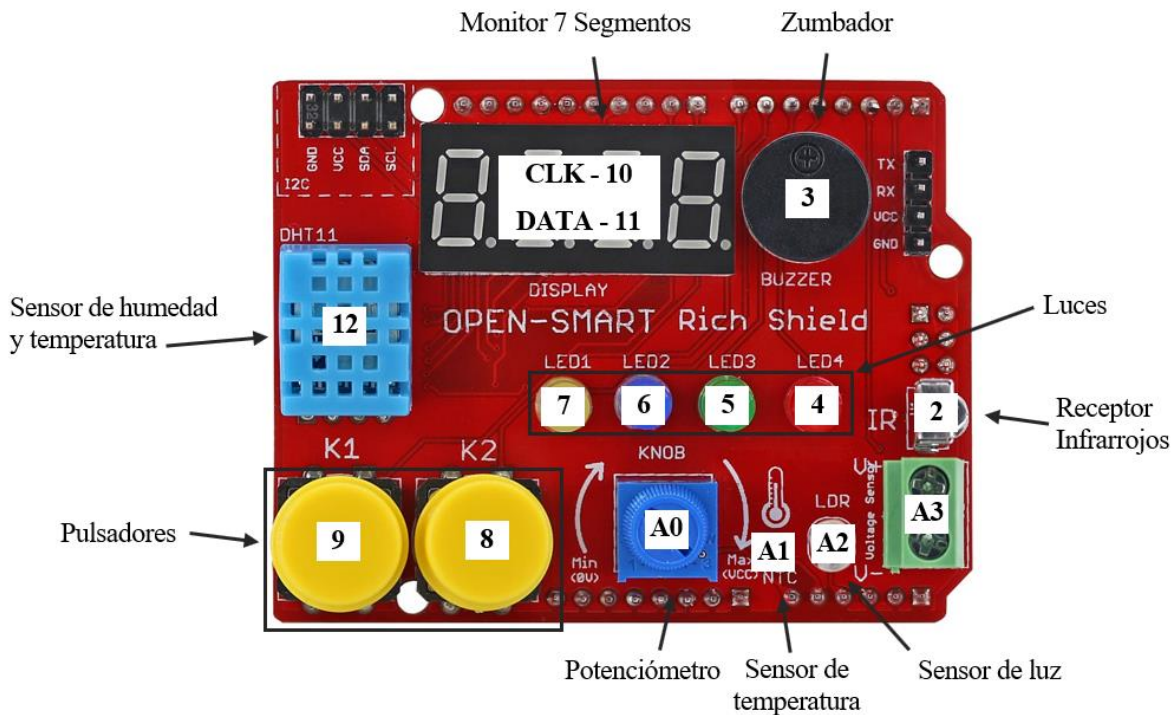


Figura 15. Asignación de pines en Arduino de la Open Smart Rich Shield

## 7.2. ArduinoBlocks

Son muchas las aplicaciones ya disponibles para programar un Arduino de forma sencilla, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Ejemplos de ellas son:

- Visualino
- mBlock
- Scratch 4 Arduino
- Snap 4 Arduino
- ArduinoBlocks

Estas que se listan, han sido probadas y evaluadas según su facilidad de uso, versatilidad y funcionalidad. Algunas de ellas (Scratch 4 Arduino y Snap 4 Arduino) combinan la programación con Arduino con la interfaz y uso de Scratch, con su creación y animación de objetos propios de

este programa; los otros listados, en cambio, están orientados plenamente a la programación de Arduino.

De entre estos, se escoge ArduinoBlocks para el desarrollo de las actividades que posteriormente se muestran, pues de entre todos es el más completo en lo que al uso de componente se refiere, y, como los otros, nos permite visualizar el código que se genera a través de la programación en bloques. Además, esta herramienta es en realidad una plataforma educativa, preparada para el uso de profesores y alumnos, en el que poder crear proyectos, y compartirlos de forma abierta con otros usuarios.

ArduinoBlocks se diferencia de las otras herramientas en dos aspectos clave. El primero, no necesita de instalación para su uso dado que es una herramienta web a la que se accede a través de un navegador. Cualquiera de los navegadores más populares es totalmente compatible con esta aplicación. Y segundo, para grabar el Firmware en el dispositivo, no es necesario instalar el IDE de Arduino, tan solo es necesario instalar un conector, proporcionado directamente por ArduinoBlocks, a través del cual establecerá una conexión automáticamente y cargará el programa.





# 8. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

---

La idea y desarrollo de esta investigación comienza en la realización de las prácticas asociadas a los estudios referentes a este Trabajo Fin de Máster, en las cuales se detectaron ciertas oportunidades de mejoras en la metodología didáctica que se aplicaba. Esta mejora se centra en eliminar aquellas dificultades que no forman parte del contenido del bloque a impartir, y que limitan a los alumnos a centrarse en la parte que se quiere enseñar.

Este bloque es el ya especificado en el apartado de objeto de estudio de este mismo documento, cuyo programa cual comprende los contenidos de:

- Programación gráfica por bloques de instrucciones.
- Entorno de programación.
- Bloques de programación.
- Control de flujo de programa.
- Interacción con el usuario y entre objetos.
- Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores.
- Control programado de automatismos sencillos.

Una vez el problema ha sido detectado, se procede a realizar un estudio de la situación actual, esto es, buscar la situación actual de la educación y las últimas tendencias tecnológicas a través de noticias y artículos de investigación recientes.

En este paso, se han encontrado noticias de los últimos avances en robótica y artículos que detallan cómo Arduino ha demostrado mejorar los resultados académicos en secundaria y la universidad. Esto demuestra, por un lado, la necesidad de dar a conocer estos conocimientos, y por otro lado, la viabilidad de aplicar esta enseñanza con la herramienta Arduino.

Una vez en claro qué enseñar y cómo enseñarlo, se pasa a buscar soluciones a las debilidades actuales de esta enseñanza, a través de diferentes metodologías y herramientas que usar. Con esta búsqueda se encuentra los componentes llamados “shield” o escudos, que aportan el punto clave a esta dificultad: eliminar el montaje del circuito electrónico en la programación con Arduino. Y

el estudio pasa a buscar qué tipos de shield existen y cuáles son de interés didáctico, encontrando así, las shield multifunción, que montan muchos y diversos componentes en un solo módulo compacto y de sencillo uso.

Con este hallazgo concluimos el periodo de búsqueda de soluciones para dar paso al estudio y desarrollo de una unidad didáctica con las herramientas disponibles, tanto Software, como pueden ser las nombradas en el capítulo 7; como también Hardware, a saber, las distintas shield que ya se han mostrado con anterioridad, en el capítulo 2, de entre las cuales se ha escogido la *Open Smart Rich Shield*, ya presentada, con la que se desarrollarán las actividades de ejemplo propuestas en esta unidad didáctica.

## 9. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

### 9.1. Descripción: Desarrollo de la programación didáctica del bloque 5

### 9.2. Temporización:

La siguiente programación temporal ha sido diseñada para 6 semanas (1 mes y medio) debido a que este bloque es uno de los 6 totales, que podríamos dividir en 2 por trimestre, lo que a un bloque le correspondería este tiempo:

SESIÓN	ACTIVIDADES	
1ª hora	1.0.-ArduinoBlocks	1.1.-Placa Arduino
2ª hora	1.2.- Shield OSRS	1.3.- LED
3ª hora	1.4.- Secuencia LEDs	1.5.- Semáforo
4ª hora	1.6.- Pulsador	1.7.- Pulsador+LED
5ª hora	1.8.- Potenciómetro	1.9.- Potenciómetro+LED
6ª hora	1.10.- Pulsador+Consola	1.11.- Potenciómetro+Consola
7ª hora	1.12.- LDR+Consola	1.13.- NTC+Consola
8ª hora	1.14.- DHT11+Consola	1.15.- Programar termostato+LED
9ª hora	1.16.- Truco de magia	1.17.- Magia 27
10ª hora	1.18.- Zumbador	1.19.- Potenciómetro+zumbador
11ª hora	1.20.- Escala musical	1.21.- Reproductor musical
12ª hora	1.22.- Detector de luminosidad	1.23.- Programar alarma
13ª hora	2.0.- IDE de Arduino	2.1.- Ver códigos de proyectos con ArduinoBlocks
14ª hora	2.2.- Display de 7 segmentos	2.3.- Potenciómetro y 4 displays
15ª hora	2.4.- Emisor y receptor de IR	2.5.- Selector de luces por IR
16ª hora	2.6.- Repaso y dudas de la OSRS y ArduinoBlocks	
17ª hora	2.7.- Proyecto domótica	
18ª hora		

*Tabla 1. Temporización de las actividades*

En gris, actividades libres que deben diseñar y programar los propios alumnos.

### 9.3. Competencias

- **CCL** Comunicación lingüística.
  - Leer, interpretar y redactar informes y documentos técnicos.
  - Adquirir el vocabulario específico del área.
  - Exponer en público los trabajos desarrollados
- **CMCT**: Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.
  - Conocer y manejar objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos,
  - Resolver problemas en los que sea preciso aplicar expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material.
  - Medir y calcular magnitudes básicas, empleando rigurosamente el lenguaje matemático.
  - Leer e interpretar gráficos empleando con rigurosidad el lenguaje matemático.
  - Utilizar escalas.
  - Analizar objetos y sistemas técnicos
- **CD**: Competencia Digital.
  - Procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información, empleando diversas herramientas informáticas como Internet, calculadoras científicas o gráficas, ordenadores, programas informáticos, etc., que permitan calcular, representar gráficamente, hacer tablas, procesar textos, simular modelos, etc.
  - Utilizar los medios interactivos de forma responsable.
  - Trabajar con entornos de programación analizando, modificando y ejecutando programas.
  - Resolver problemas empleando sistemas digitales.
  - Analizar características y funcionalidades de los sistemas de comunicación digitales actuales.
- **CAA**: Competencia Aprender a Aprender.
  - Resolver problemas tecnológicos empleando el método de proyectos: buscando y seleccionando información, desarrollando ideas, planificando y ejecutando un proyecto, evaluándolo y aportando propuestas de mejora.
  - Tener iniciativa en la toma de decisiones, espíritu de superación, perseverancia ante las dificultades, autonomía y autocrítica.
  - Razonar y buscar respuestas de forma autónoma ante diversas situaciones.
  - Ser consciente de los conocimientos obtenidos a través de la autoevaluación.
- **CSC**: Competencia Social y Cívica.
  - Trabajar en equipo: Discutiendo ideas y razonamientos, escuchando a los demás y gestionando conflictos, adoptando actitudes de respeto y tolerancia.
  - Analizar el impacto del desarrollo tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad.
  - Valorar el uso responsable de los recursos naturales.
  - Fomentar actitudes responsables de consumo nacional.
- **SIEP**: Sentido de la Iniciativa y espíritu Emprendedor.
  - Resolver problemas tecnológicos en los proyectos, teniendo iniciativa en la toma de decisiones, espíritu de superación, perseverancia ante las dificultades, autonomía y autocrítica.

- **CEC:** Conciencia y expresiones culturales.
  - Valorar el aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten conocer cómo han contribuido las ciencias y la tecnología al desarrollo del patrimonio industrial, cultural y artístico de la humanidad, y en especial al de nuestra comunidad.

## 9.4. Objetivos de etapa

### 9.4.1. Objetivos generales

Se presentan los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria que aparecen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que son alcanzados a través de la unidad didáctica propuesta. Esta contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

#### **9.4.2. Objetivos generales del área de tecnología**

La Orden de currículo establece, asimismo, que los objetivos Generales del área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria deben entenderse, como aportaciones que, desde el área, contribuyen a la consecución de los objetivos generales de la etapa, anteriormente expuestos.

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

#### **9.4.3. Objetivos específicos de la unidad didáctica**

En particular, en el desarrollo de esta unidad didáctica se establecen los siguientes objetivos:

1. Instalar y configurar la tarjeta controladora Arduino en un ordenador.
2. Instalar y configurar el IDE de Arduino en el ordenador.
3. Explotar recursos de Internet a través del navegador web.
4. Identificar componentes de una placa electrónica.
5. Comprender el funcionamiento de sensores y actuadores.

6. Conocer y aplicar el uso de Arduino.
7. Aprender a cargar un Firmware en Arduino.
8. Conocer los elementos de un código de programación.
9. Programar el controlador a través de la plataforma ArduinoBlocks.
10. Conocer diversos algoritmos sencillos cotidianos.
11. Identificar y manipular las partes de un código de programación.

## **9.5. Requisitos previos**

1. Conocimientos sobre conceptos básicos informáticos.
2. Conocimientos y manipulación de periféricos del ordenador.
3. Conocimientos de instalación software en ordenador.
4. Conocimientos básicos de navegación en Internet.
5. Conocimientos básicos de electricidad y electrónica.
6. Conocimientos sobre componentes electrónicos.
7. Conocimientos básicos de lógica de programación.

## **9.6. Contenidos de aprendizaje:**

### **9.6.1. Uso de los componentes**

#### **9.6.1.1. Nombre de la actividad: “Conocimiento de la plataforma: [www.arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com)”**

#### **Objetivos de la actividad:**

- Acceder a la plataforma [www.arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com) con un navegador web.
- Realizar el registro e iniciar sesión en la plataforma [arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com).
- Descargar y configurar la tarjeta arduino mediante ArduinoBlocks-connector.
- Identificar los distintos elementos de la plataforma [arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com).
- Conocer las herramientas básicas que pueden realizarse con un lenguaje de programación por bloques
- Comprobar la conexión de la placa arduino con el ordenador usando el LED del pin 13.

#### **Requisitos previos a la actividad**

- Manejo básico de un navegador web de internet.
- Manejo básico de archivos y carpetas para descargar archivos y localizarlos.
- Tener una cuenta de correo electrónico para acceder a la plataforma [arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com).

#### **Descripción de la actividad**

1. Acceder y registrarse en la página web: [www.arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com).
2. Conectar y configurar la placa arduino mediante el driver ArduinoBlocks-connector.
3. Familiarizarse con la plataforma online ArduinoBlocks

#### **Desarrollo de la actividad:**

1. Acceder a la página web: [www.arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com) e iniciar sesión (haciendo clic en “Iniciar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla

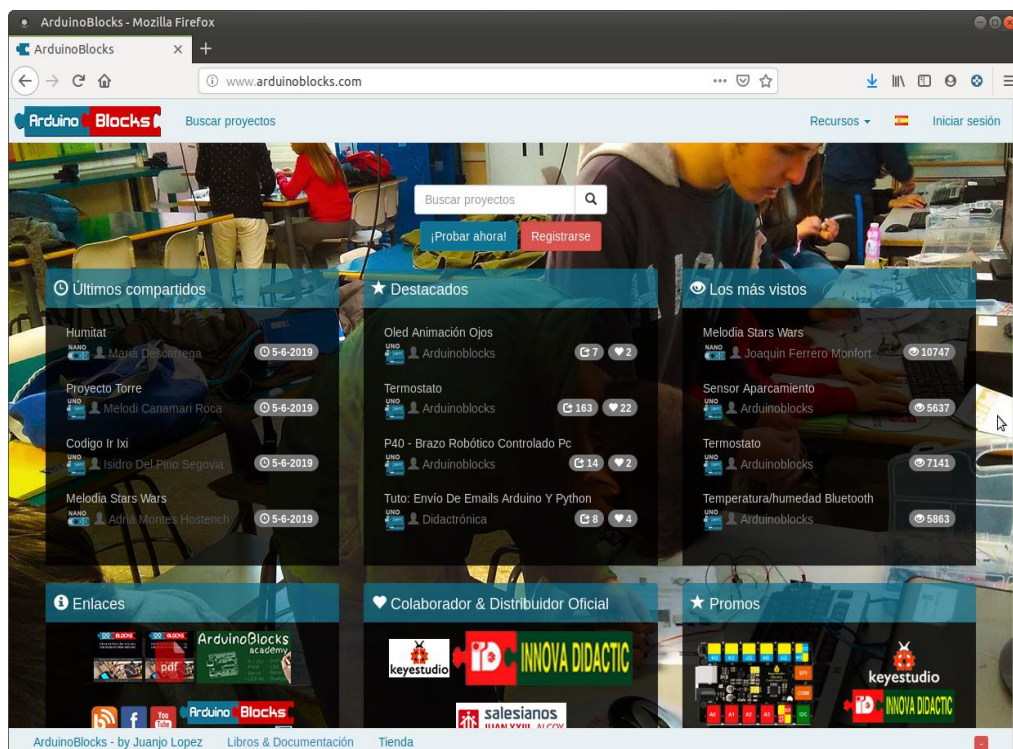


Figura 16. Página principal de ArduinoBlocks

2. Registrarse en la plataforma con un correo electrónico, mejor de gmail:

Arduino Blocks Buscar proyectos

### Nuevo usuario

\*\*\* Recommended GMail accounts (Review SPAM folder) \*\*\* (Hotmail, Msn,... may not work due to spam filters)

Correo electrónico

Confirmación de correo electrónico

Clave

Confirmación de clave

Nombre

Apellidos

País


Ciudad

☒ Recibir información y novedades por email

Figura 17. Pantalla de registro de ArduinoBlocks



3. Iniciar sesión, una vez que se haya realizado el registro:

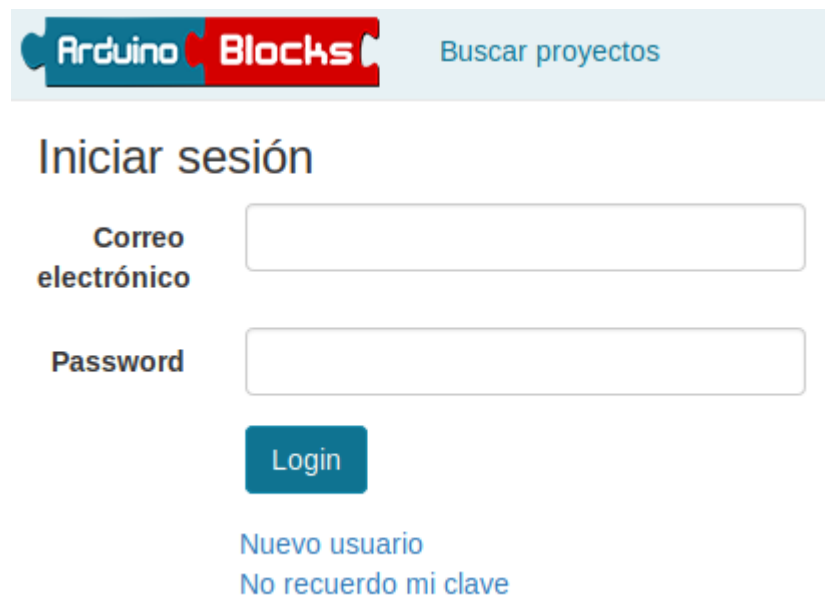

The screenshot shows the ArduinoBlocks login interface. At the top, there is a header with the ArduinoBlocks logo and a search bar labeled "Buscar proyectos". Below the header, the title "Iniciar sesión" is displayed. The login form consists of two input fields: "Correo electrónico" and "Password". Below these fields is a blue "Login" button. At the bottom of the form, there are two links: "Nuevo usuario" and "No recuerdo mi clave".

Figura 18. Pantalla de inicio de sesión de ArduinoBlocks

4. Descargar e instalar el controlador o driver de la placa Arduino: “ArduinoBlocks Connector” desde la pestaña: “Recursos”



Figura 19. Pestaña de descarga del ArduinoBlocks Connector

5. Una vez descargada la aplicación, se ejecuta:

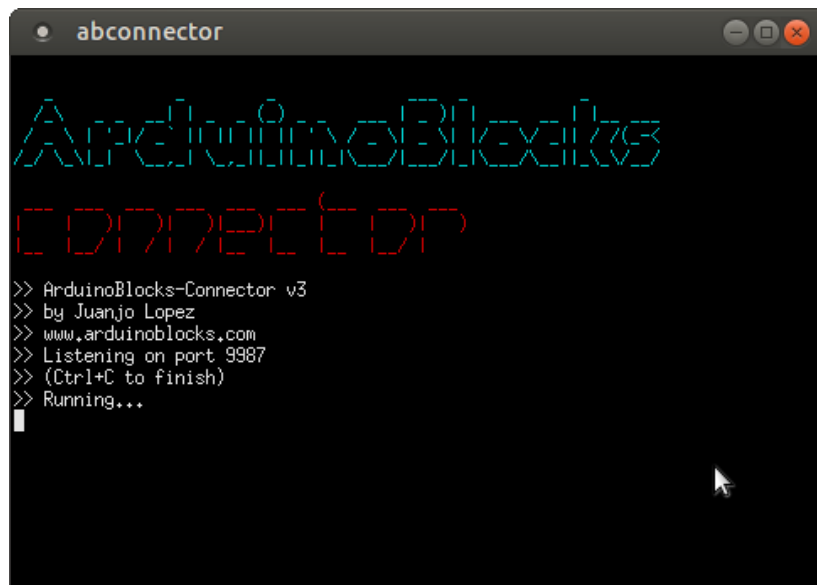


Figura 20. Ventana del ArduinoBlocks Connector

6. Buscar e importar proyectos ya creados, o bien iniciar un nuevo proyecto:

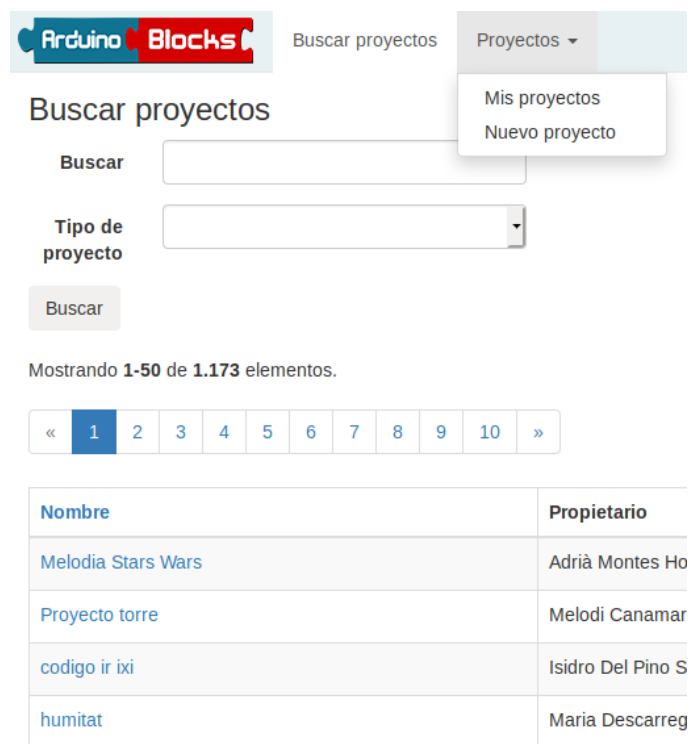


Figura 21. Vista de la búsqueda de proyectos

El nuevo proyecto puede ser personal, como profesor (y se generará un código para que los alumnos puedan participar en él) o como alumno, introduciendo el código correspondiente:

#### Nuevo proyecto

The image shows three panels for creating a new project:

- Proyecto personal:** Features a button "Iniciar un proyecto personal" and a description: "Empieza a trabajar en tu proyecto ahora mismo. Será totalmente privado para ti. Una vez finalizado, si quieres, lo puedes compartir con el resto del mundo!"
- Profesor:** Features a button "Crear un proyecto para mis alumnos" and a description: "¿Eres profesor? plantea un proyecto e invita a todos tus alumnos a unirse a él. Cada alumno trabajará en su proyecto y tú podrás supervisar, valorar y comentar el trabajo de todos ellos."
- Alumno:** Features a "Código de proyecto" input field, a button "Unirme al proyecto de mi profesor", and a description: "Únete a un proyecto, introduce el código de inscripción facilitado por tu profesor y empieza a trabajar..."

Figura 22. Vista de la creación de nuevos proyectos

Tanto si es un proyecto nuevo como de profesor nos aparecerá un cuadro donde podemos dar nombre al proyecto y describirlo:

The image shows the "Crear un proyecto para mis alumnos" form with the following fields:

- Tipo de proyecto:** A dropdown menu with "Arduino Uno" selected.
- Nombre:** A text input field.
- Descripción:** A rich text editor with a toolbar (Normal, Bold, Italic, Underline, Link, List, Table, Image) and a large text area.
- Componentes:** A rich text editor with a toolbar and a large text area.
- Comentarios:** A rich text editor with a toolbar and a large text area.
- Código de proyecto:** A text input field containing "wjrw\*GV6".
- Nuevo proyecto:** A button at the bottom.

Figura 23. Formulario de creación de un proyecto nuevo

Una vez nombrado el nuevo proyecto entramos en el interfaz de trabajo de ArduinoBlocks

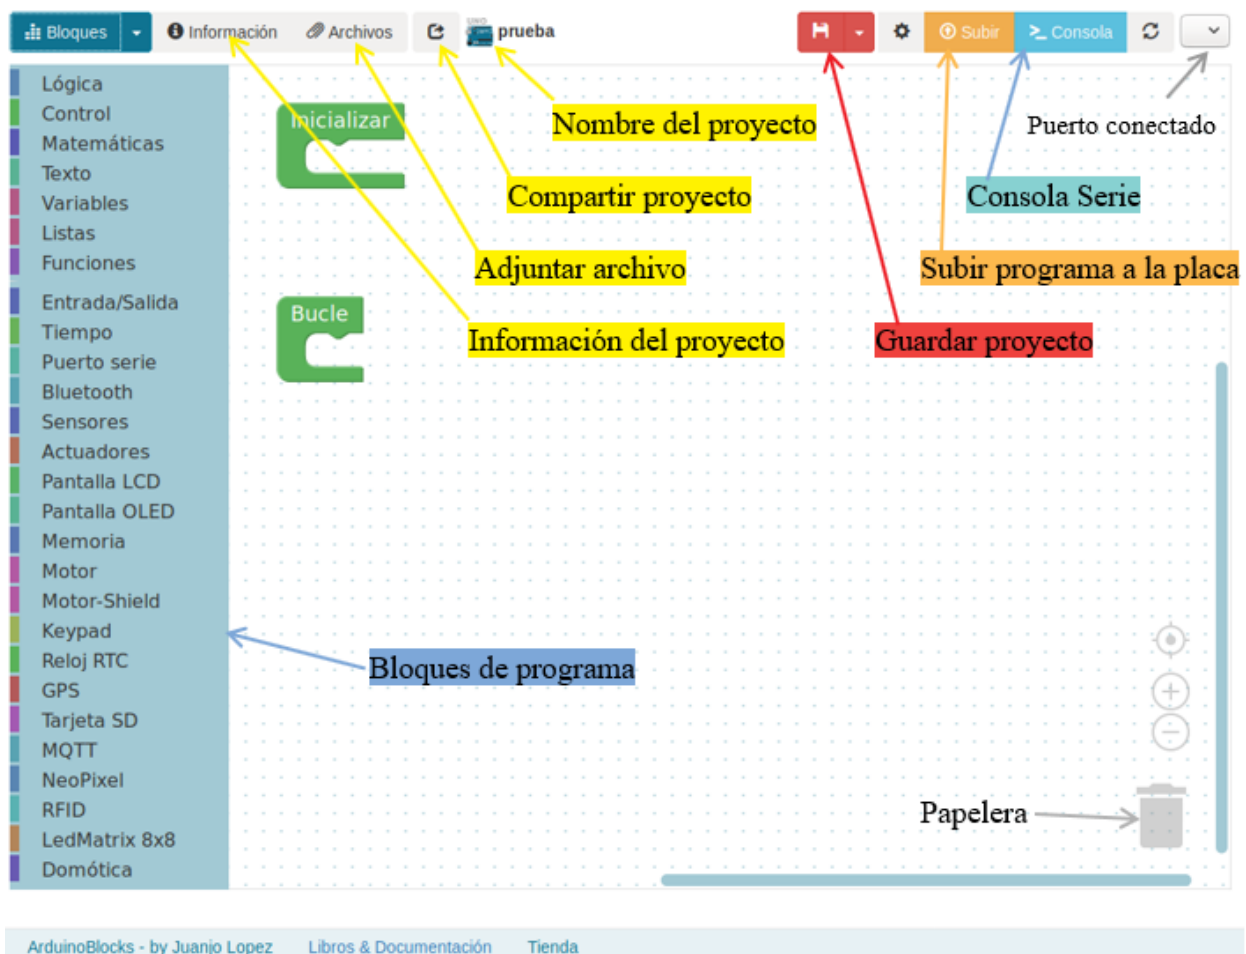


Figura 24. Interfaz de trabajo principal de ArduinoBlocks

Conectar la placa Arduino a un puerto USB de nuestro ordenador:



Figura 25. Menú de control sobre la placa Arduino

Recargamos haciendo clic en el botón blanco con dos flechas y la plataforma reconocerá el puerto donde está conectada la placa.

Empezar a programar y a colocar los bloques, bien dentro de “Inicializar” para declarar las variables o indicar los datos de inicio, o en “Bucle” para colocar los bloques que queramos que realice el programa en bucle infinito, por ejemplo, usando el LED en el pin 13, para confirmar que se ha podido realizar la conexión correctamente:

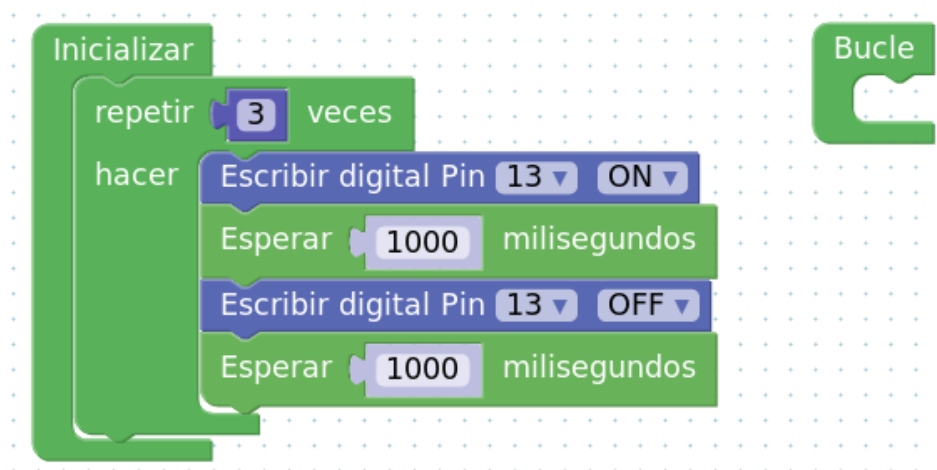


Figura 26. Ejemplo básico de programación

Para finalizar esta actividad, si quisiéramos ver el código que ArduinoBlocks está generando, que es lo que la placa de Arduino entiende, sólo tendríamos que hacer clic en la flecha junto a la etiqueta “Bloques”, y hacer clic en “Ver código”, y ArduinoBlocks nos mostraría el Código que se subiría a la placa si le diéramos a “Subir”:

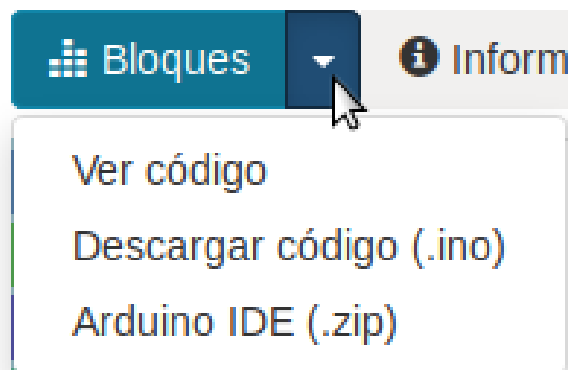


Figura 27. Menú para ver/importar el código

## Criterios de evaluación

- Realiza el registro e inicia sesión en [www.arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com)
- Descarga ArduinoBlocks-Connector y lo ejecuta correctamente
- Identifica los distintos elementos de la interfaz de ArduinoBlocks
- Realiza la conexión de la placa con éxito

## Estándares de aprendizaje

- Realiza el registro e inicia sesión en [www.arduinoblocks.com](http://www.arduinoblocks.com)
- Configura la placa desde ArduinoBlocks
- Identifica los distintos elementos de la interfaz de ArduinoBlocks
- Sabe realizar la conexión de la placa correctamente

## Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

## Rúbrica de evaluación

	Nombre:	No Realiza	Realiza con deficiencias	Realiza sólo con compañeros	Realiza con soltura
1	Realiza el registro e inicia sesión en <a href="http://www.arduinoblocks.com">www.arduinoblocks.com</a>				
2	Configura la placa desde ArduinoBlocks				
3	Identifica los distintos elementos de la interfaz de ArduinoBlocks				
4	Sabe realizar la conexión de la placa correctamente				
5	Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada				
6	Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad				
7	Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros				
8	Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales				
	TOTALES				

Tabla 2. Rúbrica de la actividad de uso de ArduinoBlocks

### 9.6.1.2. Nombre de la actividad: “La placa Arduino”

#### Objetivos de la actividad:

- Conocer el sentido de una tarjeta controladora.
- Alimentación de la placa Arduino.
- Entradas y salidas de la placa.
- Driver de la placa controladora.
- Conexión entre la placa Arduino y el ordenador.
- Cómo programar la tarjeta Arduino (IDE de Arduino).

#### Requisitos previos a la actividad

- Conocer los elementos de un circuito eléctrico.
- Conocer las magnitudes y unidades eléctricas fundamentales.
- Conocimientos básicos de electrónica analógica y digital.

#### Descripción de la actividad

1. Introducción a la placa Arduino.
2. Conexión de la placa al ordenador.
3. Configuración de la tarjeta Arduino.

#### Desarrollo de la actividad:

1. Primer acercamiento a la placa Arduino.


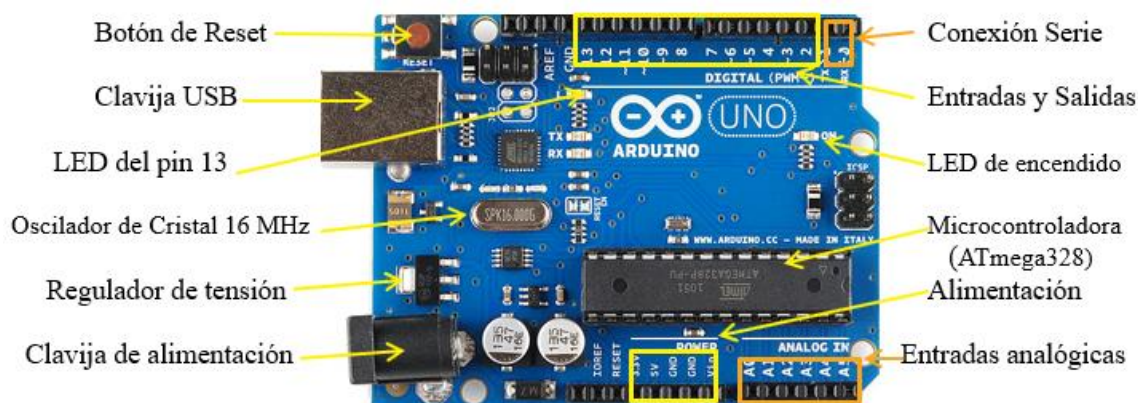


Figura 28. Partes y componentes de la placa Arduino

2. Conexión de la placa al ordenador.
3. Configuración de la placa.

Desde ArduinoBlocks, ya se ha estudiado, y con el IDE de Arduino, se realiza descargando la aplicación desde la página web [www.arduino.cc](http://www.arduino.cc), según el sistema operativo de nuestro equipo informático.

Y desde el IDE de Arduino, en el menú “Herramientas”, se configura la placa Arduino y el puerto USB del ordenador donde se ha conectado (se visualiza en la línea de estado del IDE).

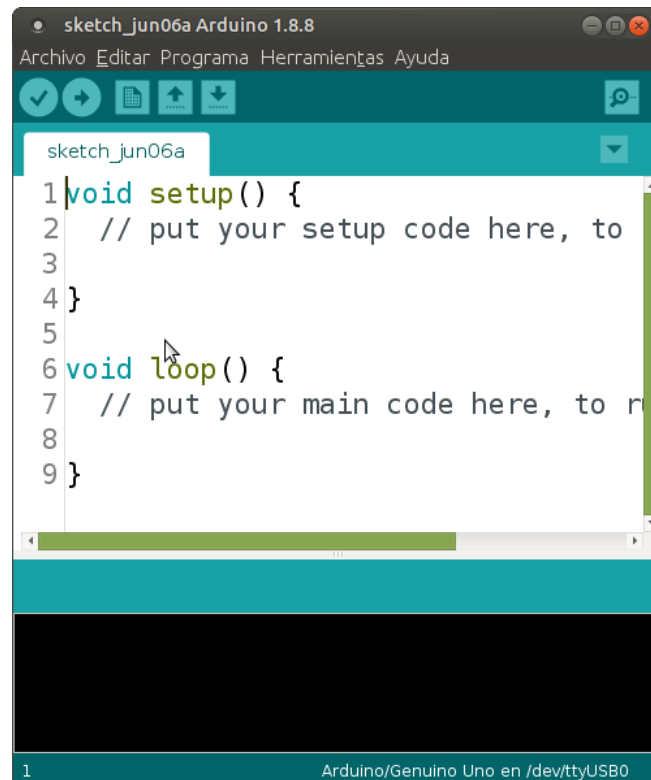

*Figura 29. Aspecto del IDE de Arduino*

4. Subir a la placa el primer ejemplo básico: “Blink”, desde el menú Archivo – Ejemplos – 01. Basics – Blink. Una vez cargado el código, hacemos clic en Subir (El botón con una flecha) y ya estará el programa Blink cargado en nuestra placa Arduino.

### **Criterios de evaluación**

- Conoce la tarjeta controladora Arduino.
- Distingue entradas y salidas de la placa.
- Descarga y configura la placa Arduino.



### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica los distintos elementos de la placa Arduino.
- Descarga correctamente el driver de Arduino, según el Sistema Operativo usado.
- Conecta u configura la placa y el puerto USB donde se ha conectado.
- Sabe implementar el programa de ejemplo básico “Blink” en la placa con éxito.

### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

### ***Rúbrica de evaluación***

	<b>Nombre:</b>	<b>No Realiza</b>	<b>Realiza con deficiencias</b>	<b>Realiza sólo con compañeros</b>	<b>Realiza con soltura</b>
<b>1</b>	Identifica los distintos elementos de la placa Arduino.				
<b>2</b>	Descarga correctamente el driver de Arduino, según el Sistema Operativo usado.				
<b>3</b>	Conecta u configura la placa y el puerto USB donde se ha conectado.				
<b>4</b>	Sabe implementar el programa de ejemplo básico “Blink” en la placa con éxito.				
<b>5</b>	Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada				
<b>6</b>	Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad				
<b>7</b>	Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros				
<b>8</b>	Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales				
	<b>TOTALES</b>				

***Tabla 3. Rúbrica de la actividad de uso de Arduino***

#### **9.6.1.3. Nombre de la actividad: “Conociendo la Shield”**

Instalación y puesta a punto del Arduino junto con la Open Smart Rich Shield, conociendo e identificando cada uno de los componentes de la placa y grabando Firmware dado a Arduino.

#### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los componentes de OSRS.
- Afianzar los conceptos de sensor y actuator

#### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento teórico sobre electrónica.
- Conocimientos teóricos sobre sensores y actuadores.

#### **Descripción de la actividad**

1. Introducción a la OSRS.
2. Identificar las partes y componentes de la OSRS.
3. Identificar entre los componentes los sensores y los actuadores
4. Descubrir la numeración de pines correspondientes a los LEDs de OSRS.

#### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Diferencia entre sensores y actuadores en los componentes de la OSRS.
- Explica la actividad realizada con soltura.

#### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los los componetnes de OSRS.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los componentes de OSRS.

#### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### 9.6.1.4. Nombre de la actividad: “LED”

##### Objetivos de la actividad:

- Conocer el funcionamiento de un diodo LED y controlarlo con una tarjeta controladora.
- Reforzar el concepto de señal digital.
- Mostrar las acciones básicas que pueden realizarse con un control de ordenador:
- Accionamiento de diodos luminiscentes LEDs.

##### Requisitos previos a la actividad

- Conocer los elementos de un circuito eléctrico
- Conocimientos básicos de programación por bloques
- Conocer la numeración de pines de la placa Arduino

##### Descripción de la actividad

1. Encender un diodo LED,
2. Esperar el tiempo asignado,
3. Apagar el LED,
4. Esperar el tiempo programado y volver el ciclo, si se desea.

##### Desarrollo de la actividad:

1. Conocimiento del componente.

El diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente en un sentido (cuando circula sentido favorable: polarización directa), e impide su paso en caso contrario (polarización inversa).

Si la corriente es “favorable” (en la dirección de la “flecha”) dejará pasar la corriente. Si la corriente es “desfavorable” (dirección contraria). NO dejará pasar la corriente.

El diodo LED (*Light Emitting Diode*) es un diodo que, cuando circula una corriente eléctrica en sentido favorable (polarización directa), emite luz.

2. ¿Cómo se programa?

Se debe escribir ON en el pin del LED elegido, colocar un retardo, escribir OFF



Figura 30. Ejemplo de encender y apagar un pin digital

Pero si lo que queremos es que el LED parpadee ininterrumpidamente, tendremos que colocar los bloques, no en Inicializar, sino en Bucle infinito

### 3. Solución propuesta

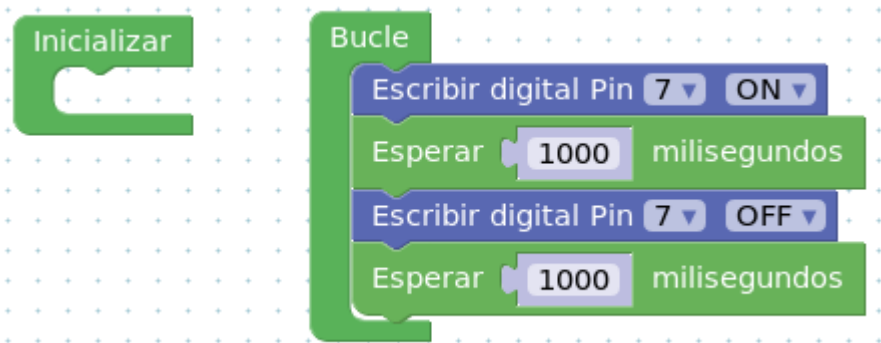


Figura 31. Ejemplo de manipular un pin digital repetidamente de forma indefinida

Aunque si queremos programar el LED como un actuador, y poniendo el retardo como una variable, la forma más correcta es la siguiente:

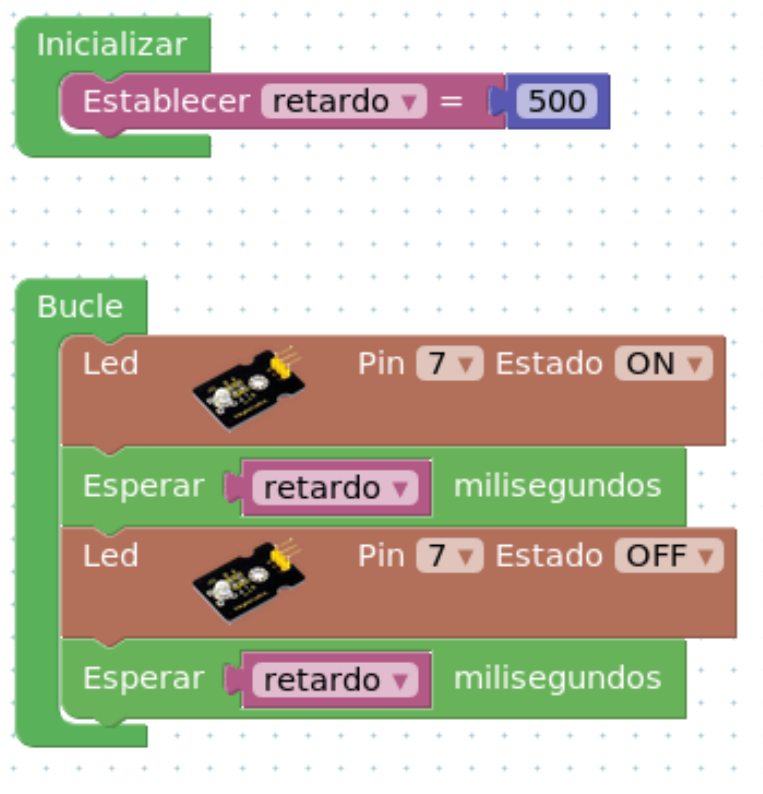


Figura 32. Ejemplo de bloques para el parpadeo de un LED

### Criterios de evaluación

- Analiza las características de los actuadores
- Distingue aspectos básicos de la programación por bloques
- Desarrolla, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de sistema robótico.

### Estándares de aprendizaje

- Identifica los diodos LED en la placa OSRS
- Configura el diodo LED que se quiere encender
- Determina los bloques que se deben usar en la programación de ArduinoBlocks
- Sabe implementar el programa una sola vez o en bucle infinito

### Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

### ***Rúbrica de evaluación***

	<b>Nombre:</b>	<b>No Realiza</b>	<b>Realiza con deficiencias</b>	<b>Realiza sólo con compañeros</b>	<b>Realiza con soltura</b>
<b>1</b>	Identifica los diodos LED en la placa OSRS				
<b>2</b>	Configura el diodo LED que se quiere encender				
<b>3</b>	Determina los bloques que se deben usar en la programación de ArduinoBlocks				
<b>4</b>	Sabe implementar el programa una sola vez o en bucle infinito				
<b>5</b>	Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada				
<b>6</b>	Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad				
<b>7</b>	Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros				
<b>8</b>	Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales				
	<b>TOTALES</b>				

*Tabla 4. Rúbrica de la actividad de uso de un led*

#### **9.6.1.5. Nombre de la actividad: “Semáforo LED”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer el funcionamiento de un diodo LED y controlarlo con una tarjeta controladora.
- Reforzar el concepto de señal digital.
- Mostrar las acciones básicas que pueden realizarse con un control de ordenador:
- Accionamiento de diodos luminiscentes LEDs.
- Recordar la secuencia de un semáforo (Educación vial)

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocer los elementos de un circuito eléctrico
- Conocimientos básicos de programación por bloques
- Conocer la numeración de pines de la placa Arduino

## Descripción de la actividad

1. Encender diodos LED,
2. Programar una secuencia de semáforo con tiempo asignado,
3. Apagar todos los LED, encender LED verde, apagar LED verde, encender LED naranja, apagar LED naranja, encender LED rojo, apagar LED rojo y volver a empezar, en bucle infinito

## Desarrollo de la actividad:

1. Identificación de los LED dentro de la placa OSRS.
2. los pines de los LED dentro de la placa OSRS.
3. ¿Cómo se programa?

Se debe programar la secuencia de un semáforo, según los colores de los LEDs. En forma de secuencia, o sea, como un Bucle infinito.

1. Solución propuesta

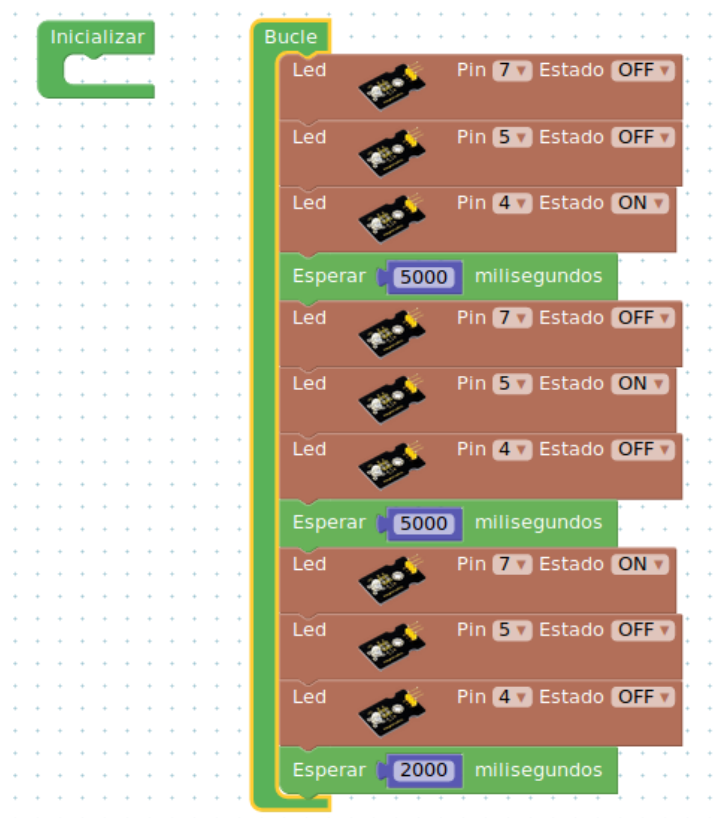


Figura 33. Solución en bloques de la actividad semáforo LED

## Criterios de evaluación

- Analiza las características de los actuadores
- Distingue aspectos básicos de la programación por bloques

- Desarrolla, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de sistema robótico.

### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica los diodos LED en la placa OSRS
- Configura el diodo LED que se quiere encender
- Determina los bloques que se deben usar en la programación de ArduinoBlocks
- Sabe implementar el programa en bucle infinito

### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

### ***Rúbrica de evaluación***

	<b>Nombre:</b>	<b>No Realiza</b>	<b>Realiza con deficiencias</b>	<b>Realiza sólo con compañeros</b>	<b>Realiza con soltura</b>
<b>1</b>	Identifica los diodos LED en la placa OSRS				
<b>2</b>	Configura el diodo LED que se quiere encender				
<b>3</b>	Determina los bloques que se deben usar en la programación de ArduinoBlocks				
<b>4</b>	Sabe implementar el programa una sola vez o en bucle infinito				
<b>5</b>	Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada				
<b>6</b>	Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad				
<b>7</b>	Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros				
<b>8</b>	Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales				
	<b>TOTALES</b>				

***Tabla 5. Rúbrica de la actividad semáforo LED***



#### **9.6.1.6. Nombre de la actividad: “Secuencia LEDs”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores luminosos de OSRS.
- Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

5. Descubrir la numeración de pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
6. Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.
7. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los diodos LEDs de OSRS.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.7. Nombre de la actividad: “Secuencia LEDs”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores luminosos de OSRS.
- Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
2. Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los diodos LEDs de OSRS.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.8. Nombre de la actividad: “Secuencia LEDs”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores luminosos de OSRS.
- Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
2. Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los diodos LEDs de OSRS.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.9. Nombre de la actividad: “Secuencia LEDs”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores luminosos de OSRS.
- Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
2. Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los diodos LEDs de OSRS.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.10. Nombre de la actividad: “Secuencia LEDs”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores luminosos de OSRS.
- Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
2. Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los diodos LEDs de OSRS.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.11. Nombre de la actividad: “Potenciómetro+LEDs”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer el sensor rotativo KNOB o potenciómetro de la OSRS.
- Programar el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Conocimiento de funcionamiento de un potenciómetro.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

- Descubrir la numeración de pines correspondientes al potenciómetro de OSRS.
- Programar el potenciómetro de la OSRS para realizar una secuencia de LEDs de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa el potenciómetro de la OSRS para realizar una secuencia de LEDs de la OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el potenciómetro y los LEDs de la OSRS correctamente.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes al potenciómetro y LEDs de la OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de LEDs de la OSRS con potenciómetro con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.12. Nombre de la actividad: “Pulsador+Consola”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Programar los pulsadores de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Saber usar la Consola Serie de ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de un pulsador.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Repasar la numeración de pines correspondientes a los pulsadores de OSRS.
2. Programar los pulsadores de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa los pulsadores de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los pulsadores de la OSRS correctamente.
- Abre y conecta la Consola Serie de la plataforma ArduinoBlocks con éxito.
- Realiza un programa para enviar un mensaje en la Consola Serie con pulsadores con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.13. Nombre de la actividad: “Potenciómetro+Consola”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer el sensor rotativo KNOB o potenciómetro de la OSRS.
- Programar el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Saber usar la Consola Serie de ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de un potenciómetro.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Repasar la numeración de pines correspondientes al potenciómetro de OSRS.
2. Programar el potenciómetro de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa el potenciómetro de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el potenciómetro de la OSRS correctamente.
- Abre y conecta la Consola Serie de la plataforma ArduinoBlocks con éxito.
- Realiza un programa para enviar un mensaje en la Consola Serie con potenciómetro con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales



#### **9.6.1.14. Nombre de la actividad: “Potenciómetro+Consola”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer el sensor de luz LDR de la OSRS.
- Programar el sensor de luz LDR de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Saber usar la Consola Serie de ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento del funcionamiento de sensor de luz LDR.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes al sensor de luz LDR de OSRS.
2. Programar el sensor de luz LDR de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa el sensor de luz LDR de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el sensor de luz LDR de la OSRS correctamente.
- Abre y conecta la Consola Serie de la plataforma ArduinoBlocks con éxito.
- Realiza un programa para enviar un mensaje en la Consola Serie sobre el sensor de luz LDR con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.15. Nombre de la actividad: “NTC+Consola”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Programar el termosensor NTC de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Saber usar la Consola Serie de ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de un termosensor NTC.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes al termosensor NTC de OSRS.
2. Programar el termosensor NTC de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa el termosensor NTC de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el termosensor NTC de la OSRS correctamente.
- Abre y conecta la Consola Serie de la plataforma ArduinoBlocks con éxito.
- Realiza un programa para enviar un mensaje en la Consola Serie con el termosensor NTC con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.16. Nombre de la actividad: “DHT11+Consola”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Programar el sensor DHT11 de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Saber usar la Consola Serie de ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de un sensor DHT11.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes al sensor DHT11 de OSRS.
2. Programar el sensor DHT11 de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa el sensor DHT11 de la OSRS para enviar un mensaje en la Consola Serie de ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el sensor DHT11 de la OSRS correctamente.
- Abre y conecta la Consola Serie de la plataforma ArduinoBlocks con éxito.
- Realiza un programa para enviar un mensaje en la Consola Serie con el sensor DHT11 con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.17. Nombre de la actividad: “Programar termostato+LED”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Programar el sensor DHT11 de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Programar el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Conocimiento de funcionamiento de un potenciómetro.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento de funcionamiento de un sensor DHT11.

##### **Descripción de la actividad**

1. Reforzar la numeración de pines correspondientes al potenciómetro de OSRS.
2. Programar el potenciómetro de la OSRS para encender un LED de la OSRS con ArduinoBlocks, cuando se alcance un valor determinado de temperatura o humedad en el sensor DHT11.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa el potenciómetro de la OSRS para encender un LED de la OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Establecer una variable que determine el valor de temperatura o humedad aprotado por el sensor DHT11 que hará que se encienda un LED.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el potenciómetro, el sensor DHT11 y el LED de la OSRS correctamente.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes al potenciómetro, el sensor DHT11 y LED de la OSRS.
- Realiza un programa de encendido de LED de la OSRS con potenciómetro y el sensor DHT11 con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.18. Nombre de la actividad: “Truco de magia”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores luminosos de OSRS.
- Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Reforzar la numeración de pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
2. Programar una secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks simulando una técnica adivinatoria.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los diodos LEDs de OSRS.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.19. Nombre de la actividad: “Magia 27”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores luminosos de OSRS.
- Programar una secuencia de encendido y apagado con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de diodos LED.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Reforzar la numeración de pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
2. Programar una secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks simulando una técnica adivinatoria, en la que un voluntario toma una carta de una baraja de 27, se reparten en tres montones, tres veces, y la placa Arduino “adivinará” la carta tomada.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa un algoritmo que, por medio de una secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks, la propia placa Arduino “adivinará” la carta elegida.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los diodos LEDs de OSRS.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los LEDs de OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de encendido y apagado de LEDs con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.20. Nombre de la actividad: “Zumbador”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores sonoros de OSRS.
- Programar una señal sonora con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de un zumbador pasivo.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes al zumbador de OSRS.
2. Programar una señal sonora con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una señal sonora con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el zumbador pasivo de OSRS.
- Es capaz de enumerar el pin correspondiente al zumbador pasivo de OSRS.
- Realiza un programa de secuencia de sonidos con un zumbador pasivo con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.21. Nombre de la actividad: “Potenciómetro+zumbador”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer el sensor rotativo KNOB o potenciómetro de la OSRS.
- Programar el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Programar una señal sonora con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de un zumbador pasivo.
- Conocimiento de funcionamiento de un potenciómetro.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes al potenciómetro de OSRS.
2. Programar el potenciómetro para realizar una señal sonora con el buzzer pasivo de la OSRS con ArduinoBlocks, bien variando la frecuencia del sonido del buzzer, bien variando la velocidad del sonido intermitente generado.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una señal sonora con el buzzer pasivo de la OSRS controlada por el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### **Estándares de aprendizaje**

- Identifica con exactitud el potenciómetro y el zumbador de la OSRS correctamente.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes al potenciómetro y al buzzer de la OSRS.
- Realiza un programa de una señal sonora con el buzzer pasivo de la OSRS controlada por el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### **Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos**

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales



#### **9.6.1.22. Nombre de la actividad: “Escala musical”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer los actuadores sonoros de OSRS.
- Programar secuencias sonoras con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de un zumbador pasivo.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes al zumbador de OSRS.
2. Programar secuencias sonoras con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa secuencias sonoras con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el zumbador pasivo de OSRS.
- Es capaz de enumerar el pin correspondientes al zumbador pasivo de OSRS.
- Realiza un programa de escala musical con el zumbador pasivo de OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

### 9.6.1.23. Nombre de la actividad: “Reproductor musical”

#### Objetivos de la actividad:

- Programar los pulsadores de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Conocer el sensor rotativo KNOB o potenciómetro de la OSRS.
- Conocer los actuadores sonoros de OSRS.
- Programar secuencias sonoras con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks.

#### Requisitos previos a la actividad

- Conocimiento de funcionamiento de un zumbador pasivo.
- Conocimiento de funcionamiento de un pulsador.
- Conocimiento de funcionamiento de un potenciómetro.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

#### Descripción de la actividad

1. Repasar la numeración de pines correspondientes a los pulsadores, al zumbador y al potenciómetro de OSRS.
2. Programar distintas secuencias sonoras con el buzzer pasivo, controlado por los pulsadores o con el potenciómetro de OSRS, con ArduinoBlocks.
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

#### Criterios de evaluación

- Conoce la shield OSRS.
- Programa distintas secuencias sonoras con el buzzer pasivo, controlado por los pulsadores o con el potenciómetro de OSRS, con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

#### *Estándares de aprendizaje*

- Identifica con exactitud el zumbador pasivo, los pulsadores y el potenciómetro de OSRS.
- Es capaz de enumerar el pin correspondiente al zumbador pasivo, los pulsadores y el potenciómetro de OSRS.
- Realiza un programa de selección de secuencias musicales con el zumbador pasivo, controlado por los pulsadores o con el potenciómetro de OSRS, con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

#### *Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos*

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.24. Nombre de la actividad: “Detector de luminosidad”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Conocer el sensor rotativo KNOB o potenciómetro de la OSRS.
- Conocer el sensor de luz LDR de la OSRS.
- Programar el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Programar el sensor de luz LDR de la OSRS con ArduinoBlocks.
- Programar una señal sonora con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de funcionamiento de un zumbador pasivo.
- Conocimiento de funcionamiento de un potenciómetro.
- Conocimiento del funcionamiento de sensor de luz LDR.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Descubrir la numeración de pines correspondientes al potenciómetro, al sensor de luz LDR y al buzzer pasivo de OSRS.
2. Programar el potenciómetro para realizar una señal sonora con el buzzer pasivo de la OSRS, cuando la luminosidad detectada por el LDR ascienda o descienda de un valor determinado, con ArduinoBlocks
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una señal sonora con el buzzer pasivo, cuando la luminosidad detectada por el LDR ascienda o descienda de un valor determinado, controlada por el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud el potenciómetro, el sensor de luz LDR y el zumbador de la OSRS correctamente.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes al potenciómetro, al sensor de luz LDR y al buzzer de la OSRS.
- Realiza un programa de una señal sonora con el buzzer pasivo, según la luminosidad detectada por el LDR y controlada por el potenciómetro de la OSRS con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.25. Nombre de la actividad: “Programar alarma”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Repasar e investigar los elementos de la OSRS estudiados hasta ahora.
- Programar una señal sonora con el buzzer pasivo de OSRS con ArduinoBlocks.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de los elementos de la OSRS estudiados hasta ahora.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks.

##### **Descripción de la actividad**

1. Repasar la numeración de pines correspondientes a los elementos de OSRS estudiados hasta ahora.
2. Diseñar y programar un sistema de alarma sonora o luminosa, cuando algún sensor de OSRS detecte un valor determinado, con ArduinoBlocks
3. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Programa una señal sonora o luminosa que se activa cuando algún sensor de la OSRS detecte un valor determinado, con ArduinoBlocks correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los elementos de la OSRS, estudiados hasta ahora, correctamente.
- Es capaz de enumerar los pines correspondientes a los elementos de la OSRS. Estudiados hasta ahora.
- Realiza un programa de alarma sonora o luminosa que se activa cuando algún sensor de la OSRS detecte un valor determinado, con ArduinoBlocks correctamente.
- Sabe introducir variaciones en el programa creado con éxito.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

#### **9.6.1.26. Nombre de la actividad: “Proyecto domótico”**

##### **Objetivos de la actividad:**

- Repasar e investigar los elementos de la OSRS.
- Programar un proyecto domótico con los sensores y actuadores de la OSRS con ArduinoBlocks o con el IDE de Arduino.

##### **Requisitos previos a la actividad**

- Conocimiento de los elementos de la OSRS.
- Saber conectar y subir un programa con ArduinoBlocks y con el IDE de Arduino.
- Conocimiento básico de programación por bloques con ArduinoBlocks e IDE de Arduino.

##### **Descripción de la actividad**

1. Diseñar y programar un sistema domótico con los sensores y actuadores de OSRS, con ArduinoBlocks o con el IDE de Arduino.
2. Subir el programa a la placa Arduino y comprobar su correcto funcionamiento.

##### **Criterios de evaluación**

- Conoce la shield OSRS.
- Diseña y programa, en equipo, un sistema domótico con los sensores y actuadores de OSRS, con ArduinoBlocks o con el IDE de Arduino, correctamente.
- Explica la actividad realizada con soltura.

##### ***Estándares de aprendizaje***

- Identifica con exactitud los elementos de la OSRS, correctamente.
- Enumera los pines correspondientes a los elementos de la OSRS.
- Realiza, en equipo, un proyecto domótico con los sensores y actuadores de la OSRS con ArduinoBlocks o con el IDE de Arduino, de forma creativa e innovadora.
- Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad, colaborando con los miembros de su equipo y asumiendo sus funciones en el grupo.
- Es capaz de implementar el proyecto realizado en otros posibles proyectos de mayor envergadura y de aplicación para un mejor desarrollo tecnológico de la sociedad.

##### ***Exposición de la actividad por parte de los alumnos, por equipos***

- Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada
- Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros
- Asume los fallos y asimila los errores suyos propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales

## 9.7. Metodología

Esta unidad didáctica se compone de muchas actividades, de diferente grado de dificultad, clasificadas en actividades básicas, de dificultad media y alta. Además cuenta con dos actividades que dejan al alumno libertad en cuanto el alcanza y dificultad. Así, los ejercicios básicos se presentan como los objetivos mínimos a alcanzar, y las actividades avanzadas, de alta dificultad, para aquellos alumnos aventajados que superan con facilidad todos los ejercicios precedentes.

## 9.8. Recursos materiales:

- Recursos generales:
  - Proyector
  - Aula con ordenadores
  - Necesario un ordenador por cada pareja de alumnos
- Recursos por alumno:
  - Arduino UNO
  - Cable USB
  - Shield Multifunción
- Recursos software:
  - Driver de Arduino
  - IDE de Arduino
  - Software de programación de alto nivel. Alternativas:
    - Visualino
    - Arduinoblock (online)
    - Scratch 4 Arduino
    - mBlock

## 9.9. Evaluación: criterios e indicadores de la valoración de los aprendizajes de los alumnos

Según la Orden del 14 de Julio de 2016 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se establecen:

### Criterios de evaluación

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA.
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA

## Estándares de aprendizaje

1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos en un entorno de programación gráfico.
2. Identificar y corregir fallos típicos en un programa informático sencillo.
3. Identificar los elementos básicos de un sistema automático de uso cotidiano.
4. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas sencillos, utilizando la programación gráfica.

## Procedimiento de evaluación

	Nombre del alumno:	No Realiza	Realiza con deficiencias	Realiza sólo con compañeros	Realiza con soltura
1	Identifica los distintos elementos de la placa Arduino.				
2	Descarga correctamente el driver de Arduino, según el Sistema Operativo.				
3	Conecta u configura la placa y el puerto USB donde se ha conectado.				
4	Realiza el registro e inicia sesión en <a href="http://www.arduinoblocks.com">www.arduinoblocks.com</a> .				
5	Conecta y configura la placa Arduino desde ArduinoBlocks.				
6	Determina correctamente los distintos elementos de la interfaz de ArduinoBlocks				
7	Identifica con exactitud todos los elementos de la OSRS.				
8	Enumera los pines correspondientes a todos los elementos de la OSRS.				
9	Realiza un programa por bloques con ArduinoBlocks correctamente.				
10	Implementa los sensores de la OSRS en programas en ArduinoBlocks con éxito.				
11	Implementa los actuadores de la OSRS en programas en ArduinoBlocks con éxito.				
12	Señala con exactitud los distintos elementos de la pantalla del IDE de Arduino.				
13	Sabe añadir librerías al IDE de Arduino.				
14	Sabe introducir variaciones en el programa creado de forma innovadora.				
15	Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica adecuadamente su desarrollo.				
16	Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, trabajando de forma ordenada en todas las fases del proyecto.				

<b>17</b>	Sigue el orden de los pasos para realizar la actividad.				
<b>18</b>	Expone en público con claridad y soltura la actividad realizada.				
<b>19</b>	Analiza con actitud crítica la exposición de la actividad de sus compañeros.				
<b>20</b>	Asume los fallos y asimila los errores propios y de sus compañeros para futuras exposiciones orales.				
	<b>TOTALES</b>				

*Tabla 6. Rúbrica de la unidad didáctica*



# 10. CONCLUSIONES.

---

## 10.1. ¿Es Arduino la única solución?

A lo largo del trabajo, se ha defendido la idea del uso de la shield trabajando junto con arduino, pero ¿es Arduino un requisito para trabajar con estas shield? La respuesta es no, y cada vez lo será menos pues van apareciendo otras alternativas, con distintas características que se adaptan a las nuevas tendencias tecnológicas.

En los primeros apartados del trabajo, en el estado del arte, se han mostrado unas pinceladas de las nuevas corrientes tecnológicas, todas confluyen bajo un mismo concepto, las comunicaciones entre distintos dispositivos. Se habla de domótica, Internet of Things (IoT), SmartCities, Industria 4.0; Todas estas tendencias se resumen a dispositivos comunicados entre sí, cuya única diferencia es el contexto y su finalidad, pero con sus 3 elementos básicos: Comunicación, sensorización (recogida de datos) y actuación (interacción con el medio).

He aquí donde aparece Espduino, una alternativa a Arduino que ha sido diseñada y adaptada para ser utilizado con la misma simplicidad, y que aporta, de base, las comunicaciones WiFi y Bluetooth. Esta nueva placa funciona con el microcontrolador ESP-32, que no sólo es más moderno y eficiente, sino que ofrece más pines de conexión. Esto se traduce en mayor número de componentes que se pueden conectar.

## 10.2. Conclusiones finales

Bajo la idea de dividir el trabajo de montar un circuito y programar un dispositivo, esta shield es una idea de como poder centrarse en sólo la programación, pero existen otras alternativas. Se podría diseñar un proyecto completo, en el cual, en el bloque de circuito electrónicos crear una propia shield o modulo, en el cual preparar los componentes en una base y dejar los cables sueltos, listos para conectar en la sesión de programación sin otra preocupación.

En definitiva, se persigue conseguir focalizar la atención cada vez en un concepto concreto, bien el circuito o cableado, y una vez se realice, proseguir con la programación.

Combinando esto con robótica e impresión 3D, habrá una asignatura muy completa que impartir, en la que los alumnos no sólo aprenderán nuevas formas de pensar y nuevos conceptos y contenidos, sino que realizarán algo práctico, sencillo y que asombrará a cualquier persona que piense que un proyecto de este ámbito lo ha realizado un alumno de educación secundaria.

# 11. BIBLIOGRAFÍA

---

- Al-Masri, E. (2018). *Integrating Hardware Prototyping Platforms into the Classroom*. Tacoma, Washington, USA: School of Engineering and Technology.
- Andrés Góngora, J. A., Fernández Madrigal, A., Cruz Martín, V. A., Cipriano Galindo, C., Sánchez Garrido, J. M., & Fernández Cañete, J. (2016). *Shield Arduino de bajo coste para la enseñanza de asignaturas de Ingeniería*. Madrid: Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, UMA.
- APTA, M. (3 de Mayo de 2019). *Twitter*. Obtenido de <https://twitter.com/AptaMalaga/status/1124325961443500033?s=19>
- Arduino. (2019). *Arduino*. Obtenido de <https://www.arduino.cc/>
- Ariza, J. Á. (2018). *Towards education alternatives to teaching and learning of programming: A course experience using open hardware tools*. Bogotá, Colombia: Uniminuto, Department of Electronic Technology.
- Autor. (2012). Este es el ejemplo de una cita. *Tesis Doctoral*, 2(13).
- Autor, O. (2001). Otra cita distinta. *revista*, pág. 12.
- Blas Padilla, D., & Jaén Martínez, A. (2018). *EXPERIENCIA DIDÁCTICA CON ARDUINO. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COMO METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA DE SECUNDARIA*. . Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.
- BOJA. (2016). *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, Núm. 144 página 108. Consejería de Educación.
- Caballero Barba, J. A. (2011). *Unidad didáctica con placa arduino*.
- Castro Sancho, V. (2015). *Tecnología en Secundaria con Arduino (Trabajo Final de Grado)*. Cataluña: Universitat Oberta de Catalunya.

- Certamen Provincial de Robótica, Cádiz.* (10 de Mayo de 2019). Obtenido de <https://robbycad.wordpress.com/>
- Crespo, E. (25 de Mayo de 2019). *Aprendiendo Arduino: Aprendiendo a manejar Arduino en profundidad.* Obtenido de <https://aprendiendoarduino.wordpress.com/>
- Destroyer, C. t. (1 de Diciembre de 2015). *The Arduino popularity contest.* Obtenido de <https://www.sparkfun.com/news/1982>
- Enríquez Herrador, R. (2009). *Guía de Usuario de Arduino.* Córdoba: I.T.I Sistemas, Universidad de Córdoba.
- Fernández Panadero, J. (2017). *Prácticas Robótica Arduino + Shield Multifunción Visualino y Código.* Obtenido de <http://lacienciaparatodos.wordpress.com>
- Funduino. (2016). *Tutorials for Arduino.* Funduino Service Team.
- García, P. E., Hidalgo, M., Loza, J. L., & Muñoz, J. (2013). *Prácticas con Arduino Edubásica: Prácticas para 4º de ESO.* Albacete. Obtenido de [www.practicasconarduino.com](http://www.practicasconarduino.com)
- Giner, M. (9 de Abril de 2018). *¿En qué países se enseña programación en el aula?* Obtenido de <https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/programacion-en-el-aula/70914.html>
- Gombau, C. (4 de Abril de 2019). *Computer Hoy 535.* Obtenido de <https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/ya-quiosco-numero-535-computer-hoy-395523>
- Gómez Moreno, C. A., Castillo Solís, A., & Gómez Meoño, A. (2018). *ARDUINO COMO UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA.* Chiapas, México: Universidad Politécnica de Tapachula.
- Grupo Robótica: El Puerto de Santa María.* (25 de Mayo de 2019). Obtenido de <https://gruporoboticsm.wordpress.com/>
- Herías, F. A., Gómez, G. J., Baeza, J. P., Bravo, C. J., Rodríguez, A. D., Agulló, C. M., . . . Alepuz, J.

- P. (2015). *Experiencias sobre el uso de la plataforma Arduino en prácticas de Automatización y Robótica*. Alicante: Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal Universidad de Alicante .
- Herrero Herranz, J. C., & Sánchez Allende, J. (2015). *Una mirada al mundo Arduino*. Villanueva de la Cañada, Madrid: Universidad Alfonso X El Sabio.
- Keane, J. (1 de Abril de 2019). *La nueva era de la revolución de las máquinas*. Obtenido de <https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/la-nueva-era-la-revolucion-las-maquinas>
- Petit, Q. (31 de Marzo de 2019). *Andrés Oppenheimer: “El movimiento antirrobotización sustituirá al antiglobalización”*. Obtenido de [https://elpais.com/elpais/2019/03/22/eps/1553279261\\_790802.html](https://elpais.com/elpais/2019/03/22/eps/1553279261_790802.html)
- Plaza, P., San Cristobal, E., Carro, G., Castro, M., Blazquez, M., & García-Loro, F. (2018). *Multiplatform educational robotics course to introduce children in robotics*. Madrid: Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control (DIEEC) (UNED) .
- Ruiz Corres, D. (2016). *Estudio sobre la implantación de la herramienta Arduino en centro de Formación Profesional (Trabajo Fin de Máster)*. Rioja: Universidad Internacional de la Rioja.
- Systems, E. (25 de Mayo de 2019). *The Internet of Things with ESP32*. Obtenido de <http://esp32.net/>
- Valdonedo Álvarez, M. A., Vázquez Sánchez, J. M., & González Pérez, R. C. (Diciembre de 2016). *Programación visual para Arduino. Aplicación na aula de tecnoloxía*. Obtenido de <http://www.edu.xunta.gal/eduga/1236/proxeccions/programacion-visual-para-arduino-aplicacion-na-aula-tecnoloxia>
- Villalpando, J. A. (25 de Mayo de 2019). *Tutorial de iniciación a Arduino*. Obtenido de <http://kio4.com/arduino/>
- Zamorano, E. (10 de Abril de 2019). *Andres Oppenheimer Trabajo, Robots e Inteligencia*. Obtenido de [https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-04-10/andres-oppenheimer-trabajo-robots-inteligencia\\_1930542/](https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-04-10/andres-oppenheimer-trabajo-robots-inteligencia_1930542/)

