2026 전국 대학생 AI 반도체 회로 설계 경진대회 · Digital 트랙 2차 결과

회전하는 이벤트 카메라를 하나의 월드 지도로 옮기는 저전력 회로

Event camera world-coordinate transform & world memory (RTL, P&R)

팀 REDRED

문제 정의: 센서가 돌아도 지도는 제자리에 있어야 한다

입력


센서 960×720
이벤트 = 주소 (x, y) + 극성
회전각 θ (외부 공급 또는 추정)

제약 (교수 Q&A 확정)

회전 180° 이내
평행 이동 없음 (미세하게만)
표면만 보는 2차원 월드 메모리

출력

월드 메모리
칸마다 이벤트 유무 + 극성
호스트용 읽기 포트

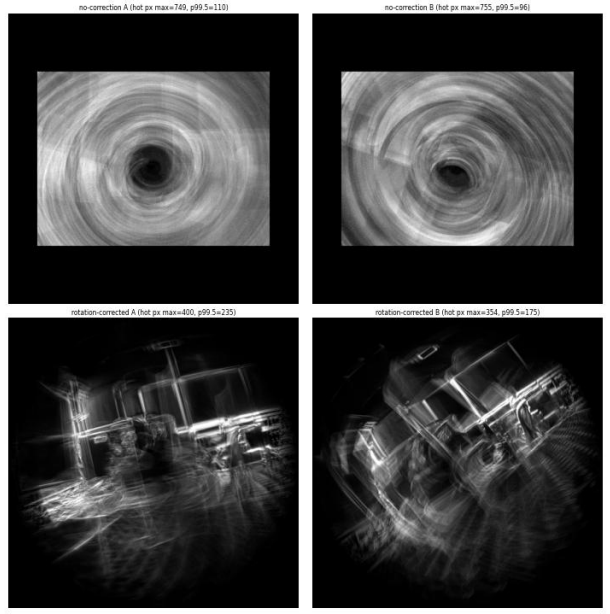

회전을 보정하지 않고 쌓으면(위) 소용돌이로 번지고, 회전각으로 좌표를 바꿔 쌓으면(아래) 방의 구조가 보인다. (실제 DELTA 센서 영상, 소프트웨어 모델)

우리가 정한 평가 관점

- 이벤트를 잃지 않고 정확한 칸에 쓰는가
- 구현 가능한 면적·전력인가
- 회로가 실제 데이터에서 안정적인가
- 한계를 스스로 설명할 수 있는가

타겟은 로봇팔 손목 카메라, 크기는 이유와 함께 제안한다

항목	RTL로 검증한 크기	로봇팔 목표(제안)	근거
센서 패치	4×4	256×256	30~50 cm 근접 작업에서 부품 디테일 인식 필요
월드 메모리	1024×1024 (좌표 변환·추정기) 64×64 (쓰기 경로+메모리 통합)	1024×1024	회전 180° 이내라 파노라마처럼 무한히 커지지 않음, 패치의 2~4배면 충분
회전각 단계	1024 (좌표 변환·추정기) 256 (통합)	1024	약 0.18°/단계(180°/1024), 그립 정밀도


왜 로봇팔인가

회전만 하고 이동이 없다는 전제와 국소 스캔 동작이 일치한다. 센서 스펙(960×720, 6 mm 렌즈)도 3차 Q&A로 확정됐다.

제외한 시나리오


자율주행: 이동이 지배적이라 전제가 깨짐
PTZ·산업 스캐너: 해상도 확장이 가장 어려워 후순위

구조: 1차 송신부 위에 좌표 변환과 월드 메모리를 얹었다

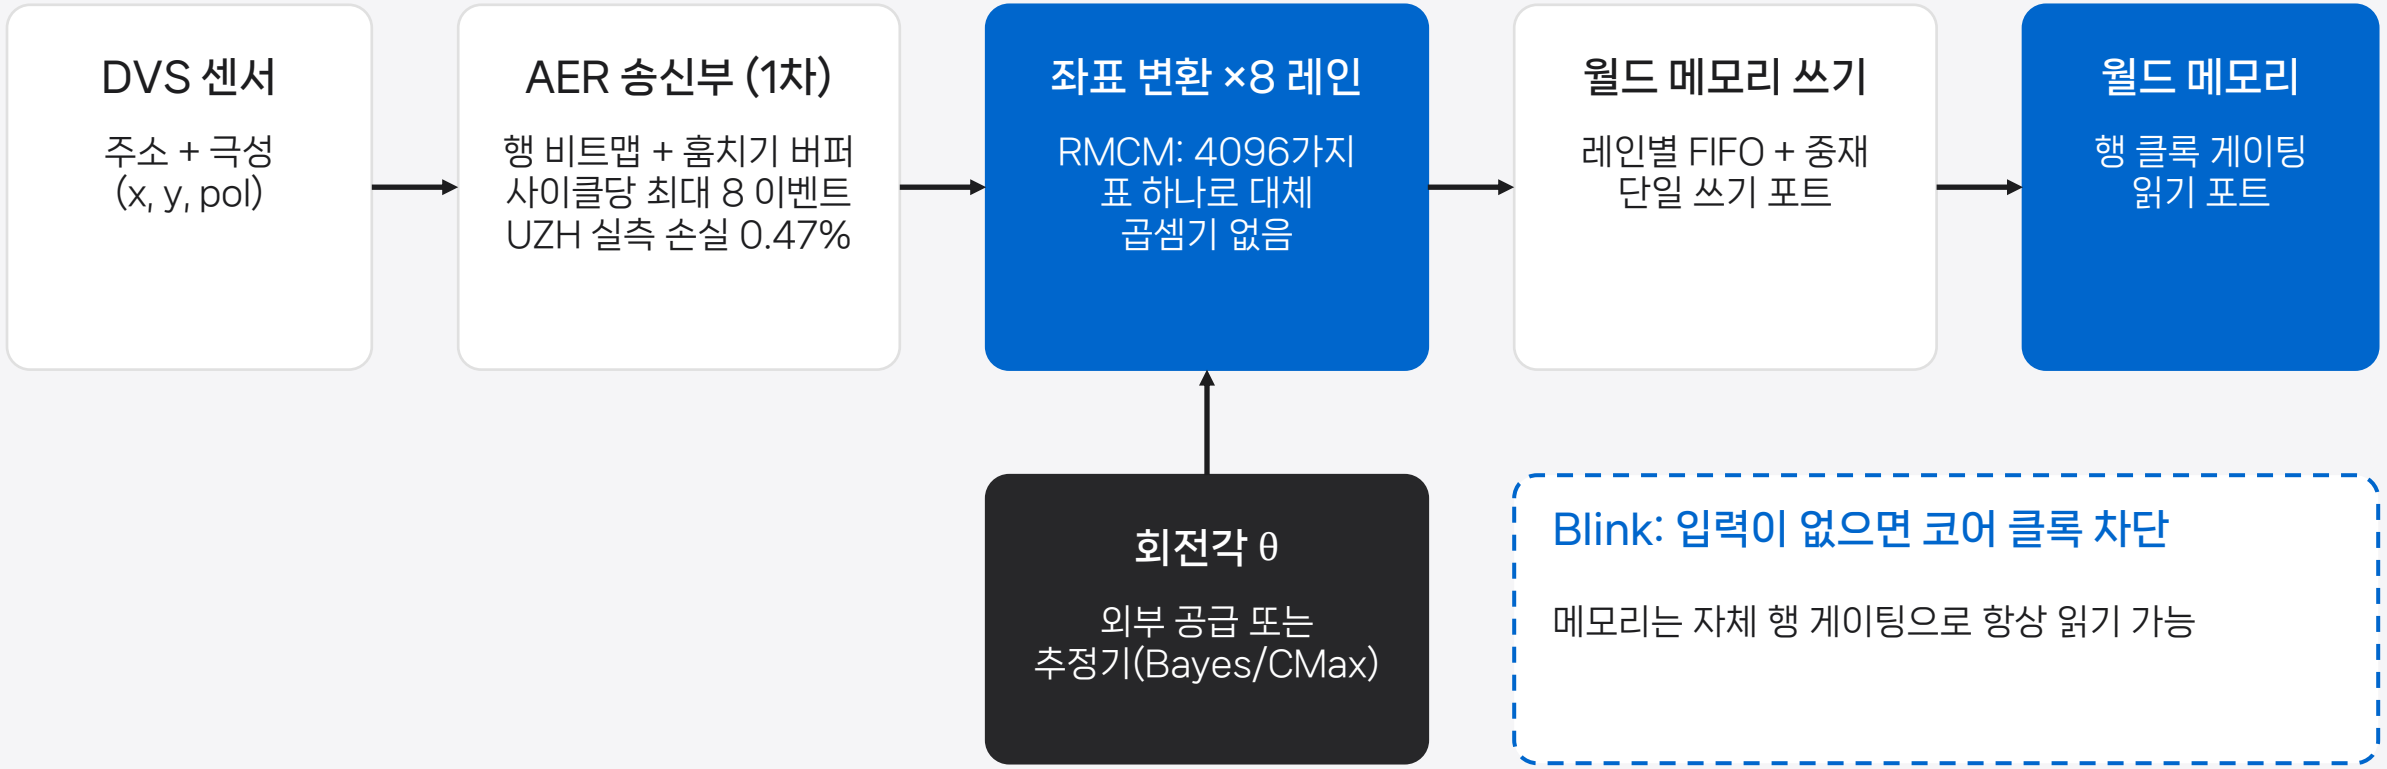

핵심 선택 3가지: ① 계산 대신 표 ② 쓰기 포트 하나로 직렬화 ③ 메모리를 지배적 비용으로 보고 클록을 끄는 구조

좌표 변환: 256각도에서는 계산 대신 표가 이겼다

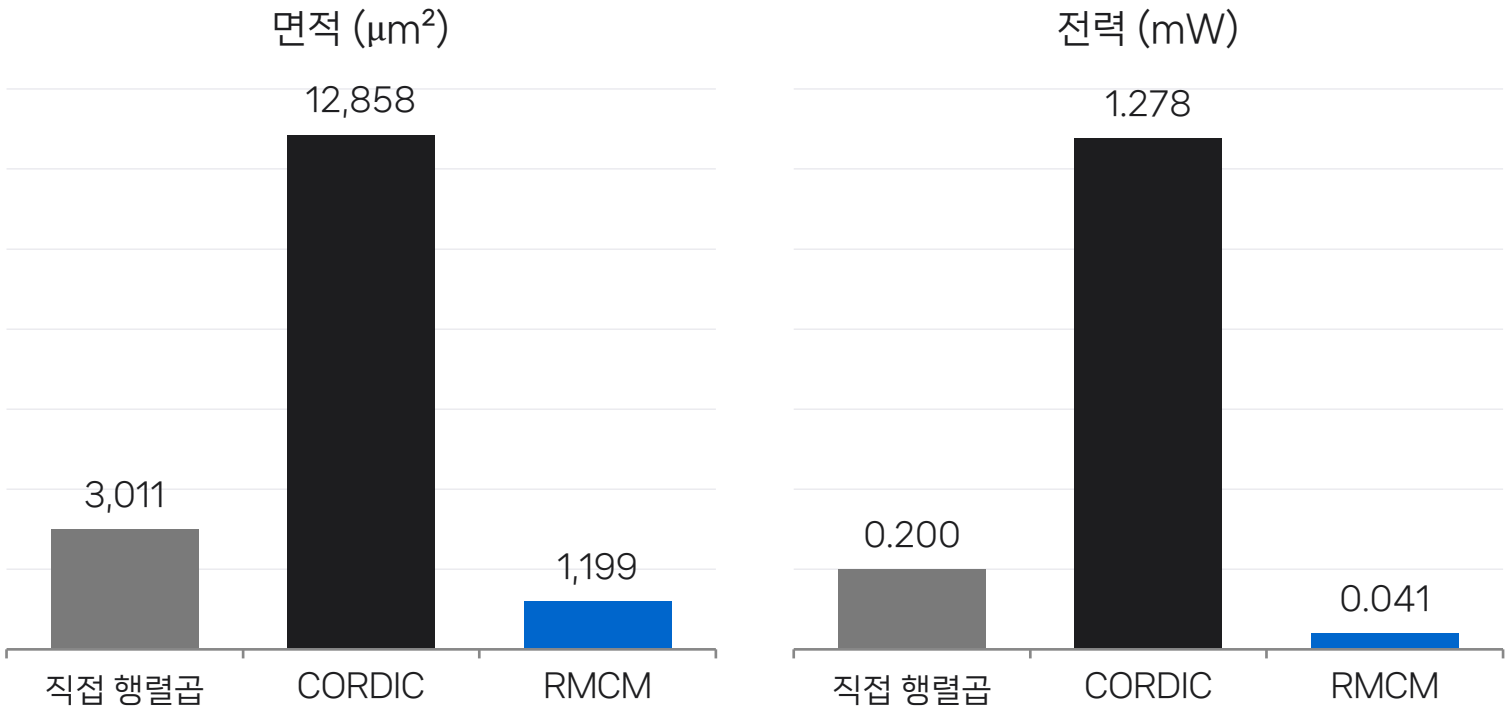

200 MHz 타이밍 여유	슬랙
직접 행렬곱	+1 ps (턱걸이)
CORDIC	−252 ps (위반)
RMCM	**+2,187 ps**

Genus 합성, 5 ns, GPDK045. 입력 4096가지(256각도) 기준, RMCM은 직접 행렬곱과 bit-exact. 1024각도에서는 RMCM 19,071 μm²·0.297 mW·+1,178 ps, 직접 행렬곱 5,209 μm²·0.279 mW·0 ps.

곱셈기를 없애는 것이 항상 이득은 아니다. 256각도(입력 4,096가지)에서는 표가 이겼지만, 1024각도(16,384가지)에서는 표가 직접 행렬곱보다 3.7배 커서 결과가 뒤집혔다.

검증: 소프트웨어 기준값과 비트 단위로 모두 일치했다


검증 항목	범위	결과
좌표 변환 전수 검사 (RMCM RTL)	16 로컬 좌표 × 1024각도 = 16,384가지	16,384/16,384 일치
실제 이벤트 재생 (UZH, 통합 회로)	8,503개 이벤트 + 실제 자세	불일치 0, 손실 0, 90칸 기록
무작위 스트레스	20,000 사이클, 20% 도착률, 매 사이클 θ 변경	불일치 0 (20,241건), 528칸 기록
θ 추정기 RTL vs 오라클	UZH 이벤트 300개의 매 추정값 (1024각도, 외부 SRAM 포트 버전)	불일치 0
blink vs 항상-켬 코어	유휴 100~6000 사이클	overrun·메모리 이미지 불일치 0
게이트 시뮬레이션 (P&R 후 netlist + signoff SDF)	무작위 6,000사이클 + 메모리 4,096칸 읽기	RTL과 출력 10,097줄 일치

검증이 잡아낸 실제 버그

① 등록형(registered) 파이프라인에서 θ가 한 박자 늦게 잡히는 것을 몰라 기대값이 어긋남 (테스트벤치, 2회)
② 추정기 RTL: 같은 사이클에 레지스터를 갱신하고 그 값으로 분기해 갱신 전 값을 읽는 버그 → 최종값을 조합논리로 먼저 계산하도록 수정

테스트벤치 파형: 이벤트가 레인을 거쳐 월드 주소로 나온다

좌표 변환 파이프라인 시뮬레이션 파형 (iverilog, tb_aer_tx16_coord_transform_v1_uzh_trace)

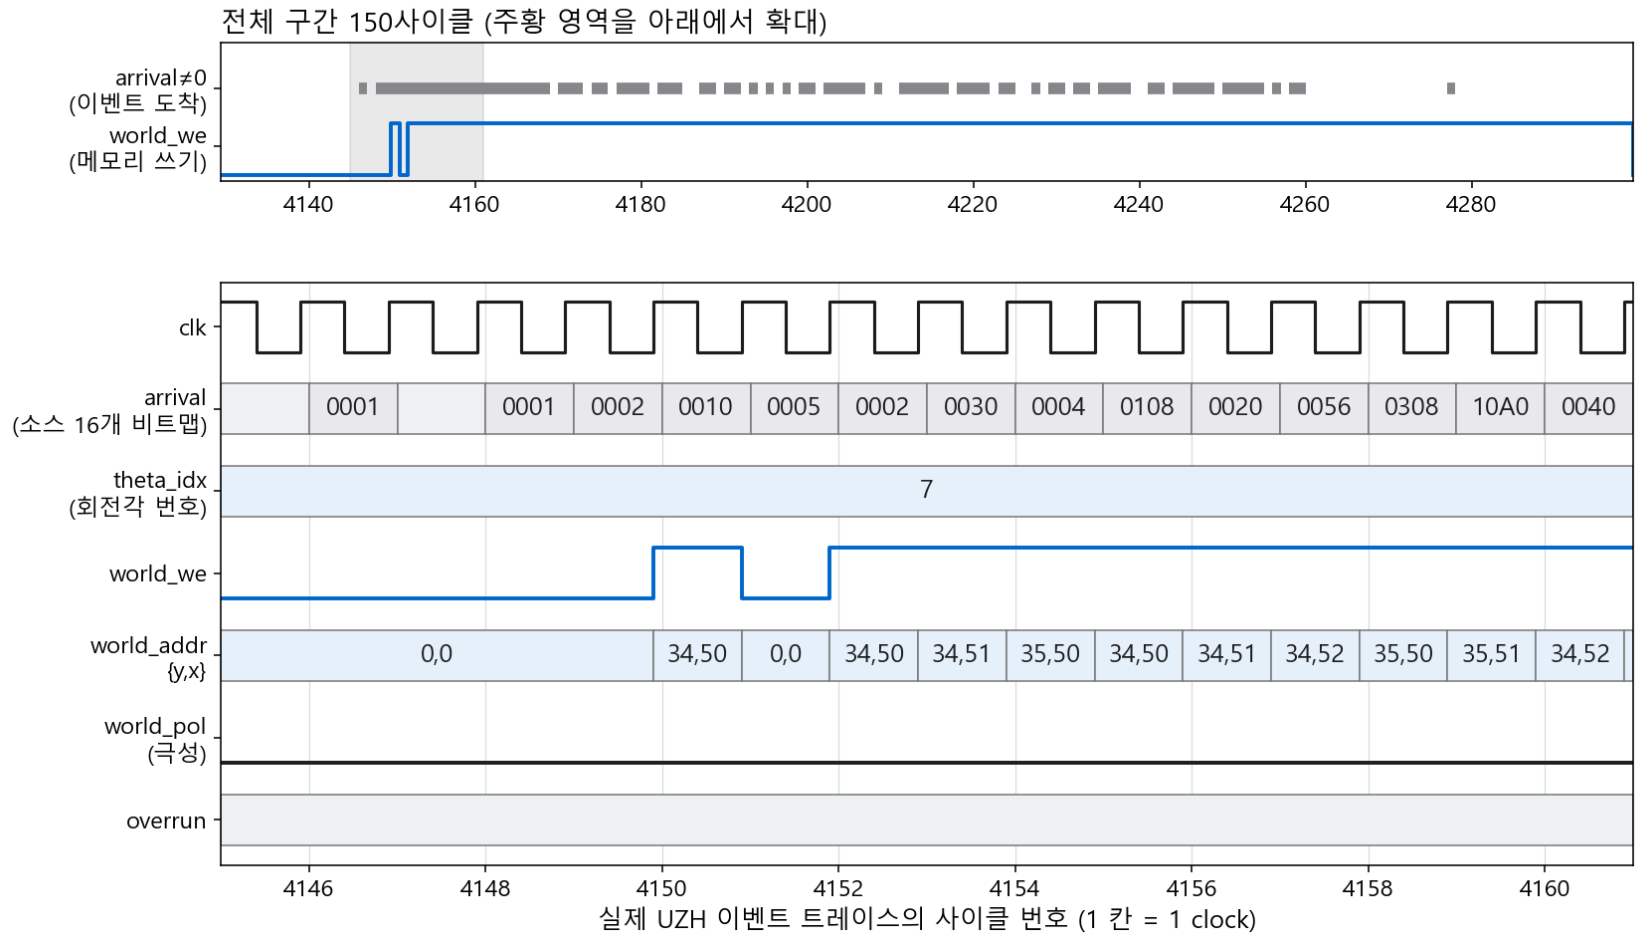


읽는 법

- arrival: 16개 소스 중 어디서 이벤트가 왔는가(16비트 비트맵)
- theta_idx: 그 순간의 회전각 번호
- world_we · world_addr: 변환된 월드 좌표(y,x)가 쓰기 포트로 한 건씩 나옴
- overrun은 0으로 유지

RTL 시뮬레이션(Icarus Verilog), 실제 UZH 이벤트 + 실제 자세

RTL이 쓴 월드 메모리: 8,503개 이벤트가 90칸에 쌓였다

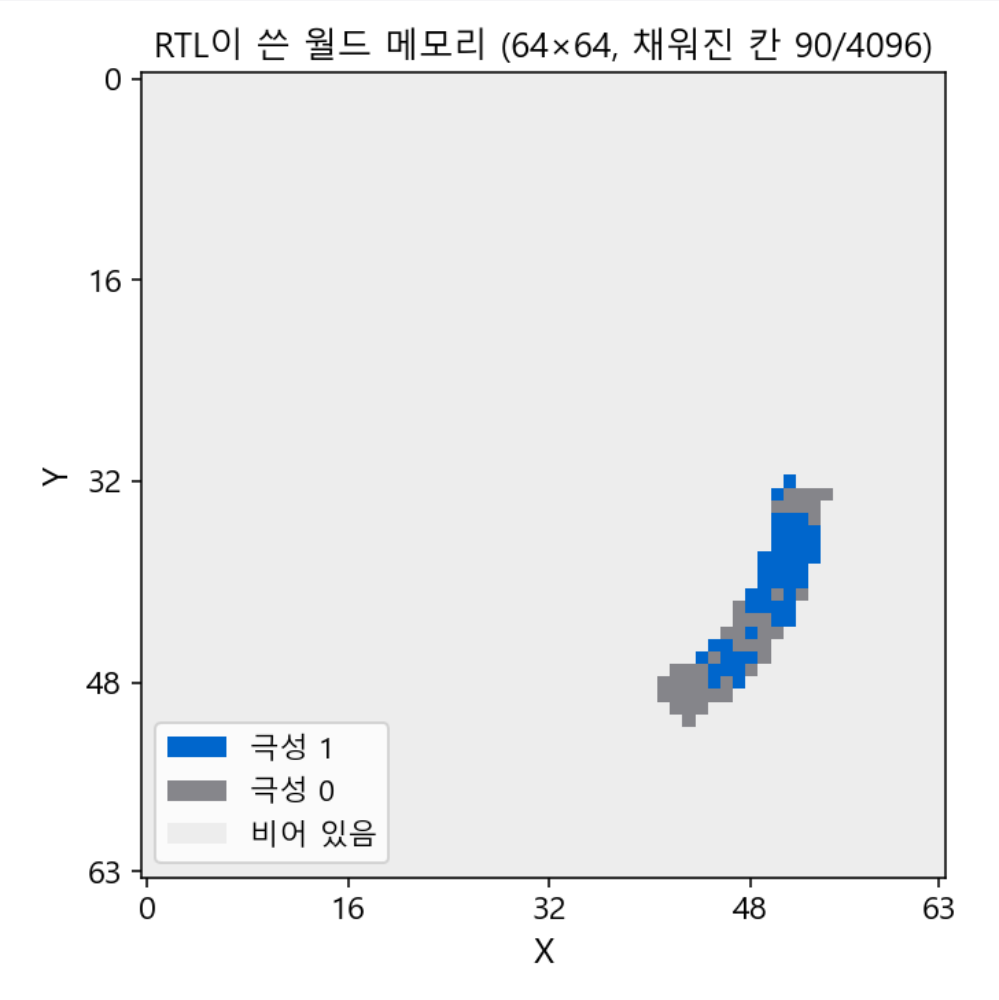


UZH 실제 이벤트 재생

이벤트 8,503개 → 쓰기 8,503건, 손실(overrun) 0
쓰기 모듈 입력 8,503건을 독립 계산한 기대값과 대조: 불일치 0
기록된 칸 90/4096

무작위 스트레스

20,000 사이클, 도착률 20%, 매 사이클 θ 변경
쓰기 20,241건 모두 기대값과 일치, 손실 0
기록된 칸 528/4096 (희소한 실제 트래픽이 놓치는 같은 사이클 충돌 경로를 자극)


면적의 70%는 월드 메모리, 그래서 메모리를 먼저 다뤘다

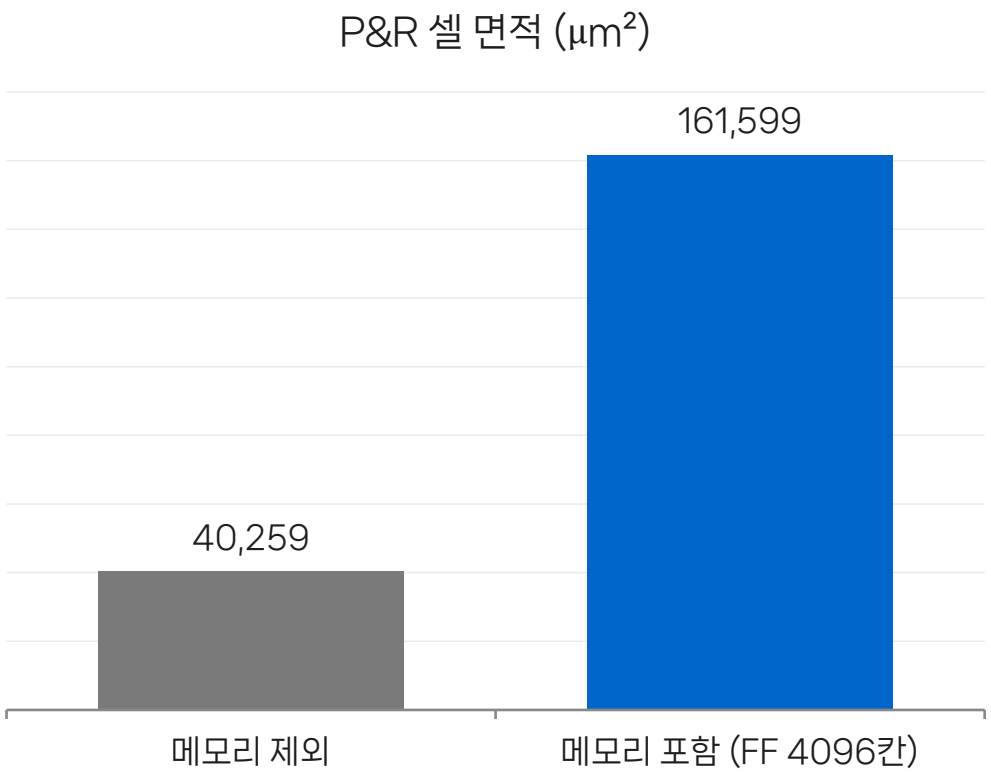


- 쓰기 모듈 + 레지스터 배열 합성: 211,856 μm², 전체의 98%가 저장소
- 저장소를 SRAM 인터페이스 밖으로 분리: 35,111 μm² (6.0배 감소). 단, 저장소는 별도 계산 대상
- 메모리 포함 P&R: 메모리가 면적의 70% 이상, 약 12 μm²/비트
- 교육용 PDK에는 SRAM 매크로가 없다 → 메모리는 별도 추정 모델이 필요

→ 이후 최적화의 초점은
코어 로직이 아니라
메모리의 클록 동작에 맞췄다.

행 단위 클록 게이팅으로 메모리 전력을 65% 줄였다

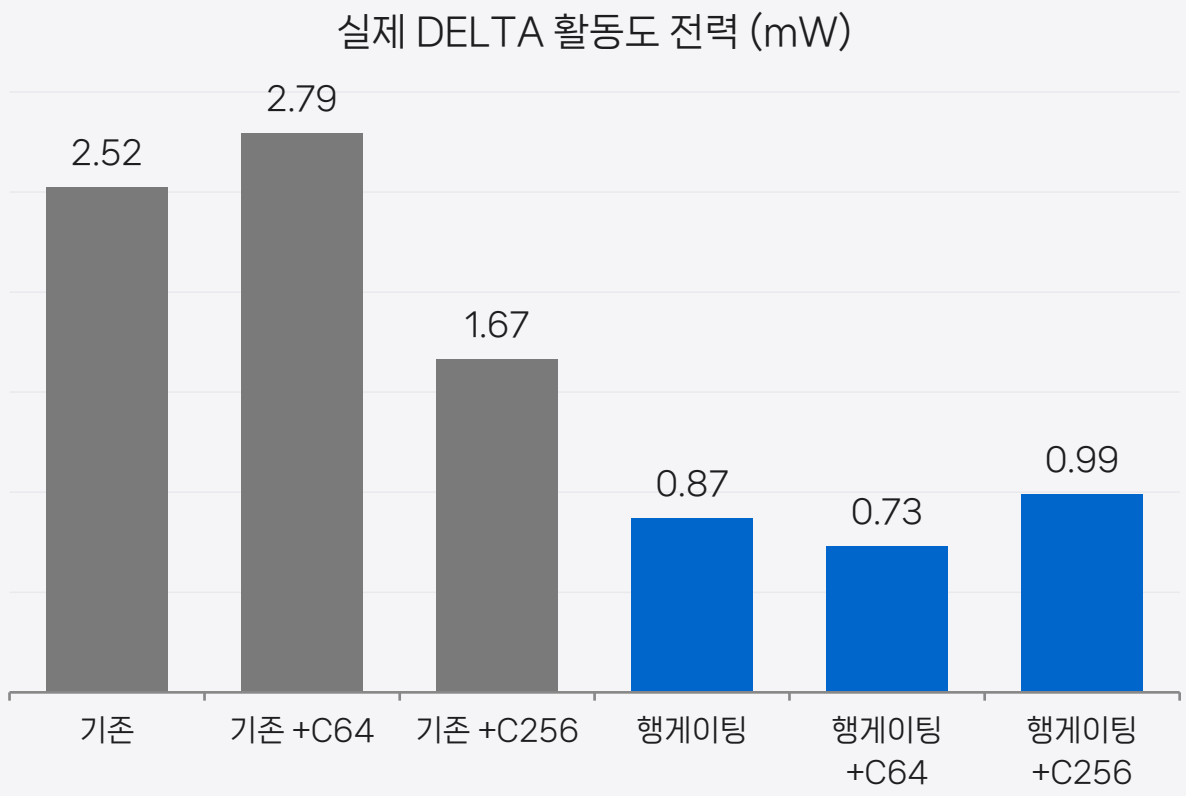

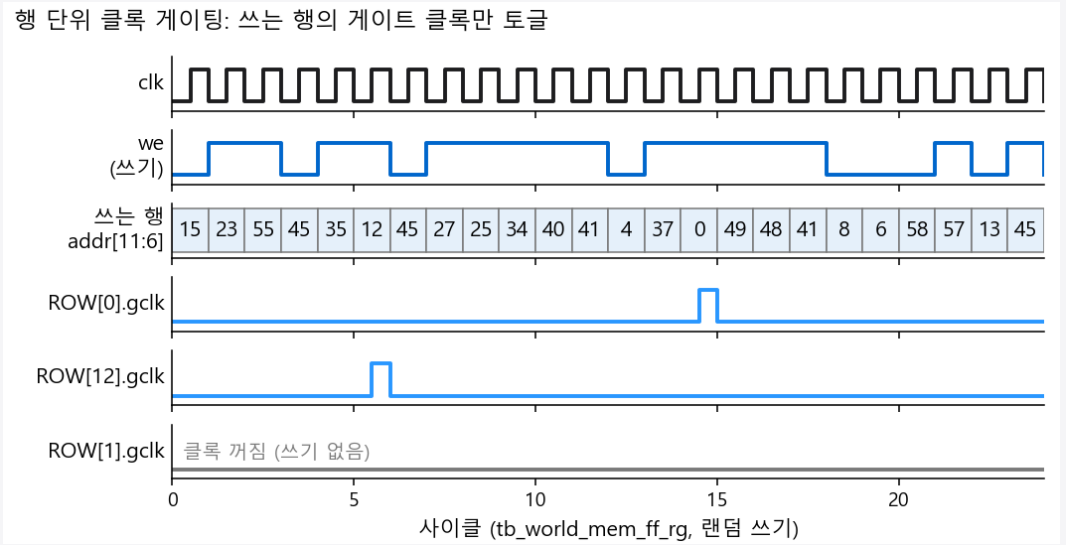


RTL 시뮬레이션 파형: 쓰는 행의 게이트 클록만 토글


결과

전력 2.522 → 0.870 mW (−65.5%)
면적 90,105 → 85,617 μm² (−5.0%)

C64·C256 = 쓰기 캐시 64·256항목. 원리: 행(y)마다 클록 게이트를 두어 쓰는 행의 128개 FF만 클록을 받는다(리셋 때만 전 행). 쓰기 캐시(64항목)는 전력 −16%, 면적 +5.5%로 이득이 작아 필수로 두지 않았다. 256항목은 오히려 전력이 늘었다.

Blink: 입력이 없는 동안 코어 클록을 꺼 유휴 전력을 줄였다

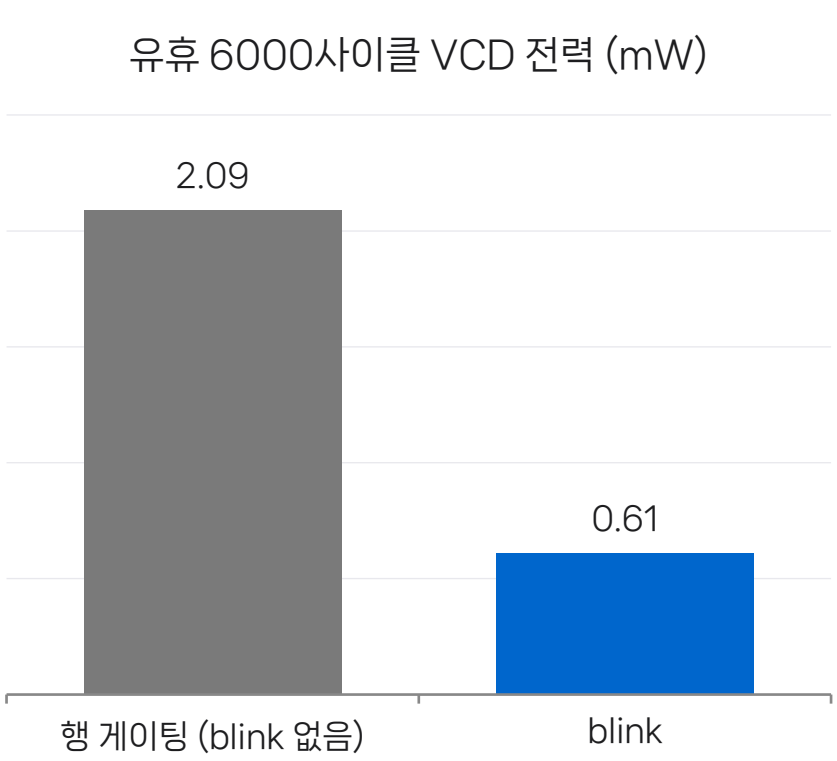

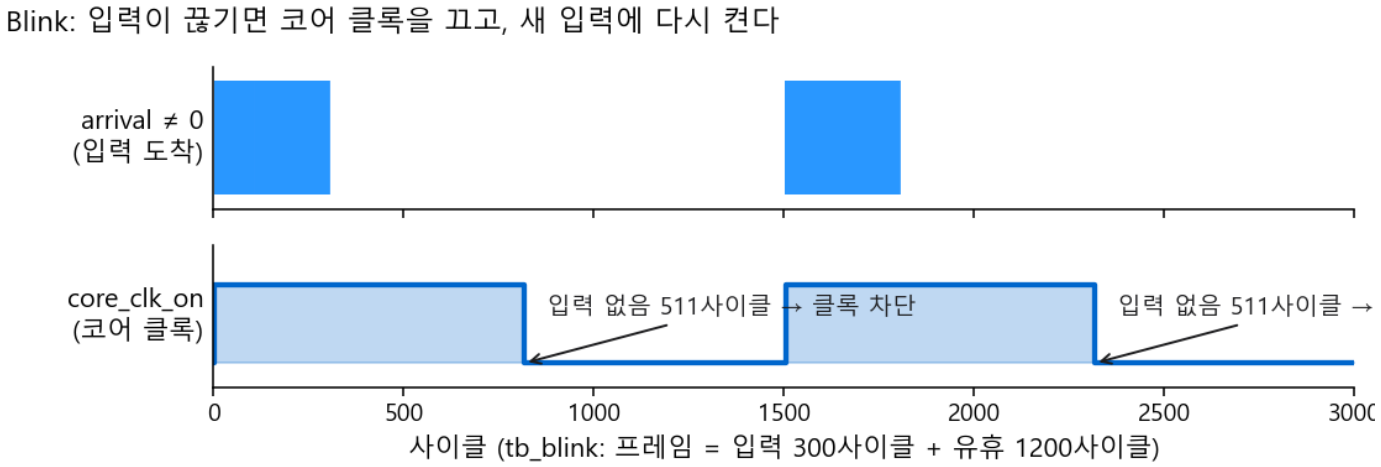

RTL 시뮬레이션 파형: 입력이 끊기면(511사이클) 코어 클록 차단, 새 입력에 재가동


200 MHz에서 칩이 일하는 비율 (실제 DELTA)	비율
입력 8개/사이클 버스트 가정 (하한)	3.1% (p90 5.4%)
쓰기 포트 1건/사이클 상한 가정	25%

주의: −71%는 유휴가 길도록 만든 시험 입력의 값이다. 실제 부하에서의 절감은 위 가동 비율에 비례하며, vectorless 전력에서는 두 구성이 같게 나온다(활동도를 모르면 코어가 계속 켜져 있다고 가정). blink top P&R(5.2 ns): DRC·antenna 0, setup +0.022 ns, hold −0.010 ns(181경로), 5.94 mW.

물리 검증: hold는 구조 수정과 ECO로 해결, 5.2 ns에서 위반 0건

항목 (signoff)	래치+AND 분리	통합 ICG	통합 ICG @5.2 ns + hold ECO
DRC / antenna	0 / 0	0 / 0	0 / 0
클록 게이팅 hold	−0.030 ns (13)	+0.080 ns (0)	+0.080 ns (0)
reg2reg hold	−0.010 ns (135)	−0.007 ns (34)	+0.003 ns (0)
setup	위반 0	−0.019 ns (1)	+0.028 ns (0)
전력 (vectorless)	5.89 mW	6.11 mW	5.75 mW
표준셀 면적	159,459 μm²	162,312 μm²	160,682 μm²

괄호 안은 위반 경로 수. 앞 두 열 5.0 ns, 오른쪽 열 5.2 ns, util 0.6, GPDK045, Quantus 추출.

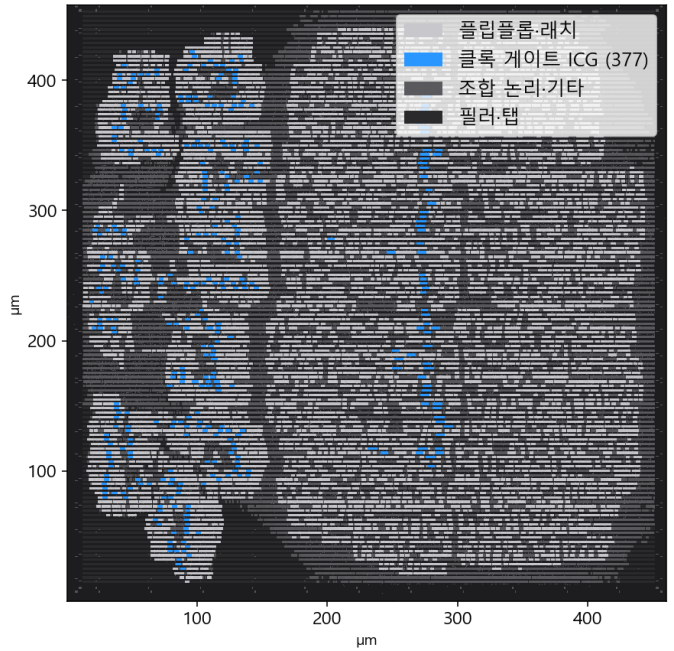

P&R 셀 배치도 (플립플롭 = 연회색, 클록 게이트 = 파랑)

원인

CTS가 래치를 말단 싱크로 균형 맞춰 AND 게이트보다 약 0.2 ns 일찍 열림

수정과 시도


래치+AND → 통합 클록게이트 셀. reg2reg hold는 hold mux 292개를 느린 셀로 교체하는 ECO로 해결(5.2 ns)

남은 것

hold 여유 +3 ps로 얇음(팀 공통 uncertainty 0.1 ns 기준). 5.0 ns 설계와 blink top에는 미적용

회전각은 인과적으로만 추정한다: 미래가 필요한 방법은 버렸다

방법	실시간 가능	UZH 20곳 평균 / 최악 오차
Contrast maximization (순수 인과)	가능	11.7° / 59.4°
+ forward-backward 평활	**불가 (미래 필요)**	10.2° / 44.3°
batch bundle adjustment	**불가 (미래 필요)**	11.5° / 28.7°
bounded-lag (L=8 윈도우, 128 이벤트 FIFO)	가능 (지연 L)	10.6° / 50.3°

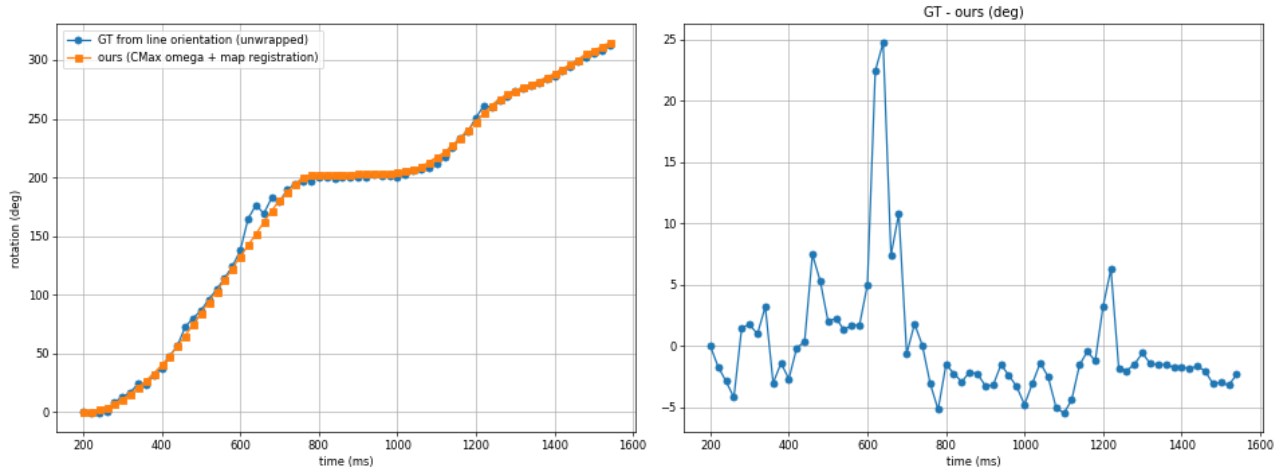

실제 DELTA 영상: 장면 속 직선 방향으로 만든 회전각 정답(파랑) vs 우리 추정(주황), 오른쪽은 오차(°)


추정기 RTL (Bayes filter)

이산 베이즈 필터를 고정소수점으로 구현. UZH 이벤트 300개 재생에서 오라클과 비트 단위로 일치(1024각도 버전).

정직한 한계

정확도는 장면에 크게 의존한다. 로봇팔 실측(RobotEvt)에서는 UZH용 파라미터 그대로 평균 35.2° / 최악 91.8°.


실제 센서 영상으로 만든 월드 지도: 방 구조가 복원된다

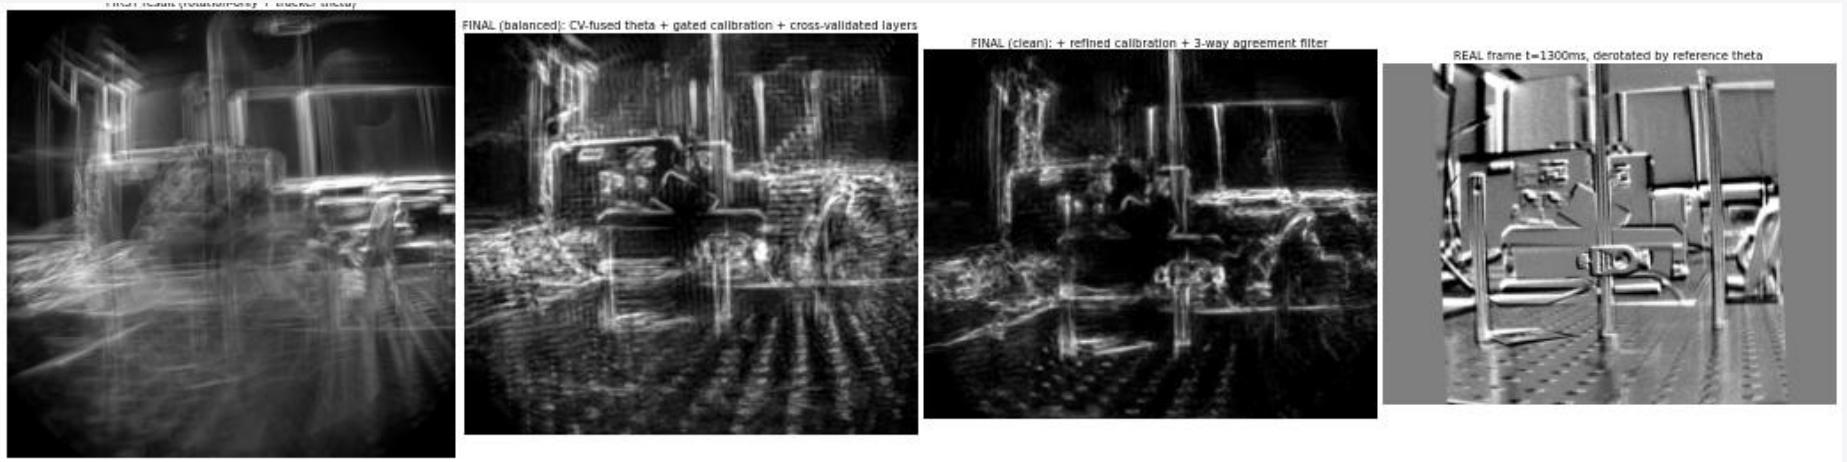

실제 DELTA 영상(960×720) 월드 지도: 첫 결과 · 최종(균형형) · 최종(정제형) · 같은 시점의 실제 프레임(각도 보정 후)

정직한 평가

정답이 없는 실제 영상은 육안과 간접 지표로만 평가

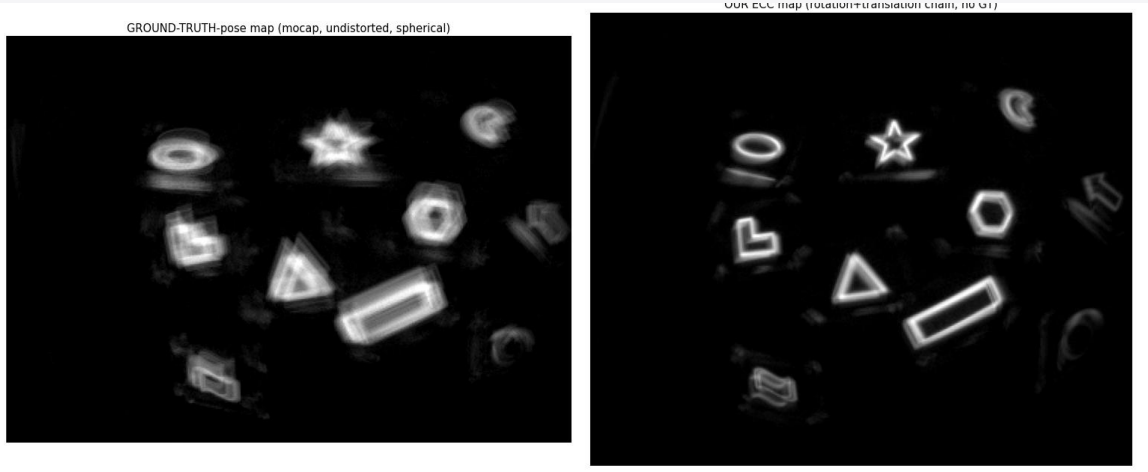


- UZH(모션캡처 정답): 좌 = 정답 자세 맵(시간 어긋남 보정 전이라 번짐), 우 = 우리 ECC 추정 맵
- 소프트웨어(ECC) 추정기: 광축 1초 구간 θ 오차 2.4~3.2° (정답 시간 보정 후)


다른 영상과 합성 정답에서도 같은 파이프라인이 동작한다



실제 팬(pan) 영상으로 만든 월드 지도 (한 번에 파노라마로 쌓임)

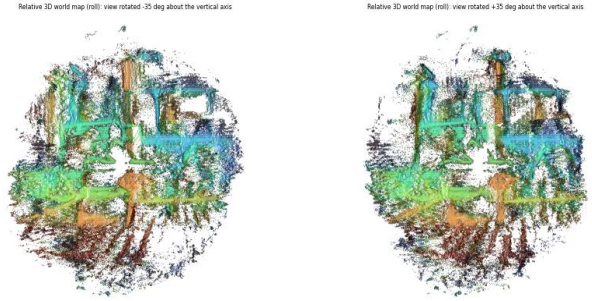

실제 롤 영상의 상대 3D 점구름

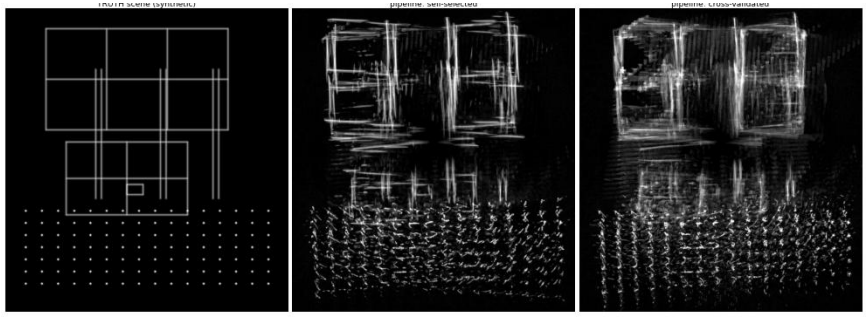


합성 정답 장면 대비 복원 결과

주의

합성 점수는 모델이 정확히 맞는 세계의 값, 실제 영상엔 정답 없음

남은 문제: 회전 중심이 어긋나 가까운 물체는 번진다

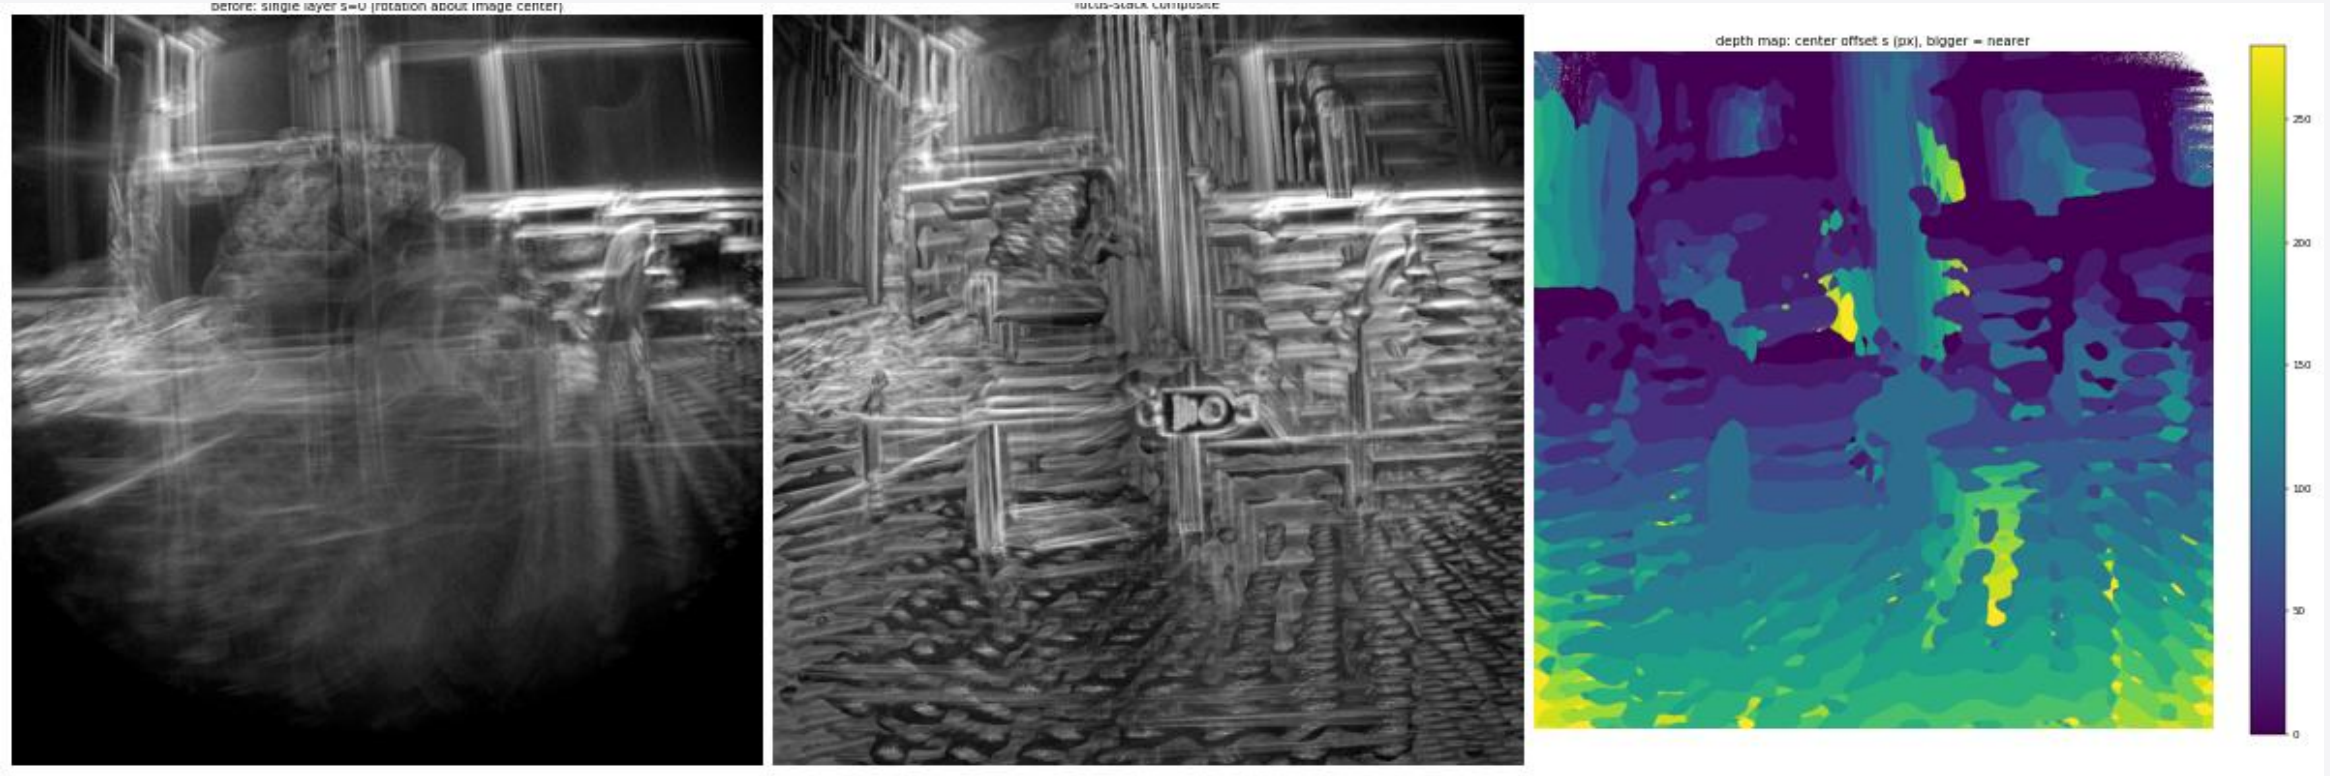

회전 중심 하나로 쌓은 지도(좌) → 깊이 층별 지도에서 선명한 층 선택(중) → 추정된 상대 깊이(우)

한계

깊이 층 선택은 소프트웨어 모델이다. RTL에는 회전만 반영했고, 시차 보정은 향후 과제로 남겼다.

생체 모방은 실제 데이터로 이긴 것만 남겼다

생체 모방 아이디어	결과	근거
중심와(fovea) / 이벤트 클러스터링 (1차)	**채택**	열 비트맵: 손실 57.6% → 6.9%(동일 합성 트래픽), 최종 결합판 0.47%(UZH 실측)
눈 깜빡임: 유휴 시 코어 클록 차단	**채택**	항상-켬과 출력·메모리 일치, 유휴 전력 −71%(시험 입력)
행 단위 선택적 활성화 (메모리)	**채택**	전력 −65.5%, 면적 −5%
이득 조절(과부하 솎아내기)	**기각·정정**	합성 장면에서만 이득, 실제 DELTA 프레임에서 이득 없음
추정기 입력 줄이기(ON만/중심 가중/불응기)	**기각**	정확도 1.5배 이상 악화
미세 안구운동(지터)	**기각**	부화소 복원 효과 없음
원심성 복사(VOR): 회전 지령을 θ 사전분포로	**기각**	UZH 평균 23.4°→8.5°이나 RobotEvt 36.1°→34.9°(기준 25.3° 미달), 사전 등록 기준 미통과
희소 행 할당(해마식 지연 할당)	**기각**	건드려진 행 UZH 52.9%·RobotEvt 55.5%(기준 50% 이하 미달), 칸은 13~17%
기억 소멸(forgetting)	**기각**	카운터 감쇠(K=4096): UZH 23.4°→23.8°, RobotEvt 36.1°→36.0°(0.8배 기준 미달)
최근 쓰기 캐시 (감각 기억)	**보류**	64항목만 전력 −16%/면적 +5.5%, 필수 아님

장단점과 고려 사항: 확장 시 가장 큰 비용은 메모리

장점

- 곱셈기 없는 표 기반 좌표 변환, bit-exact 검증
- 메모리 클록 게이팅(−65.5%)과 blink로 구조적 전력 절감
- 실제 센서·로봇팔 데이터로 검증, 안 되는 것은 기각
- 3차 Q&A로 확인된 물리 셋업(봉-피벗)과 모델이 일치

단점·한계

- 통합 회로의 합성·P&R은 4×4 패치, 64×64 월드, 256각도 (좌표 변환·추정기만 1024×1024로 검증)
- 회전각 추정 정확도가 장면에 크게 의존
- 시차(깊이) 보정은 소프트웨어만, RTL 미반영
- 정답 없는 실제 영상은 간접 지표로만 평가

고려 사항: 목표 크기(1024×1024)로 확장할 때

- 1024×1024 × 2비트 = 약 2.1 Mbit. 지금의 FF 메모리 비용(약 12 μm^2/비트)로는 약 25 mm^2 → SRAM 매크로가 필수 (제안 크기 기준 단순 계산, 합성 결과 아님)
- 교육용 PDK(GPDK045)에는 SRAM 컴파일러가 없어, 메모리 면적·전력은 별도 모델로 추정해야 함
- 1024각도 목표 크기에서는 좌표 변환 표(RMCM) 19,071 μm^2가 직접 행렬곱 5,209 μm^2보다 3.7배 커서 직접 행렬곱이 맞음(단, 슬랙 0 ps로 여유 없음)
- 쓰기 경로(FIFO·중재·좌표 변환)는 레인 수에 비례해 늘어나지만 메모리에 비하면 작다

요약과 앞으로

한 일

- 회전각으로 이벤트를 월드 좌표로 옮기는 회로를 RTL로 구현
- 표 기반 좌표 변환 (256각도에서 면적 2.5배↓, 전력 4.8배↓)
- 단일 쓰기 포트, 행 클록 게이팅, blink

확인한 것

- 소프트웨어 모델과 비트 단위 일치
- 메모리 전력 −65.5%
- P&R(5.2 ns, 행 게이팅 통합 설계): DRC·antenna·hold·setup 위반 0건 (blink 포함 top은 hold −10 ps 잔여)

남은 것

- 1024×1024로의 확장과 SRAM 모델링
- 시차 보정의 RTL 반영
- 실제 영상에서 θ 정확도 개선

주소 자체가 이벤트다 — 필요한 것만 옮기고, 쉬는 동안은 끈다.