Узел управления и связи. Общий вид

AirCheck I узел управления и связи I R01 I размеры в мм

Вид сверху, крышка снята; установочные размеры 1:1

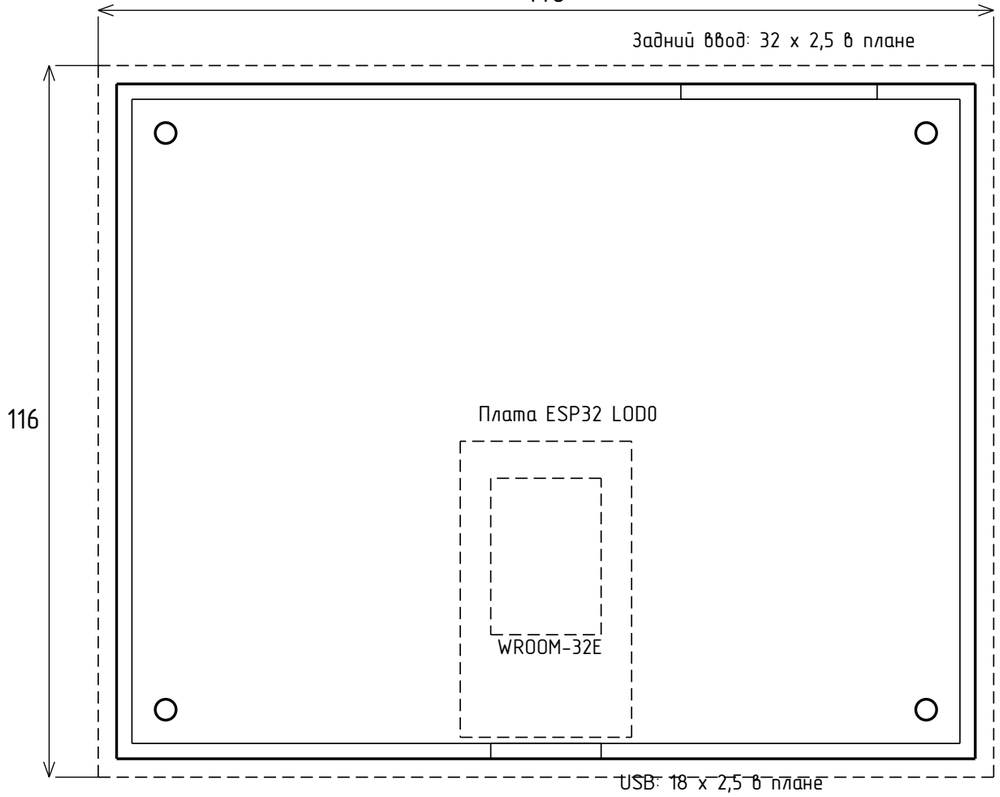

Контур основания 140 x 110; контур крышки выступает на 3 мм/сторону

Условная схема разборки (не вид и не сборочный масштаб)

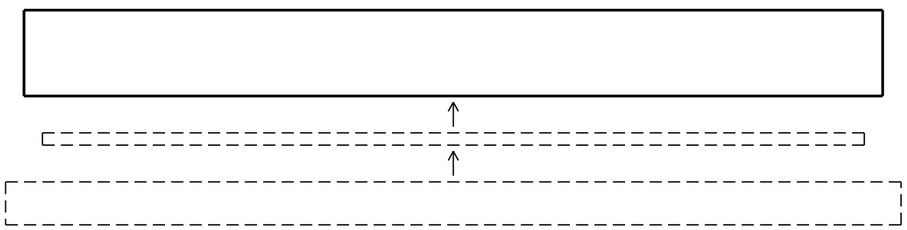

Крепёж крышки: 4 винта M3; длина подбирается после физической примерки.

Состав цифровой сборки:

1 — основание AC-03-001; 2 — крышка AC-03-002;

3 — габаритная модель ESP32-DevKitC V4 (LOD0);

4 — условные съёмные опоры платы.

Плата должна быть без нижних припаянных гребёнок.

Электронные элементы показаны как REF, не для печати.

Вид спереди (USB), 1:1

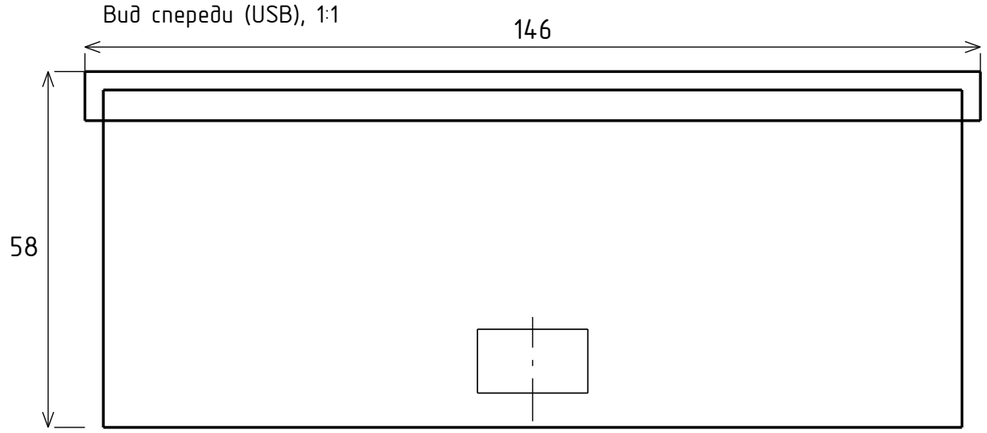

Вид сбоку, 1:1

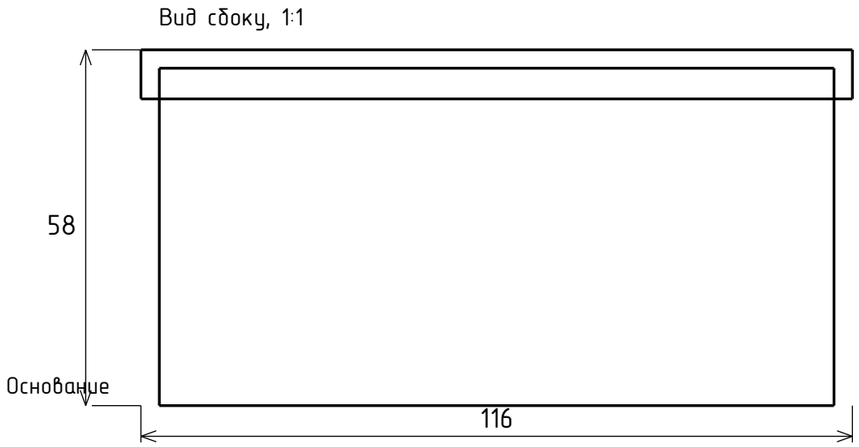

Плата + съёмные опоры

Крышка

Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-03-000 СБ			
				Узел управления и связи	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
Разраб.				Цифровой прототип; материал не назначен	Лист 1 / 5		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

А3 420 x 297; печать PDF 100%; проверить линейный размер 100 мм

Подписи и нормоконтроль не выполнены

Основание корпуса. Чертёж детали

AirCheck I узел управления и связи I R01 I размеры в мм

Вид сверху изнутри

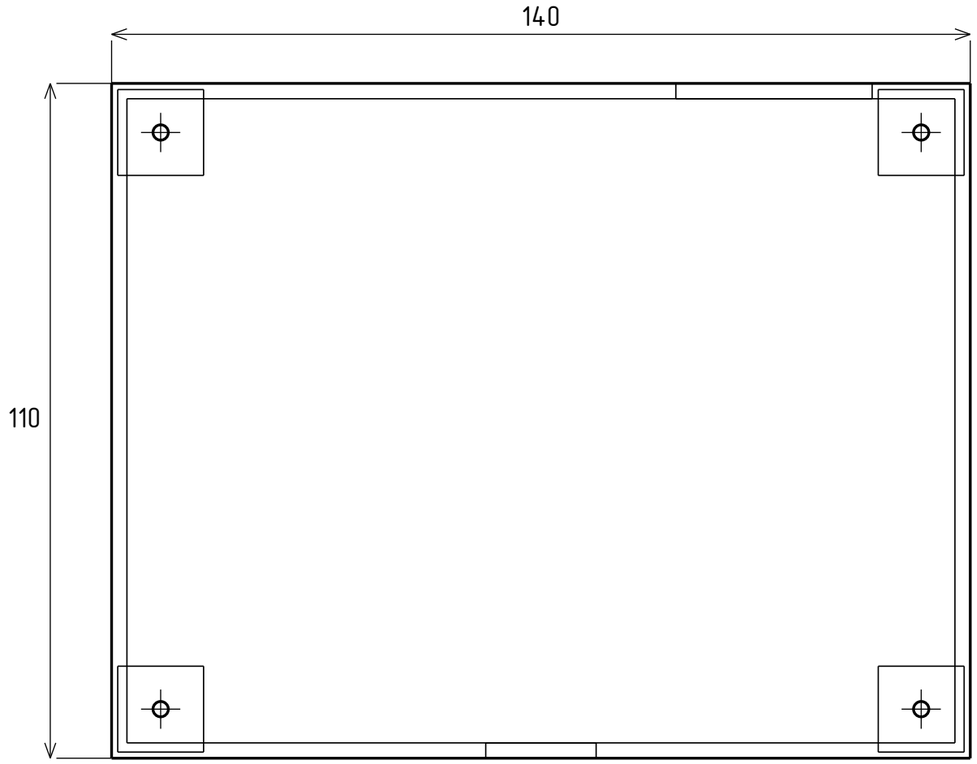

Фасад USB 18 x 10,4; план 18 x 2,5; X=61…79; Z=5,6…16

Вид сзади, 1:2; окно 32 x 12

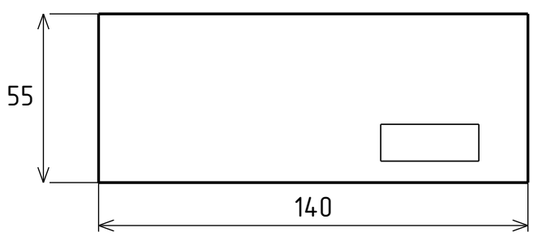

Четыре квадратные опоры 14 x 14 мм; пилотное отверстие Ø2,5 мм. Центры отверстий: (8;8), (132;8), (8;102), (132;102). Отверстие — пилот под подбор винта/резьбы, не готовая резьба.

USB окно 18 x 10,4 мм; X=61…79.

По высоте Z=5,6…16 мм; сверить штекер.

Вид спереди

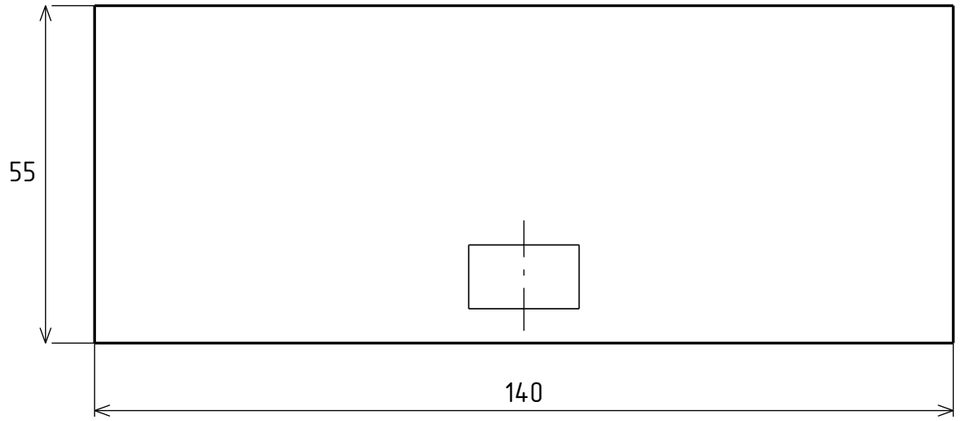

Вид справа

Сечение А-А, 2:1

См. 2,5

Дно 3

Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-03-001			
				Основание корпуса	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
Разраб.				Цифровой прототип; материал не назначен	Лист 2 / 5		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

А3 420 x 297; печать PDF 100%; проверить линейный размер 100 мм

Подписи и нормоконтроль не выполнены

Крышка корпуса. Чертёж детали

AirCheck I узел управления и связи I R01 I размеры в мм

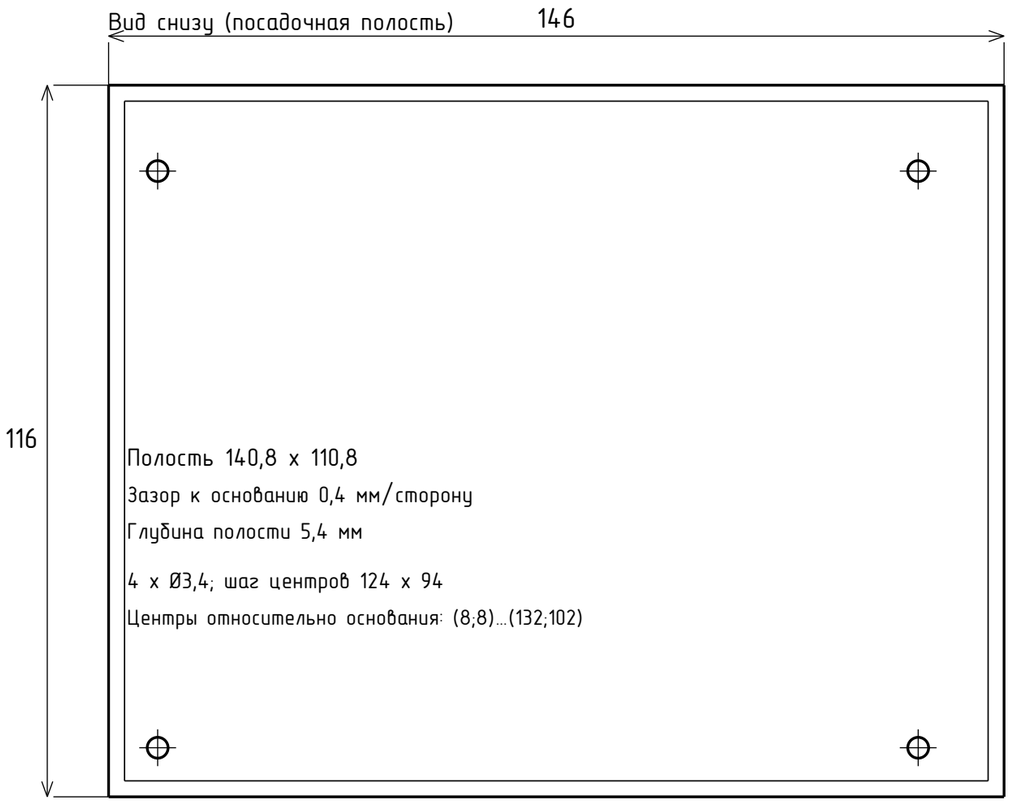

Крепёж крышки — 4 винта M3 (внешние, в спецификации длина не назначена)

Отверстия сквозные Ø3,4 мм; шайбы и длину винта подобрать после физической сборки.

Участок борта и полости, вид в разрезе, 2:1



Заход стенок крышки на основание — 5,0 мм.
Глубина полости крышки — 5,4 мм; запас над торцом основания — 0,4 мм.
Боковой зазор — 0,4 мм на сторону.
Измерить по пробной печати. При короблении или усадке не запрессовывать крышку винтами.

Печатать наружной плоскостью к столу — только предварительный вариант. Ориентацию и поддержки подтвердить в выбранном слайсере.
Материал и допуски печати не назначены.

Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-03-002			
				Крышка корпуса	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
Разраб.				Цифровой прототип; материал не назначен	Лист 3 / 5		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Функциональная схема: узлы АС-01, АС-02 и АС-03

AirCheck | узел управления и связи | R01 | размеры в мм

Каналы данных и интерфейсы АС-03. Не является принципиальной электрической схемой ЭЗ.

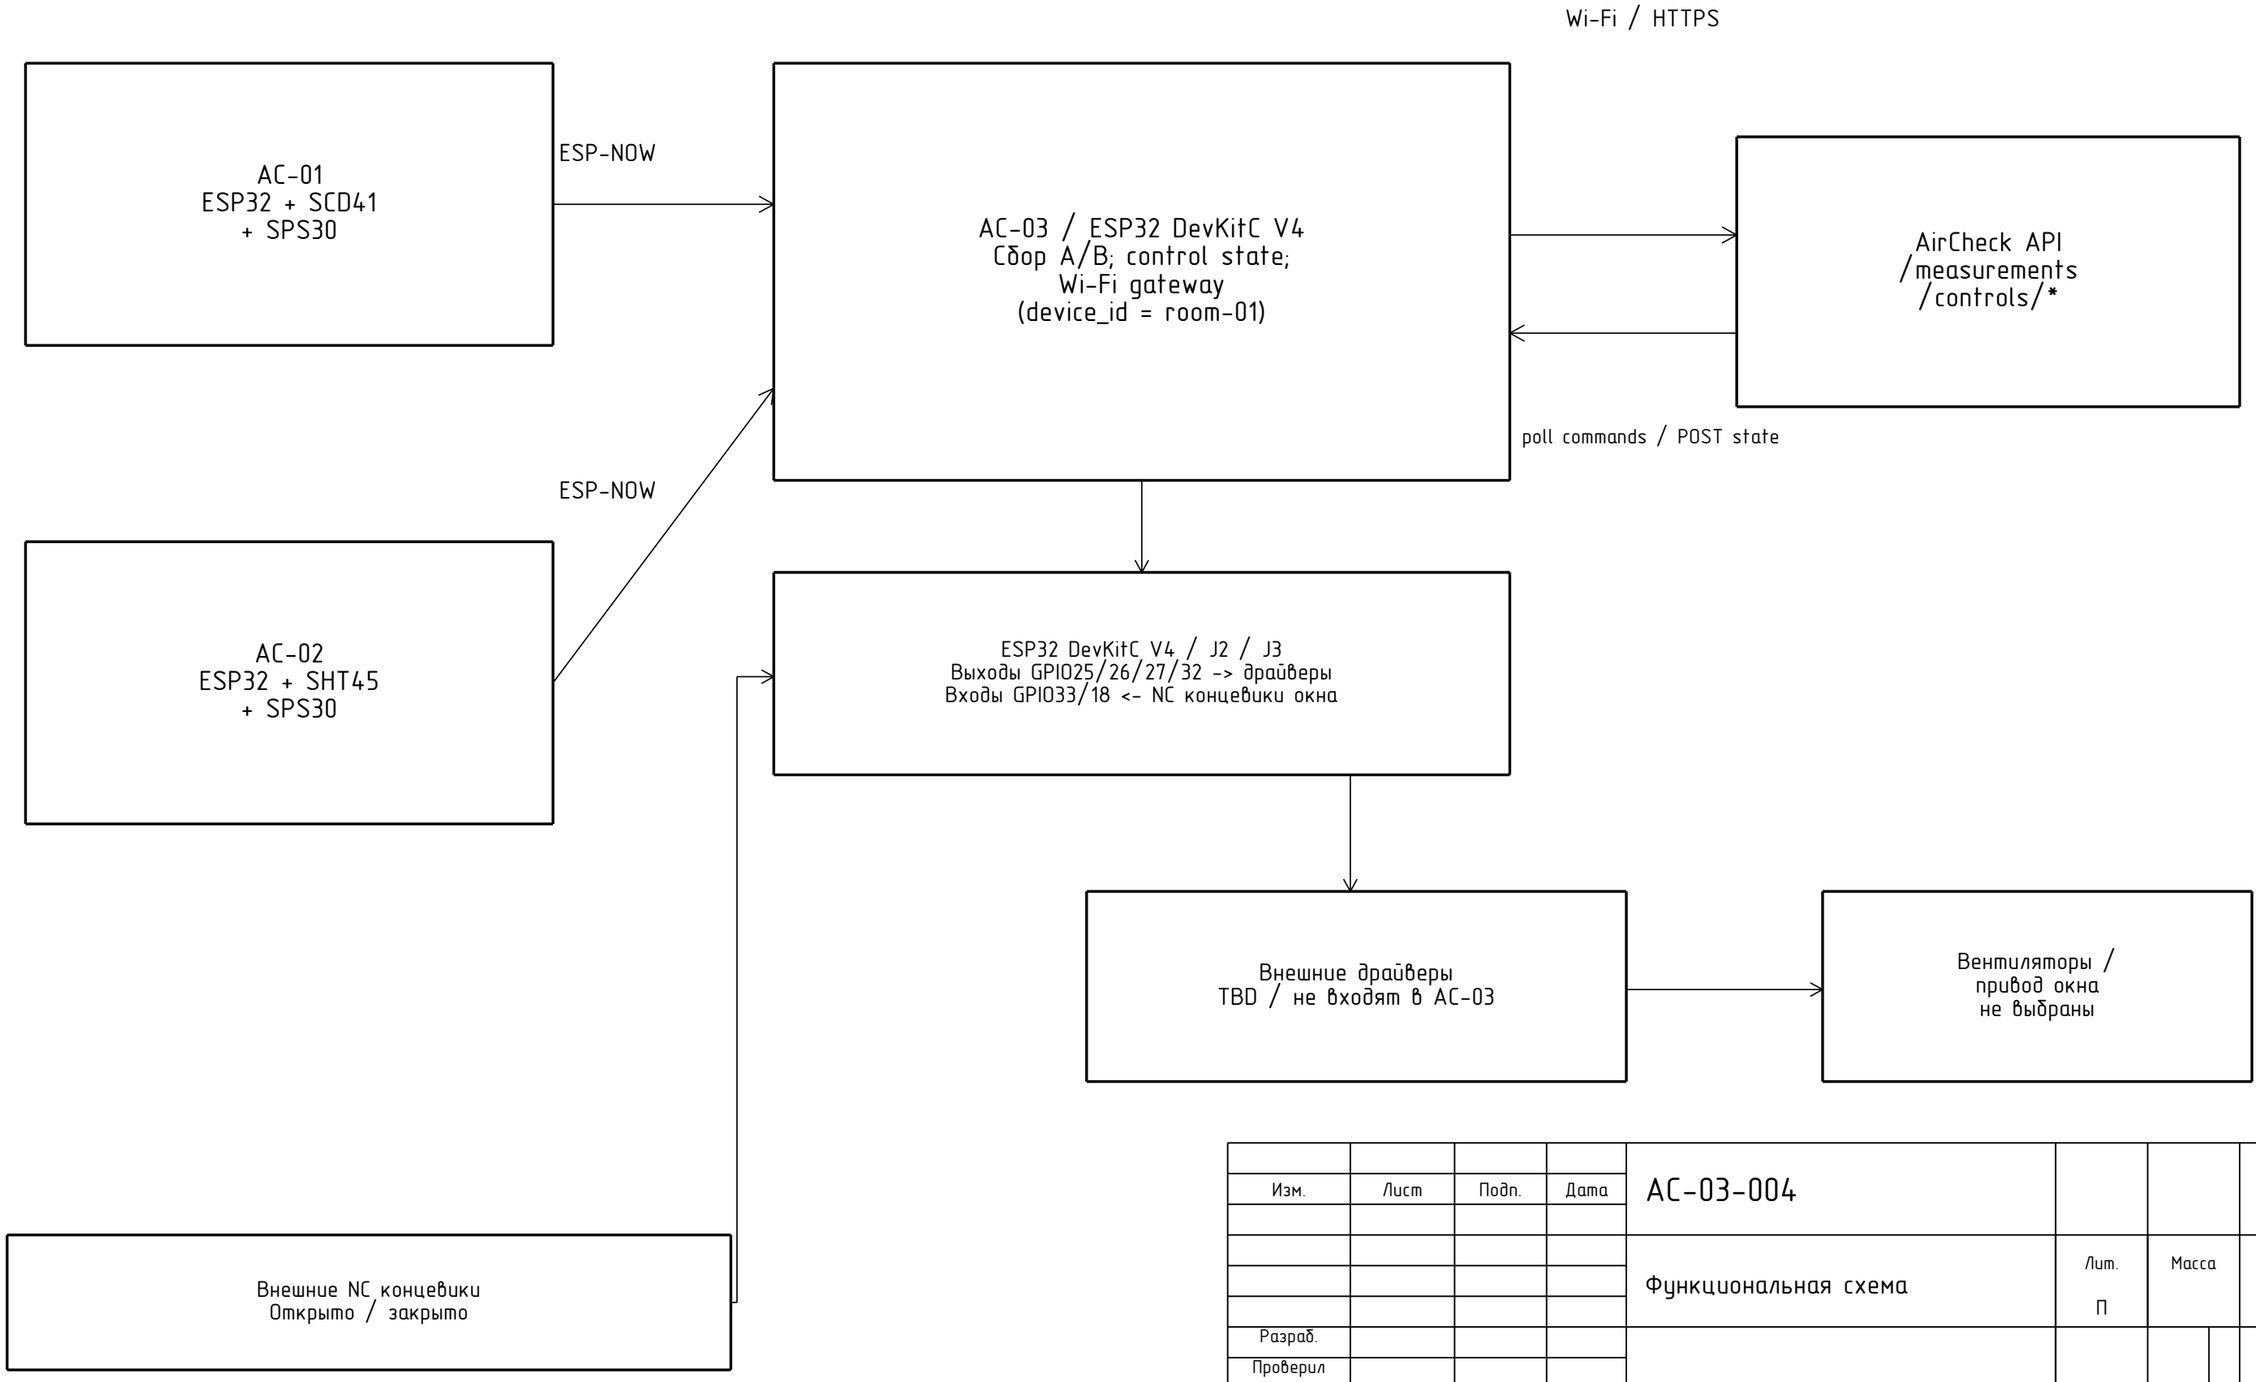

Нагрузки подключать через отдельные драйверы; прямо к GPIO не подключать.

А3 420 x 297; печать PDF 100%; проверить линейный размер 100 мм Подписи и нормоконтроль не выполнены

Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-03-004			
				Функциональная схема	Лит. П	Масса	Масш. Б/М
Разраб.				Цифровой прототип; материал не назначен	Лист 4 / 5		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Таблица соединений и состав интерфейсов

AirCheck | узел управления и связи | R01 | размеры в мм

Контакты референсной Espressif DevKitC V4. Перед монтажом сверить исполнение платы и шелкографию.

Разъём	GPIO	Функция	Тип / состояние	Ограничение
J2-9	GPIO25	Enable вытяжного вентилятора	выход, HIGH = запрос	Внешний драйвер; нагрузку не питать
J2-10	GPIO26	Enable приточного вентилятора	выход, HIGH = запрос	Внешний драйвер; подтяжка вниз
J2-11	GPIO27	Открыть окно	выход, HIGH = запрос	Блокировка с GPIO32
J2-7	GPIO32	Закрыть окно	выход, HIGH = запрос	Блокировка с GPIO27
J2-8	GPIO33	Концевик «открыто»	вход, NC к GND	Обрыв провода диагностировать
J3-9	GPIO18	Концевик «закрыто»	вход, NC к GND	Обрыв провода диагностировать
J2-14 / J3-1	GND	Общая логическая опора	сигнальная цепь	Только по схеме драйвера

Референсная ведомость состава

Поз.	Наименование	Кол.	Статус / примечание
1	AC-03-001 основание	1	FDM-кандидат; материал не подтверждён
2	AC-03-002 крышка	1	Печатать как отдельную деталь
3	ESP32-DevKitC-32E V4	1	Кандидат; без нижних гребёнок; не куплена
4	Кабель Micro-USB / источник 5 В	1	Модель и параметры не выбраны
5	Винт M3 / съёмные опоры	4 / 2	Длину/клей определить после примерки
6	Драйверы, нагрузки, концевики	—	TBD, в электрический выпуск не входят

GPIO — только логика 3,3 В; токи, провода и защиты назначить после выбора драйверов и нагрузок.

				AC-03-005			
Изм.	Лист	Подп.	Дата				
				Таблица сигналов и BOM	Лит. П	Масса	Масш. Б/М
Разраб.				Цифровой прототип; материал не назначен	Лист 5	/ 5	
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

А3 420 x 297; печать PDF 100%; проверить линейный размер 100 мм Подписи и нормоконтроль не выполнены