



Bushalte 13m. naast de rijbaan

Schaal 1:200

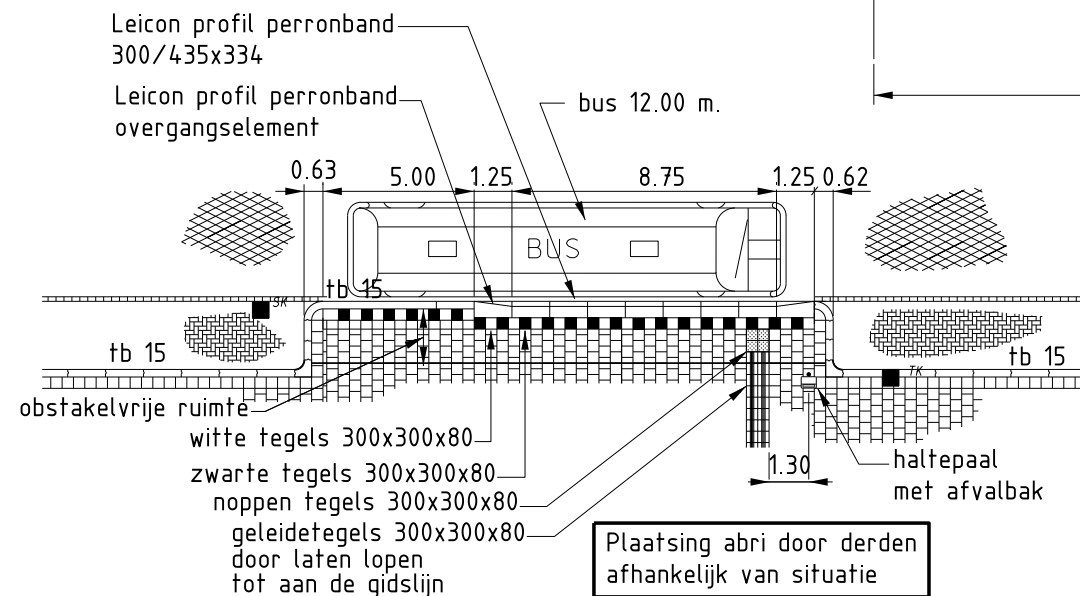


Bushalte 13m. op de rijbaan

Schaal 1:200

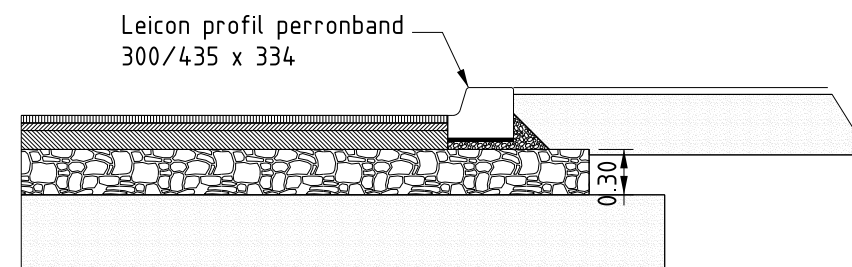


Busperron langs gesloten verharding

Schaal 1:50

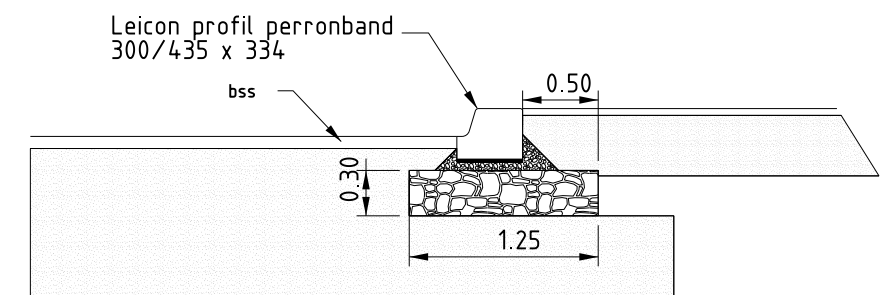

Busperron langs open verharding

Schaal 1:50

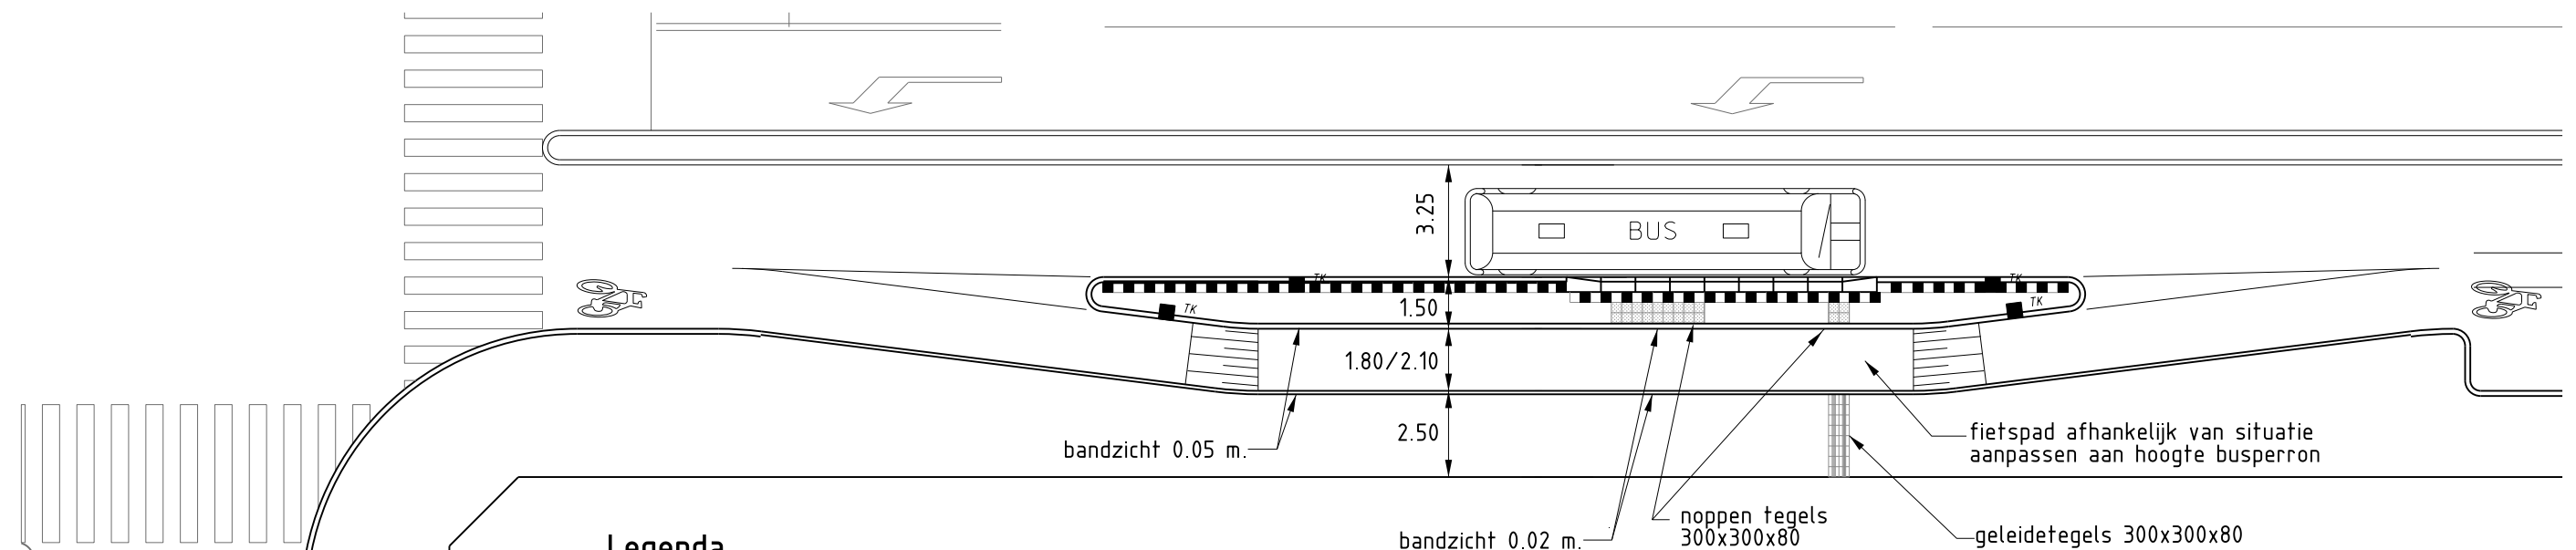


Bushalte 13m. op de rijbaan incl fietspad aanpassing

Schaal 1:200

Legenda

- Deklaag asfaltbeton (ZOAB 11/6) vullen met cementslurry
- Tussenlaag asfaltbeton (OAB 0/16)
- Onderlaag asfaltbeton (STAB 0/22)
- Cementspecie 1:3
- Beton (B25)
- Fundering van beton puingranulaat 0/32
- Zand

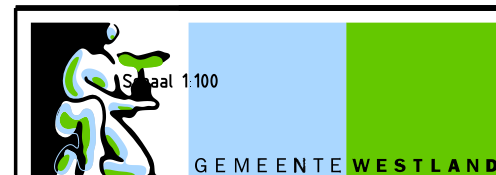

Openbaar vervoer
T.O.V. haltes

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

VERHARDINGEN

5 11.01