FCC=∏(5,6,11,12,14,15)=

FCC=∏(2,12,14,15)=

FCC=∏(1,4,7,9)=

-8413.3125 → semn

K=11

OFFSET=2^{k-1} -1

exp=offset+e

binary64, k=11, m(mantisa)=52 biti

bit de semn: daca e negativ 1 si daca e pozitiv 0

8

8413=2^13+2^7+2^6+2^4+2^3+2^2+1=10000011011101

0.3125*2=0,625
0,625*2=1,25
0,25*2=0,5
0,5*2=1,0

10000011011101,0101=1,00000110111010101

13

e!=13

exp=offset+e

k=11
offset=2^10-1=1023
OFFSET=2^(k-1) -1

exp=1023+13=1036
exp=2^10+2^1=100000001100

00000110111010101-mantisa

64-30=34

1,1000000011000000011011101010100 00...0000

-3125.3125=
1-bit de semn
3125=2^11+2^10+2^5+2^4+2^2+1
110000110101
0.3125=0.0101
110000110101,0101→1,100001101
010101
e!=11
exponent=offset+e!
offset=2^11-1=1023
exponent=1023+11=1034
1034=2^10+2^3+2^1
10000001010

1,10000001010100001101010101000...000

36





FCD:

$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}+\overline{A}\overline{B}\overline{C}D+\overline{A}B\overline{C}D+A\overline{B}\overline{C}\overline{D}+A\overline{B}C\overline{D}+A\overline{B}CD+AB\overline{C}\overline{D}+ABCD$

FCC: $(A+B+\overline{C}+D)(A+B+\overline{C}+\overline{D})(A+\overline{B}+\overline{C}+D)(A+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D})(\overline{A}+B+C+\overline{D})$
$(\overline{A}+\overline{B}+C+D)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D})$

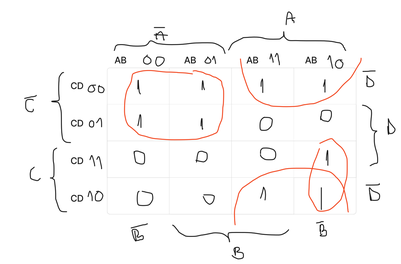

$y=\overline{A}\overline{C}+A\overline{D}+A\overline{B}C$

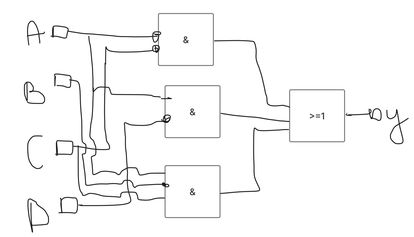

$\sum(0, 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14)$

FCD: $\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}+\overline{A}\overline{B}\overline{C}D+\overline{A}B\overline{C}D+\overline{A}BCD+A\overline{B}\overline{C}\overline{D}+A\overline{B}CD+AB\overline{C}\overline{D}$
$+AB\overline{C}D+ABCD$

FCC: $(A+B+\overline{C}+\overline{D})(A+\overline{B}+C+D)(A+\overline{B}+C+\overline{D})$
$(A+\overline{B}+\overline{C}+D)(\overline{A}+B+C+\overline{D})(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D})$

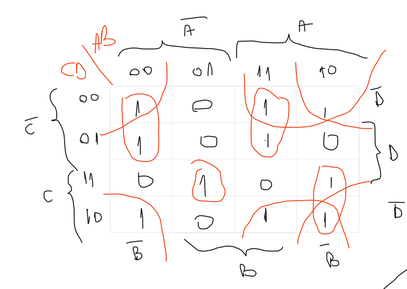

$y=A\overline{D}+\overline{B}\overline{D}+\overline{A}\overline{B}\overline{C}+AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BCD$

$\overline{C}(\overline{AB}+AB)$ $A\oplus B$
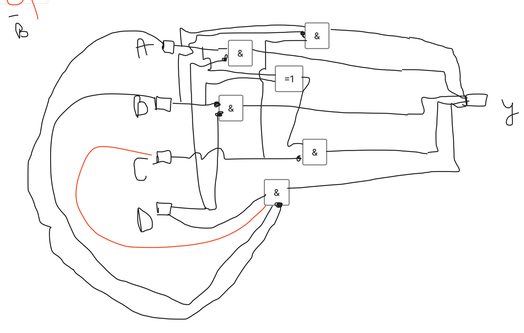
$\overline{D}=A\overline{D}+\overline{B}\overline{D}+\overline{C}(A\oplus B)+A\overline{B}C+\overline{A}BCD$