



Инструкция По доработке ходунков

Многое в этой инструкции просто рекомендательный характер. Призываю ничего не крепить жёстко. Тогда это управление вы сможете использовать на разных ходунках.

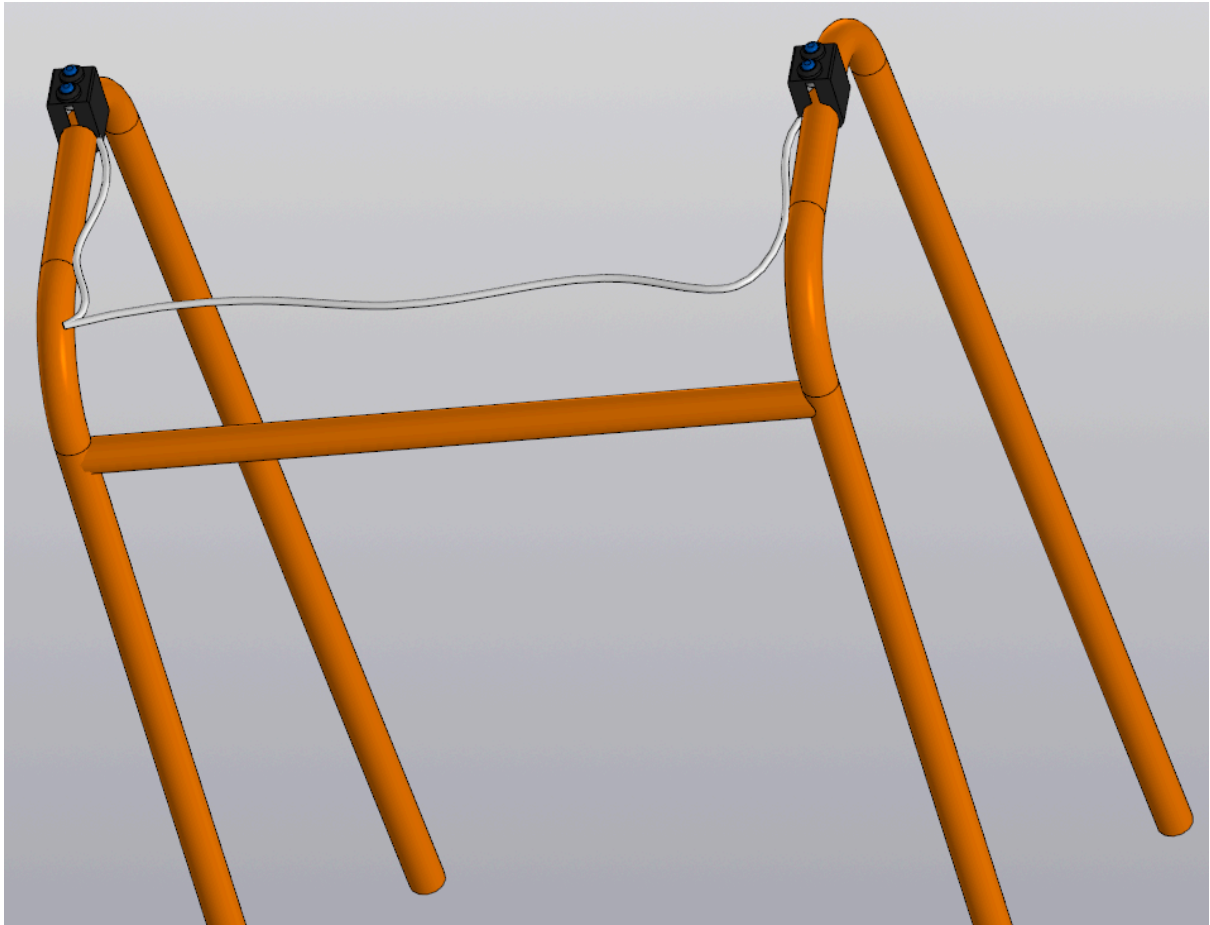


Провод у самих клипс, только прикрепите стежками. Чтобы не оторвались в случае падения ходунков. Остальное можно крепить просто изолентой. Провода, как и раньше, я использую USB.

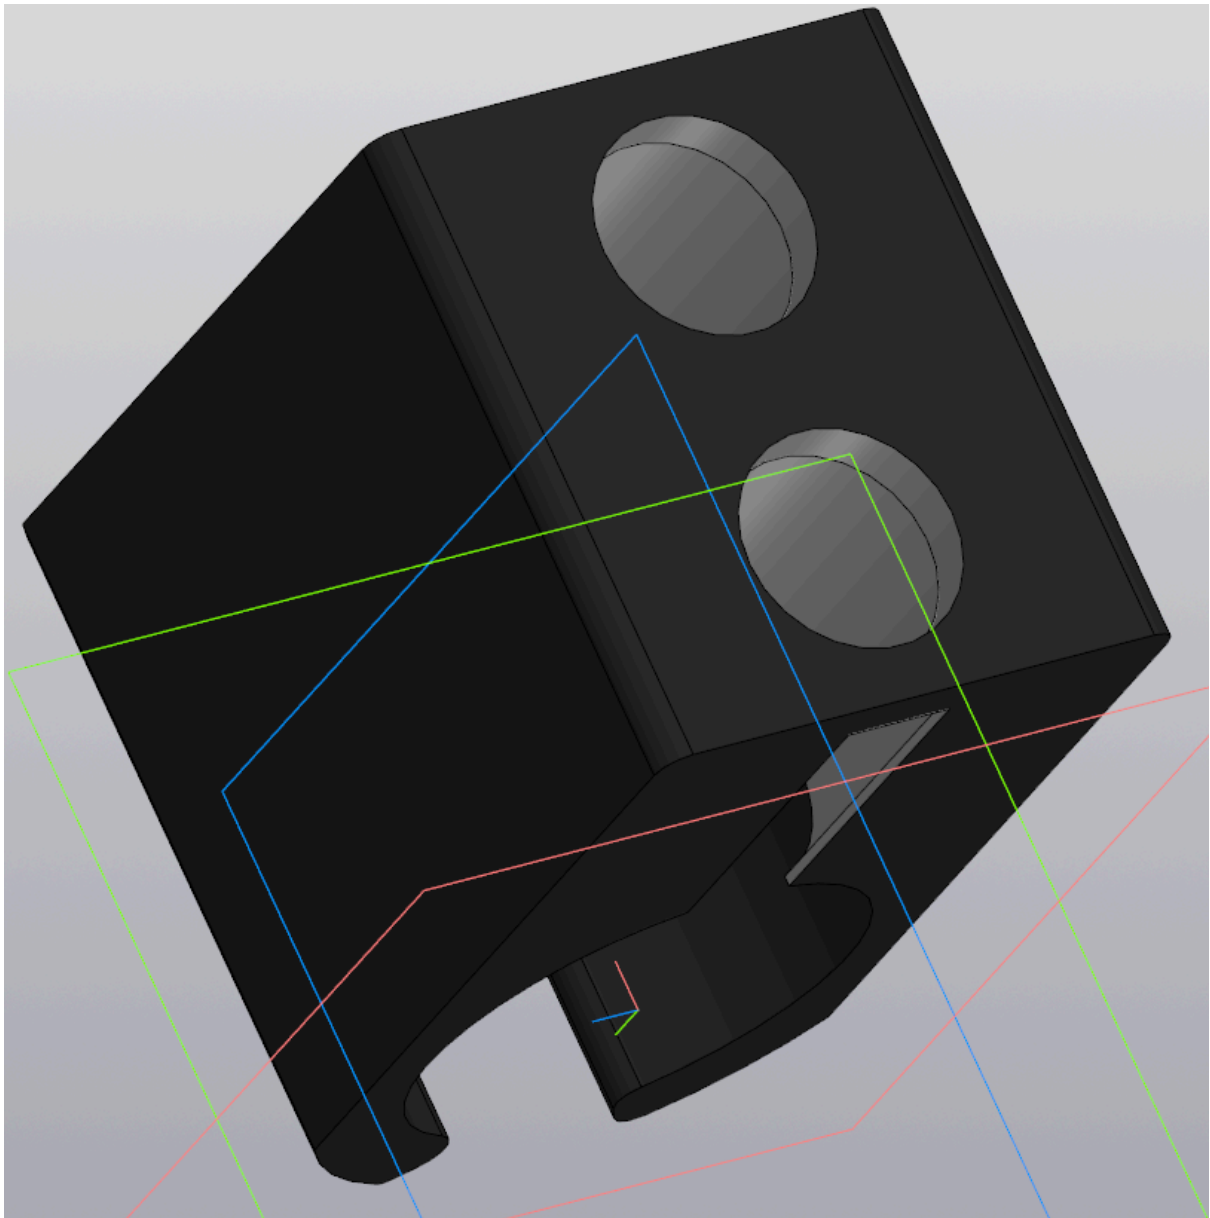


Две такие детали надо распечатать. Они спроектированы под те кнопки, что сейчас установлены в модели. Комплектные гайки просто ставим снизу. Сверху вкручиваем сами кнопки.

У двух кнопок одна общая земля. Два управляющих провода. То есть из USB кабеля вы будете использовать только три провода. Делаем две такие клипсы под каждую руку.

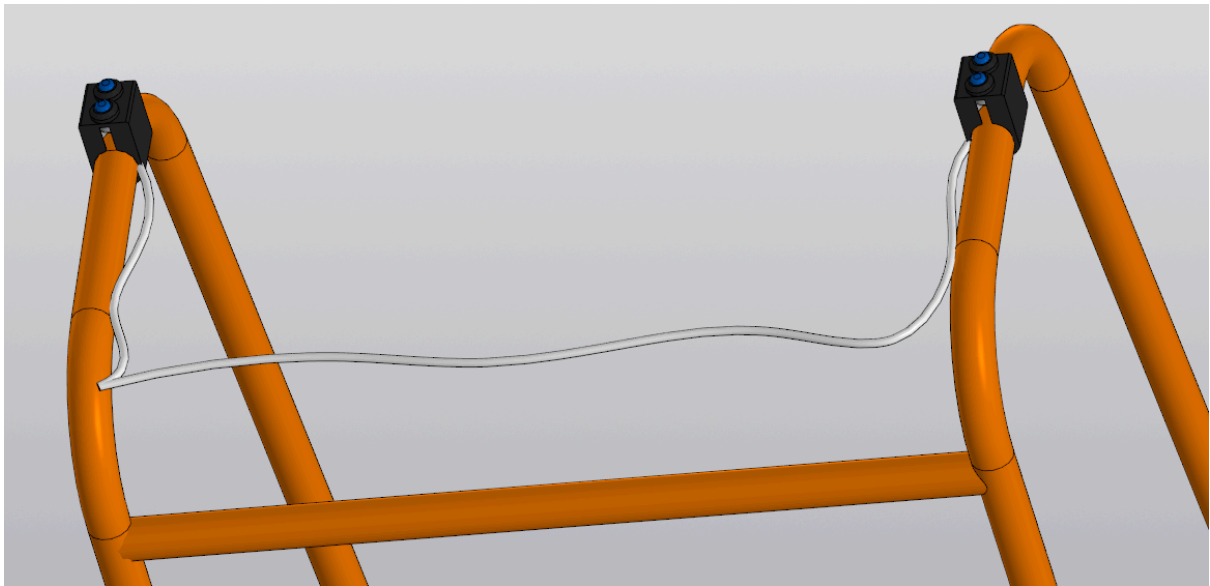

Провода сводим примерно таким образом. Естественно, что В воздухе у вас ничего не висит. Провода крепим к Ходункам. Сводим вместе и паяем земли от обеих рук. Всего у вас задействовано 5 проводов. Четыре провода, управляющие от кнопок, и одна земля. Теперь вам нужен На растерзание USB удлинитель. Отрезаем от него мама-часть. Очищаем провода. В нём четыре сигнальных и оплётка земли. Четыре сигнальных провода используем для управления кнопками. Оплётку Земли соединяем с общим. Когда мы собирали Прибор ЦПУ, там был лишний USB.

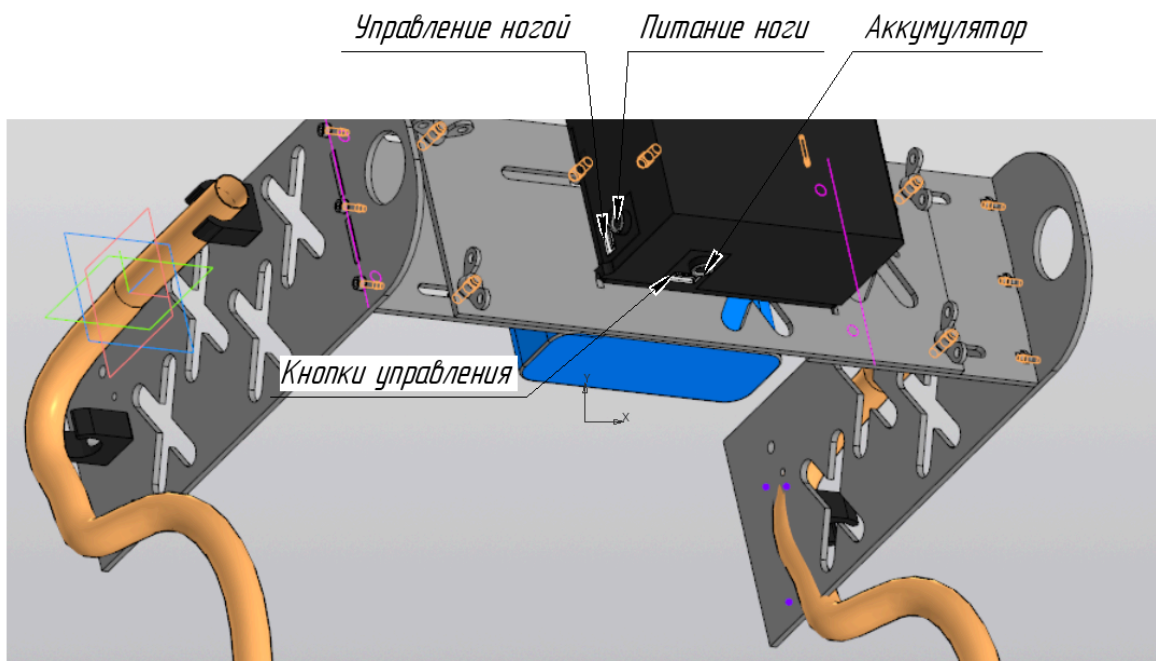

Я думаю, понятно, зачем этот кабель.



С одной стороны мы подключаем его к Arduino. С другой подключаем Наши ходунки с кнопками. Не забудьте прозвонить сигналы от кнопок до Ардуино. Место стыковки кабелей лучше закрыть термоусадочной трубкой. Наша задача была сделать кабеля с кнопками на концах.