

S_B	$\otimes$					$\delta(S_A, a) = S_B$	$\delta(S_B, a) = S_C \rightarrow \{S_B, S_C\}$
S_C	$\otimes$	$\otimes$				$\delta(S_A, b) = S_A$	$\delta(S_B, b) = S_A$
S_D	$\times$	$\times$	$\times$				
S_E	$\times$	$\times$	$\times$			$\delta(S_A, a) = S_B$	$\delta(S_C, a) = S_D \rightarrow \{S_B, S_D\} \times$
S_F	$\times$	$\times$	$\times$				
	S_A	S_B	S_C	S_D	S_E	$\delta(S_B, a) = S_C$	$\delta(S_C, a) = S_D \rightarrow \{S_C, S_D\} \times$

Figura 6: Ao fazer $\{S_A, S_C\}$ e $\{S_B, S_C\}$, concluimos que não se equivalem

S_B	$\otimes$					$\delta(S_D, a) = S_D$	$\delta(S_E, a) = S_F \rightarrow \{S_D, S_F\}$
S_C	$\otimes$	$\otimes$				$\delta(S_D, b) = S_E$	$\delta(S_E, b) = S_E$
S_D	$\times$	$\times$	$\times$				
S_E	$\times$	$\times$	$\times$			$\delta(S_D, a) = S_D$	$\delta(S_F, a) = S_D$
S_F	$\times$	$\times$	$\times$			$\delta(S_D, b) = S_E$	$\delta(S_F, b) = S_E$
	S_A	S_B	S_C	S_D	S_E	$\left. \begin{array}{l} \delta(S_D, a) = S_D \\ \delta(S_D, b) = S_E \end{array} \right\} \text{ Ambos estados finais}$	
						$\delta(S_E, a) = S_F$	$\delta(S_F, a) = S_D \rightarrow \{S_D, S_F\}$
						$\delta(S_E, b) = S_E$	$\delta(S_F, b) = S_E$

Figura 7: Definimos que $\{S_D, S_E, S_F\}$ são equivalentes

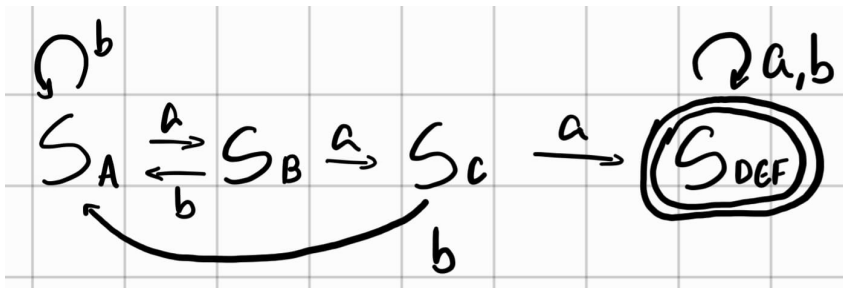


Figura 8: AFD minimizado!

b)

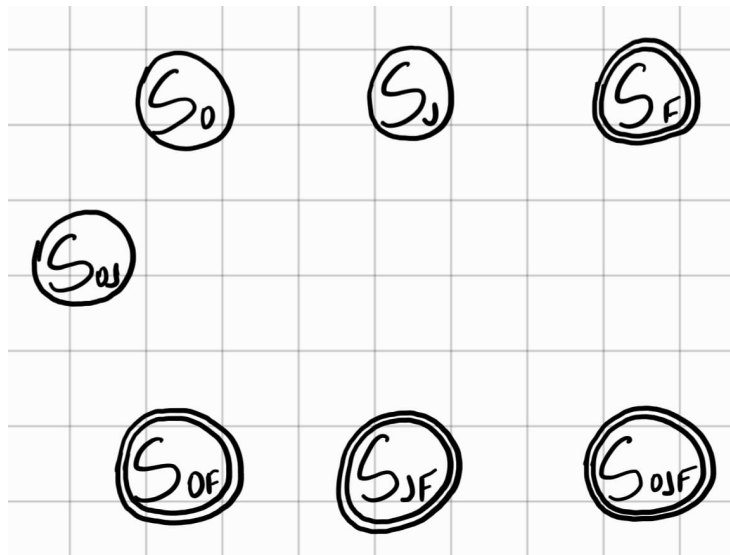


Figura 9: Definido as combinações de estado

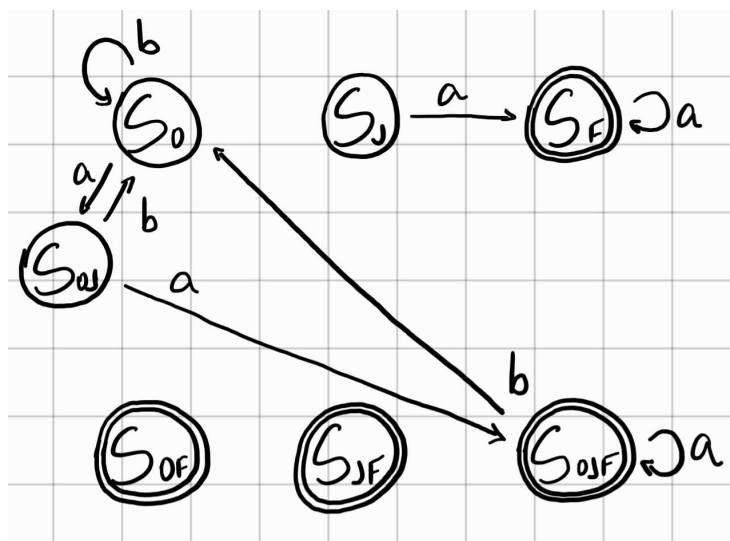


Figura 10: Criado as transições de estado

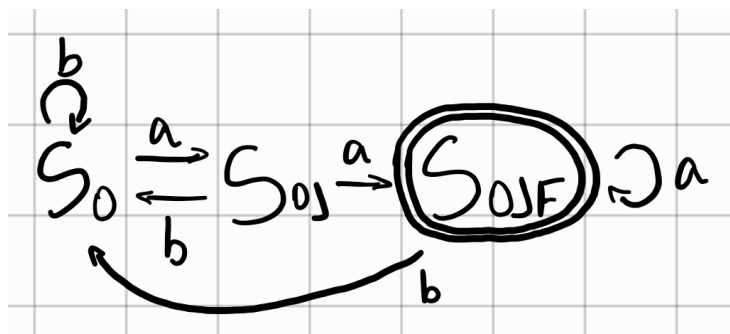


Figura 11: AFD minimizado

3. Minimize os autômatos mostrados nos diagramas a seguir

a)