


1. Na esteira abaixo a peça é colocada na posição dada pelo sensor S1, e com isso o motor M1 é ligado, levando a peça até o sistema de aquecimento. Neste instante o motor M1 é desligado e a peça espera 3 segundos, sendo o motor M1 ligado novamente para levar a peça para o resfriamento, quando então o motor M1 é desligado novamente, aguardando agora 4 segundos neste estágio. Decorrido este tempo, o motor M1 é ligado novamente para levar a peça até a posição dada pelo sensor S4, quando o motor é desligado novamente. Elabore um programa que atenda o solicitado.

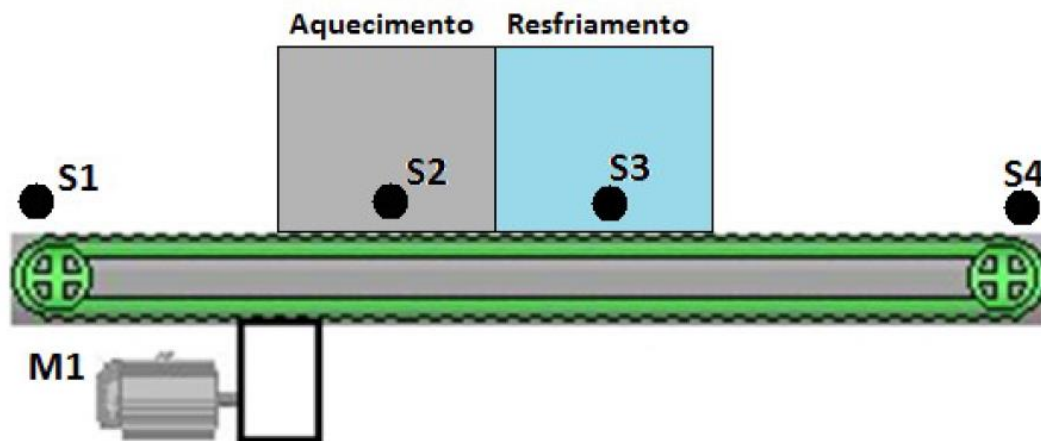

Considerar:

S1 e S4: simular os sensores com Pushbuttons instalados nos pinos 11 e 12, respectivamente.

S2 e S3: simular os sensores com DIP Switchs DPST instaladas nos pinos 9 e 10, respectivamente.

M1 = DC Motor instalado no pino 3.