
Mengubah hubungan Y ke Δ

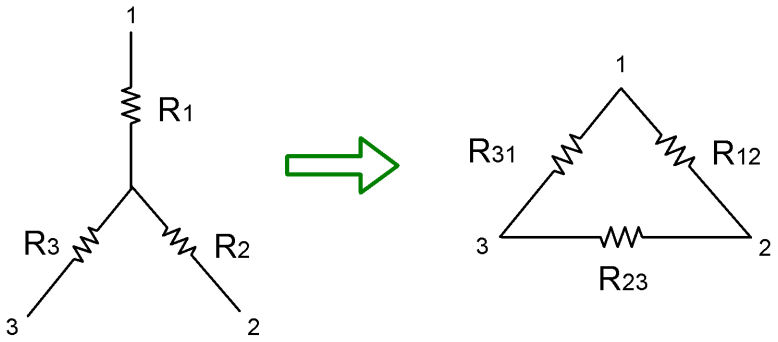

Gambar 1.40 Transformasi Y ke Δ

$$R_{12} = \frac{R_1 . R_2 + R_2 . R_3 + R_3 . R_1}{R_3} \quad \text{.....1-35}$$

$$R_{23} = \frac{R_1 . R_2 + R_2 . R_3 + R_3 . R_1}{R_1} \quad \text{..... 1-36}$$

$$R_{31} = \frac{R_1 . R_2 + R_2 . R_3 + R_3 . R_1}{R_2} \quad \text{..... 1-37}$$

Mengubah hubungan Δ ke Y

$$R_1 = \frac{R_{12} . R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad \text{.....1-38}$$

$$R_2 = \frac{R_{12} . R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad \text{.....1-39}$$

$$R_3 = \frac{R_{23} . R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \quad \text{.....1-40}$$