



Comment connecter un microphone à un IPC
2023
V2.0
Ziming ZHAO

Préparation

1. Ce guide prend


| Type | Modèle | Version |
|-----------|--------|---------|
| Micrphone | / | / |
| Caméra IP | / | / |

A titre d'exemples pour connecter un microphone à un IPC

Comment connecter un microphone à un IPC


1. Si la caméra dispose d'une entrée audio à deux fils mais n'a pas de sortie d'alimentation :

- 1) Connectez le fil rouge du microphone à la ligne d'alimentation positive ;
- 2) Connectez le fil blanc du microphone au port IN de la caméra ;
- 3) Connectez la ligne noire du microphone au port G de la caméra et à la ligne d'alimentation négative .

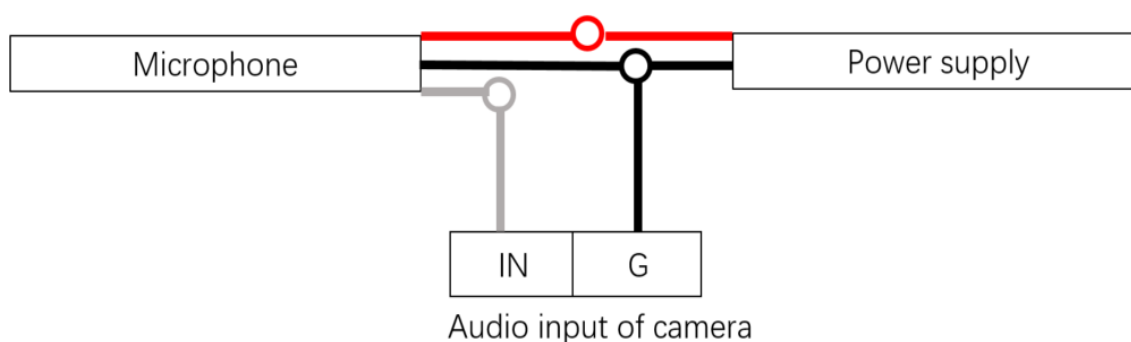

2. Si la caméra dispose à la fois d'une entrée audio à deux fils et d'une sortie d'alimentation :


- 1) Connectez le fil rouge du microphone au port de sortie d'alimentation positive de l'IPC
- 2) Connectez le fil blanc du microphone au port IN de la caméra ;
- 3) Connectez la ligne noire du microphone au port G de la caméra.

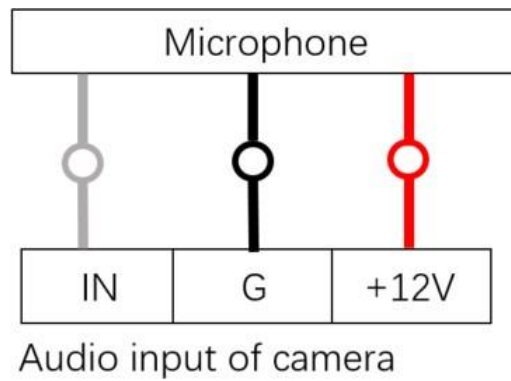

3. Si la caméra dispose d'une entrée audio de 3,5 mm et n'a pas de sortie

d'alimentation :

- 1) Trouvez un câble audio de 3,5 mm qui le relie au port audio de la caméra, et l'autre extrémité est coupée en fil dénudé. Il a trois fils, rouge, blanc et noir (ou cuivre).
- 2) Connectez le fil rouge du microphone à la sortie d'alimentation positive de l'IPC.
- 3) Connectez le fil blanc du microphone au fil rouge et au fil blanc du câble audio.
- 4) Connectez la ligne noire du microphone à la ligne d'alimentation négative et au fil noir du câble audio.

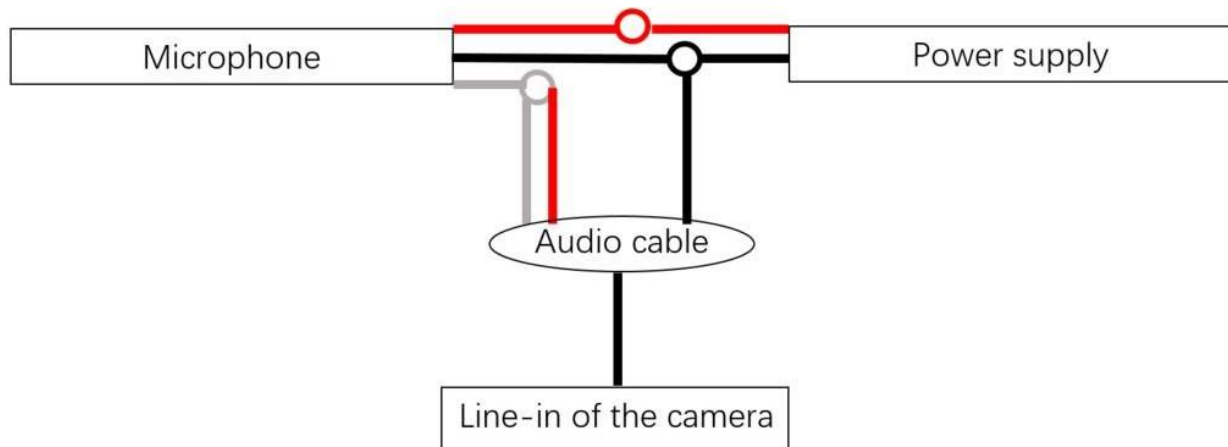


4. Si la caméra possède à la fois une entrée audio de 3,5 mm et une sortie

d'alimentation :


- 1) Trouvez un câble audio de 3,5 mm qui le relie au port audio de la caméra, et l'autre extrémité est coupée en fil dénudé. Il a trois fils, rouge, blanc et noir (ou cuivre).
- 2) Connectez le fil rouge du microphone à la ligne d'alimentation positive du fournisseur.
- 3) Connectez le fil blanc du microphone au fil rouge et au fil blanc du câble audio.
- 4) Connectez le fil noir du microphone à la ligne d'alimentation négative et le fil noir

du câble audio.

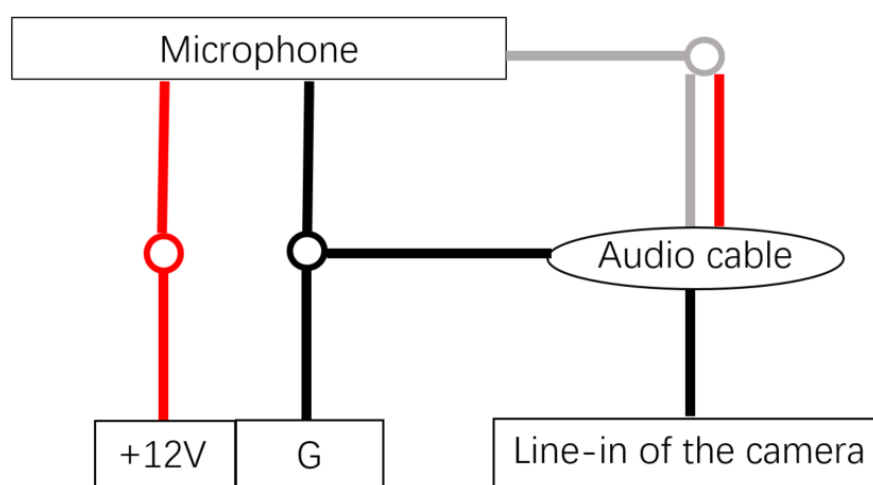

Note:

- 1) Le contenu ci-dessus est garanti uniquement pour les caméras et les microphones de Hikvision
- 2) Les fils doivent être isolés par du ruban électrique après la connexion.
- 3) Pour certains câbles audio, le "fil noir" ci-dessus peut être remplacé par un fil de cuivre.

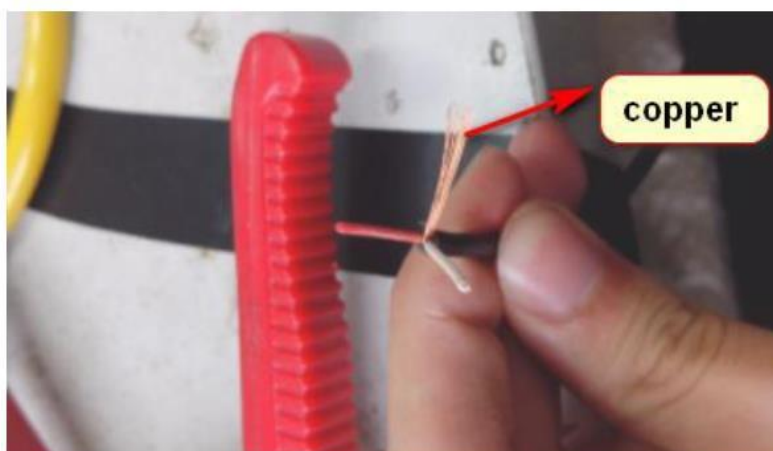



See Far, Go Further