XFOYO 兴丰元



FYDM504T

(点此跳转到淘宝购买)

产品描述

DM系列两相步进驱动器 FYDM504T

产品概述

型 号	电 压	驱动电流	细 分	最高脉冲频率
FYDM504T	DC24~50V AC20~40V	1.0~4.5A/相 8档可调	最高分辨率 25600步/转 16档可调	250Kpps


产品特点

- 高性能、高效率：最新32位DSP控制技术，使电机达到最佳的输出表现
- 低振动、低噪音：自动计算共振点，有效抑制电机在低速运行的噪音和振动
- 温升小、长寿命：精密电流控制使电机温升低
- 速度范围大：选配合适的步进电机，最高可达1500rpm
- 干扰频率滤波：光电隔离差分信号输入，脉冲响应频率最高可达250Kpps
- 功能强、返修率低：采用进口工业级元器件，技术成熟稳定；欠压、过压、过流、短路、开路、错相等故障状态指示及自动保护功能
- 适配步进电机：56、60、86mm系列


应用领域

适合各种运动控制领域自动化设备和仪器，例如：电子加工与检测、半导体封装、激光切割与焊接、激光照排、包装机械、雕刻机、打标机、切割机、服装绘图仪、数控机床、自动化装配设备等。是用户期望低噪声、高速性能优越和性价比竞争较强领域的首选。

产品安装尺寸

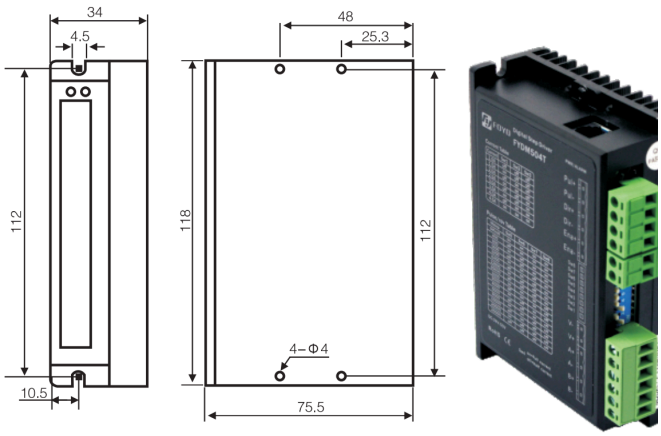

驱动器接线示意图

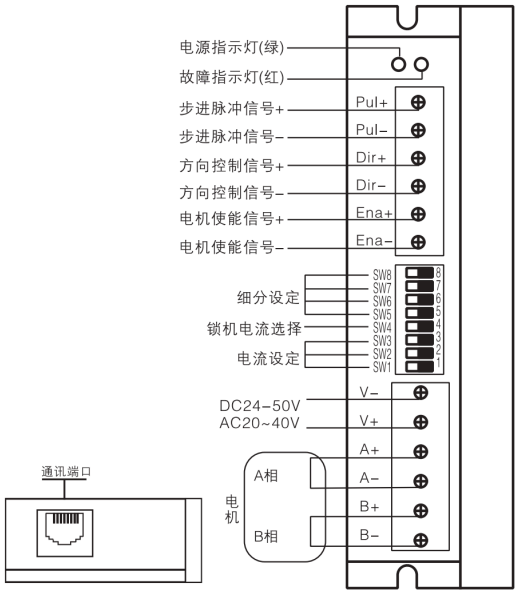

指示灯引脚功能说明

标记符号	名称	注释
PWR	电源指示灯	通电时，绿色指示灯亮。
ALARM	过流/欠压指示灯	电流过高或者电压过低时，红色指示灯亮。
PUL+	脉冲信号正端	接信号电源，+5V至+24V均可驱动。
PUL-	脉冲信号负端	下降沿有效，每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220Ω，要求：低电平0至0.5V，高电平4至5V，脉冲宽度>2.5us.。
DIR+	方向信号正端	接信号电源，+5V至+24V均可驱动。
DIR-	方向信号负端	用于改变电机转向。输入电阻220Ω，要求：低电平0至0.5V，高电平4至5V，脉冲宽度>2.5us。
ENA+	使能信号正端	接信号电源，+5V至+24V均可驱动。
ENA-	使能信号负端	有效(低电平)时关断电机线圈电流，驱动器停止工作，电机处于自由状态。
V-	电源负极	DC24V~50V/AC20~40V
V+	电源正极	
A- A+	电机接线	
B+ B-		


运行电流设定

峰值电流	SW1	SW2	SW3
1.0A	off	off	off
1.5A	on	off	off
2.0A	off	on	off
2.5A	on	on	off
3.0A	off	off	on
3.5A	on	off	on
4.0A	off	on	on
4.5A	on	on	on

微步细分设定

脉冲/圈	SW5	SW6	SW7	SW8
default	on	on	on	on
400	off	on	on	on
800	on	off	on	on
1600	off	off	on	on
3200	on	on	off	on
6400	off	on	off	on
12800	on	off	off	on
25600	off	off	off	on
1000	on	on	on	off
2000	off	on	on	off
4000	on	off	on	off
5000	off	off	on	off
8000	on	on	off	off
10000	off	on	off	off
20000	on	off	off	off
25000	off	off	off	off

输入信号波形时序图

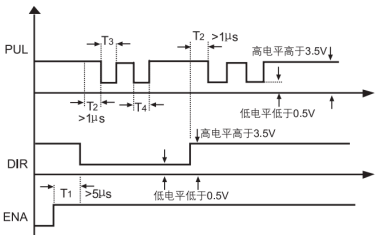

注意

1.输入电压不要超过DC50V/AC40V。驱动器通电时绿色指示灯PWR亮。
2.驱动器故障指示灯亮，请检查电机接线及控制信号线。若是电机接线及其它短路故障，排除后需要重新上电恢复。
3.SW4来设定锁机电流功能：ON=Full Current(全流锁机),OFF=Half Current(半流锁机)。
出厂时SW4设成OFF，使得电机和驱动器的发热减少，可靠性提高。脉冲串停止后100ms时电流自动减50%.
4.该驱动器具有单双脉冲选择功能，可通过通讯端口设定，出厂默认为脉冲+方向。

上一篇：FYDM402T

下一篇：已停产FYDM506T2

相关产品推荐

友情链接： 兴丰元-阿里国际店 兴丰元-阿里中文店 兴丰元-淘宝企业店 兴丰元-淘宝个人店 兴丰元-英文官网

总机：0755-27369350

电话：13662209061 (刘小姐)

邮箱：sales@xfoyo.com

地址：深圳市宝安区西乡街道航城工业区河东工业园D栋

版权所有 © 深圳市兴丰元机电有限公司

备案号：粤ICP备06058014号-4