TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN

Đề tài: Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)

Học phần: Vật lý cho Công nghệ Thông tin (PHY00007)

Thành viên nhóm:

24127084: Trần Nguyễn Tuấn Minh
24127349: Nguyễn Quốc Dương
24127361: La Anh Hào
Mã nhóm: Nhóm 07
Lớp học phần: 25C07

Giảng viên hướng dẫn:

GV. Bùi Thanh Lâm
TS. Cao Xuân Nam
ThS. Đặng Hoài Thương

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Contents

1 Giới thiệu **2**

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa thực tế . . . 2

1.2 Danh sách các chức năng có trong sản phẩm . . . 3

1.3 Đặc tả chi tiết từng chức năng hệ thống . . . 5

1.3.1 Chức năng 1: Giám sát nhiệt độ và độ ẩm phòng học (Căn bản) . . . 5

1.3.2 Chức năng 2: Quản lý phiên học và điểm danh bằng thẻ RFID (Căn bản) . . . 5

1.3.3 Chức năng 3: Hẹn giờ Pomodoro và báo còi kết thúc (Căn bản) . . . 6

1.3.4 Chức năng 4: Đo cường độ ánh sáng bàn học (Nâng cao) . . . 6

1.3.5 Chức năng 5: Gửi tin nhắn và lời nhắc lên màn hình LCD (Nâng cao) . . . 6

1.3.6 Chức năng 6: Báo hiệu trạng thái tập trung tại chỗ (Nâng cao) . . . 7

1.3.7 Chức năng 7: Lưu trữ chuỗi thời gian dữ liệu đám mây (Nâng cao) . . . 7

1.3.8 Chức năng 8: Bảng điều khiển trực quan hóa Dashboard (Nâng cao) . . . 7

1.3.9 Chức năng 9: Cảnh báo học liên tục quá giờ qua Telegram Bot (Nâng cao) . . . 7

1.3.10 Chức năng 10: Báo cáo học tập tuần qua Email (Nâng cao) . . . 8

1.3.11 Chức năng 11: Đăng ký & Đăng nhập phân quyền tài khoản (Nâng cao) . . . 8

1.3.12 Chức năng 12: Trang Web cấu hình Wi-Fi AP trên vi điều khiển (Nâng cao) . . . 8

1.3.13 Chức năng 13: Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (Nâng cao) . . . 8

2 Thiết kế **9**

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm . . . 9

2.1.1 Kích thước tổng thể và kết cấu vỏ hộp . . . 9

2.1.2 Ánh xạ vị trí linh kiện trên mô hình 3D tương ứng với ID chức năng . . . 9

2.1.3 Hình ảnh các góc nhìn thiết kế 3D sản phẩm . . . 10

2.2 Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm . . . 11

2.2.1 Ánh xạ các vùng giao diện Website với ID chức năng . . . 11

2.2.2 Hình ảnh các màn hình Wireframe Website chi tiết . . . 11

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống . . . 13

3 Triển khai **14**

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm . . . 14

3.1.1 Cơ sở vật lý của các linh kiện và cảm biến sử dụng . . . 15

3.2 Kế hoạch thực hiện . . . 16

4 Tổng kết **17**

4.1 Bảng tổng kết điểm số dự kiến của các thành viên . . . 17

4.2 Cam kết thực hiện đồ án và liêm chính học thuật . . . 17

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa thực tế

Trong môi trường giáo dục đại học và tự học hiện đại, phương pháp quản lý thời gian **Pomodoro** (chia phiên học tập trung 25 phút xen kẽ 5 phút nghỉ ngắn) đã được chứng minh mang lại hiệu quả cao trong việc duy trì sự tập trung, chống mệt mỏi nhận thức và nâng cao năng suất trí tuệ. Tuy nhiên, khi tự áp dụng phương pháp này trong đời sống thường nhật, đa số sinh viên và người làm việc tại nhà thường gặp phải nhiều trở ngại thực tế:

- **Xao nhãng từ thiết bị thông minh:** Khi sử dụng điện thoại hoặc ứng dụng trên máy tính để bấm giờ, người học rất dễ bị cuốn vào mạng xã hội, tin nhắn hoặc thông báo đẩy, làm gián đoạn hoàn toàn chu kỳ tập trung.
- **Bỏ qua thời gian nghỉ ngơi:** Sinh viên thường học liên tục quá lâu khi gần đến hạn bài tập, dẫn đến căng thẳng thị giác, mỏi mắt và suy giảm hiệu quả ghi nhớ.
- **Thiếu nhận thức về điều kiện vi khí hậu bàn học:** Không gian tự học quá nóng, quá ẩm hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên (dưới 300 lux) tác động tiêu cực trực tiếp đến thị lực và khả năng tập trung mà người học khó tự cảm nhận chính xác.
- **Bị gián đoạn bởi môi trường xung quanh:** Trong không gian phòng trọ hoặc gia đình, người xung quanh không nhận biết được người học đang trong phiên tập trung căng thẳng nên thường xuyên gây tiếng ồn hoặc làm phiền.

Để giải quyết triệt để các vấn đề trên, nhóm phát triển sản phẩm **Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)** – một hệ thống phần cứng IoT để bàn độc lập kết hợp với nền tảng quản trị trực tuyến Node-RED và cơ sở dữ liệu đám mây Supabase Cloud. Thiết bị phần cứng đóng vai trò như một "trợ lý vật lý" tại góc bàn học, giúp quản lý trọn vẹn nhịp học Pomodoro, ghi nhận dữ liệu môi trường và hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào màn hình điện thoại thông minh.

Ý nghĩa thực tế của sản phẩm:

1. **Bảo vệ sức khỏe học đường:** Chủ động đo lường nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng xung quanh bàn học, kịp thời cảnh báo người học điều chỉnh đèn bàn hoặc thông gió, góp phần bảo vệ thị lực và giảm căng thẳng.
2. **Hình thành kỷ luật và thói quen học tập khoa học:** Nhịp báo giờ rõ ràng bằng còi âm thanh buzzer và thông điệp trên LCD giúp người học duy trì đều đặn các phiên tập trung ngắn hạn mà không bị xao nhãng.
3. **Minh chứng định lượng và cá nhân hóa quá trình học:** Dữ liệu quẹt thẻ RFID và thời gian học được số hóa, lưu trữ lâu dài trên nền tảng đám mây, giúp người học theo dõi tiến bộ cá nhân qua đồ thị trực quan và các báo cáo tự động định kỳ.

1.2 Danh sách các chức năng có trong sản phẩm

Theo quy định thuyết minh dự án đồ án môn học Vật lý cho Công nghệ Thông tin, toàn bộ 13 chức năng của hệ thống được chuẩn hóa và phân loại thành **Chức năng căn bản** và **Chức năng nâng cao** trong Bảng 1 dưới đây.

ID	Thông tin chức năng	Mô tả luồng xử lý liên quan
THÔNG TIN CHỨC NĂNG CĂN BẢN		
1	**Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm** (Thiết bị: Cảm biến DHT22)	Cảm biến DHT22 đo chu kỳ mỗi 5 giây qua chân GPIO4 của ESP32. Vi điều khiển đóng gói định dạng JSON `{"temp": T, "hum": H}` và publish lên MQTT topic `study/dht`. Node-RED Server nhận dữ liệu, hiển thị số đo vi khí hậu bàn học lên widget Gauge Dashboard và chuyển tiếp lưu trữ đám mây.
2	**Quản lý phiên học và điểm danh bằng RFID** (Thiết bị: Module RC522 & Thẻ Mifare S50)	Module RC522 giao tiếp SPI với ESP32 quét thẻ tần số 13.56 MHz. Khi người học quẹt thẻ, ESP32 đọc UID và publish lên topic `study/rfid`. Node-RED đối soát danh tính người dùng trong Supabase, tự động mở hoặc đóng phiên học, ghi nhận thời gian bắt đầu/kết thúc và gửi thông điệp chào mừng lên màn hình LCD.
3	**Hẹn giờ Pomodoro và báo còi** (Thiết bị: Active Buzzer 5V)	Người học thiết lập số phút (mặc định 25 phút học, 5 phút nghỉ) trên Dashboard. Node-RED gửi lệnh qua MQTT topic `study/timer`. ESP32 đếm ngược thời gian thực, kích hoạt chân GPIO25 phát chuỗi bíp còi buzzer (Active-LOW) khi hoàn thành phiên để báo hiệu giờ nghỉ.
THÔNG TIN CHỨC NĂNG NÂNG CAO		
4	**Đo cường độ ánh sáng bàn học** (Thiết bị: Quang trở LM393)	Module LM393 đo mức độ chiếu sáng qua bộ chuyển đổi tương tự - số ADC1 (GPIO34) trên ESP32. Dữ liệu gửi lên topic `study/light`. Node-RED phân loại trạng thái ánh sáng (Đủ sáng / Hơi tối / Thiếu sáng) và phát tín hiệu cảnh báo trên giao diện web nếu không gian học không đủ chuẩn thị lực (< 300 lux).
5	**Gửi tin nhắn và lời nhắc lên màn hình** (Thiết bị: Màn hình LCD 1602 I2C)	Người dùng nhập lời nhắc, mục tiêu học tập trên Dashboard. Node-RED publish gói tin chứa chuỗi ký tự UTF-8 không dấu đến topic `study/lcd`. ESP32 điều khiển LCD 1602 qua chip mở rộng I2C PCF8574, hiển thị thông điệp trên dòng 1 và số phút đếm ngược trên dòng 2.
6	**Báo hiệu trạng thái tập trung tại chỗ** (Thiết bị: Nút nhấn 6×6mm & LED đỏ 5mm)	Nút nhấn cơ học kết nối GPIO27 (cấu hình INPUT_PULLUP). Khi bắt đầu học, người học nhấn nút để chuyển đổi trạng thái (toggle). ESP32 bật đèn LED đỏ (GPIO26) sáng liên tục báo hiệu cho người xung quanh không làm phiền, đồng thời đồng bộ trạng thái lên Node-RED.
7	**Lưu trữ dữ liệu đám mây theo thời gian thực** (Dịch vụ: Supabase Cloud PostgreSQL)	Node-RED nhận các gói tin MQTT từ cảm biến và phiên học, tự động thực thi các truy vấn SQL lưu trữ chuỗi thời gian (*time-series*) vào bảng `sensor_data` và `study_sessions` trên nền tảng đám mây Supabase PostgreSQL có cấu hình phân quyền bảo mật RLS.
8	**Bảng điều khiển trực quan hóa Dashboard** (Dịch vụ: Node-RED Dashboard)	Xây dựng giao diện web tương tác đa nền tảng (Desktop và Mobile) cung cấp các widget: đồng hồ đo Gauge nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng, biểu đồ đường lịch sử biến thiên vi khí hậu, bảng thống kê danh sách phiên học và các nút điều khiển hẹn giờ.

ID	Thông tin chức năng	Mô tả luồng xử lý liên quan
9	**Cảnh báo học liên tục qua Telegram** (Dịch vụ: Telegram Bot API)	Khi người học duy trì phiên học liên tục vượt quá 60 phút mà không có thời gian nghỉ ngơi theo chuẩn Pomodoro, Node-RED tự động gửi yêu cầu HTTP POST đến máy chủ Telegram Bot API, phát tin nhắn khẩn báo nhắc người học đứng dậy vận động và uống nước.
10	**Báo cáo tổng kết tuần qua Email** (Dịch vụ: Gmail SMTP)	Vào cuối mỗi tuần (20h Chủ nhật), Node-RED tự động tổng hợp số phiên Pomodoro hoàn thành, tổng số giờ học tập và tỷ lệ đạt mục tiêu trong cơ sở dữ liệu Supabase, định dạng nội dung HTML trang trọng và gửi báo cáo tiến độ đến hộp thư Gmail của người dùng.
11	**Hệ thống xác thực và phân quyền tài khoản** (Tự xây dựng: Node-RED Auth / Supabase Auth)	Xây dựng luồng đăng ký, đăng nhập trên giao diện web. Mật khẩu người dùng được băm bảo mật bằng thuật toán mật mã bcrypt kèm muối ngẫu nhiên trước khi lưu trữ. Phân quyền dữ liệu cá nhân theo từng tài khoản riêng biệt.
12	**Trang web cấu hình Wi-Fi AP trên vi điều khiển** (Tự xây dựng: Web Server trên ESP32)	Khi khởi động không tìm thấy mạng Wi-Fi đã lưu, ESP32 tự động phát mạng Wi-Fi Access Point cục bộ (`Pomodoro-Box-Setup`) và mở Web Server Captive Portal. Người dùng kết nối điện thoại để cấu hình tên Wi-Fi và mật khẩu mới mà không cần nạp lại mã nguồn.
13	**Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu** (Tự xây dựng: Thuật toán phân tích trên Node-RED)	Hệ thống tự động phân tích dữ liệu lịch sử phiên học (thành công/bỏ dở) kết hợp với các thông số môi trường trung bình (nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng) để tìm ra khoảng điều kiện tối ưu nhất giúp người học đạt tỷ lệ hoàn thành phiên Pomodoro cao nhất.

Table 1: Danh sách phân loại 13 chức năng của hệ thống Trạm học tập Pomodoro

1.3 Đặc tả chi tiết từng chức năng hệ thống

1.3.1 Chức năng 1: Giám sát nhiệt độ và độ ẩm phòng học (Căn bản)

- **Mục đích:** Đo lường nhiệt độ và độ ẩm tại bàn học để phát hiện kịp thời môi trường quá nóng, ngột ngạt hoặc độ ẩm cao gây mốc thiết bị.
- **Thiết bị sử dụng:** Cảm biến DHT22 nối chân GPIO4 (giao thức 1-wire điện trở kéo lên 10 kΩ).
- **Đầu vào/Đầu ra:**
  - *Đầu vào:* Xung tín hiệu số 40-bit từ cảm biến DHT22.
  - *Đầu ra:* Gói tin MQTT JSON `{"temp": 28.5, "hum": 65.2}` gửi đến topic `study/dht`.
- **Luồng xử lý chi tiết:**
  1. Bộ định thời trên ESP32 kích hoạt hàm đọc cảm biến sau mỗi 5000 ms.
  2. Vi điều khiển phát tín hiệu kích hoạt Start và đọc luồng bit từ DHT22.
  3. Kiểm tra checksum; nếu hợp lệ, tính toán nhiệt độ (°C) và độ ẩm (%).
  4. Đóng gói JSON và publish lên broker MQTT.
  5. Node-RED Dashboard nhận gói tin, cập nhật kim đo trên widget Gauge và chuyển dữ liệu sang luồng ghi cơ sở dữ liệu Supabase.
- **Xử lý ngoại lệ:** Nếu cảm biến mất kết nối hoặc đọc lỗi (NaN), ESP32 tự động giữ nguyên giá trị hợp lệ gần nhất, phát thông báo cảnh báo lỗi phần cứng lên topic `study/system/error` và thử lại sau 2 giây.

1.3.2 Chức năng 2: Quản lý phiên học và điểm danh bằng thẻ RFID (Căn bản)

- **Mục đích:** Định danh người học nhanh chóng và kích hoạt/kết thúc phiên học một cách trực quan thông qua thao tác quẹt thẻ vật lý.
- **Thiết bị sử dụng:** Module RFID RC522 (tần số 13.56 MHz, chuẩn giao tiếp SPI) nối các chân SS=5, SCK=18, MOSI=23, MISO=19, RST=17; thẻ từ Mifare S50.
- **Đầu vào/Đầu ra:**
  - *Đầu vào:* Tín hiệu từ trường cảm ứng từ thẻ từ Mifare S50.
  - *Đầu ra:* Gói tin MQTT `{"uid": "A1B2C3D4"}` gửi đến topic `study/rfid`.
- **Luồng xử lý chi tiết:**
  1. Module RC522 liên tục phát trường điện từ tần số 13.56 MHz.
  2. Khi thẻ tiếp cận vùng quẹt (khoảng cách < 3 cm), module đọc mã định danh duy nhất (UID) 4-byte.
  3. ESP32 phát âm bíp ngắn (50 ms) xác nhận, xuất bản UID lên topic `study/rfid`.
  4. Node-RED đối soát UID trong bảng `users` của cơ sở dữ liệu Supabase:
     - Nếu người học chưa trong phiên: Khởi tạo một phiên học mới (trạng thái `active`), gửi lời chào "Hello + Tên" lên LCD.
     - Nếu người học đang trong phiên: Đóng phiên học, tính tổng thời lượng học và gửi thông báo hoàn thành lên LCD và Dashboard.
- **Xử lý ngoại lệ:** Thẻ lạ không có trong hệ thống: Node-RED xuất bản thông điệp cảnh báo `"The khong hop le"` lên LCD và ghi nhận vào nhật ký truy cập trái phép.

1.3.3 Chức năng 3: Hẹn giờ Pomodoro và báo còi kết thúc (Căn bản)

- **Mục đích:** Đếm ngược thời gian phiên học hoặc thời gian giải lao và phát tín hiệu âm thanh báo hiệu khi hoàn thành.
- **Thiết bị sử dụng:** Active Buzzer 5V nối chân GPIO25 (mạch kích mức thấp Active-LOW qua transistor).
- **Đầu vào/Đầu ra:**
  - *Đầu vào:* Lệnh điều khiển gửi từ Node-RED Dashboard qua topic `study/timer` chứa số phút hẹn giờ (`{"minutes": 25}`).
  - *Đầu ra:* Tín hiệu xung điện áp điều khiển còi buzzer kêu ngắt quãng 3 lần khi hết giờ.
- **Luồng xử lý chi tiết:**
  1. Người dùng chọn thời lượng hẹn giờ (ví dụ: 25 phút) trên web và bấm "Bắt đầu Pomodoro".
  2. Node-RED tạo gói JSON và publish lên topic `study/timer`.
  3. ESP32 nhận lệnh, khởi tạo bộ đếm thời gian lùi từng giây và hiển thị số phút/giây còn lại lên dòng 2 của LCD 1602.
  4. Khi bộ đếm về 0, ESP32 kích hoạt chân GPIO25 mức LOW trong 500 ms, mức HIGH trong 200 ms, lặp lại 3 lần để báo hiệu chu kỳ kết thúc.
- **Xử lý ngoại lệ:** Nhập số phút không hợp lệ (< 1 hoặc > 120): Node-RED chặn lệnh và thông báo lỗi trên giao diện trước khi gửi xuống ESP32.

1.3.4 Chức năng 4: Đo cường độ ánh sáng bàn học (Nâng cao)

- **Mục đích:** Giám sát mức độ chiếu sáng tại góc học tập, bảo vệ mắt khỏi tình trạng làm việc trong điều kiện thiếu sáng.
- **Thiết bị sử dụng:** Module quang trở LM393 (ngõ ra Analog AO nối chân GPIO34 / ADC1).
- **Luồng xử lý chi tiết:** ESP32 đọc giá trị điện áp từ quang trở qua bộ chuyển đổi ADC 12-bit (giá trị từ 0 đến 4095, tương ứng điện áp 0V - 3.3V). Định kỳ 5 giây, giá trị được chuyển đổi thành mức độ chiếu sáng phần trăm (%) hoặc giá trị số thô và gửi lên topic `study/light`. Node-RED Dashboard hiển thị thanh đo ánh sáng và đổi màu cảnh báo vàng/đỏ nếu phát hiện môi trường học quá tối (< 300 lux).

1.3.5 Chức năng 5: Gửi tin nhắn và lời nhắc lên màn hình LCD (Nâng cao)

- **Mục đích:** Truyền tải lời nhắc việc, ghi chú ngắn hoặc câu nói truyền cảm hứng từ trang quản trị web đến thẳng bàn học.
- **Thiết bị sử dụng:** Màn hình LCD 1602 kèm module I2C PCF8574 (địa chỉ I2C 0x27, chân SDA nối GPIO21, SCL nối GPIO22).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Người dùng nhập nội dung nhắc việc (tối đa 16 ký tự tiếng Việt không dấu) trên ô nhập liệu của Node-RED Dashboard và nhấn "Gửi". Node-RED gửi gói JSON `{"text": "Tap trung hoc!"}` lên topic `study/lcd`. ESP32 nhận tin nhắn, xóa màn hình dòng 1 và in chuỗi ký tự mới lên LCD.

1.3.6 Chức năng 6: Báo hiệu trạng thái tập trung tại chỗ (Nâng cao)

- **Mục đích:** Cho phép người học nhanh chóng kích hoạt đèn báo "Đang bận / Đang tập trung" ngay trên hộp mà không cần mở máy tính, báo hiệu cho người xung quanh không làm phiền.
- **Thiết bị sử dụng:** Nút nhấn cơ học 6×6 mm nối GPIO27 (INPUT_PULLUP) và Đèn LED đỏ 5mm nối GPIO26 kèm điện trở hạn dòng 220 Ω.
- **Luồng xử lý chi tiết:** Khi nhấn nút trên nắp hộp, mạch ngắt vi điều khiển phát hiện sườn xuống (falling edge) với thuật toán chống rung phím (debounce 50 ms). ESP32 đảo trạng thái biến tập trung: bật đèn LED đỏ sáng liên tục, đồng thời xuất bản trạng thái `{"focus": true}` lên topic `study/focus` để đồng bộ trạng thái biểu tượng trên Dashboard.

1.3.7 Chức năng 7: Lưu trữ chuỗi thời gian dữ liệu đám mây (Nâng cao)

- **Mục đích:** Lưu trữ toàn bộ lịch sử đo lường cảm biến vi khí hậu và nhật ký phiên học phục vụ phân tích dữ liệu lâu dài.
- **Dịch vụ sử dụng:** Supabase Cloud (cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL với các bảng `users`, `study_sessions`, `sensor_data`).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Node-RED nhận các gói tin MQTT thời gian thực. Sau mỗi chu kỳ 60 giây (đối với cảm biến) hoặc ngay lập tức khi phát sinh sự kiện (quẹt thẻ RFID, hoàn thành hẹn giờ), Node-RED thực thi các lệnh SQL `INSERT` thông qua Supabase RESTful API/PostgREST kèm khóa API Key bảo mật. Dữ liệu được gán nhãn thời gian thực (`created_at`) theo múi giờ Việt Nam.

1.3.8 Chức năng 8: Bảng điều khiển trực quan hóa Dashboard (Nâng cao)

- **Mục đích:** Cung cấp không gian làm việc trực tuyến thân thiện, trực quan hóa trạng thái thiết bị và hỗ trợ điều khiển hệ thống từ xa.
- **Dịch vụ sử dụng:** Node-RED Dashboard (thư viện `node-red-dashboard`).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Xây dựng hệ thống giao diện đáp ứng (responsive layout) gồm 4 màn hình chính: Màn hình Đăng nhập (Sign-in), Không gian làm việc thời gian thực (Workspace với kim đo vi khí hậu và bảng điều khiển Pomodoro), Lịch sử phiên học (History với bảng thống kê và biểu đồ chuỗi thời gian) và Cài đặt hệ thống (Settings điều chỉnh ngưỡng cảnh báo).

1.3.9 Chức năng 9: Cảnh báo học liên tục quá giờ qua Telegram Bot (Nâng cao)

- **Mục đích:** Bảo vệ sức khỏe người học bằng cách gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại cá nhân khi phát hiện người học ngồi liên tục quá ngưỡng cho phép mà quên nghỉ ngơi.
- **Dịch vụ sử dụng:** Telegram Bot API (`https://api.telegram.org/bot<Token>/sendMessage`).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Khi một phiên học đang hoạt động, bộ đếm thời gian trên Node-RED theo dõi thời lượng phiên. Nếu thời gian học liên tục chạm ngưỡng 60 phút mà người dùng chưa nhấn dừng hoặc quẹt thẻ kết thúc, Node-RED tạo thông điệp khẩn: *"Cảnh báo: Bạn đã ngồi học liên tục hơn 60 phút. Hãy đứng dậy vận động và uống nước để bảo vệ mắt!"* và gửi qua Bot Telegram đến tài khoản của sinh viên.

1.3.10 Chức năng 10: Báo cáo học tập tuần qua Email (Nâng cao)

- **Mục đích:** Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tiến độ học tập trong tuần, giúp người học duy trì động lực và đánh giá năng suất cá nhân.
- **Dịch vụ sử dụng:** Dịch vụ gửi thư điện tử Gmail SMTP (giao thức TLS cổng 587, tài khoản xác thực App Password).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Định kỳ vào 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần (hoặc kích hoạt thủ công từ web), luồng Cron-job trên Node-RED tự động thực thi truy vấn thống kê từ Supabase: tổng số phiên Pomodoro hoàn thành, tổng số giờ học, ngày có năng suất cao nhất. Node-RED chèn dữ liệu vào mẫu email HTML và gửi trực tiếp đến hộp thư cá nhân của sinh viên.

1.3.11 Chức năng 11: Đăng ký & Đăng nhập phân quyền tài khoản (Nâng cao)

- **Mục đích:** Bảo đảm tính riêng tư cho dữ liệu học tập cá nhân, hỗ trợ nhiều sinh viên cùng sử dụng một thiết bị trong cùng ký túc xá hoặc phòng trọ.
- **Hình thức thực hiện:** Tự xây dựng trên Node-RED kết hợp cơ chế băm mật khẩu bảo mật và lưu trữ bảng `users` trên Supabase.
- **Luồng xử lý chi tiết:** Khi đăng ký, hệ thống kiểm tra tính duy nhất của tên đăng nhập và mã thẻ RFID, thực hiện băm mật khẩu bằng thuật toán mật mã bcrypt với salt ngẫu nhiên. Khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp phát phiên làm việc (Session Token) lưu trên trình duyệt, đảm bảo người dùng chỉ xem và điều khiển được dữ liệu cá nhân của chính mình.

1.3.12 Chức năng 12: Trang Web cấu hình Wi-Fi AP trên vi điều khiển (Nâng cao)

- **Mục đích:** Giúp trạm học tập dễ dàng mang theo và kết nối vào mạng Wi-Fi mới (ở thư viện, quán cà phê hoặc phòng trọ mới) mà không cần phải cắm cáp nạp lại chương trình.
- **Hình thức thực hiện:** Tự lập trình máy chủ Web Server và chế độ Access Point (SoftAP + Captive Portal) trên bộ nhớ Flash vi điều khiển ESP32.
- **Luồng xử lý chi tiết:** Khi khởi động, nếu không kết nối được vào mạng Wi-Fi đã lưu sau 15 giây, ESP32 tự động bật chế độ SoftAP phát mạng Wi-Fi có tên `Pomodoro-Box-Setup`. Người dùng kết nối điện thoại vào mạng này, trình duyệt tự động mở trang web cấu hình tại địa chỉ IP `192.168.4.1`. Người dùng chọn mạng Wi-Fi xung quanh, nhập mật khẩu và nhấn "Lưu". ESP32 lưu thông tin vào bộ nhớ bất biến NVS (Non-Volatile Storage) và tự khởi động lại để kết nối mạng mới.

1.3.13 Chức năng 13: Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (Nâng cao)

- **Mục đích:** Đưa ra các khuyến nghị khoa học giúp người học chủ động tối ưu hóa môi trường góc học tập dựa trên dữ liệu lịch sử thực tế.
- **Hình thức thực hiện:** Tự xây dựng thuật toán phân loại và đánh giá tương quan dữ liệu bằng JavaScript chạy trực tiếp trên Node-RED.
- **Luồng xử lý chi tiết:** Thuật toán phân tích tập dữ liệu lịch sử từ bảng `study_sessions` và `sensor_data`. Bằng cách so sánh các phiên hoàn thành trọn vẹn 25 phút với các phiên bị hủy bỏ giữa chừng, mô hình xác định được ngưỡng nhiệt độ ($22 - 26°C$), độ ẩm ($50 - 65\%$) và độ sáng (> 350 lux) mà người học duy trì năng suất cao nhất, từ đó hiển thị khuyến nghị cá nhân hóa trên màn hình Dashboard.

2 Thiết kế

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm

Nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, độ bền cơ học và tối ưu hóa không gian trên bàn học của sinh viên, nhóm đã tiến hành thiết kế toàn bộ kết cấu vỏ hộp 3D chuyên dụng bằng phần mềm Autodesk Fusion 360 và thực hiện gia công bằng công nghệ in 3D nhựa nhiệt dẻo ABS.

2.1.1 Kích thước tổng thể và kết cấu vỏ hộp

Vỏ hộp Trạm học tập Pomodoro được thiết kế dạng hình hộp chữ nhật bo tròn 4 góc ($R = 5$ mm), chia làm 2 phần: **Thân hộp (Bottom Case)** và **Nắp hộp (Top Cover)** ghép nối chính xác bằng 4 ngàm cài bên hông kết hợp 4 cọc ốc vít M3 góc:

- **Kích thước ngoài:** Chiều dài 150 mm$\times$ Chiều rộng 100 mm$\times$ Chiều cao 47 mm.
- **Độ dày thành vỏ:** 2.5 mm (thành bên) và 3.0 mm (mặt nắp), đảm bảo chống biến dạng nhiệt và che chắn tốt linh kiện bên trong.
- **Phân khoang cách nhiệt thông minh:** Bên trong thân hộp được thiết kế vách ngăn composite chia thành 2 khoang độc lập:
  - *Khoang điều khiển chính:* Chứa vi điều khiển ESP32, mạch chuyển tiếp và còi buzzer.
  - *Khoang cảm biến môi trường:* Cảm biến DHT22 được bố trí biệt lập tại khoang này, có các khe tản nhiệt hướng ra ngoài để nhiệt lượng tỏa ra từ chip Wi-Fi ESP32 không làm sai lệch kết quả đo nhiệt độ bàn học.

2.1.2 Ánh xạ vị trí linh kiện trên mô hình 3D tương ứng với ID chức năng

Để phục vụ công tác kiểm thử và giám sát sản phẩm thực tế, Bảng 2 ghi chú cụ thể vị trí bố trí của từng linh kiện trên vỏ hộp tương ứng với ID chức năng đã đăng ký ở Mục 1.

STT	Vị trí bố trí trên vỏ hộp 3D	Chi tiết khoét lỗ / Gia công cơ khí	ID Chức năng
1	Màn hình LCD 1602 mặt trên	Khoét cửa sổ chữ nhật 71.0×24.0 mm	**ID 5**
2	Nút nhấn cơ học đổi trạng thái	Khoét lỗ tròn $\varnothing 7.0$ mm cách mép phải 15 mm	**ID 6**
3	Đèn LED đỏ báo tập trung	Khoét lỗ xuyên $\varnothing 5.2$ mm viền vát $45°$	**ID 6**
4	Vùng cảm ứng quẹt thẻ RFID	Khu vực 52×34 mm dán sát mặt dưới nắp (đọc xuyên 3mm)	**ID 2**
5	Đầu đón sáng quang trở LM393	Khoét lỗ tròn $\varnothing 5.5$ mm đón quang thông	**ID 4**
6	Còi báo âm thanh Active Buzzer	Cụm 5 lỗ tròn thoát âm $\varnothing 1.5$ mm	**ID 3**
7	Khe cảm biến nhiệt ẩm DHT22	4 khe thông khí 12.0×2.0 mm vách hông	**ID 1**
8	Khoang vi điều khiển ESP32	4 trụ đỡ ốc vít M3 có ren đồng cấy nhiệt ở đáy	**ID 11, ID 12**
9	Cổng cấp nguồn Micro USB	Khoét lỗ vát bo tròn 12.0×7.0 mm ở vách sau	Cấp nguồn

Table 2: Bảng ánh xạ vị trí lắp đặt linh kiện trên vỏ hộp 3D với ID chức năng

2.1.3 Hình ảnh các góc nhìn thiết kế 3D sản phẩm

Dưới đây là các hình ảnh dựng hình 3D thực tế chi tiết từ phần mềm Autodesk Fusion 360:




(a) Phối cảnh bên ngoài nhìn từ mặt trước




(b) Phối cảnh bên ngoài nhìn từ mặt sau

Figure 1: Phối cảnh 3D ngoại quan sản phẩm Trạm học tập Pomodoro

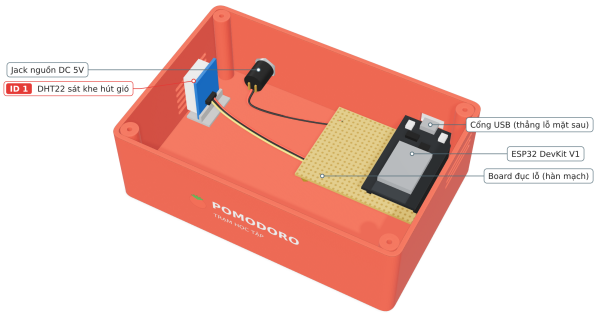


(a) Bố trí không gian bên trong thân hộp (Bottom Case)

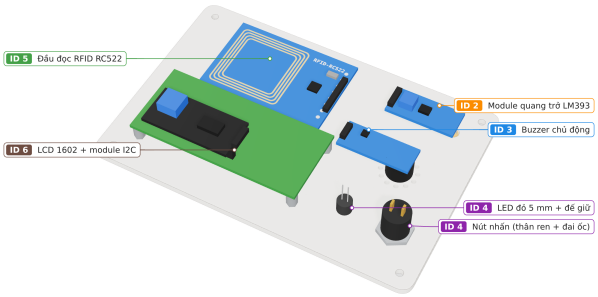


(b) Bố trí ngàm bắt linh kiện mặt dưới nắp (Top Cover)

Figure 2: Không gian bố trí linh kiện bên trong thân hộp và mặt dưới nắp

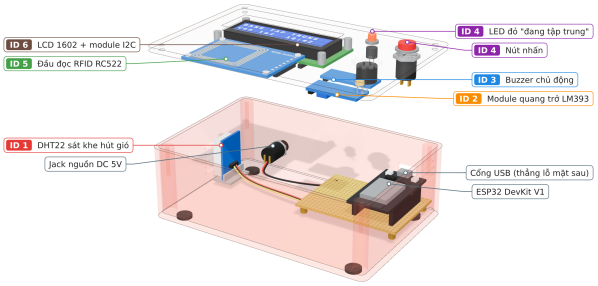

(a) Bản vẽ bóc tách nắp và thân (Exploded View)

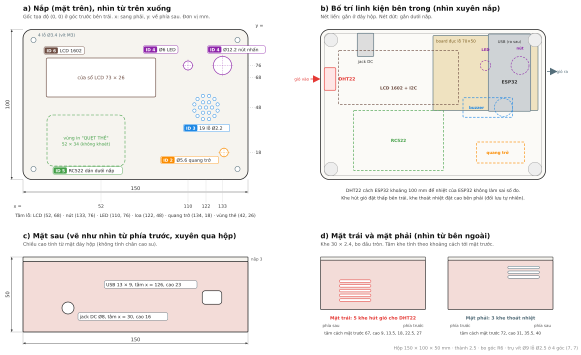

(b) Bản vẽ kỹ thuật 2D kích thước chi tiết

Figure 3: Bản vẽ bóc tách lắp ráp và kích thước hình học chi tiết

2.2 Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm

Giao diện trang web quản trị của Trạm học tập Pomodoro được thiết kế hiện đại trên nền tảng **Node-RED Dashboard**, hỗ trợ hiển thị tối ưu trên cả máy tính để bàn (Desktop) và điện thoại thông minh (Mobile). Toàn bộ các widget, đồ thị và trường nhập liệu trên giao diện đều được ánh xạ chặt chẽ với các chức năng đã đăng ký.


2.2.1 Ánh xạ các vùng giao diện Website với ID chức năng

Bảng 3 chỉ rõ từng vùng tương tác trên giao diện tương ứng với ID chức năng cụ thể:


STT	Vùng giao diện trên Web	Thành phần hiển thị & Tác vụ tương tác	ID Chức năng
1	Gauge đo nhiệt độ và độ ẩm	Đồng hồ đo Gauge kim chỉ số đo DHT22 thời gian thực	**ID 1**
2	Đồng hồ đo cường độ sáng	Widget mức sáng phân loại: Đủ sáng / Hơi tối / Quá tối	**ID 4**
3	Bảng điều khiển Pomodoro	Nút bấm hẹn giờ 25 phút, thanh trượt chỉnh phút, nút Dừng	**ID 3**
4	Vùng gửi tin nhắn LCD	Ô văn bản nhập chuỗi ký tự và nút nhấn gửi xuống màn hình	**ID 5**
5	Bảng nhật ký quẹt thẻ RFID	Danh sách thời gian thực các sự kiện quẹt thẻ mở/kết thúc phiên	**ID 2**
6	Biểu tượng trạng thái tập trung	Biểu tượng bóng đèn / huy hiệu đỏ sáng khi người học bật nút	**ID 6**
7	Đồ thị chuỗi thời gian	Biểu đồ đường (Line Chart) biến thiên nhiệt/ẩm/sáng từ Supabase	**ID 7, ID 8**
8	Cấu hình cảnh báo thông minh	Ô cài đặt ngưỡng thời gian gửi cảnh báo Telegram và Email tuần	**ID 9, ID 10**
9	Màn hình Đăng nhập & Đăng ký	Form nhập tên tài khoản, mật khẩu băm bcrypt và liên kết UID	**ID 11**
10	Thẻ khuyến nghị học tập	Khung hiển thị gợi ý điều kiện học tập tối ưu từ mô hình phân tích	**ID 13**

Table 3: Bảng ánh xạ các vùng thiết kế Website với ID chức năng tương ứng


2.2.2 Hình ảnh các màn hình Wireframe Website chi tiết

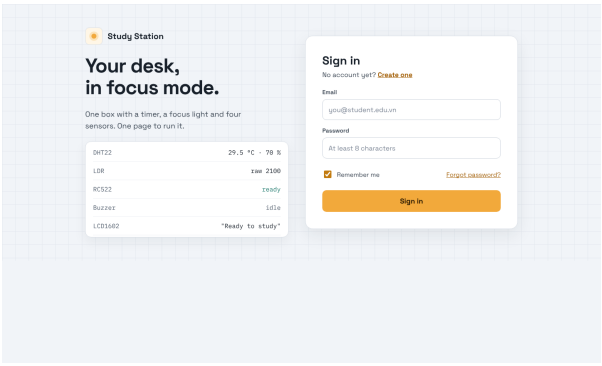


(a) Màn hình Đăng nhập / Đăng ký Desktop (ID 11)

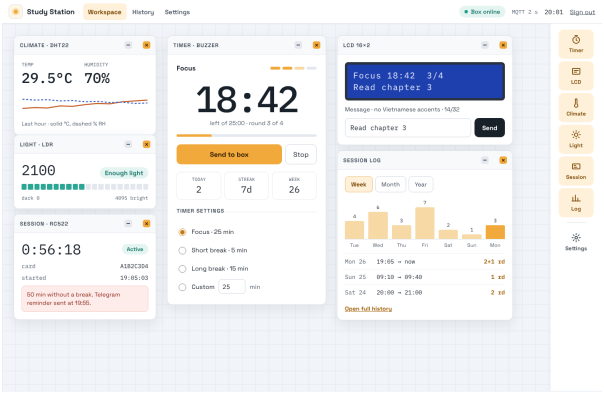

(b) Bàn làm việc thời gian thực Workspace (ID 1, 3, 4, 5, 6)

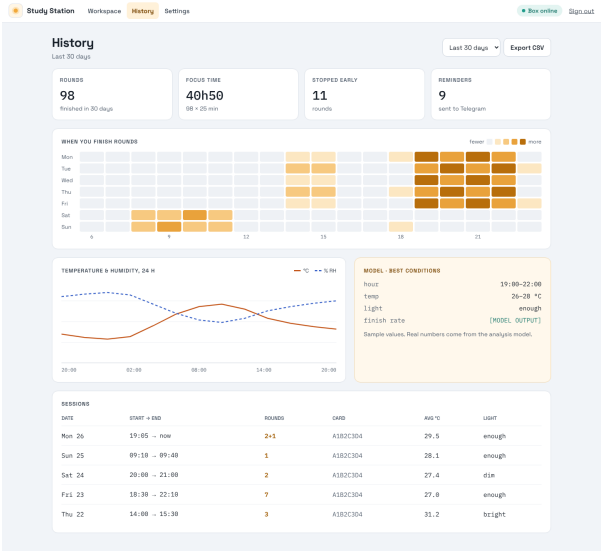


(c) Lịch sử phiên học và đồ thị chuỗi thời gian (ID 2, 7, 8)

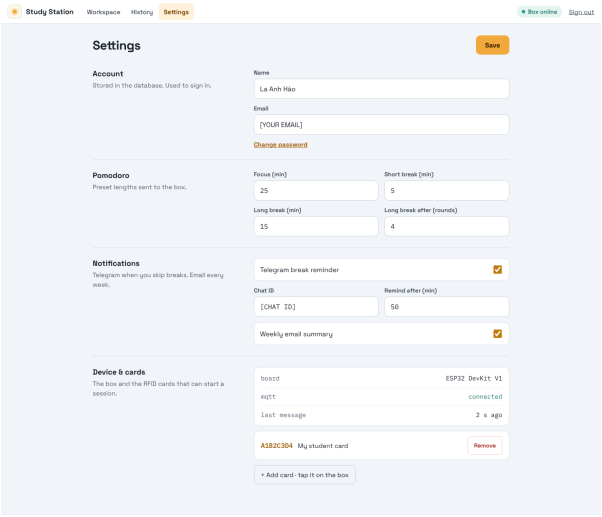

(d) Trang cài đặt hệ thống và cấu hình thông báo (ID 9, 10, 13)

Figure 4: Thiết kế Wireframe giao diện trang quản trị trên máy tính (Desktop)

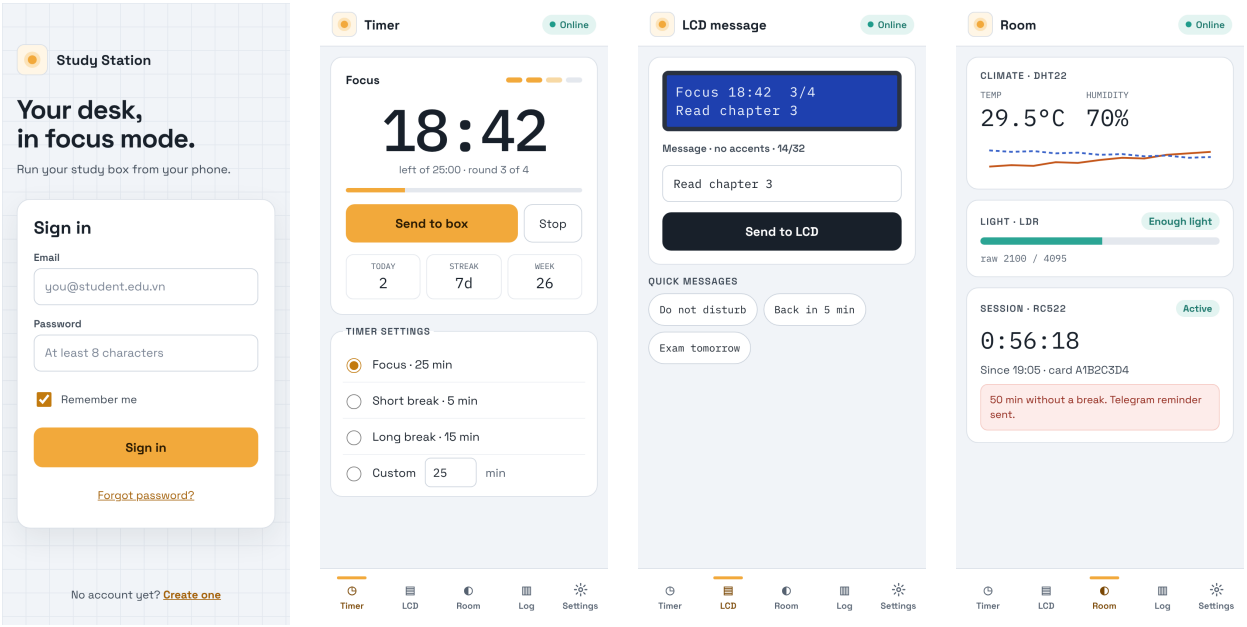

(a) Đăng nhập (ID 11) (b) Hẹn giờ (ID 3) (c) Gửi LCD (ID 5) (d) Vi khí hậu (ID 1, 4)

Figure 5: Thiết kế Wireframe giao diện tương tác trên thiết bị di động (Mobile)

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống

Nhằm thể hiện bức tranh toàn cảnh về cách thức vận hành của toàn bộ 13 chức năng, nhóm đã xây dựng **một sơ đồ tổng hợp duy nhất** mô tả chính xác luồng truyền nhận dữ liệu giữa 4 tầng thành phần chính:

1. **Thiết bị phần cứng (ESP32 Box):** Nơi kết nối cảm biến DHT22, quang trở LM393, đầu đọc RFID RC522, nút nhấn, màn hình LCD 1602, còi Active Buzzer và đèn LED đỏ.
2. **Hạ tầng trung chuyển (Mosquitto MQTT Broker):** Máy chủ điều phối bản tin MQTT đóng vai trò trung gian phân phát gói tin thời gian thực.
3. **Máy chủ điều phối trung tâm (Node-RED Flow Engine & Dashboard):** Nơi đón nhận thông điệp, giải mã JSON, hiển thị giao diện người dùng, điều hành các luồng tự động và kích hoạt cảnh báo ngoại vi.
4. **Cơ sở dữ liệu đám mây & Dịch vụ bên ngoài (Supabase, Telegram, Gmail):** Nơi lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu chuỗi thời gian và gửi thông điệp cảnh báo đến người học.

Để dễ dàng theo dõi, các luồng xử lý trên sơ đồ được mã hóa bằng các màu sắc và kiểu mũi tên riêng biệt:

- **Màu xanh lá đậm (Mũi tên nét liền):** *Luồng thu thập dữ liệu cảm biến (Input):* DHT22 → `study/dht`, Quang trở → `study/light` (ID 1, ID 4).
- **Màu xanh dương đậm (Mũi tên nét đôi):** *Luồng định danh và mở phiên học bằng RFID:* Thẻ RFID → `study/rfid` → Đối soát dữ liệu (ID 2).
- **Màu cam đậm (Mũi tên nét đứt gạch):** *Luồng điều khiển từ Web xuống phần cứng (Output):* Lệnh hẹn giờ → `study/timer`, Tin nhắn văn bản → `study/lcd` (ID 3, ID 5).
- **Màu đỏ đậm (Mũi tên nét liền dày):** *Luồng cảnh báo thông minh và báo cáo định kỳ:* Node-RED kích hoạt Telegram Bot API và gửi Email SMTP (ID 9, ID 10).
- **Màu tím đậm (Mũi tên chấm chấm):** *Luồng lưu trữ đám mây & phân tích dữ liệu:* Đồng bộ SQL chuỗi thời gian và cấp khuyến nghị tối ưu (ID 7, ID 8, ID 13).

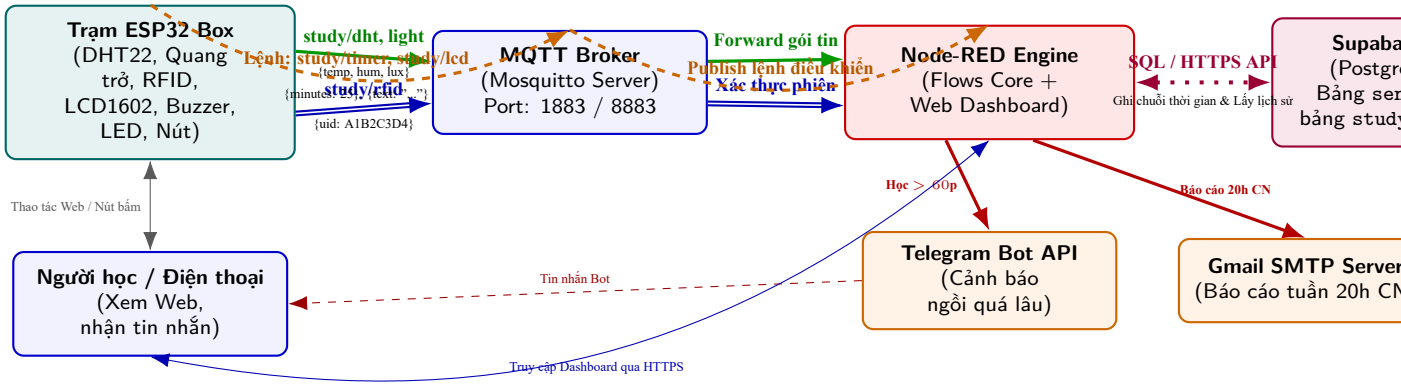


Figure 6: Sơ đồ gộp duy nhất mô tả toàn bộ các luồng truyền nhận dữ liệu trong hệ thống

3 Triển khai

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

Để bảo đảm tính khả thi và độ tin cậy của Trạm học tập Pomodoro trong điều kiện vận hành liên tục, nhóm đã lựa chọn các module phần cứng và linh kiện điện tử tiêu chuẩn, thông dụng và có sẵn trên thị trường. Bảng 4 tổng hợp chi tiết danh mục linh kiện, số lượng, đơn giá dự kiến và ID chức năng liên quan theo đúng biểu mẫu quy định của môn học (phần hình ảnh linh kiện được lược bỏ khỏi bảng thông tin theo yêu cầu, ảnh bố trí thực tế xem tại Mục 2.1).

STT	Tên linh kiện	SL	Giá (VNĐ)	Link Shopee tham khảo	ID CN
1	Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 (30 chân)	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee ESP32]**	ID 11, 12
2	Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm DHT22	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee DHT22]**	ID 1
3	Module quang trở LM393 (ngõ ra Analog)	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee LM393]**	ID 4
4	Active Buzzer 5V (kích mức thấp Active-LOW)	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee Buzzer]**	ID 3
5	Nút nhấn cơ học 6 × 6 mm + Đèn LED đỏ 5mm	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee Nút/LED]**	ID 6
6	Màn hình LCD 1602 kèm module I2C PCF8574	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee LCD 1602]**	ID 5
7	Module đọc thẻ RFID RC522 (13.56 MHz, SPI)	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee RC522]**	ID 2
8	Thẻ từ RFID Mifare Classic 1K S50 trắng	2	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee Thẻ S50]**	ID 2
9	Vỏ bảo vệ gia công in 3D nhựa ABS	1	**[Cần bổ sung: Chi phí]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee / In 3D]**	Vỏ hộp
10	Breadboard MB-102 và bộ 40 dây cắm Dupont	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee Bread-board]**	Kết nối
11	Cáp nạp dữ liệu và cấp nguồn Micro USB	1	**[Cần bổ sung: Đơn giá]**	**[Cần bổ sung: Link Shopee Cáp USB]**	Nguồn điện
Tổng chi phí dự kiến:			**[Cần bổ sung: Tổng kinh phí VNĐ]**		

Table 4: Danh mục linh kiện điện tử và dự trù kinh phí thực hiện sản phẩm

** Ghi chú: Phần hình ảnh linh kiện đã được lược bỏ khỏi bảng thông tin theo quy định (hình ảnh bố trí thực tế xem tại Mục 2.1). Đơn giá và link Shopee tham khảo hiện đang để dạng placeholder chờ nhóm bổ sung hóa đơn và đường link mua hàng thực tế.*

3.1.1 Cơ sở vật lý của các linh kiện và cảm biến sử dụng

Nhằm gắn kết chặt chẽ phần cứng với kiến thức học phần *Vật lý cho Công nghệ Thông tin*, nguyên lý hoạt động của các thiết bị được giải thích chi tiết như sau:

1. **Cảm biến DHT22 (Đo nhiệt độ và độ ẩm):**
   - *Đo nhiệt độ:* Sử dụng nhiệt điện trở hệ số âm NTC (Negative Temperature Coefficient). Khi nhiệt độ không khí tăng, dao động nhiệt của mạng tinh thể bán dẫn kích thích các electron vượt vùng cấm, làm tăng mật độ hạt dẫn tự do và dẫn đến điện trở giảm theo hàm mũ:
   $$R(T) = R_0 \cdot \exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right] \tag{1}$$
   - *Đo độ ẩm:* Dựa trên nguyên lý cảm biến điện dung. Giữa hai bản cực của tụ điện có một lớp màng polymer nhạy ẩm. Khi độ ẩm không khí thay đổi, hơi nước hấp phụ vào polymer làm biến đổi hằng số điện môi ε, dẫn đến sự thay đổi điện dung $C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$. Mạch tích hợp bên trong chuyển đổi giá trị điện dung thành dữ liệu số 40-bit.
2. **Module quang trở LM393 (Đo cường độ ánh sáng):**
   - Hoạt động dựa trên **hiệu ứng quang điện trong** (quang dẫn) của chất bán dẫn Cadmium Sulfide (CdS). Khi photon ánh sáng có năng lượng $h\nu \geq E_g$ chiếu vào bề mặt, các electron trong vùng hóa trị được giải phóng thành electron dẫn tự do, làm điện trở của quang trở giảm mạnh từ hàng trăm kΩ (trong bóng tối) xuống chỉ còn vài trăm Ω (dưới ánh sáng đèn).
   - Cầu phân áp biến đổi sự thay đổi điện trở này thành tín hiệu điện áp tương tự (Analog Voltage) được đưa vào chân ADC1 (GPIO34) của ESP32.
3. **Module RFID RC522 (Nhận dạng tần số sóng vô tuyến):**
   - Dựa trên **hiện tượng cảm ứng điện từ cộng hưởng** theo định luật Faraday ở tần số cao 13.56 MHz (chuẩn ISO/IEC 14443A).
   - Anten trên mạch RC522 bức xạ từ trường biến thiên $B(t)$. Khi thẻ Mifare tiếp cận, từ trường biến thiên xuyên qua cuộn dây tích hợp trong thẻ sinh ra suất điện động cảm ứng $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$. Dòng điện này nạp cho tụ điện để cấp nguồn cho vi mạch xử lý trong thẻ hoạt động và phát ngược lại mã UID về đầu đọc thông qua cơ chế điều chế tải (Load Modulation).
4. **Đèn LED đỏ 5mm (Phát quang trạng thái):**
   - Hoạt động dựa trên **hiện tượng phát xạ tái hợp** trong chất bán dẫn quang điện tử. Khi có dòng điện phân cực thuận đi qua lớp tiếp giáp p-n (cực Anode nối chân GPIO26 qua điện trở hạn dòng 220 Ω), các electron từ vùng bán dẫn n tràn qua tái hợp với lỗ trống ở vùng p, giải phóng photon có bước sóng đỏ đặc trưng ($\lambda \approx 620 - 750$ nm).
5. **Còi báo Active Buzzer 5V (Âm thanh Pomodoro):**
   - Sử dụng **hiệu ứng áp điện nghịch** (Inverse Piezoelectric Effect) hoặc cảm ứng điện từ. Khi cấp điện áp mức thấp (Active-LOW), mạch dao động tích hợp sẵn tạo ra từ trường biến thiên làm màng rung kim loại dao động với tần số âm thanh nghe được ($f \approx 2.5$ kHz), tạo ra âm thanh bíp rõ ràng báo hiệu hết phiên học.

3.2 Kế hoạch thực hiện

Dựa trên bảng chức năng đã lập ở Mục 1, nhóm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho học kỳ với thời lượng 12 tuần làm việc. Theo đúng quy chế đồ án môn học, **mỗi chức năng chỉ được phân công cho một thành viên chịu trách nhiệm chính** như trong Bảng 5.

ID CN	Nội dung công việc thực hiện	Thời gian	Phân công**
ID 1	Lập trình đọc cảm biến DHT22, kiểm tra checksum và xuất bản dữ liệu lên topic `study/dht`	Tuần 3 – Tuần 4 (15 giờ)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 2	Tích hợp đầu đọc RFID RC522 qua chuẩn SPI, đọc UID và đối soát dữ liệu phiên học trên Supabase	Tuần 5 – Tuần 6 (20 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 3	Lập trình mạch điều khiển còi Active Buzzer 5V theo nhịp Pomodoro và tạo nút bấm hẹn giờ trên web	Tuần 4 – Tuần 5 (15 giờ)	La Anh Hào
ID 4	Lập trình đọc ADC1 quang trở LM393, tính toán mức sáng và hiển thị cảnh báo thiếu sáng trên Dashboard	Tuần 3 – Tuần 4 (12 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 5	Lập trình giao tiếp I2C điều khiển LCD 1602, giải mã gói tin chuỗi văn bản nhận từ topic `study/lcd`	Tuần 6 – Tuần 7 (15 giờ)	La Anh Hào
ID 6	Lập trình ngắt ngoài nút nhấn GPIO27 (chống rung phím) và điều khiển đèn LED đỏ báo tập trung	Tuần 6 – Tuần 7 (10 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 7	Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL, cấu hình bảng `sensor_data` và `study_sessions`	Tuần 5 – Tuần 6 (18 giờ)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 8	Xây dựng giao diện Node-RED Dashboard hiển thị kim đo Gauge, đồ thị chuỗi thời gian và bảng lịch sử	Tuần 7 – Tuần 8 (22 giờ)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 9	Xây dựng luồng logic đếm thời gian liên tục và tích hợp Telegram Bot API gửi tin nhắn cảnh báo học quá giờ	Tuần 8 – Tuần 9 (16 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 10	Xây dựng luồng tổng hợp dữ liệu cuối tuần và tích hợp dịch vụ Gmail SMTP gửi báo cáo học tập định kỳ	Tuần 9 – Tuần 10 (16 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 11	Xây dựng luồng xác thực tài khoản, mã hóa băm mật khẩu bcrypt và phân quyền bảo mật dữ liệu cá nhân	Tuần 8 – Tuần 9 (18 giờ)	La Anh Hào
ID 12	Lập trình Web Server SoftAP Captive Portal trên vi điều khiển ESP32 cho phép cấu hình Wi-Fi linh hoạt	Tuần 9 – Tuần 10 (20 giờ)	La Anh Hào
ID 13	Thu thập dữ liệu thử nghiệm và lập trình mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu chạy trên Node-RED	Tuần 10 – Tuần 11 (20 giờ)	Trần Nguyễn Tuấn Minh

Table 5: Kế hoạch triển khai chi tiết và phân công cá nhân cho 13 chức năng

** *Ghi chú: Mỗi chức năng chỉ phân công cho duy nhất một thành viên chịu trách nhiệm chính theo đúng quy định đồ án cuối kỳ.*

4 Tổng kết

Dựa trên bảng danh mục 13 chức năng đã xác định ở Mục 1 và kế hoạch phân công công việc chi tiết ở Mục 3.2, nhóm lập bảng dự kiến kết quả đánh giá điểm số cho từng thành viên trong đồ án cuối kỳ môn học *Vật lý cho Công nghệ Thông tin*. Toàn bộ thành viên trong nhóm đều được phân công đồng đều giữa khối lượng chức năng căn bản và chức năng nâng cao, đảm bảo tính công bằng và phát huy tối đa sở trường của từng cá nhân.

4.1 Bảng tổng kết điểm số dự kiến của các thành viên

STT	Tên thành viên	Điểm cơ bản	Điểm nâng cao	Điểm làm nhóm	Điểm báo cáo	Tổng
1	Trần Nguyễn Tuấn Minh	3.0 / 3.0	4.0 / 4.0	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	**10.0** / 10
2	Nguyễn Quốc Dương	3.0 / 3.0	4.0 / 4.0	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	**10.0** / 10
3	La Anh Hào	3.0 / 3.0	4.0 / 4.0	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	**10.0** / 10

Table 6: Bảng tổng kết điểm số dự kiến của từng thành viên trong nhóm 07

Thống kê phân công chức năng theo từng thành viên:

- **Trần Nguyễn Tuấn Minh (24127084):**
  - *Chức năng căn bản:* ID 1 (Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22).
  - *Chức năng nâng cao:* ID 7 (Cơ sở dữ liệu Supabase time-series), ID 8 (Trực quan hóa Node-RED Dashboard), ID 13 (Mô hình phân tích điều kiện học tập).
- **Nguyễn Quốc Dương (24127349):**
  - *Chức năng căn bản:* ID 2 (Quản lý phiên học và điểm danh bằng RFID RC522).
  - *Chức năng nâng cao:* ID 4 (Cảm biến quang trở LM393), ID 6 (Nút nhấn và đèn LED đỏ báo tập trung), ID 9 (Cảnh báo qua Telegram Bot), ID 10 (Báo cáo tuần qua Gmail SMTP).
- **La Anh Hào (24127361):**
  - *Chức năng căn bản:* ID 3 (Hẹn giờ Pomodoro và còi Active Buzzer).
  - *Chức năng nâng cao:* ID 5 (Hiển thị LCD 1602 I2C), ID 11 (Xác thực tài khoản người dùng), ID 12 (Trang web cấu hình Wi-Fi AP trên ESP32).
  - *Công việc phần cứng:* Thiết kế mô hình 3D Fusion 360 và phụ trách gia công vỏ hộp in 3D.

4.2 Cam kết thực hiện đồ án và liêm chính học thuật

Nhóm thực hiện đề tài **Trạm học tập Pomodoro (Nhóm 07, Lớp 25C07)** xin cam kết:

1. **Cam kết về sản phẩm thật:** Nhóm sẽ chế tạo và hoàn thiện 100% sản phẩm phần cứng thực tế đóng gói hoàn chỉnh trong vỏ hộp in 3D, kết nối ổn định với hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu đám mây theo đúng các mốc thời gian đã lập trong bản thuyết minh.
2. **Cam kết về tính ổn định chức năng:** Toàn bộ 13 chức năng đã trình bày trong thuyết minh sẽ được hiện thực hóa đầy đủ làm căn cứ đánh giá cuối kỳ; nhóm cam kết không thay đổi quá 1 chức năng theo đúng quy chế môn học.
3. **Liêm chính học thuật:** Toàn bộ sơ đồ, mã nguồn, bản vẽ kỹ thuật và văn bản thuyết minh đều do các thành viên trong nhóm tự nghiên cứu, thiết kế và phát triển. Mọi hình thức sao chép, không trung thực nếu bị phát hiện nhóm xin hoàn toàn chịu mức xử lý kỷ luật điểm F theo quy định của nhà trường.

– HẾT –

References

[1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Version 4.1, 2023.

[2] OASIS Standard, *MQTT Version 3.1.1 Specification*, 2014.

[3] OpenJS Foundation, *Node-RED: Low-code programming for event-driven applications*, Official Documentation, 2026.

[4] Supabase Inc., *The Open Source Firebase Alternative Documentation*, 2026.

[5] NXP Semiconductors, *MFRC522 Standard Contactless Reader IC Datasheet*, Rev. 3.9, 2016.

[6] Aosong Electronics, *Digital-output relative humidity & temperature sensor/module DHT22*, 2015.

[7] Autodesk Inc., *Autodesk Fusion 360 User Guide and CAD Specifications*, 2026.