



Versorgung

Mikrofon-VDD ist auf 2,3...3,0 V begrenzt (Datenblatt Tabelle 6),
darum lokaler 2,8-V-LDO. Versorgt auch den Buffer – eine saubere Schiene.

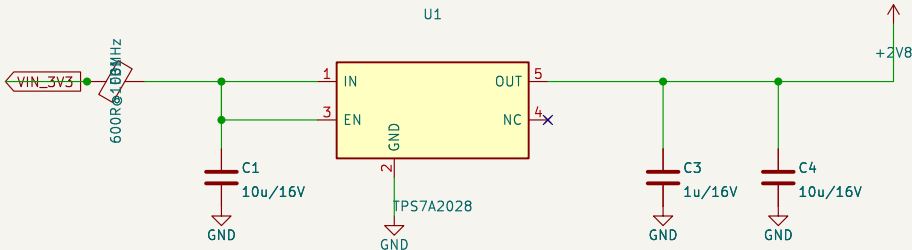


Steckverbinder zum Hauptboard

TE Superseal 1.0, 5-polig. Kabel: 2x Twisted Pair + Gesamtschirm.
Schirm nur hauptplatinenseitig auf GND – R5 hier bleibt unbestueckt.



Mikrofonkapsel





Bottom-Port: Schallloch in der Leiterplatte unter der Kapsel.
C5 laut Datenblatt so dicht wie moeglich an Pin 2.

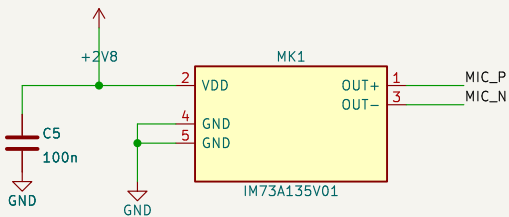

R3 unbestueckt: Reserve-Last, falls doch noetig.

Impedanzwandler

Das Mikrofon darf laut Datenblatt nur 100 pF treiben. Der Buffer
entkoppelt es vom Kabel und macht die Kabellaege unkritisch.

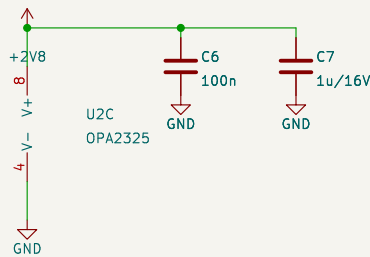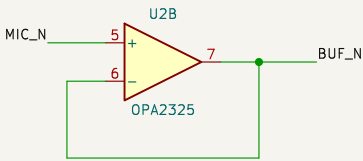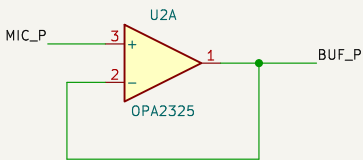

R5 unbestueckt. Schirm liegt am Hauptboard auf GND,
hier nur bestuecken, wenn das Alu-Roehrchen mit auf
Schirmpotential gelegt werden soll.