அலகு 2.7

நூற்புக்குப் பின் செயல்பாடுகள் (Activities after Spinning)

TZNYI9

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் ரீலிங், பண்ட்லிங் மற்றும் பேலிங் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

அறிமுகம்

ரிங் காப்புகளில் (Bobbins) உள்ள நூலை சிட்ட வடிவில் மாற்ற பயன்படும் இயந்திரம் பற்றியும் அவற்றை பண்டல் செய்யும் முறையைப் பற்றியும் இப்பாடத்தில் காண்போம்.

2.7.1 – ரீலிங் (Reeling)


நோக்கம்

சலவை இடுதல் மற்றும் சாயமிடுதலுக்கு ஏற்றவாறு ரிங் காப்பில் இருக்கும் நூலை, சிட்ட வடிவில் மாற்றுவதே ரீலிங் இயந்திரத்தின் நோக்கமாகும்.

சிட்ட நூல் சுற்றும் இயந்திரம் (Reeling Machine)

சிட்ட நூல் சுற்றப்படும் ஆலை (Swift) 54" **(1 ½ கெஜம்) சுற்றளவு** உடையது. இதில் 6 நீள சட்டங்கள் அறுங்கோணவடிவில் அமைந்துள்ளன.

நீண்ட ரீலிங் இயந்திரத்தில் ஒரே நேரத்தில் 40 சிட்டங்கள் தயார் செய்யலாம். 1½ கெஜம் சுற்றளவுள்ள இந்த ஆலையின் மேல், நூலை ***80* சுற்றுக்கள்** சுற்றினால் ***120* கெஜம்** கொண்ட **ஒரு கண்ணி** (Lea) நூல் கிடைக்கும். (80x1.5 = 120 கெஜம்). இது போன்று 7 கண்ணிகள் சேர்ந்து 840 கெஜம் கொண்ட ***1* சிட்டம்** ஆகிறது. (120x 7 = 840 கெஜம்)

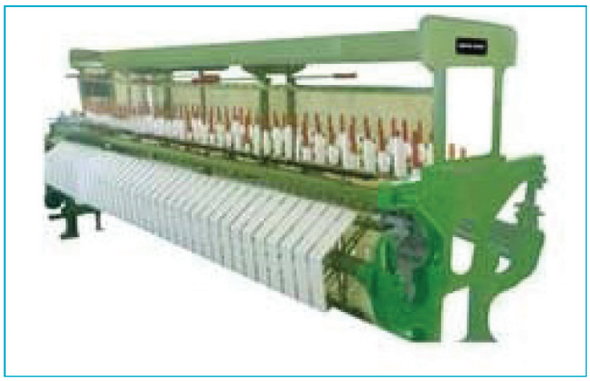

▶ படம் 2.19 ரீலிங் இயந்திரம்

ஒவ்வொரு கண்ணி நூலுக்கும் இடையில் தடிமனான நூலைச் செலுத்தி, பிரித்து இணைக்கப்படுகிறது. வழக்கமாக 5 இரட்டை (முறுக்கு நூல்) நூல் சிட்டங்களோ அல்லது 10 ஒற்றை நூல் சிட்டங்களோ ஒன்று சேர்த்து 1 முடிச்சு (Knot) ஆக கட்டப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- **மும்பை** மாநகரம் **இந்தியாவின் மான்செஸ்டர்** எனவும், **கோவை** மாநகரம் **தென்இந்தியாவின் மான்செஸ்டர்** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- நாட்டில் உள்ள 2500 பருத்தி நூற்பு ஆலைகளில், தமிழகத்தில் மட்டும் 800 ஆலைகள் உள்ளன. அதில் 300 ஆலைகள் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ளன.

Unit 2 057-100.indd 86 12/24/2019 11:06:55 AM