சோதிக்கலாம். ஒரு மதிப்பு மாறும் மின்தடையின் (potentiometer) மூலம், இந்த அலைகளின் சக்தியைக் கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யலாம்.

10.4.1. (ஆ) ஒப்புமை அலை உற்பத்திக் கருவியின் முன்பக்க அமைப்பு மற்றும் கையாளும் விதம்

படம் 10.22 ல் ஒப்புமை அலை உற்பத்திக் கருவியின் முன்பக்க அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

1. இயங்கு- இயங்காச் சாவி (on – off switch)

   இது கருவியினை இயங்கு அல்லது இயங்கா நிலைக்கு மாற்றப் பயன்படுகிறது.

2. நிலை – தேர்ந்தெடுப்பான் (Mode selector)

   இது ஒரு மூன்று நிலை தேர்ந்தெடுக்கும் சாவி ஆகும்.

   அ) ஊர்தி அலை
   ஆ) பண்பேற்றப்பட்ட அலை
   இ) ஒலி அலை

   இவற்றில் தேவையான அலையைத் தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படுகிறது. எந்த அலையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ, அது வெளியீட்டில் கிடைக்கும்.

3. பட்டைத் (அலைத் தொகுப்பு) தேர்ந்தெடுப்பான் (band selector)

   இது அளவுகோலில் உள்ள தேவையான அலைத் தொகுப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது வரம்பு தேர்ந்தெடுப்பான் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. வானொலி ஏற்பிகளில் வெவ்வேறு பட்டைகளைச் சோதிக்க இதன் மூலம் தேவையான பட்டையைத் தேர்ந்தெடுத்துச் சோதிக்க வேண்டும்.

4. அதிர்வெண் தேர்ந்தெடுப்பான் (Frequency selector)


   தேவையான அதிர்வெண்களைத் தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படுகிறது. இதற்குக் குழு மின் தேக்கி மாற்றி (Ganged capacitors) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

5. சக்தி கட்டுப்பாடுகள் (Gain controls)

   வானொலி அலை மற்றும் ஒலி அலைகளின் சக்தியைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகின்றன. இதற்கு மதிப்பு மாறும் மின் தடைகள் (potentiometers) பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

6. வெளியீட்டு முனை (Output terminal)

   நிலை-தேர்ந்தெடுப்பான் மூலம் தேர்ந்தெடுக்-கப்பட்ட அலை, இம்முனையில் கிடைக்கும்.

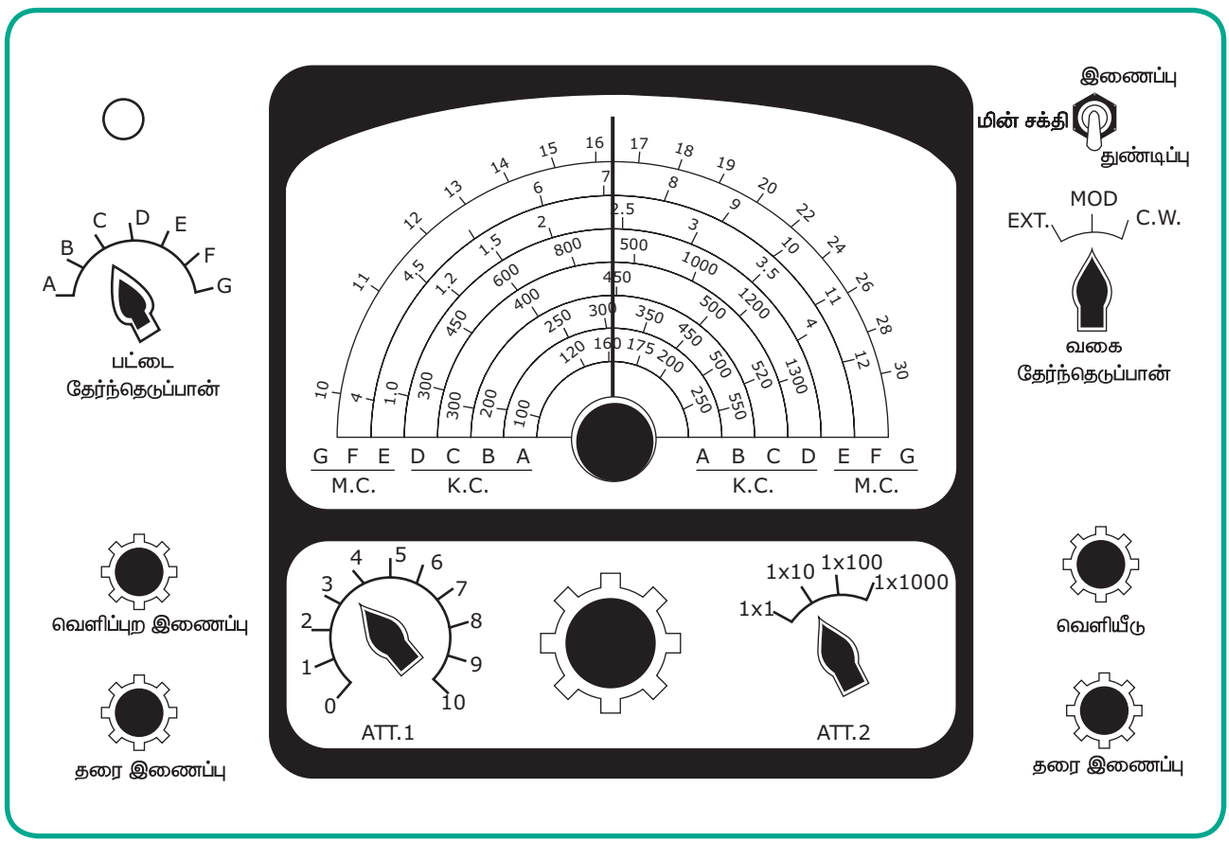

படம் 10.22 **ஒப்புமை அலை உற்பத்திக் கருவியின் முன்பக்க அமைப்பு**

EE_Tamil_Chapter10.indd 206 11/10/2020 1:19:29 PM