நேர்திசை மின்னழுத்தம், நேர்திசை மின்னோட்டம் மற்றும் மாறுதிசை மின்னழுத்தம் – அளத்தல்

பயிற்சி 3


நோக்கம்

பல அளவைமானியைப் பயன்படுத்தி நேர்திசை மின்னழுத்தம், நேர்திசை மின்னோட்டம் மற்றும் மாறுதிசை மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றை அளத்தல்.

தேவையான பொருட்கள்

வ. எண்.	தேவையான பொருட்கள் / உபகரணங்கள்	வரம்பு/மதிப்பு	எண்ணிக்கை
1	பல அளவைமானி	–	1
2	சீராக்கப்பட்ட மின் வழங்கி அல்லது பல மின்னழுத்த வெளியீட்டு மின்வழங்கி	0–30 V டிசி, 2 A அல்லது 1.5 V–12 V	1
3	பண்பலை வானொலி அல்லது 6V / 12V டி.சி.மின்னோடி	–	1
4	மின்மாற்றி (Tapped)	1.5V–12V,500mA/ 1A	1

நேர்திசை மின்னழுத்தத்தை அளக்கும் முறை:

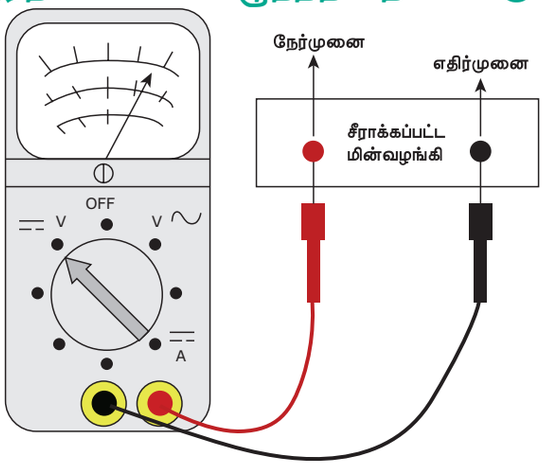

படம் 3.1 நேர்திசை மின்னழுத்தத்தை அளத்தல்

வ.எ	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரம்பு (Meter reading)	டிசி மின்னழுத்தம் – அளவீடு (Meter reading)	
		பளு இல்லாமல்	பளுவுடன்
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

1. *சீராக்கப்பட்ட மின் வழங்கியை பல அளவைமானியுடன் படம் 3.1 ல் உள்ளது போல இணைக்கவும்.*
2. *வெவ்வேறு மின்னழுத்த அளவுகளைப் பெற, சீராக்கப்பட்ட மின்வழங்கியின் மின்னழுத்தத்தை மதிப்பு மாறும் மின்தடை மூலம் மாற்றவும்.*
3. *மின்னழுத்த மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்தவும்.*

EE_Practicals_Tamil Version.indd 231 11/10/2020 1:34:45 PM