
நேர்திசை மின்னோட்டத்தை அளக்கும் முறை :

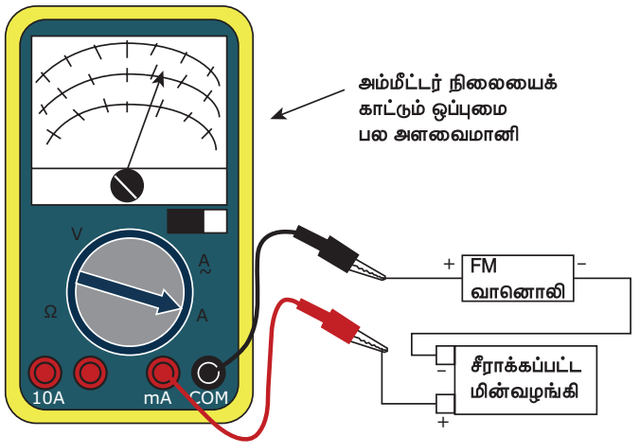


வ.எ	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரம்பு (Meter reading)	டிசி மின்னழுத்தம் – அளவீடு (Meter reading)	
		பளு இல்லாமல்	பளுவுடன்
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

படம் 3.2 நேர்திசை மின்னோட்டத்தை அளத்தல்

1. பல அளவைமானியில் 250mA வரம்பினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. சீராக்கப்பட்ட மின் வழங்கியை பல அளவைமானியுடன் படம் 3.2 ல் உள்ளது போல பளுவின் (பண்பலை வானொலி அல்லது மின்னோடி) வழியே இணைக்கவும்.
3. வெவ்வேறு மின்னோட்ட அளவுகளைப் பெற, சீராக்கப்பட்ட மின்வழங்கியின் மின்னழுத்தத்தை (6 V – 12 V) மதிப்பு மாறும் மின்தடை மூலம் மாற்றவும்.
4. மின்னழுத்த மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்தவும்

மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தை அளக்கும் முறை :

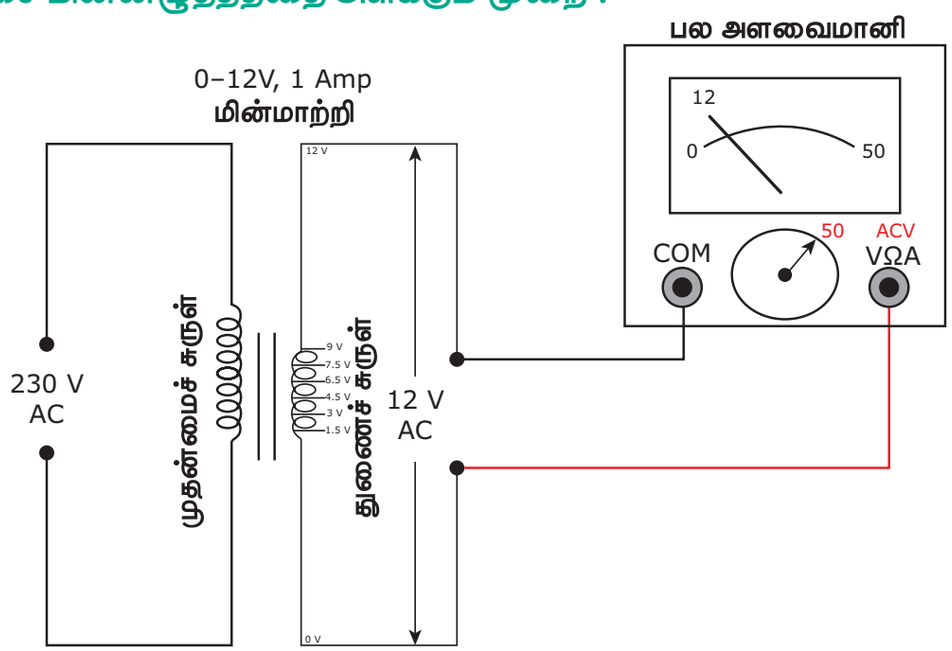

படம் 3.3 ஏசி மின்னழுத்தத்தை அளத்தல்

EE_Practicals_Tamil Version.indd 232 11/10/2020 1:34:45 PM