மின்தேக்கி, மின்தூண்டி, மின்மாற்றி, தொடர்ச் சுருள் மற்றும் ஒலிப்பான் – சோதனை

பயிற்சி 6


நோக்கம்

மின்தேக்கி – மின்தூண்டி – மின்மாற்றி – தொடர்ச் சுருள் மற்றும் ஒலிப்பான் ஆகியவற்றைச் சோதித்தல்.

தேவையான உபகரணங்கள்

வ.எண்	பொருள்/உபகரணங்கள் பெயர்	மதிப்பு	எண்ணிக்கை
1.	மின்தேக்கி	*1000 µF/25V*	1
2.	மின்தூண்டி	-	1
3.	மின்மாற்றி	*0 – 6V , 500 mA*	1
4.	தொடர்ச்சுருள்	*12 V*	1
5.	ஒலிப்பான்	-	1

மின்தேக்கி சோதனை

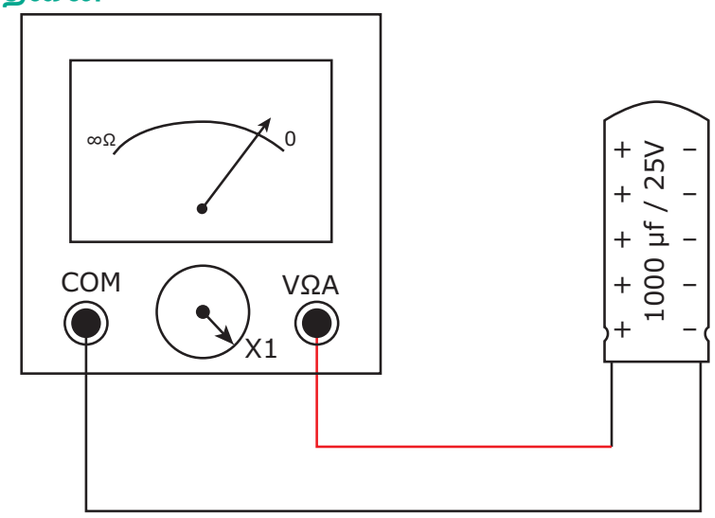

படம் 6.1 மின்தேக்கி சோதனை

பலஅளவைமானியின் தெரிவுச்சாவியை × 1 ஓம் நிலையில் அமைக்கவும்.

1. *அளவைமானியின் சிவப்பு முனையை பசை மின்தேக்கியின் நேர்மின் (+) முனையுடனும், கருப்பு முனையை மின்தேக்கியின் எதிர்மின் (–) முனையுடனும் இணைக்க வேண்டும்.*
2. *அளவைமானியின் முள்ளானது உடனடியாக வலது பக்க ஓரத்திற்குச் சென்று, பின் மெதுவாக இடது பக்க ஓரத்திற்கு வந்தடைந்தால், மின்தேக்கி நல்ல நலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.*
3. *அளவைமானியின் முள்ளானது (0 Ω) அளவைக் காட்டினால், மின்தேக்கி குறுக்குச் சுற்றாகி விட்டதாக அர்த்தம்.*

EE_Practicals_Tamil Version.indd 239 11/10/2020 1:34:46 PM