
4. அளவைமானியின் முள்ளானது (∞ Ω) அளவைக் காட்டினால், மின்தேக்கி திறந்த நிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.

5. அளவைமானியின் முள் குறிப்பிட்ட மின்தடை அளவிலேயே நின்றிருந்தால், மின்தேக்கியில் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அர்த்தம்.

மின்தூண்டியை சோதித்தல்

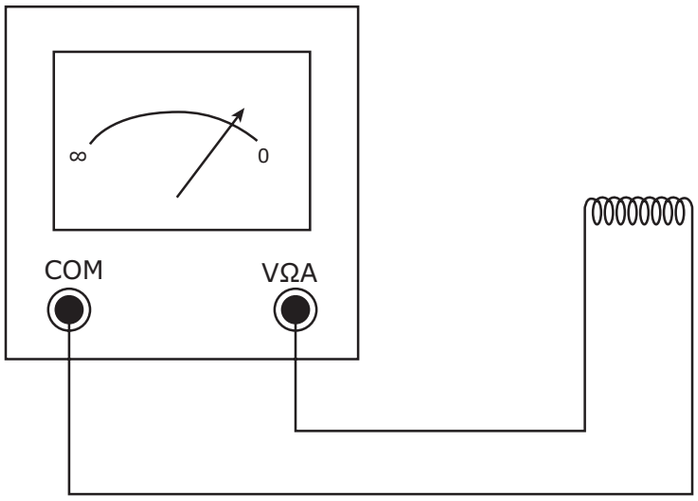

6.2 மின் தூண்டி சோதனை


1. பலஅளவைமானியின் தெரிவுச்சாவியை × 1 ஓம் நிலையில் அமைக்கவும்.

2. அளவைமானியின் இரு முனைகளையும் சுருளின் இரு முனைகளோடு இணைந்து, குறிமுள் காட்டும் அளவைக் குறிக்கவும்.

3. அளவைமானியின் அளவு பூஜ்ஜிய அளவிற்கு அருகில் இருந்தால், சுருள் நல்ல நிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.

4. அளவைமானியின் அளவு (∞Ω) அளவைக் காட்டினால், சுருள் திறந்த நிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.

மின்மாற்றியை சோதித்தல்

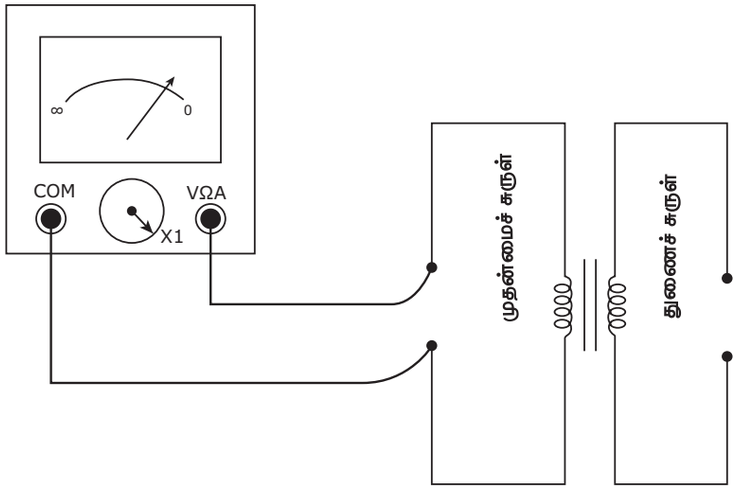

6.3 மின்மாற்றி சோதனை

EE_Practicals_Tamil Version.indd 240 11/10/2020 1:34:46 PM