
ஒலிப்பானை சோதித்தல்

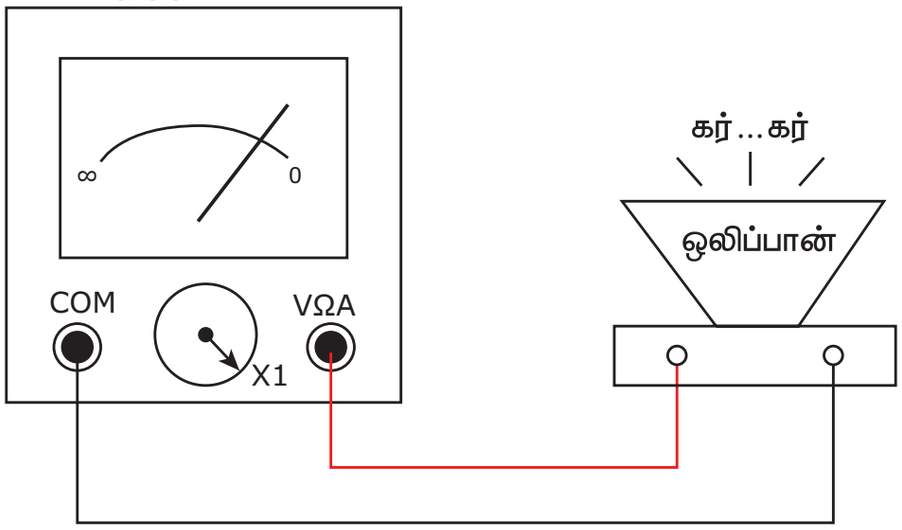

படம் 6.5 ஒலிப்பான் சோதனை

1. பலஅளவைமானியின் தெரிவுச்சாவியை × 1 ஓம் நிலையில் அமைக்கவும்.
2. அளவைமானியின் இரு முனைகளை, ஒலிப்பானின் இரு முனைகளுடன் இணைக்கவும்.
3. தற்போது ஒலிப்பானில் "கர்...கர்" என ஒலி கேட்கும். இது ஒலிப்பான் நல்ல நிலையில் உள்ளதைக் குறிக்கும்.
4. சோதனையின் போது "கர்...கர்" என்ற ஒலி கேட்கவில்லையென்றால் ஒலிப்பான் திறந்த நிலையில் உள்ளதாக அர்த்தம்.

வ. எண்.	சோதனை செய்யப்பட வேண்டிய உறுப்புகள்	வரம்பு/மதிப்பு	பல அளவை மானியில் பயன்படுத்தப்பட்ட சாவி / நிலை	முடிவு
1	பசை மின்தேக்கி	_____MFd		
2	மின்தூண்டி	_____		
3	மின்மாற்றி முதன்மை சுருள் துணைச்சசுருள்கள்	 _____ _____		
4	தொடர் சுருள் N/O N/C	 _____ _____		
5	ஒலிப்பான்	_____Ω		

முடிவு

மின்தேக்கி – மின்தூண்டி – மின்மாற்றி – தொடர்ச் சுருள் மற்றும் ஒலிப்பான் ஆகியவற்றைச் சோதிக்கும் முறையை அறிந்து கொண்டேன்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 242 11/10/2020 1:34:46 PM