2) அச்சுப்பலகையின் மேல் ஒரு எடுத்துப் பொருத்தும் இயந்திரம் (PICK AND PLACE MACHINE) மூலம் எளிதில் பொருத்தலாம்.

பிரதிகூலம்


பழுதான மின்தடைகளை அகற்றி, புதிய மின்தடைகளைப் பொருத்துவது மிகக் கடினம்

1.8.8 மதிப்பு மாறும் மின்தடை (variable resistor)

மின்சுற்றில் செயல்படும்போது அதன் மதிப்பைத் தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைத்துக் கொள்ளலாம். எனவே இவை மதிப்பு மாறும் மின்தடைகள் எனப்படுகிறது.



படம் 1.37(அ) மதிப்பு மாறும் மின்தடையின் குறியீடு

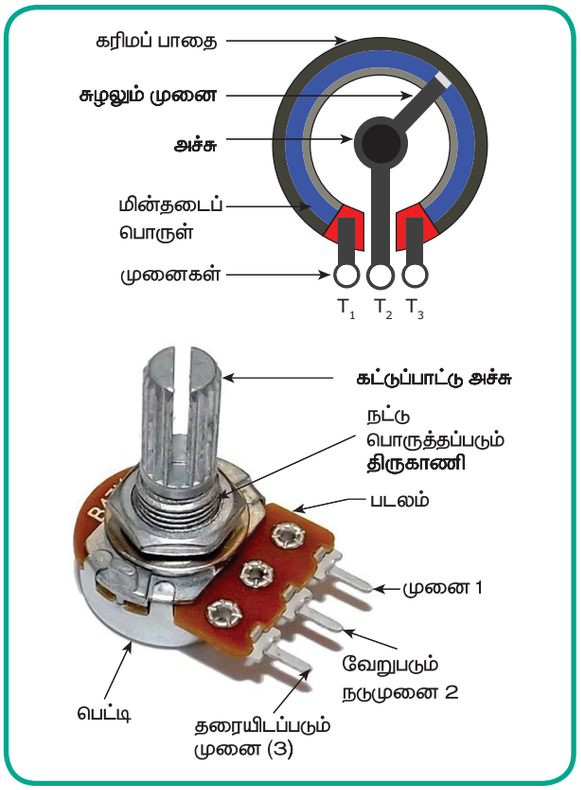


படம் 1.38 மதிப்பு மாறும் மின்தடை (பொட்டன்ஷியோமீட்டர்)

மதிப்பு மாறும் மின்தடை என்பது ஒர் பொட்டன்ஷியோ மீட்டரே ஆகும். இது வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் ஒலிக் கட்டுப்பாடுகளாகவும், மற்றும் பிற கட்டுப்பாடுகளாகவும் பயன்படுகிறது, இதன் முதல்பகுதி வாஷர் போன்ற அமைப்பாகவும் அதன் மேல் ஓர் மெல்லிய உலோக அமைப்பு எளிதாகச் சுழலும் வண்ணமும், மின் தொடர்புடையதாகவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இதில் ஓர் நழுவும் வளையமும் (அ) தொடர் வளையமும் அமைக்கப்பட்டு, சுழலும் பகுதியோடு தொட்டுக் கொண்டிருக்குமாறு பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதில் மூன்று இணைப்புக்கால்கள் உள்ளன. இதன் இரண்டு இணைப்புக் கால்கள் கரிமப் பாதையின் (carbon track) இரு முனையோடும், மற்றொன்று தொடர் வளையத்தோடும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

பாதி மாறும் மின்தடைகள் (Semi variable resistors)

மதிப்பினை முன்னரே அமைக்கும் வகை (Preset type resistors) மின்தடைகளைப் பாதி மாறும் மின்தடைகள் என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பினை நம் தேவைக்கேற்ப மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

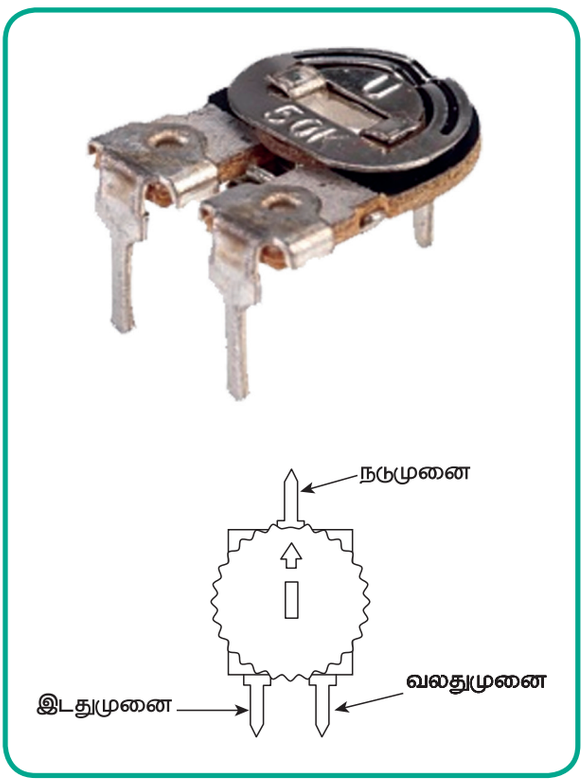

படம் 1.39 பாதி மாறும் மின்தடைகள் (Preset Type Resistors)

பயன்கள்:

1. சி. ஆர். டி வகை தொலைக்காட்சிகளில் பயன்படுகிறது.
2. மின்னழுத்த நிலைப்படுத்திகளில் (Voltage stabilisers) பயன்படுகிறது.
3. தலைகீழிகளில் (inverters) பயன்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 18 11/10/2020 12:53:21 PM