
3. பாலியஸ்டர் மின்தேக்கிகள்
4. செராமிக் மின்தேக்கிகள்
5. பசை மின்தேக்கிகள்
   (துருவம் மற்றும் துருவமில்லா வகைகள்)
6. டேண்டலம் மின்தேக்கிகள்
   (உலோக ஃபிலிம் மின்தேக்கிகள்)
7. SMD மின்தேக்கிகள்
8. மீ மின்தேக்கிகள் (அல்ட்ரா (அ) சூப்பர்) பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. காகித மின்தேக்கிகள் (Paper Capacitors)

இந்த வகை மின்தேக்கிகளில் இரண்டு மெல்லிய அலுமினியத் தகடுகளுக்கிடையே மெழுகு தடவிய காகிதம் மின்கடத்தாப் பொருளாகப்(Dielectric) பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு இது உருளை-யாகச் சுருட்டப்பட்டு அதன் இடையில் உள்ள காற்றை நீக்க மெழுகுக்கரைசலில் மூழ்க வைத்து எடுக்கப்படுகிறது. பொதுவாக இணைத்தல் (Coupling) துண்டித்தல் (de coupling) செய்யச் சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 0.0001μF முதல் 2μF வரை 100 V முதல் 1500 V வரை மின்னழுத்தம் தாங்கக் கூடியதாகப் பொதுவாக உபயோகப்படுகிறது.

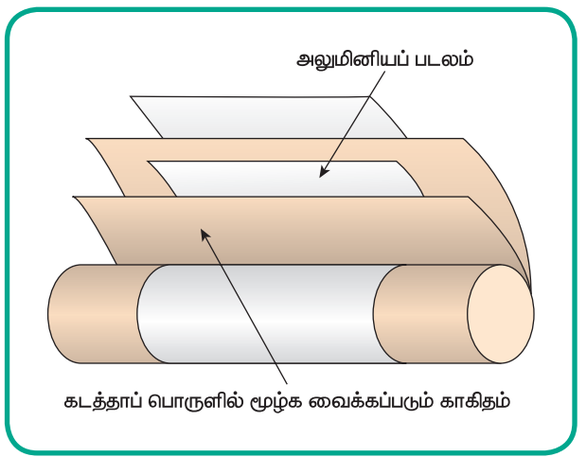

படம் 1.54 (ஆ) காகித மின்தேக்கி


காகித மின்தேக்கிகளின் பயன்கள்

காகித மின்தேக்கிகள்

1. தடுத்தல் (Blocking),
2. இணைத்தல் (Coupling)
3. துண்டித்தல் (De coupling)
4. வடிகட்டுதல் (Filtering)
5. மின்மாற்றுப்பாதை (By bassing)

முதலிய வேலைகளுக்காகவும், ஒலியலைகளை (20 K Hz வரையில்) அனுமதிக்கும் வேலைக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. மைக்கா மின்தேக்கிகள் (Mica Capacitors)

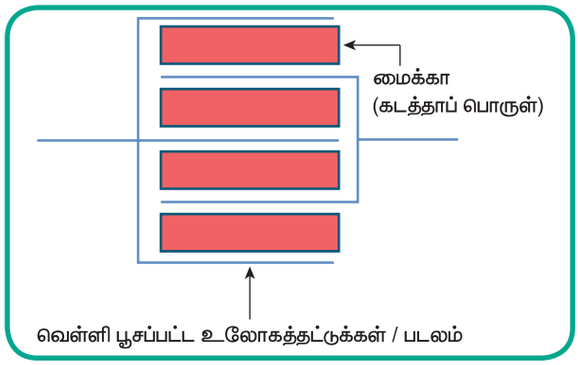

படம் 1.55 மைக்கா மின்தேக்கி

இந்த வகை மின்தேக்கிகளில் மைக்கா மின் கடத்தாப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. மைக்கா தகட்டின் இருபுறமும் வெள்ளிப் பூச்சு பூசப்பட்டு, அவைகள் கடத்தித் தகடுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.


மைக்கா மின்தேக்கிகள் 2 முதல் 1000 PF வரையிலும், மின்னழுத்த வரம்பு 6 V முதல் 500 V வரையிலும் கிடைக்கின்றன.

பயன்கள்

1. மைக்கா மின்தேக்கிகள் உயர் அலை வடிகட்டிகளில் (High pass filler) இணைத்தல் (Coupling) மின்தேக்கிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
2. தேர்வு செய்யும் (tuning) சுற்றுக்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

3. பாலியஸ்டர் மின்தேக்கிகள்

இதில் கடத்தா ஊடகமாகப் பாலியஸ்டரும், கடத்தும் தகடுகளாக அலுமினியத்தாளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

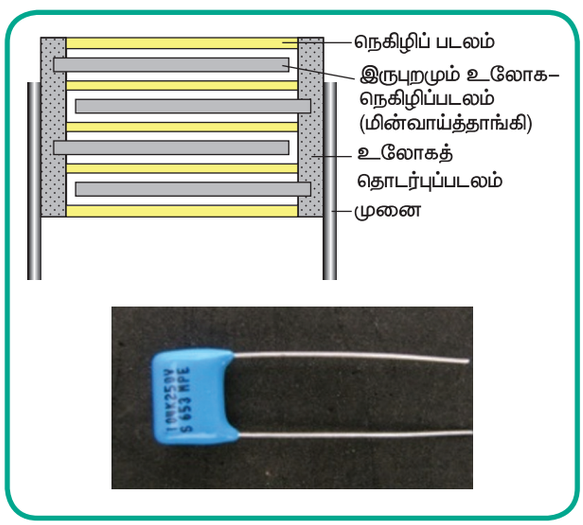

படம் 1.56 பாலியஸ்டர் மின்தேக்கி

EE_Tamil_Chapter 01.indd 26 11/10/2020 12:53:24 PM