அனுகூலம்


இவ்வகை மின்தேக்கியை 2000 வோல்ட்ஸ் வரை தாங்குமாறு வடிவமைக்கலாம்.

பயன்கள்

1. இணைத்தல்
2. துண்டித்தல்

4. செராமிக் மின்தேக்கிகள் (Ceramic Capacitors)

இதில் செராமிக் துகள்கள் மின்கடத்தாப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதன் இருபுறமும் வெள்ளிப்பூச்சு கொடுக்கப்படுகிறது. இது பார்ப்பதற்கு வட்டு போல் இருப்பதால், வட்டு மின்தேக்கி (Disc capacitor) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

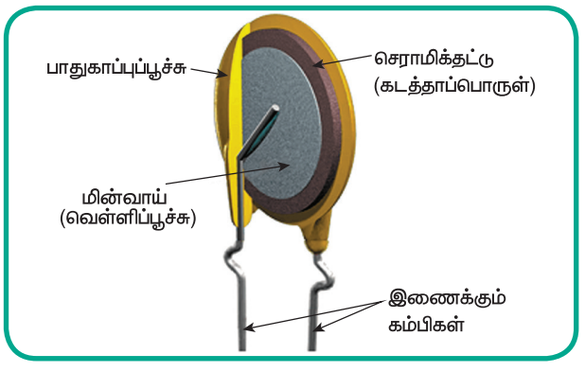

படம் 1.57 செராமிக் மின்தேக்கி

இந்த மின்தேக்கிகள் 100 pF முதல் குறைந்த மதிப்பு µF வரையிலும், மின்னழுத்த வரம்பு 16 V முதல் 200 V வரையிலும் கிடைக்கின்றன. மேலும் இவ்வகை மின்தேக்கிகள் வெப்பநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும்.

பயன்கள்

1. தடுத்தல்
2. இணைத்தல்
3. துண்டித்தல்
4. உயர் அதிர்வெண்ணினை வடிகட்டுதல்

மதிப்பினைக் கண்டறிதல்



Figure 1.58

படம் 1.58ல் மின் தேக்கிகளின் மதிப்பு 102 மற்றும் 103 எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

102 என்றால் $10 \times 10^2 = 1000pF$


= 1 கிலோ பிகோ ஃபாரட் = 1kpF

103 என்றால் $10 \times 10^3 = 10{,}000pF$

= 10 கிலோ பிகோ ஃபாரட் = 10kpF

5. பசை மின்தேக்கிகள் (Electrolytic Capacitors)

படம் 1.59 ல் பசை மின்தேக்கி காட்டப்பட்டுள்ளது.

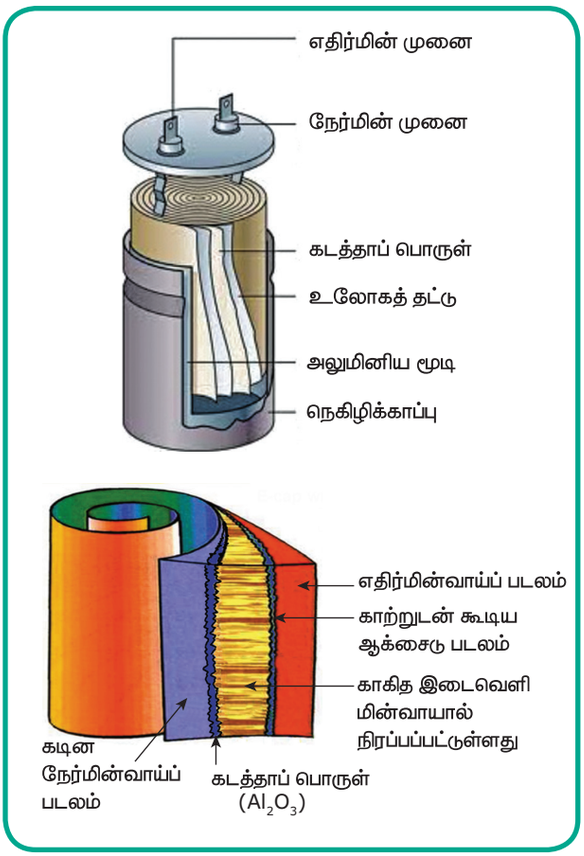

படம் 1.59 பசை மின்தேக்கிகள்

இவற்றில் அலுமினியம் ஆக்சைடு கடத்தாப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுத்தமான அலுமினியத் தாளானது நேர்மின்வாயாகச் (anode) செயல்படுகிறது. பசை வடிவிலான அலுமினியம் கடத்தாப்பொருளின் மேல் பூசப்பட்டு எதிமின்வாயாகச் (cathode) செயல்படுகிறது.

முன்னெச்சரிக்கைகள்

இம் மின்தேக்கியின் மேல் –முனை குறிப்பிடப்-பட்டிருக்கும். மற்றொரு முனை + முனையாகும்.

டி.சி. மின்னழுத்தத்துடன் இணைக்கும் பொழுது துருவங்கள் பார்த்து இணைக்க வேண்டும். டி.சி.யின் + முனை, மின்தேக்கியின் + முனை-யுடனும், டி.சி.யின் – முனை, மின்தேக்கியின் – முனையுடனும், இணைத்தல் வேண்டும்.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 27 11/10/2020 12:53:25 PM