எச்சரிக்கை:

பசை மின்தேக்கிகளை துருவங்கள் மாற்றி இணைக்கக் கூடாது. அவ்வாறு இணைத்தால் மின்தேக்கி வெடித்துச் சிதறிவிடும்.

பயன்படுத்தப்படும் மின்தேக்கி மதிப்புகள் 0.47 mfd லிருந்து 4700 mfd வரை மின்னழுத்த வரம்பு 3 V லிருந்து 500V வரை

பயன்கள்:

1. வடிகட்டப் பயன்படுகிறது
2. (இன்வெர்ட்டர்) பயன்படுகிறது.
3. புகைப்படமெடுக்கத் தேவைப்படும் பளீர் ஒளியை உண்டாக்கப் பயன்படுகிறது.

இரு துருவ அல்லது துருவமற்ற மின்தேக்கிகள்



படம் 1.60 இரு துருவ மின்தேக்கி


இவற்றில் இரு ஆக்சைடு பூசப்பட்ட நேர்மின்வாய்கள் உள்ளன. அதனால் இவ்வகை மின்தேக்கிக்கு துருவங்கள் இல்லை, துருவங்கள் பார்க்காமல் ஏ.சி. மின்சாரத்துடன் இணைக்கலாம்.

பயன்கள்

1. ஏ.சி. மின்னோடியைத் துவக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது.
2. சி.ஆர்.டி வகை தொலைக்காட்சிகளில் பயன்படுகிறது.

6. டேண்டலம் மின்தேக்கிகள்

இதில் டேண்டலம் தாள் நேர்மின்முனையாகச் செயல்படுகிறது. மின் வேதியியல் முறையில் மெல்லிய டேண்டலம் ஆக்சைடு நேர்மின்முனையின் மேல் படிய வைக்கப்படுகிறது. இந்த ஆக்சைடு கடத்தா ஊடகமாகச் செயல்படுகிறது. கேத்தோடும் டேண்டலம் தாளால் ஆனது. இந்த மொத்த அமைப்பும் மூடிய அமைப்பினால் அமைக்கப்படுகிறது.

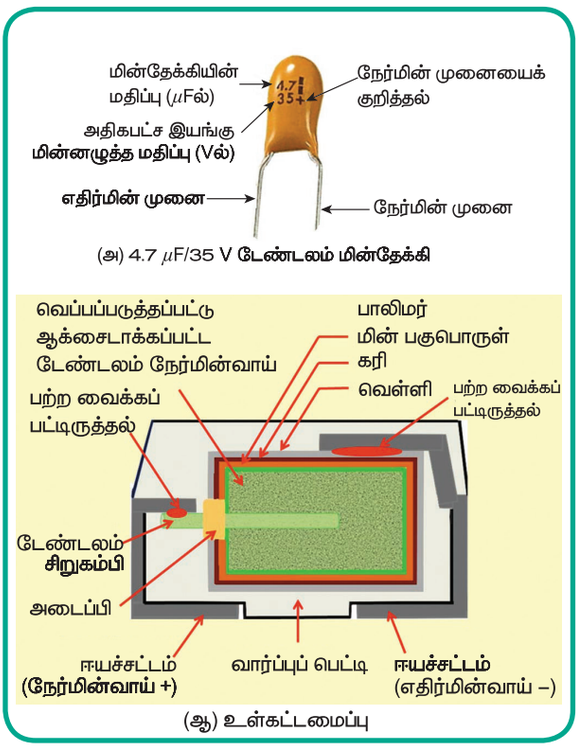

(அ) 4.7 μF/35 V டேண்டலம் மின்தேக்கி

(ஆ) உள்கட்டமைப்பு

படம் 1.61 டேண்டலம் மின்தேக்கி

அனுகூலங்கள்

1. அளவில் சிறியது
2. நிலைப்புத்தன்மை அதிகம்
3. அதிக வாழ்நாள்
4. குறைந்த கசிவு
5. SMD வடிவத்தில் பயன்படுத்த இயலும்.

பிரதிகூலம்

மின்னழுத்த வேறுபாடுகள் அதிகம் உள்ள சுற்றுக்களில் இவ்வகை மின்தேக்கிகளைப் பயன்படுத்த இயலாது.

பயன்கள்:

1. செல்லிடப் பேசிகளில் பயன்படுகிறது.
2. கணினிகளில் பயன்படுகிறது.
3. எல்.ஈ.டி. வகை தொலைக்காட்சிகளில் பயன்படுகிறது.

7. SMD வகை மின்தேக்கி

இவ்வகை மின்தேக்கி நேரடியாக, அச்சிட்ட சுற்றுப்பலகைகளில் உள்ள தாமிரப் பற்ற வைப்பு முனைகளில் பற்ற வைக்கப்படுவதால், SMD வகை மின்தேக்கி என அழைக்கப்படுகிறது. படம் 1.62 ல் இவ்வகை மின் தேக்கி காட்டப்பட்டுள்ளது.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 28 11/10/2020 12:53:25 PM