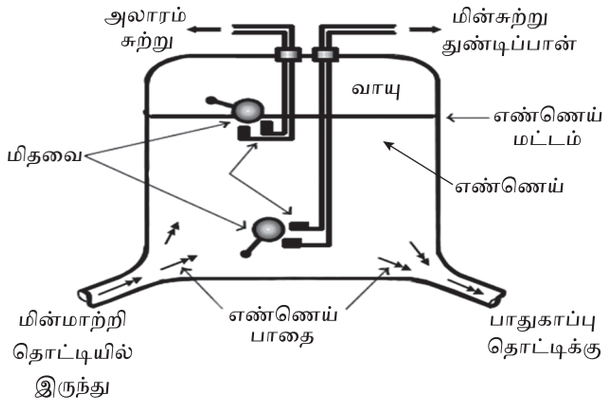


படம் 6.14 புக்ஹால்ஸ் ரிலே

மேற்புறத்திற்கு சென்றடைகின்றது. தற்போது எண்ணெய் மட்டம் குறைந்து மேல் மிதவை நகர்ந்து மேல்தொடு முனைகளைத் தொடர்பு ஏற்படுத்தி அலாரம் அடிக்கச் செய்கிறது. இந்நிலையில் மின்சுற்றில் இருந்து மின்மாற்றியை விடுவித்து, பழுது என்ன ஏற்பட்டுள்ளது என்பதைக் காணலாம்.

உ. மின்மாற்றி எண்ணெய்:

மின்மாற்றி எண்ணெய் ஆனது தாது வகையைச் சேர்ந்தது ஆகும். இது பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பின்போது கிடைக்கிறது. இது ஒரு நல்ல மின்காப்பு பொருளாகும். இது குறைந்த அளவில் கட்டிகளாக மாறும் தன்மை கொண்டது. எண்ணெயின் ஈரப்பதம் கலக்கும்போது ஆயிலின் டை எலக்டிரிக் வலிமை குறைகிறது. எனவே எண்ணெயை உலர்ந்த நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். மின்மாற்றி எண்ணெய் இருவழிகளில் பயன்படுகிறது.

i) குளிரப்படுத்துதல் ii) மின்காப்பு

நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை:

1. மின்சக்தியை ஒரு சுற்றிலிருந்து மற்றொரு மின்சுற்றுக்கு மாற்றுவது மின்மாற்றி ஆகும்.
2. அலைவு எண் மாறாமல் வேலை செய்யக்கூடியது.
3. ஒன்றையொன்று தூண்டல் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்யக்கூடியது.
4. மாறுதிசை மின்சாரத்தில் மட்டும் வேலை செய்யக் கூடியது.
5. முதன்மைச் சுருளில் தூண்டப்படும் மின் இயக்கு விசை = $E1 = 4.44N1f\ Ø\ m$ வோல்ட்
6. துணைச் சுருளில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை $E2 = 4.44N2fØm$ வோல்ட்
7. சதவீத வினைத்திறன் $(\eta) = \frac{\text{பயன்படுதிறன்}}{\text{இடுதிறன்}} \times 100$
8. மின்மாற்றியின் மின்னழுத்த விகிதம் $(K) = \frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1} = k = \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 94 12/17/2019 12:21:45 PM