நோக்கம்

வீட்டு மின் இணைப்பு பற்றிய அடிப்படைக் கூறுகள், மின் பாதுகாப்புச் சாதனங்கள், இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவன (ISI) வரையறையின் படி வீட்டு மின் இணைப்பு விதிகள் மற்றும் மின் இணைப்பின் போது பாதுகாப்பான வேலை நடைமுறைகள் பற்றி அறிதல்.


வீட்டு மின் இணைப்பு அடிப்படைக் கூறுகள்

பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளைப் பரிசீலிப்பதோடு, உங்கள் வீட்டு மின் இணைப்பு வடிவமைப்பை பற்றி அறிந்திருத்தல் அவசியம். இது மூன்று அடிப்படைக் கூறுகளை உள்ளடக்கியது.

மின்சேவை நுழைவுப் பகுதி: இது மின்கம்பத்திலிருந்து வீட்டிற்கு மின்சப்ளை வரும் மின்சேவை கடத்தி மற்றும் மீட்டர் பகுதியைக் குறிக்கும். மின் சேவை நுழையும் இடம் மிகவும் முக்கியம். மின்சேவை கடத்தி தரையிலிருந்து குறைந்தது பத்து அடி உயரத்தில் இருக்கவேண்டும், மரக்கிளைகளில் உராயாதபடியும், ஜன்னல் மற்றும் மாடி மூலம் அணுகமுடியாத விதத்திலும் அமைந்திருக்க வேண்டும். மீட்டரில் தண்ணீர் படாதவாறும் மற்றும் மின்சேவை கடத்தி நுழையும் வழியில் தண்ணீர் நுழையாதவாறும் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இப்பகுதியில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் பழுது நீக்கம் போன்றவை மின்வாரியத்தின் மூலம் மட்டுமே நடைபெறும்.

மெயின் போர்டு: மின் இணைப்பில் முதன்மைப் பலகை முக்கியக் கட்டுப்பாட்டு மையமாக உள்ளது. இது முதன்மை இணைப்பி மற்றும் மின்விநியோக உருகு இழைப் பலகையை உள்ளடக்கியது (புதிய பாதுகாப்புச் சாதனங்களாக முதன்மை இணைப்பிக்கு மாற்றாக இரண்டு துருவ மிகச்சிறிய அளவு மின் சுற்றுத் துண்டிப்பானும், மின் விநியோக உருகு இழைக்கு மாற்றாக ஒரு துருவ மிகச்சிறிய அளவு மின் சுற்றுத் துண்டிப்பானும் பயன்படுகிறது). ஏ.சி, வெப்பமூட்டுவான், சலவை இயந்திரம் மற்றும் புதிய மின் இணைப்பு நிறுவும் போது, முதலில் இந்த மெயின் போர்டில் மின்சாரத்தைத் துண்டித்து, புதிய சுற்று துண்டிப்பான்கள் இணைத்து மின் இணைப்பைக் கையாள வேண்டும்.

கிளைச் சுற்றுகள்: வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு மின் புள்ளிகள் மற்றும் சாதனங்களின் மின் சுமையைக் கணக்கிட்டு மின் இணைப்பைப் பிரித்து கிளைச் சுற்றுகளாக இணைக்கப்படவேண்டும். ஒவ்வொரு கிளைச் சுற்றிலும், ஒளி மின்சுற்றாக இருப்பின் 10 புள்ளிகள் அல்லது 800 வாட்ஸ் திறனும், மின்சுற்றாக இருப்பின் 2 புள்ளிகள் அல்லது 1 ஏ.சி இணைப்பும் இருக்கலாம். இது மெயின் போர்டிலிருந்து உங்கள் வீட்டின் ஒரு பகுதியைத் தனிமைப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. உதாரணமாக நீங்கள் வீட்டின் சமையலறைக்குச் செல்லும் மின்சுற்றைத் துண்டித்துவிட்டு, மீதமுள்ள இடங்களுக்கு மட்டும் மின்சப்ளை வழங்கலாம்.

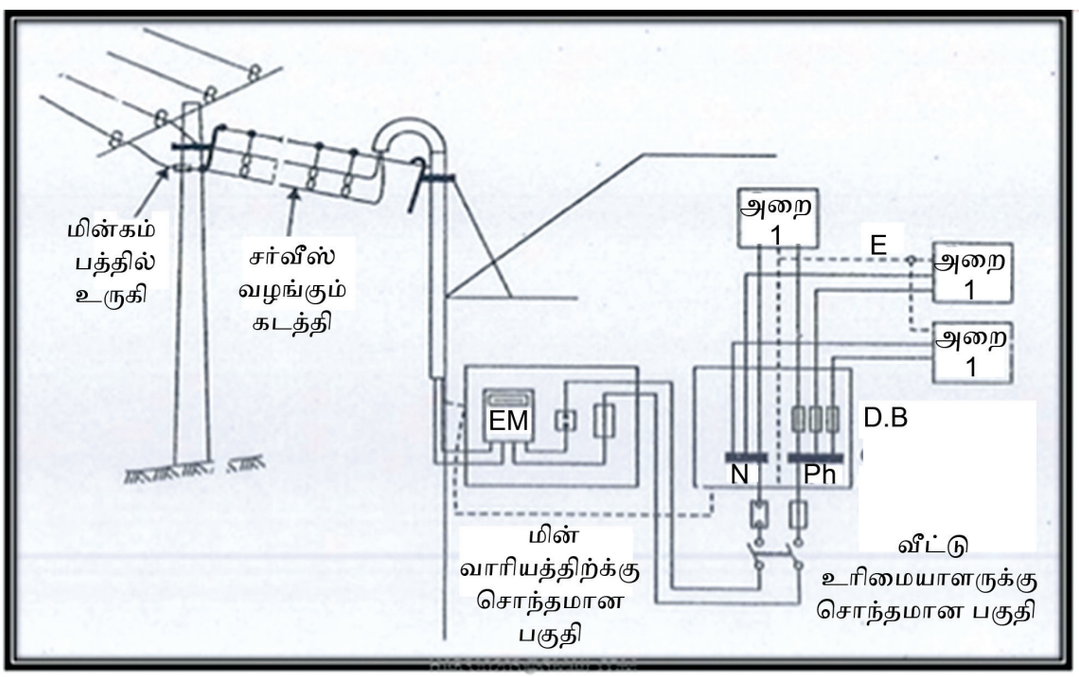

BEE-Tamil-Practical.indd 188 11/9/2020 4:40:06 PM