நோக்கம்

மின்னணுவியல் உபகரணங்களான மின்தடை, டையோடு, டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் மின்தேக்கி ஆகியவைகள் பற்றி அறிதல் மற்றும் சோதனை செய்தல்.


தேவையான உபகரணங்கள்

வ.எண்	உபகரணங்கள் பெயர்	எண்ணிக்கை	மதிப்பு
1.	மின்தடை	5 எண்	1 கி.ஓம், 2 கி.ஓம், 3 கி.ஓம், 4 கி.ஓம், 5 கி.ஓம்.
2.	டையோடு	2 எண்	IN 4002, IN 4007
3.	மின்தேக்கி	2 எண்	1 fd, 2 fd
4.	NPN- டிரான்சிஸ்டர்	2 எண்	BC-107, BC-108
5.	PNP - டிரான்சிஸ்டர்	2 எண்	

மின்தடை சோதனை

மின்தடைக் குறியீடு பற்றி அறிந்து கொண்டு, கொடுக்கப்பட்ட மின்தடைகளின் மதிப்பைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்.

படம்

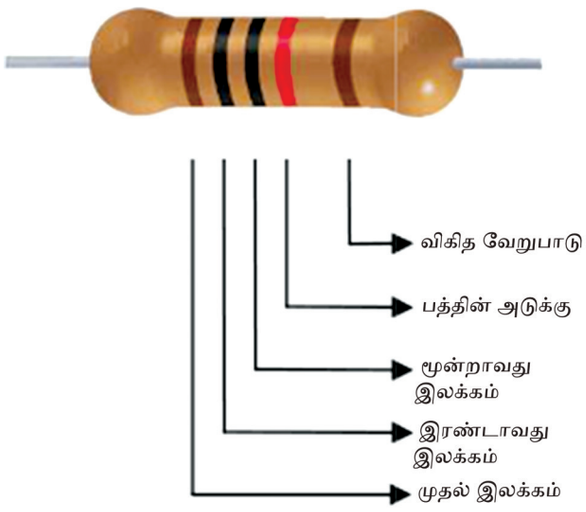

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்தடையின் மதிப்பை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? என்பதை நாம் இப்போது பார்ப்போம். மின்தடையில் உள்ள முதல் பட்டை, முதல் இலக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இரண்டாவது பட்டை, இரண்டாவது இலக்கத்தைக் குறிக்கிறது. மூன்றாவது பட்டை, பத்தின் (10) அடுக்கு மதிப்பில் இருக்கும், ஒவ்வொரு வண்ணப் பட்டைகளின் மதிப்பும் கீழே உள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



BEE-Tamil-Practical.indd 222 11/9/2020 4:40:18 PM