
அதாவது முதல் வண்ணப் பட்டையானது பழுப்பாக இருந்து, இரண்டாவது வண்ணப் பட்டையானது கருப்பாக இருந்தால், முதல் இரண்டு இலக்கங்களின் மதிப்பு 10 ஆகும். இத்துடன், பத்தின் அடுக்கு சிவப்பு வண்ணமாக இருந்தால் இரண்டு பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இப்போது மின்தடையின் மதிப்பு $10 \times 100 = 1000\ \Omega = 1\ K\Omega$

	முதல் இலக்கம்	இரண்டாவது இலக்கம்	பத்தின் அடுக்கு	குறியீடு	மின்தடை மதிப்பு
வண்ணம்	பழுப்பு	கருப்பு	சிவப்பு (2)		
மதிப்பு	1	0	00	1000	1 KΩ

இதே போன்று மற்ற மின்தடைகளின் மதிப்புகளை நான்கு, ஐந்து, ஆறு பட்டை வரைக் கணக்கிடலாம். மின்தடைகளின் தாங்கும் தன்மையைக் கீழ்க்காணும் படம் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

படம்

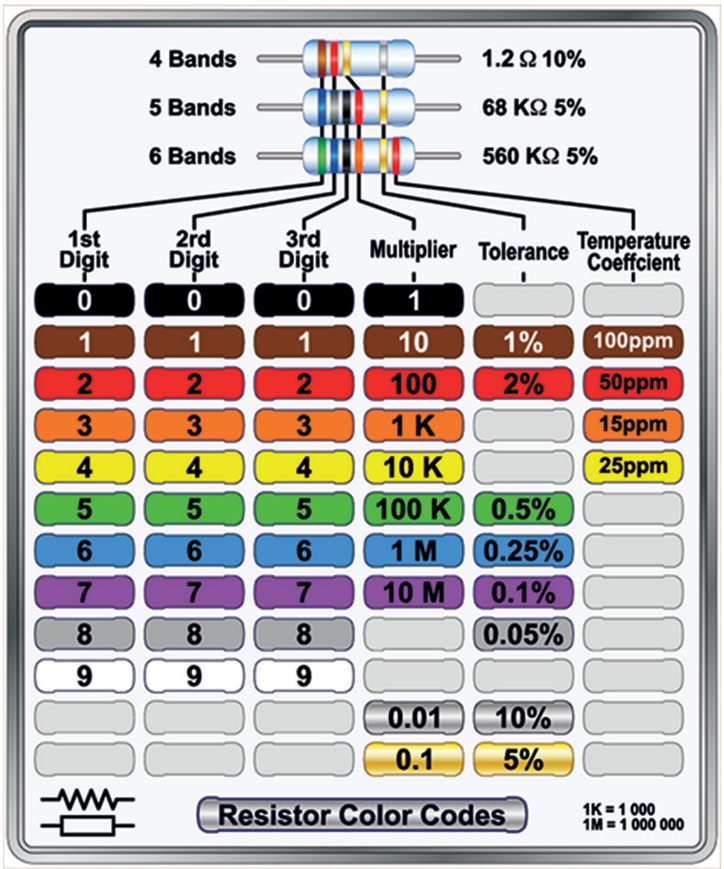

டையோடு சோதனை செய்தல்

ஒரு டையோடின் முன்னோக்கு நிலை (கடத்தும் தன்மை) மற்றும் பின்னோக்கு (கடத்தாத் தன்மை) நிலைகளை ஆய்வு செய்தல்.

விளக்கம்

டையோடு என்பது ஒரு திசை சார்ந்த உபகரணம் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இது எப்போதும் ஒரு திசையில் மட்டுமே மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கும்.

BEE-Tamil-Practical.indd 223 11/9/2020 4:40:19 PM