4. அதேபோல், எதிர் மின்முனையை டிரான்சிஸ்டர் மைய முனையுடனும் (அடிவாய்) மற்றும் முனை -3 (ஏற்பான்) உடனுடம் தொடச் செய்யும் போது. சிறிதளவு மின்னழுத்தம் இருப்பதை பல் அளவுமானி மூலம் பார்க்க முடிகிறது.

5. மேற்கூறிய செயல்களின் மூலம் இவ்வகையான டிரான்சிஸ்டர் PNP- டிரான்சிஸ்டர் என அறிந்து கொள்ளலாம்.


உமிழ்வான் (E) – P வகைப் பொருள் – டையோடின் ஆனோடிற்குச் சமம்.

அடிவாய் (B)- N வகைப் பொருள் – டையோடின் கேத்தோடிற்குச் சமம்.


ஏற்பான் (C) - P வகைப் பொருள் – டையோடின் ஆனோடிற்குச் சமம்.

6. பல் அளவுமானியின் நேர் மின் முனை ஆனோடிலும், எதிர் மின் முனை கேத்தோடிலும் இணைக்கப்படும் போது மின்னழுத்தம் காட்டப்படுகிறது. இப்போது, நாம் இந்த மின்முனைகளை மாற்றி இணைத்தால் எந்த விலகலும், அளவும் காட்டாது.


படம்

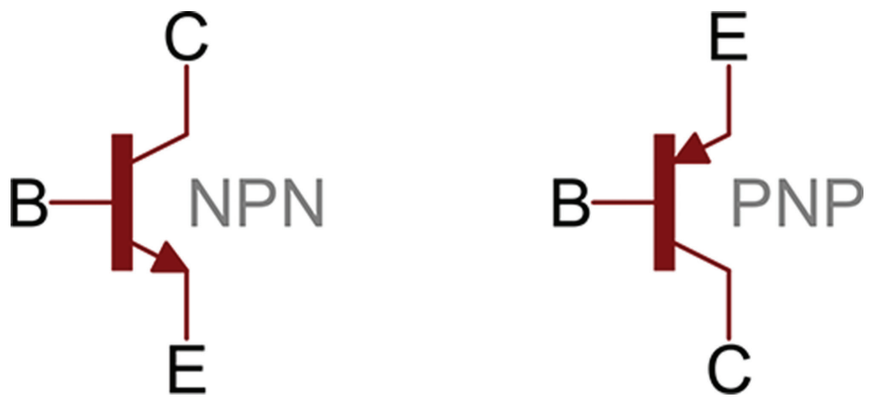

டிரான்சிஸ்டர் PNP

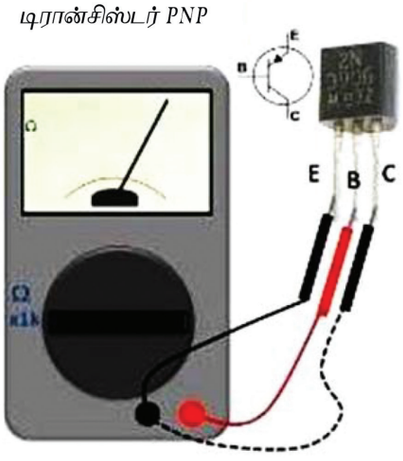

டிரான்சிஸ்டர் NPN

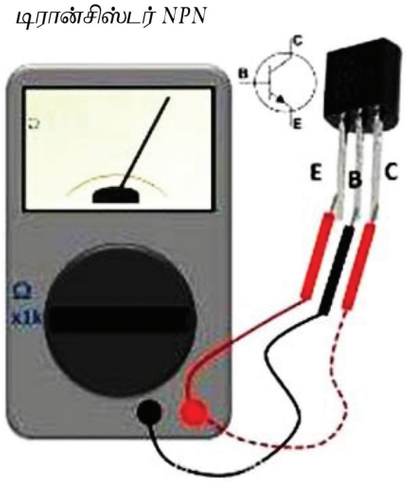

BEE-Tamil-Practical.indd 227 11/9/2020 4:40:20 PM