
மின்தேக்கியைச் சோதித்தல்:

மின்தேக்கி நன்றாக உள்ளதா? என்பதைச் சோதிக்கும் முறை பற்றிக் காண்போம்.

இலக்க வகை பல் அளவுமானி மூலம் மின்தேக்கி சோதனை செய்யும் முறை:

1. மின்தேக்கி முழுவதுமாக மின்னிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பதை முதலில் உறுதி செய்யவும்.
2. பல் அளவுமானியின் திருகினை ஓம்- நிலையில் வைக்கவும் (குறைந்தது 1000 ஓம் = 1 கி.ஓம்)
3. பல் அளவுமானியின் முனைகளை மின்தேக்கி முனையுடன் இணைப்புச் செய்யும்.
4. இலக்க வகை அளவுமானி ஒரு சில வினாடிகள் வரை எதாவது ஒரு எண்ணைக் காட்டும். அந்த அளவைக் குறித்துக் கொள்ளவும்.
5. பிறகு உடனே திறந்தச் சுற்று நிலைக்கு வந்துவிடும். இதேபோல் ஒவ்வொரு முறை சோதனை செய்யும் போதும், ஏற்கனவே காட்டிய அதே எண்ணைக் காட்டினால், மின்தேக்கி நல்ல நிலையில் உள்ளது எனத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
6. சோதனை செய்யும் போது இலக்க வகை அளவுமானியில் காட்டும் அளவில் மாற்றம் இருந்தால், மின்தேக்கி பயனற்ற நிலையில் உள்ளது என அர்த்தமாகும்.

படம்

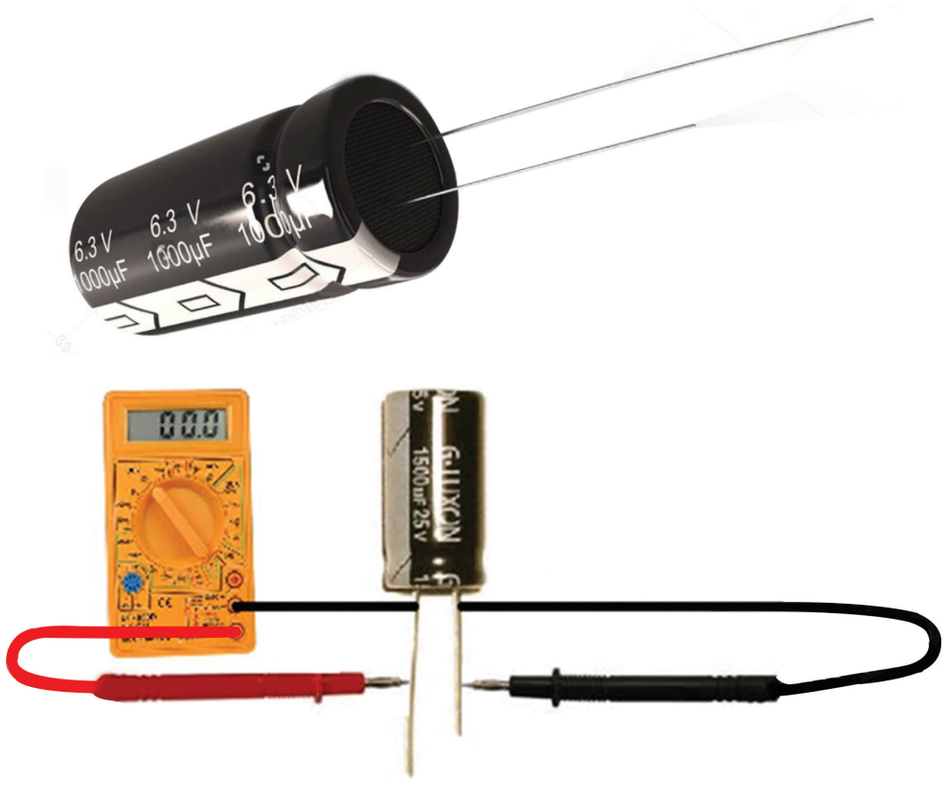

முடிவு

இச்செயல்முறை மூலம் மின்னணுவியல் உபகரணங்களான மின்தடை, டையோடு, டிரான்சிஸ்டர், மற்றும் மின்தேக்கி ஆகியவைகள் சோதனை செய்யும் முறைகளைப் பற்றி நன்கு அறிந்து கொண்டேன்.

BEE-Tamil-Practical.indd 228 11/9/2020 4:40:20 PM