

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN		CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		REVISIÓN:	02
			FECHA:	29/12/2025
			PÁGINA:	2 de 53

CAJA DE FIRMAS		ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
REVISIÓN:	APELLIDOS Y NOMBRES:	Joany Zurita Peña	Zoraida Oscoco Guillen	Raúl Nevada Grande Alcántara
02	CARGO:	Supervisor SSOMA	Jefe SSOMA	Gerente General
	FIRMA:	 Ing. JOANY ZURITA PEÑA SUPERVISOR SSOMA RUAG S.R.L.	 Ing. O. Zoraida Oscoco Guillen Jefe de Seguridad RUAG S.R.L.	 RAÚL NEVADA GRANDE GERENTE GENERAL RUAG S.R.L. COORDINADOR A CONSTRUCCIÓN
	FECHA DE APROBACIÓN:	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025

APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE SST RUAG SRL FECHA: 29-12-25			
GOYAS ABRAMONTE JAVIER ENRIQUE	ZORAIDA OSCCO GUILLEN	TOMAYLLA TERRONES KATHERINE	GUZMAN MANTARI INDRID
PRESIDENTE MIEMBRO TITULAR DEL CSSST	SECRETARIO MIEMBRO TITULAR DEL CSST	MIEMBRO TITULAR REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL CSST	MIEMBRO TITULAR REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL CSST
	 Ing. O. Zoraida Oscoco Guillen Jefe de Seguridad RUAG S.R.L.		

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	3 de 53

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO I	5
CAPÍTULO N° 1. INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO N° 2. OBJETIVOS Y ALCANCE	5
TÍTULO II	6
CAPÍTULO N° 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO	6
CAPÍTULO N° 2. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	6
CAPÍTULO N° 3. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	8
TÍTULO III	8
CAPÍTULO N°1. FACULTADES DEL EMPLEADOR	8
CAPÍTULO N° 2. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10
CAPÍTULO N° 3. ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	12
CAPÍTULO 4. SANCIONES	13
TÍTULO IV.	13
CAPÍTULO N° 1. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS Y OPERACIONES	13
SUBCAPÍTULO N° 1. EXCAVACIONES	16
SUBCAPÍTULO N° 2. ESCALERAS Y RAMPAS	18
SUBCAPÍTULO N° 3. ANDAMIOS	19
SUBCAPÍTULO N° 4. TRABAJOS EN ALTURA	21
SUBCAPÍTULOS N° 5. MANIOBRAS	21
SUBCAPÍTULO N° 6. ELECTRICIDAD	22
SUBCAPÍTULO N° 7. SEÑALIZACIÓN	24
SUBCAPÍTULO N° 8. DEMOLICIONES	24
CAPÍTULO N° 2. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS	25
SUBCAPÍTULO N° 1. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL	25
SUBCAPÍTULO N° 2. VIGILANCIA	26
SUBCAPÍTULO N° 3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	26
SUBCAPÍTULO N° 4. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	28
CAPÍTULO N° 3. ESTÁNDARES DE CONTROL DE LOS PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS EVALUADOS	29
SUBCAPÍTULO N° 1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	29
SUBCAPÍTULO N° 2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO(ATS) / ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)	29
SUBCAPÍTULO N° 3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	30

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	4 de 53

SUBCAPÍTULO N° 4. AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD	30
SUBCAPÍTULO N° 5. BLOQUEO Y ROTULADO	31
SUBCAPÍTULO N° 6. PERMISO DE TRABAJO	31
SUBCAPÍTULO N° 7. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	32
SUBCAPÍTULO N° 8. PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	32
SUBCAPÍTULO N° 9. PERMISOS DE ESPACIO CONFINADO	33
SUBCAPÍTULO N° 10. PERMISO DE ZANJAS Y EXCAVACIONES	34
SUBCAPÍTULO 11. TRABAJO CON SOLDADURA	34
CAPÍTULO N° 4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	35
SUBCAPÍTULO N° 1. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	35
SUBCAPÍTULO N° 2. SISMO	36
SUBCAPÍTULO N° 3. DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS	37
SUBCAPÍTULO N° 4. PRIMEROS AUXILIOS	37
CAPÍTULO N° 5. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	38
SUBCAPÍTULO N° 1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES	39
SUBCAPÍTULO 2. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES	39
SUBCAPÍTULO 3. INFORME DEL ACCIDENTE E INCIDENTES	39
CAPÍTULO N° 6. AMBIENTE DE TRABAJO	39
SUBCAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES: ORDEN, LIMPIEZA E HIGIENE OCUPACIONAL	39
SUBCAPÍTULO 2. ILUMINACIÓN	40
CAPÍTULO N° 7. SALUD OCUPACIONAL	40
CAPÍTULO N° 8. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	41
SUBCAPÍTULO N° 1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA	42
SUBCAPÍTULO N° 2. PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA	42
SUBCAPÍTULO N° 3. PROTECCIÓN AUDITIVA	43
SUBCAPÍTULO N° 4. PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS	43
SUBCAPÍTULO N° 5. PROTECCIÓN DE PIES	43
SUBCAPÍTULO N° 6. PROTECCIÓN RESPIRATORIA	43
SUBCAPÍTULO N° 7. PROTECCIÓN DEL TRONCO	43
SUBCAPÍTULO N° 8. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	44
SUBCAPÍTULO N° 9. MANTENIMIENTO	44
CAPÍTULO N° 9. HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	44
CAPÍTULO N° 10. MATERIALES PELIGROSOS	45
CAPÍTULO N° 11. DIRECTIVAS ACERCA DE LA SEGURIDAD EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	46
TÍTULO V.	47
ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS	47
ANEXO 2: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	50
ANEXO N° 3 COMPROMISO	54

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	5 de 53

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo N° 1. INTRODUCCIÓN

RUAG S.R.L. empresa de ingenieros y arquitectos dedicados a brindar servicios integrales de construcción y remodelaciones para edificaciones de uso comercial, oficinas y viviendas. RUAG SRL, se compromete a promover un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del ambiente natural y de las comunidades que rodean las zonas geográficas donde se ejecutan los proyectos de construcción.

RUAG S.R.L., se caracteriza por su política de cero accidentes que ha permitido continuar mejorando la eficiencia de las operaciones y calidad de nuestros servicios.

Integramos todas las actividades que intervienen en la ejecución final de un proyecto, es decir las referidas a las disciplinas técnicas, económicas, tecnológicas y comerciales.

El personal de las empresas subcontratistas estará sujetos a los mismo principios y regulaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que rigen para los trabajadores de RUAG S.R.L.

RUAG S.R.L., debe dar a conocer y hacer cumplir, a sus trabajadores, las Normas y el Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que rige en los proyectos donde se participa. Así como los procedimientos de Seguridad para la clase de trabajos que se ejecuta, y verla por el cumplimiento de estas.

RUAG S.R.L. no asignará a los trabajadores labores, tareas o actividades para los cuales física o técnicamente no estén capacitados.

Capítulo N° 2. OBJETIVOS Y ALCANCE

Artículo N° 1.- El presente reglamento tiene por objetivos:

- a) Desarrollar una cultura de prevención en Seguridad y Salud ocupacional, para ello contamos con la participación del recurso humano con preparación teórica y práctica.
- b) Realizar las actividades encomendadas por nuestros clientes, cuidando la vida y salud de los trabajadores.
- c) Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo equipo de toda la organización.
- d) Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, procedimientos y prácticas para realizar trabajos bien hecho mediane la capacitación.
- e) Garantizar las buenas condiciones de Seguridad y salud para salvaguardar la integridad física y el bienestar de los trabajadores.

Artículo N° 2.- El alcance del presente reglamento aplica a todo el personal que labora en RUAG S.R.L., y aquellos que presten servicios a través de empresas subcontratadas en proyecto, y/o trabajos que se ejecuten en nuestros proyectos o se encuentren dentro de nuestras áreas de Trabajo.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	6 de 53

TÍTULO II

LIDERAZGO, COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Capítulo N° 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Artículo N°3.- RUAG SRL, demuestra su liderazgo y compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores y aquellos que presten servicios o se encuentren dentro de nuestras áreas de trabajo, a través de la prevención de los riesgos laborales; asimismo, considera fundamental para el cumplimiento de los objetivos trazados el ejercicio participativo de los todos los integrantes de la organización.

Artículo N° 4.- Algunas de las formas mediante las cuales la gerencia demuestra sus liderazgo y compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional son las siguientes:

- a) Administrar la seguridad, Salud Ocupacional y protección ambiental de la misma forma que administra la productividad y calidad.
- b) Integrar la Seguridad, Salud Ocupacional y protección ambiental en todas las funciones de la organización, incluyendo el planeamiento estratégico.
- c) Involucrarse personalmente en el esfuerzo de la Seguridad, Salud Ocupacional y protección ambiental.
- d) Asumir su responsabilidad por la Seguridad y Salud Ocupacional con un apoyo visible.

Capítulo N° 2. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

Artículo N° 5.- Con el propósito de evidenciar el compromiso con la Prevención de las lesiones, enfermedades Ocupacionales y la mejora continua del Sistema de Gestión; se establece la siguiente Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN		CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		REVISIÓN:	02
			FECHA:	29/12/2025
			PÁGINA:	7 de 53

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS	CÓDIGO:	SG-POL-01
	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	05
		FECHA:	07/03/2024
		PÁGINA:	1 de 1

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RUAG S.R.L. es una empresa de Consultoría y Construcción que brinda servicios integrales de construcción y remodelaciones para edificaciones de uso comercial, oficina y vivienda, comprometida con el desarrollo de sus actividades a través de procedimientos que garanticen la seguridad y salud de sus colaboradores y subcontratistas.

En este sentido **RUAG.SRL** se compromete a:

1. Prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, sean de contratación directa o subcontrata y personas que visiten nuestras instalaciones.
2. Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y otros requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
3. Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de riesgos, implementando y manteniendo nuestro Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con la participación de los trabajadores.
4. Facilitar la participación activa y garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados en todos los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
5. Incentivar la articulación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a otros sistemas de gestión que desarrolle la empresa.

La alta gerencia pone a disposición de las partes interesadas la presente Política así mismo brinda los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento eficaz del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.


RAUL GRANDE A.
 GERENTE GENERAL
 RUAG S.R.L.
 CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN

Lima, 07 de marzo 2024

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	8 de 53

Capítulo N° 3. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo N° 6.- RUAG S.R.L., establece los siguientes principios de SSOMA:

- a) Principio N° 1. Prevención.
- b) Principio N° 2. Liderazgo.
- c) Principio N° 3. Compromiso.
- d) Principio N° 4. Responsabilidad.
- e) Principio N° 5. Disciplina.
- f) Principio N° 6. Preocupación por los demás.

TÍTULO III FACULTADES Y OBLIGACIONES

Capítulo N° 1. FACULTADES DEL EMPLEADOR

Artículo N° 7. Facultades del empleador son las siguientes.

- a) La empresa se encargará de hacer cumplir el presente reglamento y los dispositivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
- b) Facilitar a todos los trabajadores una copia del presente reglamento y asegurar que el mismo se ponga en práctica.
- c) Fomentar la cultura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a través de la aplicación de sus programas de SSOMA.
- d) Consultar al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre todos los asuntos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, de ser necesario.
- e) El empleador colocara avisos y afiches en lugares visibles, destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. A falta de instrucción escrita, el empleador utilizará constantemente la instrucción oral u otros sistemas de enseñanza.

DE LOS SUPERVISORES O JEFES DE ÁREA

Artículo N° 8.- Facultades de los Supervisores de Construcción o jefes de Áreas son las siguientes:

- a) Investigar situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo considere que son peligrosos.
- b) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que detecte o le sea informado en el lugar de trabajo.
- c) Capacitar a personal en la utilización (práctica/ejecución) adecuada de los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	9 de 53

- d) Los supervisores de construcción del turno saliente deben informar al del turno entrante sobre los peligros observados durante la labor y que exigen solución.
- e) Hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente reglamento en las labores de trabajo designadas.
- f) Participar activamente en la investigación de accidente ocurridos en su área de trabajo durante su guardia.
- g) Asegurar que todos los trabajadores bajo su mando cumplan los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- h) Brindar instrucciones necesarias para que en caso de un riesgo grave inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores se interrumpan las actividades.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo N° 9.- Las facultades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes:

- a) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c) Participar en las inspecciones periódicas de Seguridad y Salud Ocupacional.
- d) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la seguridad y salud ocupacional, velar porque se llevan a cabo las medidas adoptadas y examinas su eficiencia.
- e) Vigilar el cumplimiento de los reglamentos, procedimientos instrucciones, relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional manejados por RUAG S.R.L.
- f) Asegurarse que todos los nuevos trabajadores, reciban la inducción adecuada sobre Seguridad y Salud Ocupacional.
- g) Considerar las circunstancias y participar en la investigación de las causas de todos los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes que ocurran en obra, emitiendo las recomendaciones respectivas, para evitar la repetición de estos y haciendo seguimiento de su implementación y eficacia.
- h) Asegurarse que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, avisos y demás material escrito o gráfico relativo a la Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa RUAG S.R.L.

DE LOS TRABAJADORES

Artículo N° 10.- Facultades de los trabajadores son las siguientes:

- a) Elegir democráticamente a los representantes de los trabajadores que van a participar en el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b) Solicitar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de sus representantes que se efectúen las inspecciones e investigaciones cuando las condiciones de seguridad lo ameriten.
- c) Solicitar información adicional acerca de los riesgos existente de su área de trabajo que puedan afectar su Salud o Seguridad.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	10 de 53

- d) Intervenir activamente en las Brigadas de Emergencia, y acatar las disposiciones que se den en situaciones de emergencia, asistiendo a entrenamiento y simulacros que programe la empresa.
- e) Participar activamente en las investigaciones de accidentes ocurridas en sus áreas de trabajo, sea como involucrado o como testigo del evento.

Capítulo N° 2. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Artículo N° 11.- Las obligaciones del empleador son las siguientes:

- a) Proveer y conservar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores.
- b) Brindar todos los recursos necesarios al Comité de SST, para el cumplimiento de sus funciones.
- c) Adoptar las medidas pertinentes para cumplir con las recomendaciones del Comité de SST.
- d) Instruir a sus trabajadores respecto a los riesgos a que encuentran expuestos con relación a sus ocupaciones, adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes y daños a la salud.
- e) Capacitar a los trabajadores en los métodos, estándares y procedimientos que se deben aplicar.
- f) Proporcionar a los trabajadores los equipos e implementos de protección personal, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que realicen.
- g) Practicar los exámenes médicos ocupacionales acorde con los riesgos a los que encuentran expuestos los trabajadores e informales de los resultados obtenidos.
- h) Orientar al personal ajeno al proyecto (visitantes, clientes, proveedores) sobre los peligros que puedan presentarse durante su permanencia en el mismo.

DE LOS SUPERVISORES DE CONSTRUCCIÓN O JEFES DE ÁREA

Artículo N° 12.- Las obligaciones de los Supervisores de Construcción o jefes de Áreas son las siguientes:

- a) Liderará el cumplimiento de las normas y procedimientos de SSOMA del personal a su cargo.
- b) Asegurar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento.
- c) Asegurar que los trabajadores cumplan con los estándares, procedimientos, prácticas de trabajo seguro y uso adecuado de los equipos de protección personal y demás dispositivos de seguridad.
- d) Detener todo trabajo inminentemente peligroso y no reanudarlo hasta que las condiciones observadas hayan sido corregidas.
- e) Levantar todas las observaciones encontradas en las inspecciones realizadas en las diferentes áreas de trabajo, dentro de los plazos establecidos.
- f) Informar a los trabajadores acerca de los riesgos expuestos en sus áreas de trabajo.
- g) No permitir que se inicie trabajo alguno si no se ha efectuado y registrado el Análisis Seguro de Trabajo (AST) y la respectiva reunión de inicio de jornada (diaria de 5 minutos), con la participación de todos los trabajadores.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	11 de 53

- h) No permitir que se inicie un trabajo de Alto Riesgo si no se cuenta con la autorización requerida vía Permiso de Trabajo Escrito (espacios confinados, en caliente, en altura, izaje, etc.)
- i) Verificar que todo el personal cumpla con la política de Seguridad, Salud en el trabajo, estándares, procedimientos e instructivos de seguridad y salud ocupacional (RUAG S.R.L., subcontratistas, visitantes y proveedores).
- j) Ser responsable por su seguridad y la de sus trabajadores que laboren bajo su cargo.
- k) Informar inmediatamente a la Jefatura SSOMA sobre la ocurrencia de TODO accidente o incidente ocurridos en el área de trabajo.
- l) Realizar la investigación de los incidentes y/o Accidentes Ocurridos durante su turno de trabajo.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo N° 13.- Las obligaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes:

- a) Participar en la investigación de todos los accidentes laborales ocurridos en la empresa.
- b) Hacer recomendaciones pertinentes y verificar que estas se implementen, para evitar la repetición de los accidentes e incidentes potenciales.
- c) Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el fomento de la seguridad.
- d) Estudiar las estadísticas de los accidentes y demás indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa RUAG S.R.L.
- e) Evaluar y definir las sanciones por incumplir con lo descrito en el presente reglamento y con las reglas de Seguridad y Salud Ocupacional.

DE LOS TRABAJADORES

Artículo N° 14.- Las obligaciones de los trabajadores son las siguientes:

- a) Cumplir con todo lo dispuesto en el presente Reglamento y en las normas. Estándares, procedimientos.
- b) En caso de accidente, así sea LEVE, discontinuar la labor y reportar inmediatamente del hecho al supervisor inmediato. No hacerlo constituye una falta grave.
- c) Participar sólo y exclusivamente en trabajos para los cuales ha sido contratos y/o haya sido asignado por su supervisor inmediato conforme a las competencias que tuviese el trabajador. En consecuencia, queda expresamente prohibido participar en trabajos para los cuales no sea competente, en los cuales no tenga experiencia y/o los conocimientos requeridos y/o evaluados por la empresa al momento de su contratación. El trabajador no quedará obligado a realizar trabajos que contravengan la presente disposición, teniendo además el DERECHO de manifestar que no es competente para realizar el trabajo exigido y por lo tanto negarse a ejecutarlo. Las lesiones corporales que sufra el trabajador como consecuencia de su incumplimiento a esta disposición o cuando sabiendo no encontrarse calificado no ha ejercido al derecho antes indicado, sería de su entera responsabilidad, liberando en consecuencia a la empresa de toda responsabilidad y, de acuerdo al literal c) del numeral 2.3. del Decreto Supremo N° 003-98-SA, la lesión no será considerada un accidente de trabajo.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	12 de 53

- d) RUAG S.R.L., define el Análisis de Seguridad del Trabajo (AST/ATS) como una orden específica escrita de trabajo. Documento que se elaborará toda vez que se inicie una actividad, caso contrario el trabajador no podrá realizar labor alguna. El incumplimiento de esta directiva constituye una falta grave.
- e) Emplear adecuadamente los resguardos, equipos de protección personal y demás dispositivos de seguridad suministrados por la empresa, para su protección o la de sus compañeros.
- f) Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los dispositivos de seguridad u otros proporcionados para su protección, o la de sus compañeros.
- g) Cumplir con todos los métodos o procedimientos que han sido elaborados con el fin de reducir los riesgos inherentes a los trabajos realizados.
- h) Informar cualquier anomalía de descubrirse en las operaciones, equipos o herramientas utilizadas, que puedan causar lesiones al personal o terceros.
- i) Detener todo trabajo con riesgo grave e inminentemente y no permitir que se continúe hasta que las condiciones de inseguridad hayan sido corregidas. Informar inmediatamente al supervisor o a su jefe inmediato de lo observado.
- j) Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
- k) Verificar el buen estado de sus herramientas y equipos de protección personal (EPP) antes de dar inicio a sus actividades.
- l) Cada trabajador es responsable de mantener en todo momento limpio y ordenado su área de trabajo, ninguna labor se considera terminada si es que no se deja limpia y ordenada el área de trabajo.
- m) Hacer uso de los caminos, pasadizos y/o accesos peatonales destinados al tránsito peatonal en el área de trabajo.
- n) Queda terminantemente prohibido trabajar bajo estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, hacerlo constituye una falta grave.
- o) Hacer uso únicamente de los recursos dados por la empresa, tales como: maquinarias, herramientas, EPP, equipos, unidades dispuestas para la movilidad del personal y otros definidos por el proyecto.
- p) Asistir a todos los exámenes médicos que hayan sido programados. Así como cumplir con las disposiciones médicas.

Capítulo N° 3. ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo N° 15.- Cada proyecto contará con un área de SSOMA de soporte para dicho proyecto. Esta área tiene a su cargo las siguientes labores:

- a) Trabajar estrictamente con el comité de seguridad y salud en el trabajo de obra.
- b) Elaborar, desarrollar y administrar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c) Elaborar y publicar las estadísticas de Seguridad y Salud Trabajo.
- d) Implementar y actualizar los registros y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	13 de 53

- e) Proporcionar a los Supervisores de Construcción o jefes de Área la información y asistencia necesaria para el buen desempeño de sus labores en lo que compete a Seguridad y Salud Ocupacional.
- f) Asesorar y realizar las inspecciones de seguridad y salud ocupacional en todas las áreas de trabajo.
- q) Asesorar en la investigación de todos los Accidentes e incidentes potenciales ocurridos en el área de trabajo o como resultado del desempeño de las actividades laborales.
- r) Solicitar y Gestionar la sanción correspondiente al personal por faltas cometidas en el incumplimiento de las normas de Seguridad, Salud en el Trabajo I y Medio Ambiente.
- s) Gestionar e verificar el buen uso del EPP.

Capítulo 4. SANCIONES

Artículo N° 16.- Las sanciones tienen por objetivo, el involucrar al personal en minimización de las pérdidas. Las medidas disciplinarias tienen una orientación correctiva antes que punitiva.

Artículo N° 17.- Los trabajadores y terceros que no cumplan con lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones complementarias relacionadas con la Seguridad y la Salud en el trabajo serán sancionados de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, según lo estipulado en la legislación vigente. Reglamento interno de Trabajo. Asimismo, se informará al área de Recursos Humano sobre dichas sanciones.

Artículo N° 18.- El incumplimiento de las normas de seguridad de acuerdo a lo indicado en el presente reglamento facultará a RUAG S.R.L. para sancionar al trabajador o prescindir de sus servicios de acuerdo a la gravedad del caso.

Artículo N° 19.- La empresa se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal por las siguientes causas:

- Por Desacato a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Por mala Conducta en el trabajo o por infracciones cometidas con anterioridad en el trabajo.

TÍTULO IV.

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Capítulo N° 1. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS Y OPERACIONES

OFICINA

Para efectos de alcanzar los niveles óptimos de seguridad en las instalaciones de las oficinas administrativas de RUAG SRL, es imperativo que el personal en general cumpla con las disposiciones que se enumeran en las siguientes disposiciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

- a) Generales
 - Mantener el orden y la limpieza.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	14 de 53

- Mantener los pasadizos libres de obstáculos para el libre tránsito de personas.
 - No fumar y/o abrir fuego abierto.
 - Dejar los pasillos limpios y ordenados; no arrumar materiales y otros en las vías de escape.
 - No está permitido laborar bajo efectos del alcohol y/o drogas.
 - Prohibido fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas durante el horario de trabajo o refrigerio.
 - Almacenar los materiales de limpieza en los lugares establecidos y señalizados.
 - Mantener libre de obstáculos el acceso a los equipos de emergencia, tales como, extintores, etc.
 - Cumplir y respetar lo indicado en las señales de seguridad.
- b) Disposiciones de Seguridad en las instalaciones de las oficinas
- Usar ropa adecuada, acorde con la naturaleza de su trabajo.
 - No colocar cerca de los bordes de escritorios o mesas, artefactos como: teléfonos, máquinas. y/o equipos de oficina.
 - Desconectar los equipos eléctricos antes de limpiarlos.
 - No limpiar las máquinas con líquidos inflamables.
 - Si alguna máquina o equipo eléctrico produce chispas, humo o choque eléctrico, desconectar e informar rápidamente.
 - No dejar las gavetas de los escritorios abiertas, se deberán cerrar inmediatamente después de haberlas usado.
 - Evitar inclinarse hacia atrás en las sillas.
 - Solicitar ayuda en caso de mover equipos o muebles pesados.
 - No manipular con las manos húmedas los artefactos eléctricos de limpieza.
 - Evitar colocar en el piso los cables eléctricos o de teléfono sin protección.
 - Guardar en gavetas los lápices afilados, cortapapeles, tijeras, alfileres y otros objetos punzantes.
 - Desconectar los hervidores, máquinas de preparar café entre otros, al finalizar la jornada de trabajo.
 - El trabajador es responsable del cuidado de los bienes y recursos que le son confiados para el desarrollo de su trabajo.
- c) Seguridad en el uso de computadoras
- Coloque su monitor frente de usted, sin que su cabeza tenga que dar giros laterales.
 - La parte superior de los monitores deben estar a la altura de la vista de los usuarios
 - Evitar reflejos de la luz sobre la pantalla del monitor.
 - Disponer la pantalla de forma vertical para que no refleje los puntos de luz o los fluorescentes del techo.
 - Colocar la pantalla en dirección paralela a las ventanas, para evitar el reflejo sobre la misma y que la luz que entra del exterior incida directamente sobre los ojos.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	15 de 53

- Mantener una postura de sentado, que permita comodidad en el trabajo.
 - Regular la altura de la silla o de la superficie de trabajo, de forma que los antebrazos queden paralelos al suelo y las muñecas no se doblen.
 - Adoptar una posición relajada y erguida. Evitar inclinarse hacia delante o hacia atrás.
 - Colocar los pies de forma plana sobre el suelo.
 - La zona lumbar debe quedar cómodamente apoyada.
 - La distancia entre el ojo y la pantalla no debe ser menos de 45 cm.
 - Durante el trabajo con computadoras personales pueden producirse molestias en la nuca, cabeza, brazos y columna vertebral como resultado de posturas excesivas estáticas y a veces, forzadas, para lo cual se recomienda interrumpir el trabajo brevemente cada cierto tiempo, incluso realizar algunos ejercicios de relajación.
 - No beba cerca o junto a equipos o sistemas eléctricos, los cuales incluye computadoras.
- d) Disposiciones de seguridad en estacionamientos
- Respetar las señales de seguridad.
 - Estacionar en lugares asignados a la empresa.
 - No dejar encendido el vehículo para evitar la emanación de monóxido de carbono.
 - No tocar la bocina.
- e) Iluminación y colores
- RUAG SRL dotará de una iluminación natural o artificial adecuada a todas las instalaciones de la oficina.
 - Las paredes serán de colores claros que reflejen cuando menos el 50% de la luz incidente, evitándose aquellos colores que por claridad pueden dar efectos de deslumbramiento.
 - Todos los lugares y en general los espacios interiores de RUAG SRL estarán provistos de iluminación artificial cuando la natural sea insuficiente.
 - La iluminación artificial tendrá una intensidad uniforme y adecuada y se distribuirá de tal manera que en cada máquina, equipo o lugar donde se efectúe alguna labor no se proyecten sombras, produzcan deslumbramientos o posibilidad de lesión a la vista de los trabajadores.
- f) Temperatura y suministro de aire
- En las oficinas se mantendrá por medio natural y/o artificial, condiciones ambientales adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire; aire detenido o viciado y corrientes de aire dañinas.
 - En las oficinas, en que por naturaleza de la actividad que se realiza, sea necesario mantener las ventanas o puertas cerradas durante el trabajo, se proveerá de un sistema mecánico de ventilación que asegure la evacuación del aire viciado y la introducción del aire fresco.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	16 de 53

g) Limpieza de los puestos de trabajo

- Los trabajadores antes de finalizar la jornada de trabajo deberán dejar limpios y ordenados sus puestos de trabajo.
- Al término de la jornada diaria, toda documentación de carácter confidencial y/o reservado deberá ser guardado por el usuario. La parte superior de los escritorios y muebles de los trabajadores deberán quedar ordenados.
- La limpieza y mantenimiento de equipos, paredes, techos, lunas, etc., se efectuará periódicamente.
- RUAG SRL brindará a los trabajadores un ambiente propicio para desarrollar sus labores habituales, dotando el lugar de las medidas de higiene y orden, con la finalidad de que no afecte o ponga en riesgo la salud y la integridad física de sus trabajadores.

h) Escaleras

- Las escaleras cumplirán con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Todas las escaleras que tengan más de cuatro peldaños se protegerán con barandas en todo lado abierto; y las que fueran encerradas, llevarán por lo menos un pasamano.

RUAG SRL dotará de servicios higiénicos adecuados y separados para cada sexo. Los servicios higiénicos se mantendrán permanentemente limpios y desinfectados.

RUAG SRL dotará de un ambiente adecuado, ventilado e iluminado, provisto de mobiliario, para ser utilizado como comedor por los trabajadores.

Subcapítulo N° 1. EXCAVACIONES

Artículo N° 20.- Antes de iniciar la excavación se deberá llenar el permiso de trabajo, así como también, verificar y constatar, que no exista pase de cables energizados, telefonía y/o tuberías de agua y desagüe.

Artículo N° 21.- El material extraído de las excavaciones se depositará a una distancia adecuada del borde del talud; cuando el borde de la excavación no sea muy firme, se tomarán las distancias necesarias, de tal manera que no represente peligro alguno. Asimismo, se procurará eliminar el material excedente lo más rápido posible o de ser necesario eliminar directo a una unidad de transporte.

Artículo N° 22.- Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señales de advertencias y barricadas, los encargados de los trabajos serán responsable por la colocación de cintas, bases de concreto con parantes de madera para soporte de las cintas, conos y colocación de letreros conforme al "Procedimiento para excavaciones y zanjas". La Jefatura de SSOMA absolverá las dudas de carácter técnico que se presenten al respecto.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	17 de 53

Artículo N° 23.- Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión causadas por vehículos, equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a no menos de 3.0 m del borde de la excavación. Si la excavación tuviera más de 3.0 m de profundidad, esa distancia desde el borde se aumentará en un metro por cada 2.0 m de profundidad adicional.

Artículo N° 24.- Los responsables de los trabajos deberán reforzar adecuadamente las paredes de la excavación (entibación) si se observase que estas están en peligro de derrumbe o que por ser de material suelto representan peligro.

Artículo N° 25.- Cuando por la profundidad e inestabilidad parcial o total del talud se requiera reforzar el terreno para evitar su derrumbe, se deberá realizar un diseño para la contención de este, el que será aprobado por Oficina técnica y Seguridad del Proyecto.

Artículo N° 26.- El diseño será tal que evite que los elementos se pandeen o fallen; los materiales usados para la contención deberán incluir puntales, bastidores, arriostres y todo elemento que sea necesario de acuerdo a la situación.

Artículo N° 27.- En los casos en que se trabaje en un medio donde exista agua, un bombeo periódico será necesario para evitar que esta se empoce y deteriore las condiciones de trabajo afectando las operaciones y salud del personal expuesto.

Artículo N° 28.- En excavaciones o zanjas de profundidad mayor a 1.20 m. se usarán escaleras, rampas, escalinatas u otro sistema que garantice un fácil y seguro ingreso y salida del personal; estas deben sobresalir de la superficie del terreno por lo menos un (1) m. y serán afianzadas para evitar su desplazamiento.

Artículo N° 29.- Si el ancho de la zanja a nivel del suelo sobrepasa los 1.20 m las pasarelas del artículo anterior tendrán pasamanos de 90.0 cm. de altura y un apoyo suficiente en el terreno que impida el desplazamiento de la pasarela.

Artículo N° 30.- Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán cubrirse con planchas de metal de resistencia apropiada u otro medio equivalente. De ser de mayor magnitud, y represente un peligro para los vehículos y equipos, en tales casos se deberá poner barreras y señalización oportuna en el camino para evitar su acceso, dicha señalización también debe funcionar para la noche.

Artículo N° 31.- En excavaciones circulares o rectangulares definidas como Espacios Confinados, se le deberá proporcionar al personal un medio seguro de entrada y salida conforme a los Procedimientos para Espacios Confinados (permiso). Se deberá contar con un trabajador en la superficie (persona capacitada) quien estará en contacto con la(s) persona(s) dentro de la excavación, a los que se les suministrará un equipo de protección anticaídas y una línea de vida asegurada por el mismo; por ningún motivo el trabajador ingresará en la excavación. Se requiere del respectivo Permiso de trabajo.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	18 de 53

Subcapítulo N° 2. ESCALERAS Y RAMPAS

Artículo N° 32.- Las áreas de accesos, en la parte superior o inferior de una escalera deberán mantenerse permanentemente despejadas.

Artículo N° 33.- Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa u otro elemento que favorezca el deslizamiento.

Artículo N° 34.- Las escaleras deben colocarse siempre sobre un terreno nivelado, asegurando que permanezca en esta posición. Nunca colocar la escalera sobre cajones, barriles u otras superficies inestables y resbalosas.

Artículo N° 35.- Al subir o bajar por una escalera el trabajador debe:

- Estar frente a la escalera.
- No tener nada en las manos para poder sujetarse bien de los pasamanos o largueros laterales con ambas manos.
- Utilizar la práctica de los tres puntos de apoyo, es decir mantener siempre dos manos y un pie o una mano y los dos pies en contacto con la escalera.
- Las herramientas y otros materiales deben llevarse en un cinturón portaherramientas. De ser necesario los materiales o herramientas deberán izarse con una soga drissa.
- Bajar los peldaños de uno en uno.

Artículo N° 36.- Las escaleras de mano no deben tener más de 6.0 m. de altura. Las escaleras de extensión no deben tener más de 11.0 m. de largo

Artículo N° 37.- Los peldaños no podrán ser sobrepuestos, estar a distancias desiguales, desnivelados o sueltos, no deben tener nudos ni parches.

Artículo N° 38.- Las escaleras de mano, tendrán peldaños ensamblados o encajados y largueros de una sola pieza.

Artículo N° 39.- En todos los trabajos que se usen escaleras, estas deberán cumplir con todas las condiciones de seguridad para su correcto uso.

Artículo N° 40.- Las escaleras deben asegurarse y/arriostrarse en su parte superior y deben sobresalir unos 1.0 m. arriba del punto de apoyo cuando se usan para subir a techos, plataformas y otras superficies, de manera que la persona tenga donde tomarse cuando alcance la superficie a la que desea llegar. En caso que no haya un punto de anclaje para asegurar la parte superior de la escalera, se deberá contar con dos personas para su uso, tal que una de ellas sostenga la escalera desde su parte inferior.

Artículo N° 41.- Las escaleras provisionales utilizadas como sistema de acceso a los niveles de trabajo, dispondrán de barandas protectoras laterales, y estarán colocadas con un ángulo de inclinación que en ningún caso será mayor a 60°.

Artículo N° 42.- Las escaleras de mano serán utilizadas como elementos para comunicar un nivel con otro, no para efectuar trabajos; solo en caso excepcional se usará para tal fin, el personal que

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	19 de 53

realice cualquier trabajo desde una escalera sobre 1.80 m. de altura deberá usar un sistema efectivo de protección contra caídas.

Artículo N° 43.- Las escaleras rectas deberán ser posesionadas de tal forma que el ángulo de inclinación sea de 1 m. de base por cada 4 m. de altura.

Artículo N° 44.- Al usar una escalera como plataforma de trabajo en altura, la persona debe permanecer amarrada con un arnés de seguridad (de tres anillos) durante el tiempo que dure esta operación.

Artículo N° 45.- En el caso de tener que apoyar la escalera en un poste, debe reemplazarse el peldaño superior por una cadena, cable o peldaño de fibra, especialmente diseñado y además amarrarse la escalera contra el poste.

Artículo N° 46.- Las rampas provisionales utilizadas como acceso a los niveles de trabajo, tendrán baranda protectora lateral; en ningún caso esta rampa sobrepasará los 30° de inclinación.

Artículo N° 47.- Se colocarán en el piso de las rampas, de tramo en tramo, travesaños debidamente clavados y amarrados con alambres.

Subcapítulo N° 3. ANDAMIOS

Artículo N° 48.- Todos los componentes empleados en la construcción de un andamio serán de buena calidad y exentos de defectos visibles; tendrán una resistencia adecuada a los esfuerzos a que hayan de estar sometidos. Deberán mantenerse en buen estado de conservación y serán sustituidos, cuando dejen de satisfacer estos requisitos.

Artículo N° 49.- El terreno sobre la cual se apoya el andamio debe ser capaz de soportar las cargas previstas. Los Supervisores y/o Capataces inspeccionarán periódicamente el buen estado de los andamios, para garantizar la resistencia y estabilidad.

Artículo N° 50.- Los andamios deberán armarse sólidamente; no se sobrecargarán; las cargas no deberán exceder las especificaciones o cálculos de diseño para la cuál ha sido preparada.

Artículo N° 51.- Los andamios deberán contar siempre con todos sus elementos (cabeceras, crucetas en sus caras anterior y posterior, pasadores, pisos, etc.), además, deberán tener barandas de protección a 0.90 m. en el nivel que se esté trabajando afianzados por el interior de los pies derechos y un rodapié en todo su perímetro, de por lo menos 0.15 m. de alto. La plataforma de trabajo tendrá un ancho mínimo de 0.60 m.

Artículo N° 52.- Solo están permitidos andamios metálicos tubulares con escaleras internas, en caso sea necesario utilizar un andamio de otro tipo deberá coordinarse previamente con la Jefatura de SSOMA y presentarse el análisis estructural respectivo para su aprobación.

Artículo N° 53.- Cualquier elemento del andamio dañado o debilitado debe ser inmediatamente reemplazado.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	20 de 53

Artículo N° 54.- Los andamios podrán ser armados, alterados o desmantelados solo bajo la supervisión competente, que verificarán los riesgos existentes y limitaciones impuestas por las condiciones del terreno y trabajos compartidos.

Artículo N° 55.- Un andamio parcialmente levantado o desmantelado debe tener todo su acceso bloqueado para evitar el uso inseguro y se le colocará una TARJETA ROJA como señal de “Prohibido su uso”, también se colocará el aviso cuando el andamio se encuentra fuera de uso. Cuando el andamio se encuentre armado cumpliendo los requisitos mínimos de seguridad se colocará una TARJETA AMARILLA, en donde será necesario el uso del arnés de seguridad. Cuando el andamio se encuentre completamente armado cumpliendo con todas las exigencias de seguridad, se le colocará una TARJETA VERDE, en donde no será necesario el uso del arnés de seguridad en casos de accesos, pero si, en caso de trabajos en dichas plataformas.

Artículo N° 56.- Los andamios no se deben usar para almacenar materiales, pudiendo colocarse solo los elementos en uso. No se debe concentrar carga en un extremo, las cargas se repartirán equitativamente.

Artículo N° 57.- Nunca se usarán las crucetas del andamio como medios de acceso a la plataforma de trabajo.

Artículo N° 58.- No se debe trabajar en andamios bajo condiciones de tiempo adversas (lluvia, nieve, temporales, fuertes vientos, etc.).

Artículo N° 59.- Se deberán mantener las superficies de los andamios limpias y niveladas para permitir un trabajo seguro.

Artículo N° 60.- El soporte o apoyo del andamio al terreno o piso debe ser sólido, parejo, rígido, capaz de resistir la carga máxima sin deformaciones o hundimientos. Además, este apoyo debe ser seguro contra movimientos en cualquier dirección. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme (Solera) de 10 o 12 pulgadas de ancho (30 cm. de lado) por 2 pulgadas de espesor que cubran cada pie derecho del andamio, a fin de evitar que las garruchas y/o patas se hundan.

Artículo N° 61.- Los andamios de tipo móvil, con ruedas en sus bases para permitir su traslado de un punto a otro, deben estar adecuadamente asegurados mediante un dispositivo de freno para evitar movimientos y solamente serán movidos por aplicación de fuerza en la base. La altura de este tipo de andamio no será mayor de 3 cuerpos, tratándose de andamios especiales la norma a seguir será que la altura no puede ser superior a 3 veces la longitud del lado más corto de su base.

Artículo N° 62.- Está terminantemente prohibido mover andamios de un sitio a otro con personal sobre este, para no comprometer la estabilidad del mismo.

Los andamios de más de 20.0 m. de alto deberán ser calculados y evaluados por el proyecto a través de la Oficina Técnica. Las personas destinadas para los trabajos a esta altura deberán pasar un

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	21 de 53

examen médico que descarte problemas de epilepsia, vértigo, enfermedades cardíacas, asma bronquial crónica, alcoholismo y enfermedades mentales.

Subcapítulo N° 4. TRABAJOS EN ALTURA

Artículo N° 63.- Se considera trabajos en altura, aquellos que se realizan a partir de 1.80 m. sobre el nivel del piso en referencia.

Artículo N° 64.- Todo trabajo en altura deberá contar con los siguientes equipos de protección personal:

- a) Arnés de cuerpo entero (mín. 03 puntos).
- b) Doble Línea de anclaje (mosquetones tipo Big Rebar) con absorbedor de impacto (tipo Y)
- c) Barbiquejo para el casco.

Artículo N° 65.- En los diferentes niveles de trabajo se protegerá convenientemente las aberturas para la recepción de material procedente de elevadores u otros; cuando no están en servicio se instalarán, en ella, barandas sólidas y seguras.

Artículo N° 66.- El Supervisor y/o capataz responsable proporcionará al personal encargado de: recepción de carga, encofrados y desencofrados, vaciado de concreto, armado de estructuras, instalación de revestimientos, tareas de pintura, instalación o desinstalación de equipos y artefactos y cualquier otro trabajo en altura, arneses de seguridad que deberán ser anclados a puntos fijos y resistentes (resistencia igual a 5000 lbs. o 2268 Kg.).

Artículo N° 67.- Se colocarán barandas protectoras (Superior, Inferior y Rodapiés) en las aberturas existentes que presenten riesgos en general y específicamente en el perímetro de las zonas de trabajo en altura.

Artículo N° 68.- Los vanos o aberturas existentes en niveles que revistan peligro de caída de altura, se taparán con recubrimientos de suficiente resistencia o se protegerán en todo su contorno mediante barandas dotadas de rodapiés.

Artículo N° 69.- De ser necesario se colocarán mallas protectoras en las áreas vacías para evitar el riesgo de accidentes por caída de objetos; de no ser posible, las herramientas y todos los materiales en uso en dichas zonas deberán ser amarrados con drizas de nylon.

Artículo N° 70.- Los trabajos en taludes mayores a 18° también deberán ser considerados como trabajo en altura.

Subcapítulos N° 5. MANIOBRAS

Artículo N° 71.- Las plumas, grúas, cargadores, winches u otros equipos similares deben quedar apoyados y descansando horizontalmente al piso, mientras no están en uso.

Artículo N° 72.- Posicionar e instalar adecuadamente el equipo de izaje (sacar las patas telescópicas al máximo). Aislar y señalizar el área de maniobras.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	22 de 53

Artículo N° 73.- Para la ejecución de MANIOBRAS se contará con la participación de un Rigger (maniobrista). El maniobrista es la única persona autorizada para hacer las señales al operador de la grúa. Tanto el Operador y el Rigger deben demostrar competencia.

Artículo N° 74.- Se deben realizar inspecciones diarias a todos los elementos de izaje (eslingas, grilletes, estrobos) y equipos de izaje (grúa y/o camión HIAB). Inspeccionar en las eslingas si tienen rasgaduras, cortes, manchas secas de pinturas y reportar a su Supervisor para el cambio respectivo. Los estrobos no deben contar con más de 10 hilos rotos distribuidos aleatoriamente en la capa del estrobo, o 5 hilos rotos en un Torón; que no exista desgaste en más de 1/3 del diámetro del cable, aplastamiento o corrosión.

Artículo N° 75.- Instalar vientos y/o cuerda guías (mínimo 02 cuerdas) a los elementos a izar y cada viento debe tener una longitud como mínimo de 20 m.

Artículo N° 76.- Para los trabajos de montaje de estructura en altura deberán efectuarse desde plataformas (andamios, escaleras telescópicas, etc.).

Artículo N° 77.- En el caso que la maniobra involucre riesgos adicionales como trabajos aledaños, dichos trabajos deben paralizarse. Si las maniobras involucran trabajos en accesos se deberán contar con vigías.

Subcapítulo N° 6. ELECTRICIDAD

Artículo N° 78.- El personal que ejecute trabajos eléctricos deberá contar con la aprobación del departamento de Operaciones y tener las calificaciones del caso.

Artículo N° 79.- Los electricistas deben utilizar cascos de seguridad de material aislante, normados para trabajos eléctricos.

Artículo N° 80.- Las normas de seguridad de la empresa prohíben trabajar en líneas ENERGIZADAS.

Artículo N° 81.- El personal autorizado por RUAG S.R.L., antes de conectar o desconectar líneas eléctricas de baja o media tensión, deberá coordinar con el área de SSOMA.

Artículo N° 82.- Antes de comenzar a trabajar con líneas de media y alta tensión se debe aplicar el procedimiento de Lock Out & Tag Out, luego verificar la ausencia de energía con un revelador de tensión y una vez verificado se debe cortocircuitar el sistema y conectar a tierra para eliminar toda energía remanente.

Artículo N° 83.- Queda estrictamente prohibido trabajar en postes o estructuras SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTICAIDA. Este nunca debe fijarse en los alambres conductores.

Artículo N° 84.- Al desconectar, se debe utilizar el procedimiento de bloqueo y señalización. Para realizar trabajos de mantenimiento u otros en los que se tenga que intervenir en el sistema eléctrico, se desconectará el mismo y se procederá a bloquear por la(s) persona(s) autorizadas que realicen la labor.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	23 de 53

Artículo N° 85.- Todos los motores e instalaciones eléctricas deben tener una conexión a tierra para eliminar la posibilidad de descargas eléctricas.

Artículo N° 86.- Todas las herramientas eléctricas de mano, como taladros, sierras, etc., deberán contar con una tercera conexión a tierra para descarga eléctrica.

Artículo N° 87.- Está prohibido el uso de equipos que no cuenten con enchufes y cables industriales normados.

Artículo N° 88.- Los materiales eléctricos como extensiones deberán tener cables vulcanizados; no se permitirán el ingreso de extensiones con cables mellizos.

Artículo N° 89.- Tener especial cuidado cuando se trabajen en doble turno, considerar el tiempo de traslape para identificar las zonas energizadas en el cambio de guardia.

Artículo N° 90.- Para prevenir accidentes producidos por el uso de la electricidad, se deben seguir las siguientes reglas:

- a) Instalar equipos y conductores eléctricos, de tal manera que las partes “vivas”, se encuentren resguardadas o aisladas y empleando buenos materiales. Toda instalación debe realizarse de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad.
- b) Asegurarse de que todos los equipos (maquinarias, herramientas, etc.) están o queden conectados a tierra.
- c) Instalar interruptores en los equipos de tal manera de no crear un riesgo al operador y un switch de parada de emergencia.
- d) Los tableros eléctricos deberán estar dotados de disyuntores diferenciales de 30 mA.
- e) Instruir y adiestrar a los trabajadores en los riesgos de la corriente eléctrica y la forma de efectuar cada trabajo.
- f) Emplear personal competente en los trabajos de revisión y mantenimiento eléctrico, por lo menos en oficina.
- g) Mantener a dos personas trabajando juntas, cuando se realizan trabajos de riesgo o cerca de conductores “vivos”.
- h) Desconectar la corriente siempre que se vaya a examinar o hacer reparaciones en circuitos eléctricos. Considerar todo circuito eléctrico como “vivo” y potencialmente peligroso, hasta que no se demuestre lo contrario.
- i) Utilizar equipos de protección personal aprobados tales como guantes dieléctricos, manguitos, cascos, calzado, etc., aislante de la corriente eléctrica de acuerdo al voltaje a trabajar.
- j) Tomar precauciones adicionales cuando se debe trabajar en superficies húmedas, usando un aislante adicional si fuera necesario.
- k) Revisar completamente el circuito antes de conectar la corriente.
- l) Inspeccionar periódicamente todos los dispositivos de seguridad, equipos y conductores.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	24 de 53

m) Mantener al día los planos de los circuitos, incorporar a ellos toda modificación realizada por pequeña o insignificante que parezca.

n) Colocar señalizaciones, letreros, barreras, etc., cuando se requiera.

Cuando el personal labore cerca de líneas de alta tensión energizadas, el Supervisor deberá tomar precauciones especiales, especialmente sobre las distancias seguras de trabajo, para la toma de decisión se apoyará en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013 (RM N° 111 -2013-MEM/DM y sus modificatorias) y el Código Nacional de Electricidad (RM N.º 037-2006 MEM/DM y sus modificatorias).

Subcapítulo N° 7. SEÑALIZACIÓN

Artículo N° 91.- Los avisos y señales de seguridad recibirán un apropiado mantenimiento, con el fin de conservarlos visibles.

Artículo N° 92.- Todo tanque de combustible y productos químicos en almacenamiento contarán con su placa o letrero de identificación y su rombo de la NFPA.

Artículo N° 93.- La violación o incumplimiento de las señales y avisos de seguridad es considerado falta grave.

Artículo N° 94.- Deberá señalizarse claramente los obstáculos que pudiesen producir accidentes por choque contra los mismos, tales como desmonte, acopios (tablas, vidrios, fierros, alambres, etc.), asimismo excavaciones en general, tales como zanjas, pozos, y otras.

Artículo N° 95.- Deberán establecerse y señalizarse las vías libres para circulación peatonal, como también vehicular, se colocarán señales para el día y para la noche. Señalizar las rutas de salida y las puertas de escape.

Subcapítulo N° 8. DEMOLICIONES

Artículo N° 96.- En el área de demolición se deberá verificar y constatar, que no exista pase de cables energizados y de fibra de vidrio.

Artículo N° 97.- Se debe elaborar un programa definido para la ejecución del trabajo y después procurar en lo posible realizar las actividades previstas.

Artículo N° 98.- Debe tenerse en cuenta la seguridad de los edificios contiguos (apuntalamiento).

Artículo N° 99.- Los trabajos debe ser realizado por personal experimentado.

Artículo N° 100.- Se prohíbe el ingreso de personal no autorizado.

Artículo N° 101.- La demolición deberá ser ejecutada en forma sistemática ambiente por ambiente, piso por piso el orden es primordial (de arriba hacia abajo).

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	25 de 53

Artículo N° 102.- Antes de iniciar la demolición se debe cortar el gas, la electricidad, el agua, y antes de iniciar cualquier trabajo, se deben quitar todas las ventanas y demás accesorios frágiles. Enseguida se deben quitar todos los armazones de madera.

Artículo N° 103.- El material extraído nunca se debe arrojar al suelo se bajarán por medio de cuerdas o poleas adecuadas.

Artículo N° 104.- La zona por donde se bajen los materiales al suelo o al techado de protección, se debe cercar y señalizar para impedir el paso a las personas y maquinaria, de ser necesario.

Artículo N° 105.- Se colocarán avisos de advertencia y prohibitivos al contorno de la demolición.

Artículo N° 106.- Se deberá trabajar en coordinación con la Jefatura de SSOMA presentado un plan de trabajo, para su revisión y aprobación respectiva.

Capítulo N° 2. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

Subcapítulo N° 1. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL

Artículo N° 107.- Todo el personal que ingrese a laborar en Sede Central deberá estar registrado e identificado su documento de Identidad (DNI). Ninguna persona podrá ingresar a su centro de labores sin portar y exhibir su DNI.

En Sede Central

Artículo N° 108.- El ingreso del personal nuevo seguirá los lineamientos establecidos por el área de Recurso Humanos.

En el Proyecto

Artículo N° 109.- El ingreso de personal al Proyecto será tramitado por la Administración del proyecto, quien corroborará el cumplimiento de los requisitos solicitados para el ingreso de personal. Una vez autorizado, administración del proyecto emitirá una comunicación escrita o vía e-mail a la Jefatura de SSOMA para la programación de la charla de inducción respectiva, finalmente la Jefatura de SSOMA entregará al trabajador la nota de pedido de almacén con la finalidad que se le haga entrega del Equipo de protección personal (EPP).

Artículo N° 110.- Los cargos de recepción de las solicitudes de las empresas Subcontratistas para la incorporación del personal a los proyectos, no constituyen documentos que autoricen el ingreso de su personal; estos documentos serán revisados por la Administración del proyecto para verificar y ser visados los documentos o enviar comunicación vía e-mail la conformidad a la Jefatura SSOMA sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales exigidos por RUAG S.R.L. y/o cliente.

Artículo N° 111.- Los visitantes serán anunciados, autorizados, y se permitirá su ingreso previa firma del permiso de Visitas y lectura de la Cartilla de Seguridad respectiva, en lugares donde aplique.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	26 de 53

Artículo N° 112.- Todos los equipos y/o materiales que ingresen o salgan del proyecto deberán tener una guía de remisión; la persona que autorice el ingreso/salida solo firmará el original del indicado documento.

Artículo N° 113.- Los interiores de los vehículos y las maletas serán objeto de revisión por el personal de vigilancia al ingreso y a la salida del mismo.

Subcapítulo N° 2. VIGILANCIA

Artículo N° 114.- Todo trabajador de la organización deberá identificarse en las garitas de control, cuando se le requiera.

Artículo N° 115.- Los vigilantes contarán con silbatos, linternas para sus rondas nocturnas, equipo de comunicación con los números telefónicos y/o canales de la línea de mando y de emergencia.

Artículo N° 116.- Todo hecho que constituya una novedad durante su labor deberá ser comunicado inmediatamente al Residente de obra y la Jefatura de SSOMA del proyecto.

Artículo N° 117.- Todo hecho que constituya una novedad que ocurra fuera del horario de trabajo, deberá ser comunicada inmediatamente al residente de obra y Jefatura de SSOMA, por escrito. Si el hecho es de importancia, se comunicará telefónicamente al Jefe de SSOMA. A mérito de la ocurrencia, la novedad se hará de conocimiento del jefe de Proyecto y Residente del proyecto según corresponda.

Artículo N° 118.- Los vigilantes que laboren en el turno de noche efectuarán rondas permanentes por toda el área asignada del proyecto

Artículo N° 119.- Cuando los vigilantes detecten materiales que están siendo retirados del Proyecto que constituyan hurto, informarán de inmediato al Residente de Obra. En tales casos la empresa agraviada, una vez comunicada del incidente, tendrá la obligación de sentar la respectiva denuncia policial y alcanzar dentro del término de 72 hrs. una copia de la misma a la Jefatura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. El jefe o Supervisor SSOMA informará al Residente sobre lo sucedido.

Artículo N° 120.- En caso de ocurrir un robo dentro del Proyecto, la empresa o personal agraviado lo informará a jefe SSOMA y Residente de obra para que se tomen las medidas del caso, luego de lo cual y de acuerdo a la situación deberá presentar la denuncia respectiva ante la autoridad policial para los fines respectivos.

Subcapítulo N° 3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Artículo N° 121.- Las áreas de carga y descarga deben estar claramente definidas. Los materiales apilados y almacenados deben estar claramente identificados y etiquetados en forma adecuada.

Artículo N° 122.- El supervisor es responsable de determinar los lugares de apilamiento, quedando prohibido hacerlo en: frente y al costado de las puertas, bajo las escaleras, en los pasillos peatonales,

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	27 de 53

superficies inestables y en lugares que obstruyan el acceso al equipo contra incendio, las duchas, lavajos, la iluminación, los paneles eléctricos o la ventilación.

Artículo N° 123.- En las áreas de almacenamiento cerrado deberá contar con adecuada ventilación y medios apropiados de extinción de incendio.

Artículo N° 124.- Los trabajadores asignados para la manipulación de materiales deben ser instruidos sobre los métodos de levantamiento de carga. El personal involucrado es capacitado en las acciones preventivas a tomar con respecto a la seguridad en la actividad de almacenamiento. Esto también aplica a los servicios contratados.

Artículo N° 125.- La zona de almacenaje tendrá la menor cantidad de elementos contaminantes que hagan variar las propiedades de los materiales apilados (fijar los anaqueles o arriostrarlos)

Artículo N° 126.- Los estantes, anaqueles y estructuras nunca se sobrecargan. Los artículos más pesados se almacenan en la parte más baja del anaquel. Prohibido escalar los anaqueles.

Artículo N° 127.- El apilamiento de los materiales, estantes, botellas y/o cilindros etc. Deberán estar asegurados contra rodadura o caídas en caso de sismo.

Artículo N° 128.- Todo envase en las áreas debe estar etiquetado con el nombre del contenido y sus precauciones de uso, para evitar confusiones que vayan en contra de la seguridad del personal, tampoco deberán guardarse líquidos inflamables en botellas de vidrio. Contar con hojas de seguridad – MSDS.

Artículo N° 129.- Los tubos u otro material de sección circular deben almacenarse en estructuras especialmente diseñadas o se acúan en la base con cuñas de madera apropiadas para evitar rodamientos.

Artículo N° 130.- El almacenamiento debe ser limpio y ordenado. Debe permitir fácil acceso al personal y los equipos.

Artículo N° 131.- Se debe dejar espacio suficiente entre pilas como para que pase cómodamente una persona y deben mantenerse libres de obstrucciones. Mantener una distancia adecuada hacia el techo para evitar acercarse a las fuentes de luz.

Artículo N° 132.- Los cilindros de gas comprimido deben almacenarse en posición vertical con las válvulas protegidas, a su vez estos deberán de ser compatibles al momento de almacenarlos, deberán estar aseguradas con cadenas o sogas a una estructura fija.

Artículo N° 133.- Los productos químicos (incluyendo ácidos y gases) se almacenan de forma que se evite el contacto entre las sustancias que no sean compatibles.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	28 de 53

Artículo N° 134.- El almacenaje de materiales líquidos en tanques y el de sustancias peligrosas debe ser previamente aprobado por la Jefatura de SSOMA. Que estos estén en recipientes específicamente diseñados y señalizados para el tipo de material.

Artículo N° 135.- El tránsito por los lugares, la entrada a los almacenamientos y el manipuleo de las sustancias inflamables solo podrá ser por personal autorizado.

Artículo N° 136.- Queda estrictamente prohibido que los materiales inflamables y/o combustibles no sean almacenados, transferidos o trasladados de un contenedor a otro en las proximidades de trabajos con llama abierta o cualquier otra fuente de ignición.

Artículo N°137.- No se debe almacenar material inflamable y/o combustible a menos de 15.0 m. de fuentes de ignición (trabajos de Soldadura, esmerilado y trabajos de oxicorte).

Artículo N° 138.- La distancia mínima entre un combustible (gas propano, acetileno) y un oxidante (oxígeno) sea de 8.0 m.

Artículo N° 139.- No se almacenará sustancias inflamables en recipientes abiertos.

Artículo N° 140.- En el transporte de materiales se deben usar vehículos apropiados para la carga. Si el elemento sobresale, se debe colocar una bandera roja en el extremo y un letrero indicando la carga ancha.

Artículo N° 141.- No se permite el transporte de materiales pesados en la plataforma de los vehículos si no están debidamente amarrados para evitar que rueden o se caigan.

Artículo N° 142.- No se permite transportar trabajadores en vehículos que no están acondicionados para transporte de personas y autorizados por la autoridad competente. Asimismo, está prohibido transportar materiales junto con personas.

Artículo N° 143.- Al cargar tuberías en camiones tipo plataforma, se debe usar estacas especiales de fierro como topes. No se permite el uso de estacas de madera ni otros elementos no adecuados.

Artículo N° 144.- En el transporte establecer la distancia y tiempo máximo de recorrido por los chóferes (bitácora), lugares para descanso y precauciones a tomar en la ruta.

Subcapítulo N° 4. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

Artículo N° 145.- Para estas actividades se verificará que el personal (involucrado y no involucrado) respete los radios de acción y/o influencia de los equipos pesados en operación.

Artículo N° 146.- Para el levantamiento de cargas pesadas con empleo de camión grúa, inspeccionar todos los elementos y dispositivos de izaje. Asegurar la carga en la plataforma del camión grúa.

Artículo N° 147.- Señalizar y Delimitar el área de acción y/o influencia de las maniobras, para evitar el ingreso de personas no autorizadas, de ser necesario instalar vigías.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	29 de 53

Artículo N° 148.- El personal encargado de las tareas de movilización o desmovilización y en los casos de ser necesario, usarán arnés de seguridad con línea de anclaje.

Artículo N° 149.- Se evitará dejar herramientas y demás objetos en el piso, sobre todo en las zonas de tránsito peatonal.

Artículo N° 150.- Todos los residuos y materiales resultantes de la tarea de movilización o desmovilización serán colocado en los contenedores de residuos sólidos respectivos.

Capítulo N° 3. ESTÁNDARES DE CONTROL DE LOS PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS EVALUADOS

Subcapítulo N° 1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Artículo N° 151.- Se realizará una Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos cuando se inicie el Proyecto, cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud o al proceso; se realizará una revisión de esta identificación de peligros y evaluación de riesgos el cual identificará los nuevos riesgos asociados, y detallará las medidas de control, a ser aplicadas.

Artículo N° 152.- La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se realizará al inicio de los trabajos y con tiempo suficiente que permita una oportuna implementación de las recomendaciones dadas como resultado del análisis efectuado.

Artículo N° 153.- Los Supervisores son responsables por la implementación del “Estándar de Análisis de Trabajo Seguro”, con apoyo del Supervisor y/o jefe de SSOMA.

Artículo N° 154.- Los Supervisores son responsables por la implementación del “Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles”, con apoyo del Supervisor y/o jefe de SSOMA.

Artículo N° 155.- Se divulgarán los procedimientos de trabajo a todo el personal involucrado en la realización de la tarea correspondiente.

Artículo N° 156.- Su aprobación debe ser por el jefe del proyecto o la persona que él designe.

Subcapítulo N° 2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO(ATS) / ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Artículo N° 157.- El Análisis de Seguridad del Trabajo es empleado como herramienta sistemática para la identificación de los peligros asociados en la ejecución de una tarea in situ y así establecer los mecanismos de control requeridos para minimizar las posibilidades de pérdidas.

Artículo N° 158.- El Análisis de Seguridad del Trabajo debe ser realizado antes de empezar cada tarea y/o actividad, todo el personal involucrado en la misma se reunirá en el lugar de trabajo para el llenado del formato de Análisis de Seguridad del Trabajo respectivo. En caso de alguna ocurrencia esta deberá ser restringida en el AST y reportada al Supervisor inmediato.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	30 de 53

Artículo N° 159.- El Análisis de Seguridad del Trabajo debe ser colocado en un punto visible del área de trabajo. Asimismo, debe ser revisado y firmado por el jefe inmediato superior del frente de trabajo.

Subcapítulo N° 3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Artículo N° 160.- En el área de trabajo se contará con un cronograma de inspecciones planificadas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Artículo N° 161.- La Jefatura de SSOMA designará las personas a cargo de la inspección, brindándoles los recursos necesarios para la realización de la inspección. En base al cumplimiento del cronograma de inspecciones planteada por el proyecto.

Artículo N° 162.- La Jefatura de SSOMA conjuntamente con la Gerencia/ Jefatura de Obra harán seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas de las observaciones encontradas en la inspección, y que sean realizadas dentro del plazo establecido.

Subcapítulo N° 4. AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD

Artículo N° 163.- Los avisos y señales de seguridad van a ser colocados en puntos visibles y estratégicos en las áreas de trabajo. Las señales provisionales serán instaladas y custodiadas por los jefes de grupo y Supervisores. Las zonas de trabajo donde no exista personal de piso, la señalización estará a cargo de la Jefatura de SSOMA, quien asimismo será la encargada de abastecer las señales a los diferentes frentes de trabajo.

Artículo N° 164.- El empleo de los avisos y señales de seguridad se efectuará en conformidad con la Norma Técnica Nacional, así como en función a los riesgos potenciales existentes en el ambiente de trabajo.

Artículo N° 165.- Las señales de seguridad se clasifican en:

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN		CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		REVISIÓN:	02
			FECHA:	29/12/2025
			PÁGINA:	31 de 53

TIPO DE SEÑAL	COLOR	FORMA GEOMÉTRICA
Advertencia al peligro	Amarillo	
Prohibiciones	Rojo	
Obligatorio	Azul	
Información General	Verde	
Información contra incendios	Rojo	

Subcapítulo N° 5. BLOQUEO Y ROTULADO

Artículo N° 166.- Se aplicará el procedimiento de bloqueo y rotulado (Lock Out & Tag Out) de las fuentes de energía, donde se requiere que cada persona autorizada coloque su candado y tarjeta personal en cada punto de bloqueo del equipo, maquinaria o sistema a fin de prevenir pérdidas durante la ejecución de mantenimiento, inspección o servicio en cualquier equipo, maquinaria o sistema.

Subcapítulo N° 6. PERMISO DE TRABAJO

Artículo N° 167.- Son documentos que contienen instrucciones y requisitos específicos de seguridad para las tareas del más alto riesgo dentro de la construcción. Indican los tipos de trabajo que se van a realizar, con fecha y hora determinadas, estos permisos deben estar visados por el Jefatura de SSOMA y firmados por el Supervisor responsable de la tarea (como personal competente).

Artículo N° 168.- No se deberá comenzar ningún trabajo que por norma deba contar con permiso sin estar provisto del respectivo “Permiso de Trabajo” y deberá además acatarse todas las instrucciones que en él se especifique. En el “Permiso de Trabajo” se indican las condiciones, precauciones e instrucciones de seguridad necesarias para realizar cualquier trabajo libre de riesgos o bajo riesgos controlados.

Artículo N° 169.- No se permitirá el trabajo pasadas las 18:00 hrs. si no cuentan con un el medio necesario para garantizar una buena iluminación a toda el área de trabajo y la señalización adecuada.

Artículo N° 170.- Es indispensable para el otorgamiento de los permisos en hora fuera de labor la presencia en el sitio de un responsable de los trabajos de construcción.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	32 de 53

Artículo N°171.- El Permiso de Trabajo será colocado en un lugar claramente visible, evitando que sea dañado o perdido.

Artículo N° 172.- El jefe de SSOMA, Supervisor SSOMA o los Ingenieros de Campo podrán suspender las tareas y/o cancelar el respectivo Permiso de Trabajo por las siguientes condiciones:

- a) Por incumplimiento de las disposiciones de seguridad.
- b) No usar los equipos y/o accesorios protectores.
- c) Modificar sin aviso previo la secuencia o actividades de trabajo (incumplimiento del permiso respectivo).
- d) Visible fatiga o enfermedad del personal de RUAG S.R.L. o de la Subcontratista que efectúa o supervisa el trabajo.
- e) Si las condiciones ponen en riesgo al personal, a los equipos o las instalaciones del Proyecto.

Subcapítulo N° 7. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Artículo N° 173.- Antes de empezar con el trabajo verificar que el trabajador entienda los requerimientos del permiso.

Artículo N° 174.- El permiso debe ser colocado en un punto visible del lugar del trabajo o área de entrada.

Artículo N° 175.- El permiso debe estar correctamente llenado y firmado por las personas involucradas y descritas en el formato.

Artículo N° 176.- El permiso de trabajo en altura debe ser firmado en el lugar del trabajo por el Supervisor a cargo para asegurar el cumplimiento de requerimientos del mismo.

Artículo N° 177.- Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal como las registradas cuando se generó el permiso.

Artículo N° 178.- Para los trabajos en altura, todo trabajador debe contar con su arnés de seguridad, su línea de anclaje con absorbedor de impacto y deben asegurarse en un punto de anclaje por sobre su cabeza o línea de anclaje. Cada elemento para trabajos en altura debe tener una resistencia de 5000 libras o 2268 Kg.

Artículo N° 179.- En todos los trabajos en altura se debe contar con un observador para trabajos en altura entrenado y capacitado en rescate y primeros auxilios.

Subcapítulo N° 8. PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Artículo N° 180.- Está permitido realizar trabajos en caliente en todas las áreas definidas como áreas abiertas. Se prohíbe realizar trabajos en caliente en las áreas definidas como restringidas o con peligro de incendio.

Artículo N° 181.- Antes de empezar con el trabajo, verificar que el trabajador entienda los requerimientos del permiso.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	33 de 53

Artículo N° 182.- El permiso debe ser colocado en un punto visible del lugar del trabajo.

Artículo N° 183.- El permiso debe estar correctamente llenado y firmado por las personas involucradas y descritas en el formato.

Artículo N° 184.- El permiso de trabajo en caliente debe ser firmado por el Supervisor a cargo en el lugar del trabajo para asegurar el cumplimiento de requerimientos del mismo.

Artículo N° 185.- Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal como las registradas cuando se generó el permiso.

Artículo N° 186.- En las áreas donde se ejecuten trabajos en caliente se debe contar con un extintor de 06 kg. y un Observador de fuegos entrenado en Lucha contra incendios y primeros auxilios.

Para todo trabajo en caliente se debe eliminar o retirar todo material combustible en un radio de 20 m. o protegerlos de la proyección de partículas incandescentes con una manta antiplama.

Subcapítulo N° 9. PERMISOS DE ESPACIO CONFINADO

Artículo N° 187.- Se usará el permiso de espacio confinado para ambiente cerrado con entradas y/o salidas limitadas, poca ventilación, posible presencia de gases, con una atmósfera deficiente de oxígeno y que normalmente no puede ser ocupado por una persona.

Artículo N° 188.- Antes de empezar con el trabajo verificar que el trabajador entienda los requerimientos del permiso.

Artículo N° 189.- El permiso debe ser colocado en un punto visible del lugar del trabajo o área de entrada.

Artículo N° 190.- El permiso debe estar correctamente llenado y firmado por las personas involucradas y descritas en el formato.

Artículo N° 191.- El permiso de espacio confinado debe ser firmado por el Supervisor a cargo en el lugar del trabajo para asegurar el cumplimiento de requerimientos del mismo.

Artículo N° 192.- Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal como las registradas cuando se generó el permiso.

Artículo N° 193.- Se realizará el monitoreo de gases en el espacio confinado, del mismo modo se ventilará previamente el área antes que el personal ingrese a laborar. Se ubicará en la parte superior un vigía (personal capacitado y entrenado en rescate y primeros auxilios) y el trabajador que ingrese al espacio confinado estará con un equipo de protección contra caídas, el que estará unido con una línea de vida a un cáncamo instalado en la parte superior, ante la eventualidad de un rescate.

Artículo N° 194.- De ser necesario se tomará en cuenta el tiempo duración de cada trabajador que ingresa al espacio confinado, para su relevo.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	34 de 53

Subcapítulo N° 10. PERMISO DE ZANJAS Y EXCAVACIONES

Artículo N° 195.- Se usará un permiso de zanjas y excavaciones, para trabajos con una profundidad mínima de 0.30 m.

Artículo N° 196.- Antes de empezar con el trabajo verificar que el trabajador entienda los requerimientos del permiso.

Artículo N° 197.- El permiso debe ser colocado en un punto visible del lugar del trabajo o área de entrada.

Artículo N° 198.- El permiso debe estar correctamente llenado y firmado por las personas involucradas y descritas en el formato.

Artículo N° 199.- El permiso de zanjas y excavaciones debe ser firmado en el lugar del trabajo para asegurar el cumplimiento de requerimientos del mismo.

Artículo N° 200.- Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal como las registradas cuando se generó el permiso. Cuando existan horarios prolongados de trabajo o turnos de noche se debe realizar un nuevo permiso de trabajo.

Subcapítulo 11. TRABAJO CON SOLDADURA

Artículo N° 201.- Solamente está permitido el uso de Acetileno suministrado en cilindros. Las conexiones de las mangueras de Oxígeno y Acetileno deben estar prensadas por proveedores calificados. Nunca amarradas o aseguradas con alambre. Deberán contar con la válvula de antiretorno en ambos extremos de las mangueras.

Artículo N° 202.- Los soldadores deben tener y utilizar el equipo de seguridad necesario (guantes con mangas largas, lentes de seguridad con filtro para radiaciones de la soldadura, mandil de cuero, escarpines, respirador con filtros para humos metálicos, careta de soldar, etc.). Especial atención se debe dar a la protección adecuada de la vista. Si los soldadores trabajan cerca de otro grupo de trabajadores, deben utilizar las pantallas protectoras (biombos). Si la soldadura es con Argón u otro elemento de soldeo se usarán los respiradores con los filtros adecuados para el tipo de gas.

Artículo N° 203.- En trabajos de soldadura los cilindros de Acetileno y Oxígeno deben estar montados en un carro especial para su transporte y uso en posición vertical. No se permitirá el uso de los cilindros acostados en el suelo (posición horizontal) o inclinados.

Artículo N° 204.- Si es necesario soldar en espacios reducidos, cerrados o con poca ventilación (tuberías de gran diámetro, cisternas, pozos, tanques, etc.), se deben tomar las precauciones necesarias para evitar las consecuencias adversas. Se considerará a estos trabajos como Espacios Confinados y se aplicará dicho procedimiento. Antes del inicio de estas actividades como mínimo se DEBERAN hacer:

- a) Medición de gases.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	35 de 53

- b) Implementar vigías para trabajos en caliente (entrenar y capacitar)
- c) Líneas salvavidas en caso de emergencias.

Artículo N° 205.- Nunca se debe intentar soldar en tanques de cualquier tamaño, tambores, estanques, tubos, etc., que hayan contenido combustibles o productos inflamables sin antes lavarlos bien con agua y vapor para tener la certeza que no les queda gas o sedimentos por dentro, luego deben ventilarse naturalmente o mecánicamente con aire y realizar la medición de gases (LEL) permanentemente para poder ejecutar los trabajos.

Artículo N° 206.- Para realizar estos trabajos se debe obtener un Permiso de Trabajo a través de la Jefatura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Capítulo N° 4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Artículo N° 207.- RUAG S.L. cuenta con su Plan de Respuesta a Emergencias aplicado a nuestras instalaciones, así como en todos los proyectos que desarrolle la empresa dentro de los procesos de crecimiento de la misma. Será aplicado por el personal de gerencia, jefaturas de proyecto, supervisores y personal a cargo de proyecto durante el inicio de una emergencia o incidente destacándose la cadena de mando conforme se dé el avance y la presencia de los responsables del proyecto y la empresa durante el evento.

Artículo N° 208.- La selección del personal que conforme la brigada de emergencia, se hará considerando la presentación voluntaria de los futuros miembros, o por invitación especial que cada Supervisor tenga que hacer al personal calificado, de acuerdo al perfil del brigadista.

Artículo N° 209.- Es obligación de todo trabajador conocer la ubicación de las alarmas de emergencia (si las hubiere), extintores de incendios, tópicos y/o botiquines de primeros auxilios, teléfonos de emergencia, vías de escape, salidas de emergencia y puntos de reunión en caso de evacuación.

Subcapítulo N° 1. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Artículo N° 210.- Está prohibido hacer llama o realizar trabajos en caliente cerca de materiales combustibles e inflamables.

Artículo N° 211.- Los trabajadores deben conocer la ubicación de los extintores de incendio más próximos a su área de trabajo.

Artículo N° 212.- Todos los equipos y máquinas deben contar con su extintor de incendios.

Artículo N° 213.- El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente llevará un estricto control de las inspecciones de los extintores y demás dispositivos de lucha contra incendio.

Artículo N° 214.- La distribución, ubicación, selección, inspección y mantenimiento de los extintores deberá ser efectuado de acuerdo a la Normativa Técnica Nacional (la inspección de los extintores será mensual).

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	36 de 53

Artículo N° 215.- Es obligación de todo trabajador, reportar a su supervisor cuando se hizo uso del extintor o cuando observe que este descargado.

Artículo N° 216.- Ningún equipo motorizado debe ser surtido de combustible con el motor encendido o cuando esté caliente.

Artículo N° 217.- Antes de surtir combustible a un equipo motorizado, conecte la puesta a tierra (es obligatorio).

Artículo N° 218.- Está prohibido fumar en almacenamiento de materiales inflamables, áreas de construcción en general, áreas de suministro de combustible, oficina y edificios permanentes y en las áreas donde exista la señalización de no permitido fumar.

Artículo N° 219.- Las consideraciones a seguir durante y después de una emergencia son las siguientes:

- a) Avisar sobre el suceso utilizando los medios que se hayan dispuesto y/o están disponibles. Dar las facilidades al personal de brigada a fin de controlar la emergencia.
- b) Desconecte las herramientas eléctricas y apague la luz si se está seguro que no hay fuga de gas en el ambiente.
- c) Evacuar la zona por el camino más corto, diríjase al punto de reunión.
- d) Si hay mucho humo, baje la cabeza y ponga la cara lo más cerca al suelo. Si es necesario gatee hacia la salida, si tiene posibilidades cúbrase la nariz y boca con un trapo mojado.
- e) No utilizar ascensores o elevadores. No abrir puertas calientes.
- f) Mantenerse con sus compañeros en la zona de reunión, procure tranquilizar a todos y verifique que no falte nadie.
- g) No retornar al lugar de la emergencia hasta que el Coordinador General del Plan de Emergencias lo indique.

Subcapítulo N° 2. SISMO

Artículo N° 220.- El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se encargará de señalizar las zonas seguras de ubicación en caso de sismo y los puntos de reunión en caso de una evacuación.

Artículo N° 221.- Todo el personal debe estar entrenado en el procedimiento de evacuación en caso de emergencias. Se deben formar las brigadas de emergencia.

Artículo N° 222.- Consideraciones durante y después de una emergencia:

- No correr, mantener la calma.
- Colocarse en las zonas seguras en caso de sismo.
- Seguir las indicaciones del personal de brigada de emergencia para dirigir al personal hacia los puntos de reunión en caso de una evacuación.
- Esperar el conteo del personal evacuado.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	37 de 53

- Retornar a nuestras áreas de trabajo solo hasta que el Coordinador General del Plan de Emergencias lo indique.

Subcapítulo N° 3. DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS

Artículo N° 223.- En las áreas de manipulación y/o almacenamiento de materiales peligrosos se debe contar con los dispositivos de seguridad para el control de derrames de materiales peligrosos (Kit Antiderrames).

Artículo N° 224.- Todo Kit antiderrames debe contar con: 01 pala, 01 pico, 01 balde, 05 bolsas negras resistentes, salchicha absorbente y paños absorbentes.

Artículo N° 225.- Consideraciones a seguir en un derrame de materiales peligrosos:

- Si la cantidad derramada es poco significativa proceder al control del derrame empleando material absorbente. Reportar al supervisor inmediato las medidas tomadas.
- Si la cantidad es de mayor consideración dar aviso al personal de Brigada de emergencia, para ello se empleará todos los elementos de seguridad para el control de los derrames de materiales peligrosos, siempre evitando una mayor contaminación del suelo o agua.
- Una vez que el derrame ha sido controlado, la tarea para remover el material peligroso puede empezar. El desecho y material inservible debe ser recogido y conducido al depósito de Materiales Peligrosos.
- Si la superficie del suelo se ha contaminado por efecto del derrame, la tierra debe ser recogida y depositada en los cilindros respectivos y luego evacuados.

Subcapítulo N° 4. PRIMEROS AUXILIOS

Artículo N° 226.- Los Primeros Auxilios son acciones de emergencia que se le proporciona a un lesionado en el mismo lugar del suceso, generalmente por quienes presentan el evento, limitándose a realizar sólo lo indispensable, evitando que el paciente se agrave o se produzcan nuevas lesiones, mientras se espera la llegada de la asistencia médica.

Artículo N° 227.- Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, dé aviso de lo sucedido a su Supervisor, para la activación inmediata del plan de respuestas ante emergencias.

Artículo N° 228.- RUAG S.R.L., contará con botiquines de primeros auxilios en todas sus instalaciones, así como en todos los proyectos que desarrolle.

Artículo N° 229.- Las medidas a realizar ante un paciente accidentado son:

- Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad, rapidez y seguridad.
- Actúe si tiene seguridad en lo que va a hacer, sin duda es preferible no hacer nada (una mala evaluación del accidentado conlleva probablemente a agravar la salud del mismo).
- Pregunte a los testigos (si los hay) de qué manera ocurrió el accidente. Esto ayuda a evaluar la intensidad del golpe recibido, caída, desmayo, etc.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	38 de 53

- Dé órdenes claras y precisas a los fines de evitar la actuación del personal incompetente y organizar los recursos humanos.
- NO mover al accidentado del lugar, excepto si presenta peligro para el paciente o el que lo atiende, manteniendo el eje cabeza-cuello-tronco.
- Si el paciente no respira o boquea, está en Paro Cardio respiratorio y se debe iniciar Reanimación Cardiopulmonar con énfasis en las compresiones torácicas.
- Si el paciente respira, pero está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación o de seguridad (de costado). Esto evita la obstrucción de la lengua y la aspiración de secreciones o vómitos.
- Si el paciente está consciente:
 - Tranquilizarlo, explicarle que no está solo y que viene ayuda.
 - No debe de beber ni comer.
 - Mantenerlo cómodo y tranquilo.
 - Mantenerlo abrigado.
 - Evitar que los “espectadores” se acerquen al paciente y lo muevan innecesariamente.
 - No dejarlo solo hasta que llegue la ayuda.
- Luego de haberse controlado los problemas graves, se procederá a llevar a cabo un examen secundario.
- Aflójele la ropa que pueda apretarle; si es necesario, córtela para evitarle movimientos bruscos o nuevos dolores
- Como regla general, nunca se debe mover al accidentado. No obstante, durante situaciones de emergencia que involucren condiciones de vida o muerte, que requiera atención médica especializada inmediata, será responsabilidad del rescatador tratar de transportar lo más pronto posible a esta persona hacia el hospital más cercano. Por otro lado, si se posee la más leve sospecha de un trauma en la columna vertebral (con implicaciones de daño en la médula espinal), el traslado de la víctima debe efectuarse con sumo cuidado, siguiendo las apropiadas técnicas de traslado desde el suelo.

Capítulo N° 5. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Artículo N° 230.- Se considera como accidente de trabajo al evento o cadena de eventos no planificados que ha ocasionado lesión, enfermedad o daño a la salud de los trabajadores.

Artículo N° 231.- Todos los accidentes e incidentes deben ser debidamente registrados en estadísticas mensuales y anuales. Todos los accidentes e incidentes se deben reportar inmediatamente.

Artículo N° 232.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluará periódicamente las estadísticas y sus connotaciones para planear acciones correctivas en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	39 de 53

Subcapítulo N° 1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Artículo N° 233.- Todo accidente ocurrido deber ser inmediatamente reportado a cualquier nivel superior para tomar las medidas correctivas inmediatas (personal SSOMA, Jefe de grupo, Supervisor inmediato, Jefe de Obra o Gerente). Una vez adquirido el reporte se debe comunicar al área de SSOMA para la toma de acciones correspondientes.

Artículo N°234.- El reporte del accidente e incidente se hará en el formato establecido por la empresa o en el solicitado por algún cliente.

Subcapítulo 2. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Artículo N° 235.- Todos los accidentes deben ser investigados por el respectivo Supervisor del área involucrada donde ocurrió el accidente, como también deben participar el Jefe de proyecto o Jefe de Obra y la línea de mando involucrada.

Artículo N° 236.- Para el caso de los accidentes, la investigación deberá comprender como mínimo:

- Inspección del lugar de los acontecimientos.
- Entrevistas al accidentado y a los testigos.
- Revisión de equipos, herramientas, documentos y otros elementos relacionados.
- Reconstrucción de los hechos.
- Análisis de Causas Básicas e Inmediatas o Causa Raíz.
- Conclusiones y Medias Correctivas.
- Registro con firmas de los participantes.

Nota: Para mayor detalle revisar el procedimiento para reportar, investigar y elaborar informes de accidentes e incidentes de SSOMA.

Artículo N° 237.- Se dejará una constancia de las declaraciones de los involucrados en el accidente ocurrido.

Subcapítulo 3. INFORME DEL ACCIDENTE E INCIDENTES

Artículo N° 238.- Se llenarán correctamente todos los campos del Informe de Investigación del accidente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Artículo N° 239.- En el informe final del accidente, se resolverá las acciones pertinentes a fin de evitar la recurrencia de los mismos. La Jefatura de SSOMA se encargará del seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas, asimismo evaluará su eficacia de los controles adoptados.

Capítulo N°6. AMBIENTE DE TRABAJO

Subcapítulo 1. DISPOSICIONES GENERALES: ORDEN, LIMPIEZA E HIGIENE OCUPACIONAL

Artículo N° 240.- Todas las áreas de trabajo, pasillos, escaleras y corredores se mantendrán limpias y libres de obstáculos que dificulten el libre tránsito.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	40 de 53

Subcapítulo 2. ILUMINACIÓN

Artículo N° 241.- Los pasillos y corredores deben ser usados por todos los trabajadores para movilizarse dentro de las áreas de trabajo, queda prohibido el uso de otro medio para tal fin.

Nota: En caso de accidente de trabajo el no acato a esta disposición será considerado como un incumplimiento a una orden escrita.

Artículo N° 242.- Se proporcionarán contenedores para la colocación de residuos. Los que contengan residuos combustibles, inflamables o tóxicos serán de metal y estarán equipados con tapa. Los contenedores se vaciarán en intervalos periódicos y frecuentes.

Artículo N° 243.- Las áreas de alimentos o almuerzo se mantendrán limpias y libres de todo residuo de alimentos, envolturas y otros artículos desechables.

Artículo N° 244.- Los servicios higiénicos deben mantenerse en todo momento en buen estado de limpieza y conservación. Mantener limpios y ordenados los casilleros y vestuarios asignados. La instalación de estos servicios será de acuerdo a lo descrito en Plan de Seguridad y Salud Ocupacional específico para cada proyecto.

Artículo N° 245.- Queda terminantemente prohibido escribir, rayar o dibujar en las paredes, puertas, separadores de los servicios higiénicos y en los vestuarios.

Artículo N° 246.- Las condiciones de ventilación, iluminación, sonido, vibración. y temperatura que puedan afectar a la salud de los trabajadores serán evaluadas por el área de SSOMA a través de informes de Higiene Ocupacional.

Capítulo N° 7. SALUD OCUPACIONAL

Artículo N° 247.- La Salud Ocupacional promueve y mantiene el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los puestos de trabajo, previniendo todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, adecuando el trabajo al trabajador atendiendo sus aptitudes y capacidades.

Artículo N° 248.- Los trabajadores se someterán obligatoriamente a la realización de los Exámenes Médico Ocupacionales, las que serán establecidas teniendo en cuenta los riesgos para la salud en los diferentes puestos de trabajo, garantizándoseles la Confidencialidad Médica.

Artículo N° 249.- Los trabajadores serán informados a título personal sobre los resultados de los Exámenes Médicos, previos a su ingreso al puesto de trabajo.

Artículo N° 250.- Los trabajadores procurarán el cuidado integral de su salud cumpliendo con las indicaciones que en materia de Salud Ocupacional les sean proporcionadas.

Artículo N° 251.- Se indicará Medidas Preventivas para evitar los efectos nocivos en los trabajadores de la toxicidad de sustancias químicas, a través de actividades del Programa de Vigilancia Epidemiológica.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	41 de 53

Artículo N° 252.- Se promoverá en los trabajadores la participación en actividades encaminadas a la prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Artículo N° 253.- Los trabajadores podrán ser reubicados en caso de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional a otro puesto que implique menos riesgo para su salud.

Artículo N° 254.- Los trabajadores deberán comunicar todo evento que ponga en riesgo su salud a fin de poderse inmediatamente, tomar las medidas correctivas del caso.

Artículo N° 255.- El trabajador con Enfermedad Profesional incluida en la Tabla Nacional y que se ajuste a la definición como tal, se le reconocerá los beneficios contemplados según normatividad.

Artículo N° 256.- Se desarrollarán Actividades de Vigilancia Epidemiológica que incluyan acciones de capacitación sobre temática de prevención de la salud frente a la exposición a los Riesgos Ocupacionales presentes en las áreas de trabajo.

Artículo N° 257.- Los trabajadores serán capacitados en el correcto uso de sus Equipos de Protección Personal, los cuales están diseñados para protegerlos de lesiones o enfermedades que puedan resultar del contacto con peligros químicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros.

Artículo N° 258.- Los riesgos ergonómicos serán contemplados en cada puesto de trabajo, mediante las revisiones periódicas del trabajador, aplicándose la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.

Artículo N° 259.- Los trabajadores deberán cumplir con las medidas ergonómicas que se indiquen a fin de poder alcanzar posturas saludables en el ámbito laboral y resguardo en la calidad de vida y de trabajo personal.

Capítulo N° 8. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Artículo N° 260.- La selección del equipo de protección personal estará de acuerdo a los riesgos a los cuales los usuarios se encuentran expuestos.

Artículo N° 261.- El uso de los EPP, tienen carácter obligatorio para todas las áreas y las actividades a realizar en el Proyecto, debiendo cumplir éstos con las especificaciones técnicas de seguridad correspondientes. Así mismo deberá indicarse la obligatoriedad del uso de los mismos en letreros y avisos de seguridad.

Artículo N° 262.- La empresa renovará los implementos de seguridad cuando estén en condiciones inadecuadas para su uso o hayan cumplido el tiempo de vida útil.

Artículo N° 263.- Inspeccionar el equipo de protección personal antes de usarlo.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	42 de 53

Artículo N° 264.- La empresa está obligado a suministrar a los trabajadores el uniforme, los equipos e implementos de protección necesarios para realizar sus tareas, e instruirlos en el mantenimiento, inspección, almacenamiento, y correcto uso.

Artículo N° 265.- El Proyecto proporcionará los elementos de protección personal y colectiva para sus trabajadores y podrá hacerlo excepcionalmente en el caso de personal de Subcontratistas, en cuyo caso los costos de estos materiales más gastos administrativos serán descontados de las correspondientes valorizaciones.

Artículo N° 266.- Todo el personal debe estar entrenado en el uso adecuado de EPP.

Artículo N° 267.- Si el personal no conociere el correcto uso de los equipos consultara con la Jefatura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para recibir instrucciones sobre el tipo de equipo e implementos a usar para determinado trabajo, forma de usarlo, conservación del mismo, manera de obtenerlo y demás detalles necesarios.

- No se debe usar aire comprimido para limpiar las maquinas, ropa o secarse las manos.
- Es obligatorio el uso de equipos de protección personal en todas las áreas del Proyecto, las cuales estarán indicadas en los letreros y avisos de seguridad.

Subcapítulo N° 1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Artículo N° 268.- Se usará casco de seguridad aprobado, en las áreas donde exista riesgo de caída de material sobre la cabeza, excepto en las oficinas y en las áreas autorizadas para no usar el casco.

Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco represente un riesgo grave deberá usarse barbiquejo.

Artículo N° 269.- La visera del casco debe estar hacia delante salvo que tenga un dispositivo de seguridad ejemplo: Escudo protector para soldar, si no hay trabajos en altura aledaños.

Artículo N° 270.- Está terminantemente prohibido colocar objetos y usar gorros u otros elementos debajo del casco de seguridad.

Subcapítulo N° 2. PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA

Artículo N° 271.- Todos los trabajadores que ejecuten cualquier actividad donde se generen partículas extrañas que pongan en peligro sus ojos, dispondrá de protección apropiada para la vista.

Artículo N° 272.- El tipo de protección de la vista será seleccionado de acuerdo con la clase de operación que se realice (movimiento de tierras, obras civiles, trabajos en caliente, manipulación de productos químicos, montaje de estructuras, etc.).

Artículo N° 273.- Para trabajos con altas temperaturas se proporcionará protección facial con luna visora especial para trabajos de alto riesgo de contacto y exposición a materiales, presión u otra forma de energía.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	43 de 53

Subcapítulo N° 3. PROTECCIÓN AUDITIVA

Artículo N° 274.- Se usará protección auditiva en las áreas donde exista ruido intenso o prolongado. Asimismo, será uso obligatorio para los operadores de equipo liviano y pesado. Como también se entregarán protectores auditivos según el tiempo de exposición.

Artículo N° 275.- Los protectores auditivos son de uso personal y serán limpiados diariamente.

Subcapítulo N° 4. PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS

Artículo N° 276.- Se usará guantes apropiado de acuerdo al tipo de energía al que el trabajador se encuentre expuesto y los riesgos de la actividad específica en la que va a operar.

Artículo N° 277.- Los guantes y mangas para trabajos eléctricos serán confeccionados de acuerdo a las normas de resistencia dieléctrica. Los materiales de los guantes para trabajos en caliente serán acorde a la actividad.

Subcapítulo N° 5. PROTECCIÓN DE PIES

Artículo N° 278.- Se usará zapatos de seguridad de cuero con suela antideslizable y puntera de acero contra riesgos mecánicos; botas de jebe con puntera de acero en trabajos en presencia de agua o soluciones químicas.

Artículo N° 279.- Se usará botines dieléctricos con puntera de Baquelita cuando se realicen trabajos donde exista riesgo eléctrico.

Subcapítulo N° 6. PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Artículo N° 280.- Se usará protección respiratoria aprobada y certificada, cuando los trabajadores se encuentren expuestos a polvos, vapores, solventes, gases, ácidos u otro agente químico.

Artículo N° 281.- Está prohibido el uso de pañoletas, trapos, waipes y otros elementos en sustitución de los respiradores.

Artículo N° 282.- El trabajador verificará permanentemente el estado de las máscaras, cartuchos y filtros; serán cambiados cuando sean necesarios de acuerdo a la exposición, uso y tipos de atmósferas.

Subcapítulo N° 7. PROTECCIÓN DEL TRONCO

Artículo N° 283.- Toda la vestimenta que se use debe cumplir con los requisitos de seguridad para el trabajo que va a realizar.

Artículo N° 284.- No debe usarse prendas que puedan engancharse en la máquina, equipo, etc. Ejemplo: Pantalones demasiado largos, camisas largas, vestimenta desgarrada. Se prohíbe el uso de camisa o polo manga corta.

Artículo N° 285.- No deben llevarse en los bolsillos de uniforme objetos afilados o con puntas, ni materiales explosivos o inflamables, como también alhajas, cadenas, pulseras, anillos entre otros.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	44 de 53

Artículo N° 286.- Para trabajos de alta temperatura se contará con trajes resistentes al calor.

Subcapítulo N° 8. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Artículo N° 287.- Las personas que realicen trabajos en zonas no resguardadas y donde estuvieran expuestas a caídas de seis pies (1.80 m.) o más sobre el nivel del piso, deberán usar equipo de protección contra caídas o algún sistema de protección o restricción contra caídas.

Artículo N° 288.- En situaciones donde una caída pudiera resultar en un accidente, se utilizará equipo de protección contra caídas, sin importar la distancia potencial de la caída.

Artículo N° 289.- El equipo auxiliar de protección para caídas como lo son las cuerdas de desenganche automático y las guarniciones perimetrales se usarán por el personal que viaja de un lugar a otro en lugares elevados.

Artículo N° 290.- El personal debe anclarse en puntos de anclaje ubicados por sobre su cabeza o en las líneas de vida.

Subcapítulo N° 9. MANTENIMIENTO

Artículo N° 291.- Los equipos de protección personal deben ser lavados con agua jabonosa y ser secados al ambiente.

Artículo N° 292.- Los equipos de protección personal deben ser almacenados y/o guardados en lugar limpio y fresco. Por ningún motivo cerca de materiales peligrosos ni en la caja de herramientas.

El cumplimiento de las siguientes prácticas de seguridad por parte de todos los trabajadores ayudará a prevenir riesgos y accidentes:

- Se escogerá la herramienta apropiada para el trabajo.
- Se mantendrán las herramientas en la forma adecuada y en buen estado, las mismas no deberán dejarse tiradas en el suelo, andamios o lugares altos donde puedan caerse.
- Se utilizan las herramientas en la forma correcta.
- Se mantendrán las herramientas en lugar seguro.
- Está prohibido llevar herramientas dentro de los bolsillos.

Capítulo N° 9. HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Artículo N° 293.- Las herramientas, máquinas y equipos deben ser utilizados únicamente por personal calificado y autorizado.

Artículo N° 294.- Toda herramienta, máquina y/o equipo sólo podrá ser limpiada cuando se encuentre totalmente apagada o fuera de operación.

Artículo N° 295.- Inspeccione las herramientas, máquinas y equipos antes de ser usados. Notifique de inmediato a su supervisor y encargado de seguridad cualquier anomalía observada.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	45 de 53

Artículo N° 296.- Es obligación de los que tengan asignados equipos y herramientas guardarlos cada día con la debida seguridad para evitar que se pierdan o sean sustraídos, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad, los encargados serán responsables en lo personal por negligencia con el material a su cargo.

Artículo N° 297.- El personal tiene la obligación de revisar constantemente el estado en el que se encuentran las herramientas que va a utilizar, tales como el mango y las cuñas de los picos y lampas, los cinceles y puntas, barrotes, martillos, carretillas y toda herramienta pequeñas o grandes que use en el proceso del proyecto.

Artículo N° 298.- Toda herramienta o equipo manual o eléctrico que se emplee dentro de un metro de los bordes de las losas, aberturas o huecos deberá estar amarrado a la correa del trabajador con una driza de nylon para evitar su caída accidental.

Subcapítulo N° 1. HERRAMIENTAS MANUALES Y PORTATILES

Artículo N° 299.- Las herramientas se usarán de acuerdo a los fines para los cuales fueron diseñados.

Artículo N° 300.- Las herramientas empleadas para trabajos eléctricos serán convenientemente aisladas. Siempre siguiendo las especificaciones del fabricante.

Artículo N° 301.- Está prohibido trabajar con herramientas hechizas.

Artículo N° 302.- Las herramientas eléctricas deben ser desconectadas cuando se realice cualquier limpieza, ajuste y/o cuando ya no sea necesario su uso.

Artículo N° 303.- El uso de las siguientes herramientas DEBERAN hacer uso del respectivo protector de goma plana y hexagonal para: cinceles, formones, punzones y/o similares.

Capítulo N° 10. MATERIALES PELIGROSOS

Artículo N° 304.- Todos los productos deben estar identificados en cuanto a su contenido y peligrosidad.

Artículo N° 305.- Los materiales deben ser contenidos por una bandeja para derrames, en la capacidad de 1.1 veces el volumen que almacena.

Artículo N° 306.- El personal involucrado en la manipulación de los materiales peligrosos debe hacer uso de los equipos de protección personal apropiados.

Artículo N° 307.- Todos los materiales peligrosos o productos químicos deben contar con su MSDS (Hoja de datos de seguridad de materiales).

Artículo N° 308.- Las MSDS deben ser colocadas en el lugar de almacenamiento y/o manipulación de la sustancia peligrosa.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	46 de 53

Artículo N° 309.- Todo material peligroso o producto químico almacenado o transportado debe estar rotulado con el rombo de la NFPA.

Artículo N° 310.- El personal involucrado en la manipulación de la sustancia debe ser informado acerca de la peligrosidad del producto en interpretación de la MSDS. (capacitado y entrenado) y cada producto químico debe contar con el HMIS (Sistema de Identificación del material peligroso)

Capítulo N° 11. DIRECTIVAS ACERCA DE LA SEGURIDAD EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Artículo N° 311.- El mobiliario y los enseres de oficina deberán ubicarse de modo que permitan mantener los pasillos amplios que faciliten la evacuación rápida en caso de emergencia. Los armarios y estantes altos se deberán anclar o asegurar para evitar su desplazamiento o caída en caso de sismo.

Artículo N° 312.- Los pasillos o zonas de tránsito y las salidas incluidas las de emergencia deben mantenerse en todos momentos libres de obstáculos como son cajas, papeleras, cables, mobiliario, etc.

Artículo N° 313.- Los cajones de gabinetes de archivos y escritorios no deben permanecer abiertos, ni abrirse en forma excesiva para prevenir su caída. Asimismo, se deben evitar abrir más de un cajón a la vez.

Artículo N° 314.- El llenado de cajones de armarios y archivadores deberá efectuarse de abajo hacia arriba y el vaciado de arriba hacia abajo. Siempre colocar el contenido más pesado en los cajones de nivel inferior.

Artículo N° 315.- Verifique siempre que la silla o sillón donde se va a sentar se encuentre en buen estado y cuide de mantener en todo momento las patas del referido mueble apoyadas sobre el piso.

Artículo N° 316.- Guarde los objetos cortantes y punzantes (tijeras, abrecartas, cuchillas, etc.) en un lugar seguro tan pronto termine de utilizarlos.

Artículo N° 317.- Evite sobrecargar las instalaciones eléctricas conectando varios enchufes a un solo tomacorriente. Nunca desconecte los equipos eléctricos tirando del cordón de alimentación, jale del enchufe.

Artículo N° 318.- Las cafeteras, calentadores eléctricos o similares sólo podrán utilizarse si se encuentran ubicados en lugares asignados. Estos equipos deberán quedar desconectados de las fuentes eléctricas al término de la jornada laboral.

Artículo N° 319.- El personal debe conocer la ubicación de los extintores y la forma correcta de utilizarlos. Asimismo, deberán conocer las zonas de seguridad, las vías de escape, las salidas y las directivas de actuación en caso de emergencia, para lo cual deben participar en los simulacros de evacuación a realizarse en forma periódica.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	47 de 53

TÍTULO V.

ANEXO N° 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS.

ANEXO N° 2: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

ANEXO N° 3: COMPROMISO

ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS

1. **Accidente de Trabajo:** Todo suceso repentino que convenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Para los fines de estos procedimientos, el hurto no será incluido en esta categoría.
2. **Acto Subestándar:** Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Es una desviación en el comportamiento respecto a la ejecución de un procedimiento aceptado.
3. **Auditoria:** Evaluación sistemática e independiente para determinar si las actividades relativas a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y sus resultados, cumplen con las disposiciones ya establecidas y si se han implementado de manera efectiva para el logro de los objetivos.
4. **Capacitación:** Enseñar e instruir a los trabajadores para el mejor desempeño de sus funciones.
5. **Condición Subestándar:** Toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. Cualquier cambio o variación introducidas a las características físicas, funcionamiento de los equipos, materiales y/o el ambiente de trabajo y que conlleven anormalidad en función de los estándares establecidos o aceptados.
6. **Discapacidad:** Impedimento de realizar alguna actividad cotidiana considerada normal, por alteración de sus funciones físicas o intelectuales adquiridas por condiciones u ocasión de trabajo Inadecuado, ocasionadas por accidentes o enfermedades profesionales.
7. **Emergencia:** Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad, salud y medio ambiente y tiene potencial para:
 - a) Poner en peligro la vida del personal en el sitio y los pobladores en área de influencia.
 - b) Poner en peligro el medio ambiente.
 - c) Causa significativa del valor de la pérdida.
 - d) Daño a la reputación de la empresa.
 - e) Enfermedad Ocupacional: Es el daño a la salud que puede ser causado en su totalidad por las condiciones de trabajo o puede ser intensificada por las condiciones de trabajo que desempeña. También conocida como enfermedad relacionada al trabajo.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	48 de 53

8. **Enfermedad Profesional:** Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, y de carácter legal.
9. **Equipos de Protección Personal (EPP):** Son dispositivos, materiales e indumentaria específicos y personales, destinados a cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa temporal, complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.
10. **El Equipo de Protección Colectiva (EPC)** protegerá a varias personas o un grupo de personas.
11. **Ergonomía:** Llamada también Ingeniería Humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador.
12. **Fatalidad (FAT):** Muerte como consecuencia de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha en que fallece.
13. **Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos:** Proceso mediante el cual se reconocen los peligros, se determina la frecuencia y la severidad de los peligros identificados y se aplica las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados.
14. **Incidente:** Evento o cadena de eventos no planificados que pudiera ocasionar lesión, enfermedad a la persona o daño a los recursos, al medio ambiente o a terceros.
15. **Inducción:** Reunión planificada desarrollada en una sesión donde se explican conceptos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente., así como, se orienta al personal hacia el cumplimiento del Reglamento Interno. Dirigida a un grupo de personas o a una persona que ingrese por primera vez.
16. **Listado de Enfermedades Profesionales:** Son aquellas enfermedades en las que se ha establecido la relación causa – efecto, entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, según la actividad económica que desarrollan, con la enfermedad que presentan.
17. **MSDS:** Material Safety Data Sheet (Hoja de Datos de Seguridad del Material).
18. **Plan de Emergencia:** Documento en cual se establece las prácticas, los medios y la secuencia para controlar una emergencia dentro de un proyecto de la empresa.
19. **Peligro:** Situación determinada con potencial de daño en términos de lesión a la persona o salud, daño a la propiedad, daño al Medio Ambiente o una combinación de éstas.
20. **Primeros Auxilios:** Es cualquier lesión o enfermedad de la persona relacionada con el trabajo, cuyo tratamiento se limita al servicio de un auxiliar de primeros auxilios y que no requiere un tratamiento posterior por parte de un médico.
21. **Riesgo:** La combinación de la probabilidad y consecuencia de un peligro específico al ocurrir un evento.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	49 de 53

22. Subcontratista: Cualquier empleador definido en los documentos del contrato que tiene la obligación contractual de desarrollar un trabajo o prestar un servicio.

23. SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

24. Testigo: Toda persona que sabe algo relacionado con lo que sucedió, pueden ser oculares que vieron el incidente, gente afectada e incluso otros que corresponden a las personas que dejaron las instalaciones, ordenaron los materiales, entrenaron a los operadores etc.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN		CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		REVISIÓN:	02
			FECHA:	29/12/2025
			PÁGINA:	50 de 53

ANEXO 2: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA			PROHIBICIÓN		
INFORMACIÓN CONTRA INCENDIO			INFORMACIÓN GENERAL		
 EXTINTOR	 EXTINTOR	 EXTINTOR	 S	 SALIDA	 SALIDA DE EMERGENCIA
 EXTINTOR	 EXTINTOR	 MANGUERA CONTRA INCENDIOS	 SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA	 SALIDA A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA	 PUNTO DE REUNIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
 MANGUERA DE INCENDIOS	 MANGUERA DE INCENDIOS	 AVISADOR SONORO	 SALIDA	 SALIDA	 SALIDA
 TELÉFONO DE EMERGENCIA	 ESCALERA PORTÁTIL	 MANTA APAGAFUEGOS	 SALIDA	 SALIDA	 CAMILLA
 PUERTA CORTAFUEGO	 EQUIPO AUTÓNOMO CONTRA INCENDIOS	 VALVULA DE CONTROL PARA INCENDIOS AUTOMÁTICOS	 PRIMEROS AUXILIOS	 DUCHA DE EMERGENCIA	 EMPUE PARA ABRIR
 ATENCIÓN CON SUS MANOS	 ATENCIÓN CON LAS GAFAS	 CUIDADO RIESGO DE SER APLASTADO	 PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO	 PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO	 PROHIBIDO CONECTAR SIN AUTORIZACIÓN
 CUIDADO RIESGO DE SER APLASTADO	 CUIDADO AEROSOL AUTOMÁTICO	 CUIDADO RIESGO DE SER APLASTADO	 PROHIBIDO CONECTAR SIN AUTORIZACIÓN	 PROHIBIDO CONECTAR SIN AUTORIZACIÓN	 PROHIBIDO DEPOSITAR OBJETOS SIN AUTORIZACIÓN


	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SG-RIT-01
		REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	51 de 53



	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	52 de 53



	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN		CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		REVISIÓN:	02
			FECHA:	29/12/2025
			PÁGINA:	53 de 53

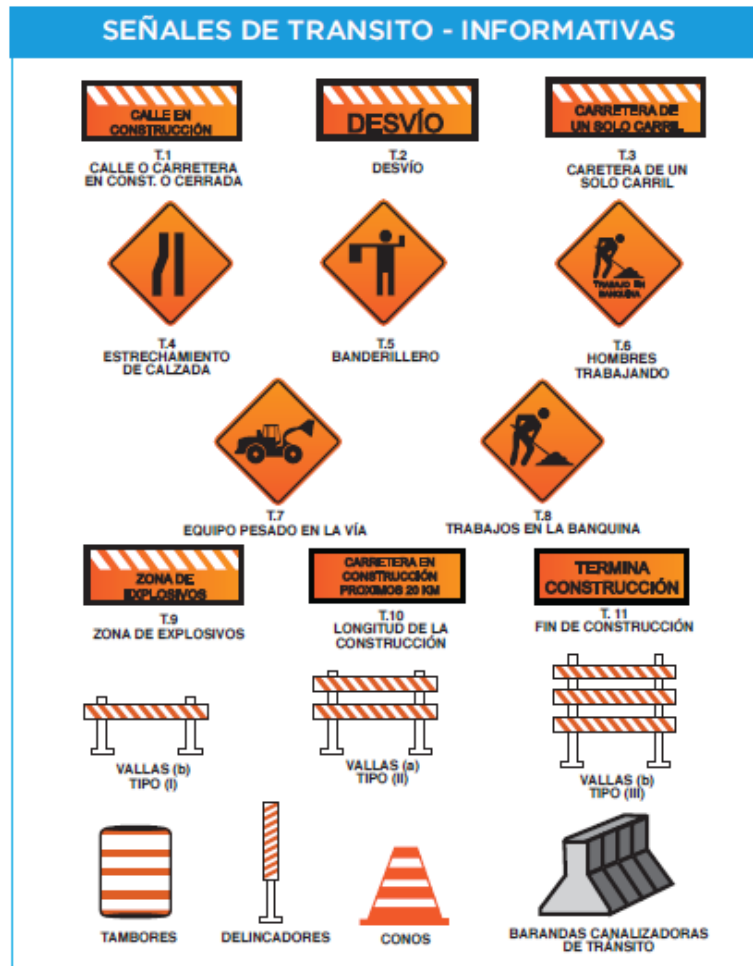

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SG-RIT-01
	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REVISIÓN:	02
		FECHA:	29/12/2025
		PÁGINA:	54 de 53

ANEXO N° 3 COMPROMISO

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

RECEPCIÓN DEL REGLAMENTO Y COMPROMISO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Lugar: Fecha:

He recibido el Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de RUAG SRL, comprendo las disposiciones allí establecidas y me comprometo a cumplirlas siendo éstas condición de empleo.

Así mismo, ratifico mi Compromiso con el cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente establecidos por RUAG SRL. FAVOR, ESCRIBIR CON LETRA IMPRENTA Y CLARA.

Nombres y Apellidos


.....

.....

D.N.I.

Firma

.....



Huella Digital