
4.4 முறுக்கிய நூல்

சீராக்கிய இழைகளை ஒரு முறுக்கின் மீது சுற்றி முறுக்கேற்றப்படுகிறது. முறுக்கலானது நூலுக்கு வலிமையைக் கொடுக்கிறது. முறுக்கலின் விகிதமானது நூலுக்குத் தோற்றத்தையும் வலிமையையும் கொடுக்கிறது.


நூலுக்கு இரு வேறு திசைகளில் முறுக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது. அவையாவன

- *S* முறுக்கு அல்லது கடிகார திசை (அல்லது) வலம் சுற்றுகிற முறுக்கு.
- *Z* முறுக்கு அல்லது கடிகார எதிர்திசை (அல்லது) இடம் சுற்றுகிற முறுக்கு. (படம் 4.1).

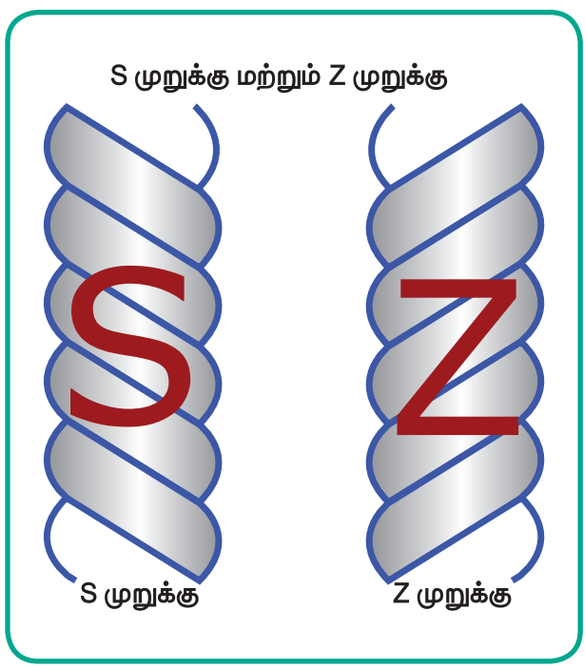

படம் 4.1 S முறுக்கு மற்றும் Z முறுக்கு

4.5 நூலின் வகைப்பாடு

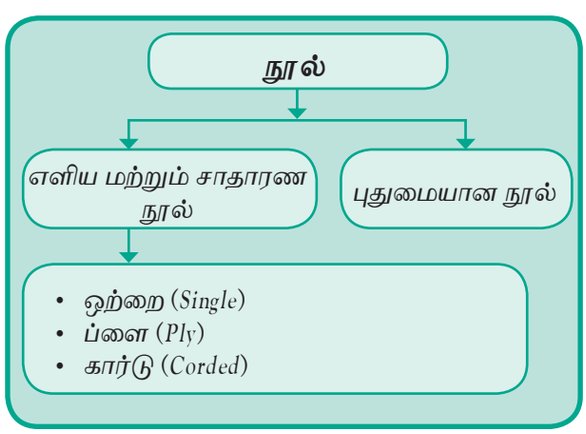

ஒற்றை நூல்


ஒற்றை நூலானது இழைகளுக்கு நேரடியாக முறுக்கம் கொடுக்கப்பட்டு உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது.

ப்ளை நூல்

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒற்றை நூல்களைக் கொண்டு முறுக்கம் கொடுக்கப்பட்டு இந்த நூல் உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது. இது மடிக்கப்பட்ட நூல் என்றழைக்கப்படுகிறது.

கார்டு நூல்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பல ப்ளை நூல்களை முறுக்கம் கொடுக்கப்பட்டு இந்த நூல் உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது (படம் 4.2).

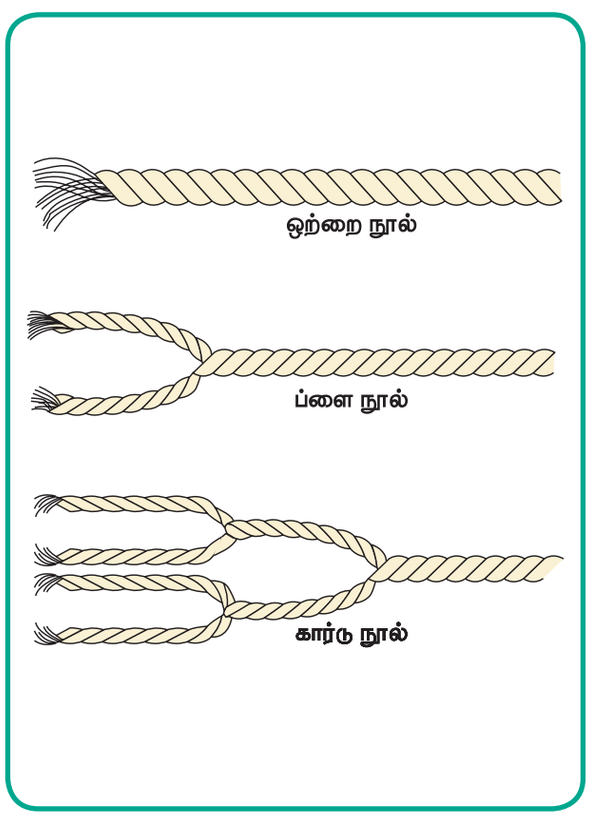

படம் 4.2 ஒற்றை, ப்ளை மற்றும் கார்டு நூல்

4.6 நூல் எண்ணிக்கை அமைப்பு

நூல் எண்ணிகை அமைப்பானது நூலினுடைய நீளத்திற்கும், எடைக்கும் உள்ள தொடர்பை வரை-யறுக்கிறது. இந்த எண்ணிக்கை அமைப்பானது இரு விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவையாவன: நேரடி அமைப்பு மற்றும் மறைமுக அமைப்பு.

TDD_Tamil_Chapter04.indd 33 22-02-2019 14:24:35