

Technický list pro výrobu

Demo Sauny s.r.o. · Konfigurace ctg8mmeuituuxin · revize 1 · katalog demo-1 · Datum 2. 10. 2026


Hmotnostní list

Sestava	kg	Těžiště [x; y; z] mm
frame	495,5	2 259; 1 134; 1 194
shell	617,4	2 073; 1 174; 1 693
insulation	191,7	2 066; 1 178; 1 328
interior	527,9	2 162; 1 186; 1 012
glazing	77	3 110; 656; 1 246
heater	130	783; 1 150; 531
electrical	1	3 677; 1 150; 1 193
chimney	35	783; 1 150; 2 306
Prázdná (osazená)	2 075,5	2 076; 1 147; 1 288
Přepravní	2 040,5	2 098; 1 147; 1 270
Základy	270	

Reakce v závěsných bodech

Tuhé těleso na stejně tuhých podporách; G = 20,02 kN; Rozptyl (Rmax – Rmin)/Rmean 0,8 %

Bod	Poloha [mm]	R [kN]
A	92; 92; 2 592	5,02
B	4 108; 92; 2 592	5,02
C	4 108; 2 208; 2 592	4,98
D	92; 2 208; 2 592	4,99

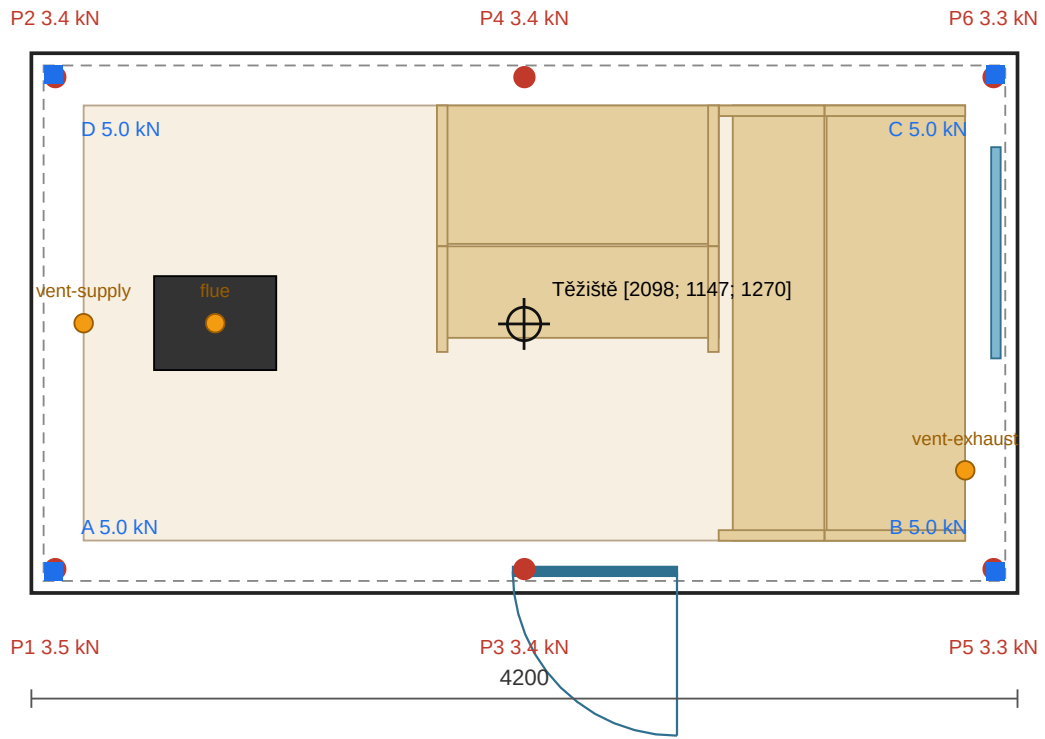

Body podpěr - vlastní tíha bez užiténého zatížení a sněhu

Bod	Poloha [mm]	R [kN]
P1	102; 102	3,47
P2	102; 2 198	3,44
P3	2 100; 102	3,4
P4	2 100; 2 198	3,38
P5	4 098; 102	3,34
P6	4 098; 2 198	3,32

Doprava

Rozměry	4 200 × 2 300 × 2 700 mm
vozidlo	truck_hiab; výška na vozidle 3 950 mm
nadrozměrná přeprava	-
demontované díly	CHIMNEY-SET-115

Skladby

	Vrstva	Tl. [mm]
wall (LAY-C-WALL, 223 mm)	panel · CLAD-THERMO-26x92	26
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
	panel · MEM-DIFF	1
	structure + INS-MW-80	80
	members · TIM-BATTEN-50x50 + INS-MW-50 @ 600	50
	panel · VB-ALU	1
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
	panel · INT-ASPEN-15	15
roof (LAY-C-ROOF, 279 mm)	panel · ROOF-TRAPEZ	35
	members · TIM-BATTEN-50x50 @ 600	50
	panel · MEM-DIFF	1
	panel · SHEATH-OSB-22	22
	structure + INS-MW-80	80
	members · TIM-BATTEN-50x50 + INS-MW-50 @ 600	50
	panel · VB-ALU	1
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
floor (LAY-C-FLOOR, 151 mm)	panel · INT-ASPEN-15	15
	panel · BOTTOM-SHEET	1
	structure + INS-MW-100	100
	panel · SHEATH-OSB-22	22
	panel · FLOOR-THERMO-28	28

Průstupy

Id	Druh	Plocha	Poloha [mm]	Rozměr
----	------	--------	-------------	--------

flue	flue	roof	783; 1 150; 2 700	Ø115
vent-supply	vent_supply	W	223; 1 150; 451	Ø100
vent-exhaust	vent_exhaust	E	3 977; 523; 2 121	Ø100

TZB

-

Varování a automatické doplňky

- R05: Aktivován střešní slot 1 pro kouřovod Ø115 a přidána komínová sestava.
- R06: Větrání: přívod na stěně W u kamen, odvod diagonálně na stěně E pod stropem.
- R09: Lavice main-L1: rozpětí 1 854 mm > 1 500 mm, doplněno 1 podpěr.
- R09: Lavice main-L0: rozpětí 1 854 mm > 1 500 mm, doplněno 1 podpěr.

Použité zástupné hodnoty (ověřit)

- HEATER-WOOD-A - TODO: ověřit v manuálu výrobce kamen - zástupné hodnoty
- WIN-900x600 - demo
- DOOR-GLASS-700x1900 - světlá šířka - ověřit u dodavatele
- CLAD-THERMO-26x92 - hustota thermowood ~420 kg/m³, rhombus s mezerou
- ROOF-TRAPEZ - katalog dodavatele
- INT-ASPEN-15 - hustota osika ~450 kg/m³
- BENCH-BOARD-ABACHI-28 - hustota abachi ~380 kg/m³, 90 % krytí
- INS-MW-50 - 35 kg/m³
- INS-MW-80 - 35 kg/m³
- INS-MW-100 - 35 kg/m³
- MEM-DIFF - katalog dodavatele
- VB-ALU - katalog dodavatele
- SHEATH-OSB-22 - 620 kg/m³
- FLOOR-THERMO-28 - 420 kg/m³
- BOTTOM-SHEET - katalog dodavatele
- LAY-C-WALL - typická skladba saunové stěny, návrh - ověřit
- LAY-C-ROOF - návrh - ověřit
- LAY-C-FLOOR - návrh - ověřit
- LAY-PARTITION - návrh - ověřit
- FR-CUSTOM - topologie rámu - návrh, ověřit statikem
- LED-STRIP-SAUNA - demo
- LUG-20 - demo
- CHIMNEY-SET-115 - demo
- VENT-GRILLE-100 - demo
- PAD-CONCRETE - demo
- TIM-BATTEN-25x50 - hustota smrk sušený ~450 kg/m³
- TIM-BATTEN-50x50 - hustota smrk sušený ~450 kg/m³
- TIM-SUPPORT-45x70 - hustota osika ~450 kg/m³