

Technický list pro výrobu

Demo Sauny s.r.o. · Konfigurace cywxsohfmwygbpz · revize 1 · katalog demo-1 · Datum 2. 10. 2026


Hmotnostní list

Sestava	kg	Těžiště [x; y; z] mm
frame	680,7	3 069; 1 061; 1 192
shell	786,2	2 992; 1 199; 1 736
insulation	259,8	3 012; 1 212; 1 336
interior	696,1	2 899; 1 200; 990
glazing	200	3 130; 430; 1 184
terrace	289,5	7 180; 1 150; 162
heater	80	2 600; 1 832; 526
electrical	0,5	238; 1 150; 1 651
Prázdná (osazená)	2 992,8	3 393; 1 130; 1 183
Přepravní	2 703,3	2 988; 1 128; 1 292
Základy	72	

Reakce v závěsných bodech

Tuhé těleso na stejně tuhých podporách; G = 26,52 kN; Rozptyl (Rmax – Rmin)/Rmean 5 %

Bod	Poloha [mm]	R [kN]
A	87; 87; 2 592	6,8
B	5 913; 87; 2 592	6,74
C	5 913; 2 213; 2 592	6,46
D	87; 2 213; 2 592	6,52

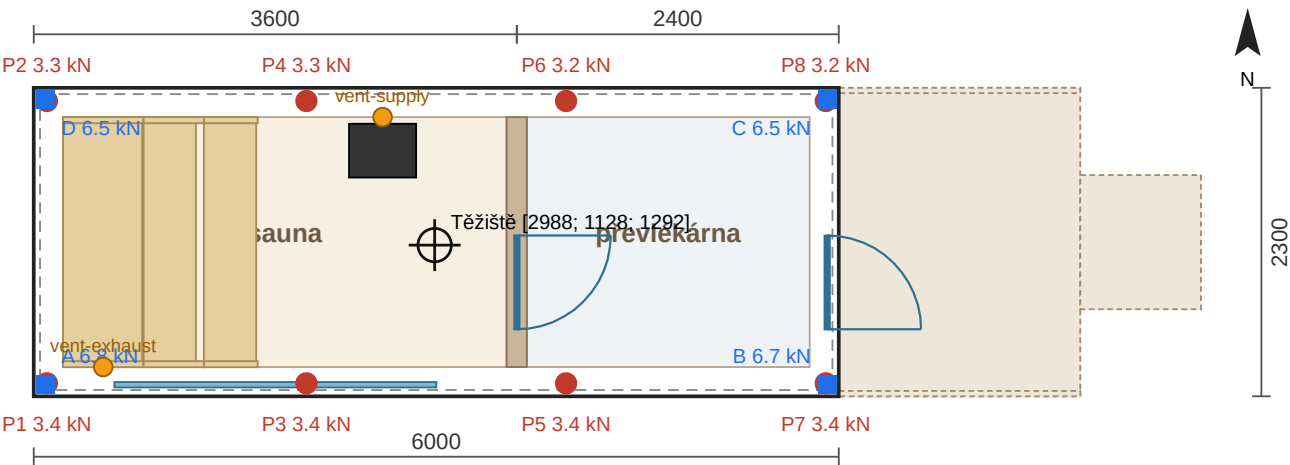

Body podpěr - vlastní tíha bez užitého zatížení a sněhu

Bod	Poloha [mm]	R [kN]
P1	97; 97	3,41
P2	97; 2 203	3,27
P3	2 032; 97	3,39
P4	2 032; 2 203	3,25
P5	3 968; 97	3,38
P6	3 968; 2 203	3,24
P7	5 903; 97	3,36
P8	5 903; 2 203	3,22

Doprava

Rozměry	6 000 × 2 300 × 2 700 mm
vozidlo	truck_hiab; výška na vozidle 3 950 mm
nadrozměrná přeprava	-
demontované díly	RAILING-STD, STAIRS-3, TERRACE-STD

Skladby

	Vrstva	Tl. [mm]
wall (LAY-C-WALL, 218 mm)	panel · CLAD-YAKISUGI	21
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
	panel · MEM-DIFF	1
	structure + INS-MW-80	80
	members · TIM-BATTEN-50x50 + INS-MW-50 @ 600	50
	panel · VB-ALU	1
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
	panel · INT-THERMO-ASPEN-15	15
roof (LAY-C-ROOF, 279 mm)	panel · ROOF-TRAPEZ	35
	members · TIM-BATTEN-50x50 @ 600	50
	panel · MEM-DIFF	1
	panel · SHEATH-OSB-22	22
	structure + INS-MW-80	80
	members · TIM-BATTEN-50x50 + INS-MW-50 @ 600	50
	panel · VB-ALU	1
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
floor (LAY-C-FLOOR, 151 mm)	panel · INT-THERMO-ASPEN-15	15
	panel · BOTTOM-SHEET	1
	structure + INS-MW-100	100
	panel · SHEATH-OSB-22	22
partition (LAY-PARTITION, 151 mm)	panel · FLOOR-THERMO-28	28
	panel · INT-THERMO-ASPEN-15	15

members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
panel · VB-ALU	1
members · TIM-KVH-45x95 + INS-MW-100 @ 600	95
panel · INT-THERMO-ASPEN-15	15

Průstupy

Id	Druh	Plocha	Poloha [mm]	Rozměr
vent-supply	vent_supply	N	2 600; 2 082; 451	Ø100
vent-exhaust	vent_exhaust	S	518; 218; 2 121	Ø100

TZB

Příkon 18 kW / 400 V

Jistič 32 A

Kabel CYKY-J 5x6

Varování a automatické doplňky

- R06: Větrání: přívod na stěně N u kamen, odvod diagonálně na stěně S pod stropem.
- R07: Otvor pano-1 (4 slotů > 2): doplněn výztužný rám.
- R09: Lavice main-L2: rozpětí 1 864 mm > 1 500 mm, doplněno 1 podpěr.
- R09: Lavice main-L1: rozpětí 1 864 mm > 1 500 mm, doplněno 1 podpěr.
- R09: Lavice main-L0: rozpětí 1 864 mm > 1 500 mm, doplněno 1 podpěr.
- R10: Přípojka kamen: 18 kW / 400 V, jistič 32 A, kabel CYKY-J 5x6 (orientačně, ověří elektroprojektant).

Použité zástupné hodnoty (ověřit)

- HEATER-EL-B – TODO: ověřit v manuálu výrobce kamen – zástupné hodnoty
- WIN-PANO-2400x1200 – demo
- DOOR-GLASS-700x1900 – světlá šířka – ověřit u dodavatele
- CLAD-YAKISUGI – hustota ~450 kg/m³
- ROOF-TRAPEZ – katalog dodavatele
- INT-THERMO-ASPEN-15 – hustota ~400 kg/m³
- BENCH-BOARD-ABACHI-28 – hustota abachi ~380 kg/m³, 90 % krytí
- INS-MW-50 – 35 kg/m³
- INS-MW-80 – 35 kg/m³
- INS-MW-100 – 35 kg/m³
- MEM-DIFF – katalog dodavatele
- VB-ALU – katalog dodavatele
- SHEATH-OSB-22 – 620 kg/m³
- FLOOR-THERMO-28 – 420 kg/m³
- BOTTOM-SHEET – katalog dodavatele
- LAY-C-WALL – typická skladba saunové stěny, návrh – ověřit
- LAY-C-ROOF – návrh – ověřit
- LAY-C-FLOOR – návrh – ověřit
- LAY-PARTITION – návrh – ověřit
- FR-CUSTOM – topologie rámu – návrh, ověřit statikem
- LED-STRIP-SAUNA – demo
- LUG-20 – demo

- VENT-GRILLE-100 - demo
- SCREW-76 - demo
- TERRACE-STD - demo
- STAIRS-3 - demo
- RAILING-STD - demo
- TIM-BATTEN-25x50 - hustota smrk sušený ~450 kg/m³
- TIM-BATTEN-50x50 - hustota smrk sušený ~450 kg/m³
- TIM-KVH-45x95 - hustota KVH ~450 kg/m³
- TIM-SUPPORT-45x70 - hustota osika ~450 kg/m³