

Technický list pro výrobu

Demo Sauny s.r.o. · Konfigurace csbghvhcqljpi · revize 1 · katalog demo-1 · Datum 2. 10. 2026


Hmotnostní list

Sestava	kg	Těžiště [x; y; z] mm
frame	1 901,3	2 492; 1 223; 1 104
shell	630,4	2 812; 1 248; 1 789
interior	902,3	2 895; 1 275; 1 198
insulation	105,5	2 721; 1 255; 1 536
glazing	310	4 724; 1 002; 1 350
heater	80	3 200; 384; 633
electrical	0,5	4 212; 2 004; 1 300
Prázdná (osazená)	3 930,1	2 833; 1 206; 1 257
Přepravní	3 930,1	2 833; 1 206; 1 257
Základy	506,8	

Reakce v závěsných bodech

Tuhé těleso na stejně tuhých podporách; G = 38,55 kN; Rozptyl (Rmax – Rmin)/Rmean 15,7 %

Bod	Poloha [mm]	R [kN]
A	75; 75; 2 896	10,39
B	5 983; 75; 2 896	9,11
C	5 983; 2 363; 2 896	8,88
D	75; 2 363; 2 896	10,17

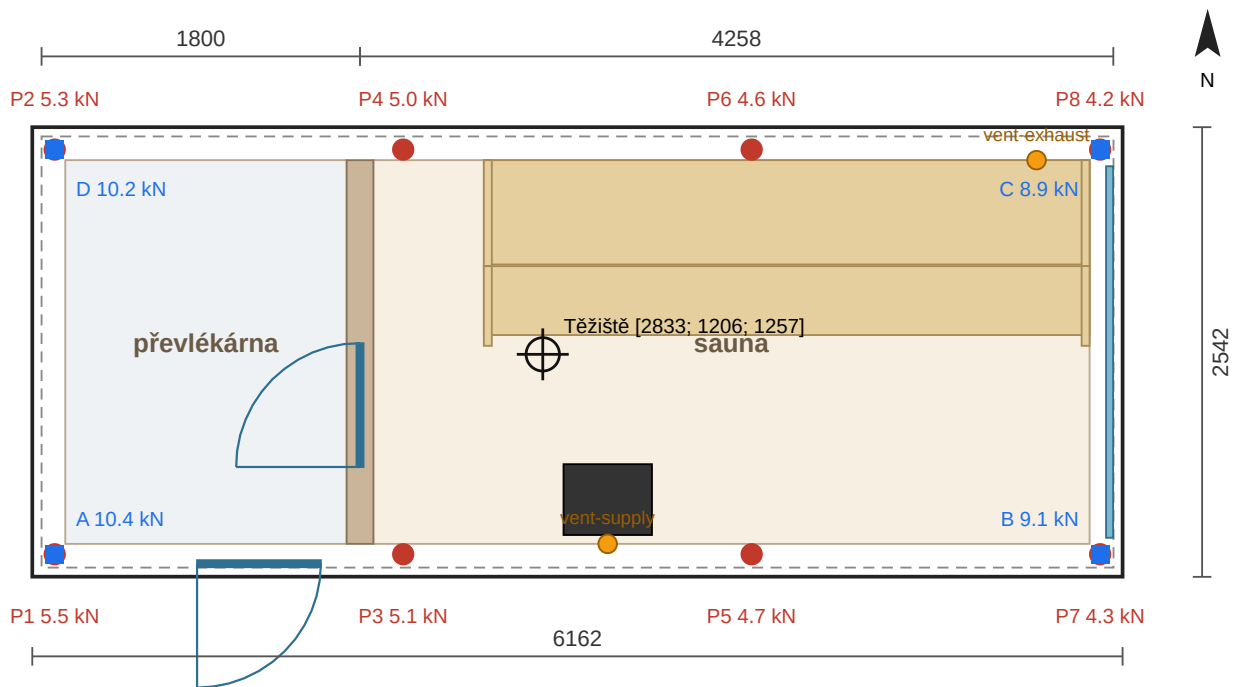

Body podpěr - vlastní tíha bez užitého zatížení a sněhu

Bod	Poloha [mm]	R [kN]
P1	75; 75	5,45
P2	75; 2 363	5,34
P3	2 044; 75	5,07
P4	2 044; 2 363	4,95
P5	4 014; 75	4,68
P6	4 014; 2 363	4,57
P7	5 983; 75	4,3
P8	5 983; 2 363	4,19

Doprava

Rozměry	6 162 × 2 542 × 2 982 mm
vozidlo	truck_hiab; výška na vozidle 4 232 mm
nadrozměrná přeprava	height
demontované díly	-

Skladby

	Vrstva	Tl. [mm]
wall (LAY-I-WALL, 186 mm)	panel · CLAD-THERMO-26x92	26
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
	panel · MEM-DIFF	1
	structure	43
	members · TIM-BATTEN-50x50 + INS-MW-50 @ 600	50
	panel · VB-ALU	1
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
	panel · INT-ASPEN-15	15
	panel · ROOF-TRAPEZ	35
	members · TIM-BATTEN-50x50 @ 600	50
roof (LAY-I-ROOF, 217 mm)	panel · MEM-DIFF	1
	structure	40
	members · TIM-BATTEN-50x50 + INS-MW-50 @ 600	50
	panel · VB-ALU	1
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25
	panel · INT-ASPEN-15	15
	structure	158
	members · TIM-BATTEN-50x50 + INS-MW-50 @ 600	50
	panel · SHEATH-OSB-22	22
	panel · FLOOR-THERMO-28	28
partition (LAY-PARTITION, 151 mm)	panel · INT-ASPEN-15	15
	members · TIM-BATTEN-25x50 @ 600	25

panel · VB-ALU	1
members · TIM-KVH-45x95 + INS-MW-100 @ 600	95
panel · INT-ASPEN-15	15

Průstupy

Id	Druh	Plocha	Poloha [mm]	Rozměr
vent-supply	vent_supply	S	3 200; 134; 558	Ø100
vent-exhaust	vent_exhaust	N	5 624; 2 304; 2 465	Ø100

TZB

Příkon 18 kW / 400 V

Jistič 32 A

Kabel CYKY-J 5x6

Varování a automatické doplňky

- R03b: Horní lavice – strop 1 407 mm, doporučeno 1 100–1 200 mm.
- T01: Nadrozměrná přeprava (šířka 2 542 mm, výška na vozidle 4 232 mm).
- R06: Větrání: přívod na stěně S u kamen, odvod diagonálně na stěně N pod stropem.
- R07: Otvor front (4 slotů > 1): doplněn výztužný rám.
- R07: Otvor door-1 (2 slotů > 1): doplněn výztužný rám.
- R09: Lavice main-L1: rozpětí 3 424 mm > 1 500 mm, doplněno 2 podpěr.
- R09: Lavice main-L0: rozpětí 3 424 mm > 1 500 mm, doplněno 2 podpěr.
- R10: Přípojka kamen: 18 kW / 400 V, jistič 32 A, kabel CYKY-J 5x6 (orientačně, ověří elektroprojektant).

Použité zástupné hodnoty (ověřit)

- HEATER-EL-B – TODO: ověřit v manuálu výrobce kamen – zástupné hodnoty
- GLASS-FRONT-ISO – demo
- DOOR-GLASS-700x1900 – světlá šířka – ověřit u dodavatele
- CLAD-THERMO-26x92 – hustota thermowood ~420 kg/m³, rhombus s mezerou
- ROOF-TRAPEZ – katalog dodavatele
- INT-ASPEN-15 – hustota osika ~450 kg/m³
- BENCH-BOARD-ABACHI-28 – hustota abachi ~380 kg/m³, 90 % krytí
- INS-MW-50 – 35 kg/m³
- INS-MW-100 – 35 kg/m³
- MEM-DIFF – katalog dodavatele
- VB-ALU – katalog dodavatele
- SHEATH-OSB-22 – 620 kg/m³
- FLOOR-THERMO-28 – 420 kg/m³
- CONT-20HC – rozměry ISO 668; tara, těžiště, hmotnost dveří a plechu = zástupné hodnoty – ověřit na CSC štítu
- LAY-PARTITION – návrh – ověřit
- LAY-I-WALL – návrh – ověřit; tloušťka stěny kontejneru (2438–2352)/2 = 43 mm
- LAY-I-ROOF – návrh – ověřit
- LAY-I-FLOOR – návrh – ověřit; podlaha kontejneru vč. původní překližky 158 mm
- FR-ISO20HC – návrh – ověřit
- LED-STRIP-SAUNA – demo
- VENT-GRILLE-100 – demo

- PAD-CONCRETE – demo
- TIM-BATTEN-25x50 – hustota smrk sušený ~450 kg/m³
- TIM-BATTEN-50x50 – hustota smrk sušený ~450 kg/m³
- TIM-KVH-45x95 – hustota KVH ~450 kg/m³
- TIM-SUPPORT-45x70 – hustota osika ~450 kg/m³