
கொள்கிறது. சேமித்த தகவல்கள் படிப்பாறுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

RFID அமைப்பின் முக்கிய கூறுகள்

3GRFID3GRFID குறிச்சொல்: இது ஒரு சிறிய ஆண்டெனாவுடன் இணைக்கப்பட்டட மற்றும் மூலக்கூறு (Substrate) மீது வைக்கப்பட்டுள்ள சிலிக்கான் மைக்ரோசிப்–ஐ கொண்டுள்ளது.

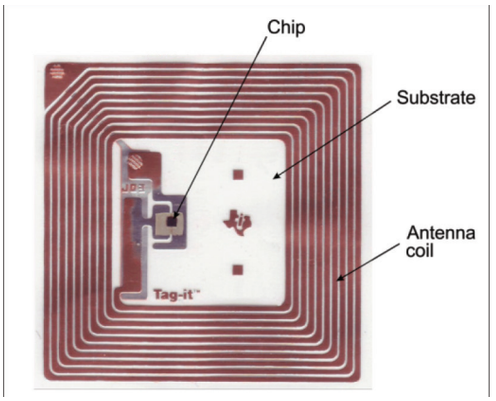

படம் 11.7 RFID குறிச்சொல்

ஒரு படிப்பான் (Reader): தகவல் தொடர்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சிக்னல்களை பரிமாறவும், பெறுவதற்குமான ஆண்டெனாவுடன் கூடிய வருடியைக் (Scanner) கொண்டுள்ளது. பார்க்க படம் 11.8



படம் 11.8 RFID படிப்பான்

ஒரு கட்டுப்பாட்டாளர்: இது நுண்செயலியுடன் கூடிய புரவலன் கணினியாகும். இது படிப்பானின் உள்ளீட்டைப் பெற்று தரவுகளை செயலாக்குகிறது.

RDID அமைப்பின் இரண்டு வகைகள்

- செயல் RFID அமைப்பு: இந்தக் குறிச்சொல் ஒரு தனித்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த அமைப்புகள், நீண்ட தூரங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் போன்ற உயர்மதிப்பு பொருட்களை கண்காணிக்கவும் பயன்படுகின்றன.


செயலற்ற RFID அமைப்பு

இது படிப்பான் ஆண்டெனா முதல் குறிப்பான் ஆண்டெனா வரை உள்ள ஆற்றல் மூலமாக ஆற்றலைப் பெறுகிறது.

செயலற்ற RFID அமைப்பின் செயல்பாடு

தூண்டுதல் இணைப்பு முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு செயலற்ற RFID அமைப்பு (Induction Coupling method)

தூண்டுதல் இணைப்பு முறையைப் பயன்படுத்தி RFID குறிப்பான், படிப்பானிடமிருந்து ஆற்றலைப் பெறுகிறது. பார்க்க படம் 11.9

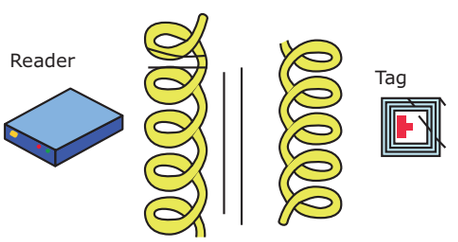

படம் 11.9 படிப்பான், குறிப்பான்

படிப்பான் சுருள் தூண்டுதல் மூலம் குறிப்பான் தூண்டுதல் இணைப்பை பயன்படுத்தி சுருள் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

EM அலை படம் 11.9 செயலற்ற RFID பரவல் முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு செயலற்ற RFID அமைப்பு: (EM WAVE PROPAGATION METHOD).

படிப்பானின் ஆன்டெனா தனக்குக் கிடைக்கும் மின்காந்த அலைகளை பரிமாற்றம் செய்கிறது. பார்க்க படம் 11.10.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 175 15/04/19 7:03 PM