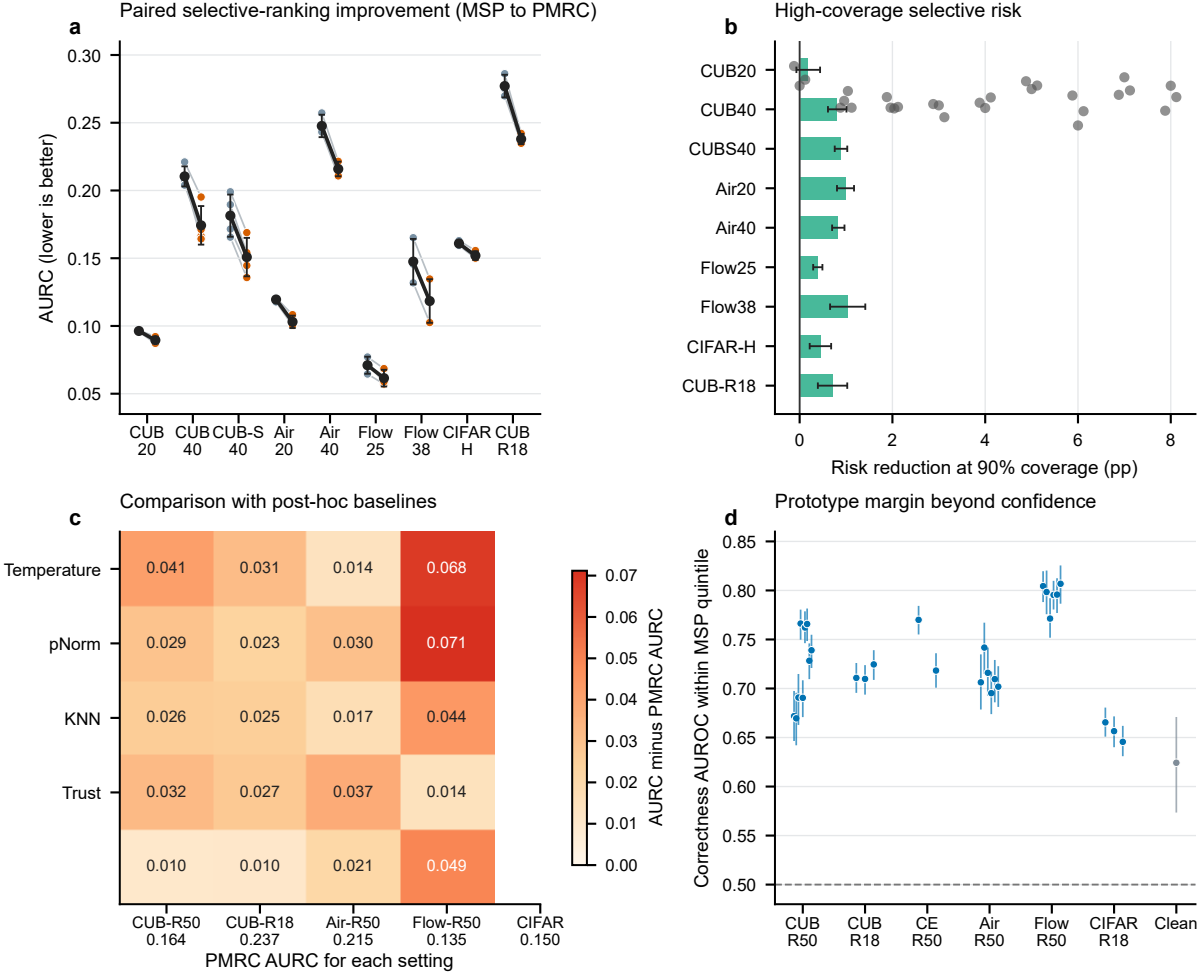

a
Paired selective-ranking improvement (MSP to PMRC)
AURC (lower is better)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
CUB 20
CUB 40
CUB-S 40
Air 20
Air 40
Flow 25
Flow 38
CIFAR H
CUB R18
b
High-coverage selective risk
CUB20
CUB40
CUBS40
Air20
Air40
Flow25
Flow38
CIFAR-H
CUB-R18
0
2
4
6
8
Risk reduction at 90% coverage (pp)
c
Comparison with post-hoc baselines
Temperature
pNorm
KNN
Trust
0.041
0.031
0.014
0.068
0.029
0.023
0.030
0.071
0.026
0.025
0.017
0.044
0.032
0.027
0.037
0.014
0.010
0.010
0.021
0.049
CUB-R50 0.164
CUB-R18 0.237
Air-R50 0.215
Flow-R50 0.135
CIFAR 0.150
PMRC AURC for each setting
AURC minus PMRC AURC
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
d
Prototype margin beyond confidence
Correctness AUROC within MSP quintile
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
CUB R50
CUB R18
CE R50
Air R50
Flow R50
CIFAR R18
Clean