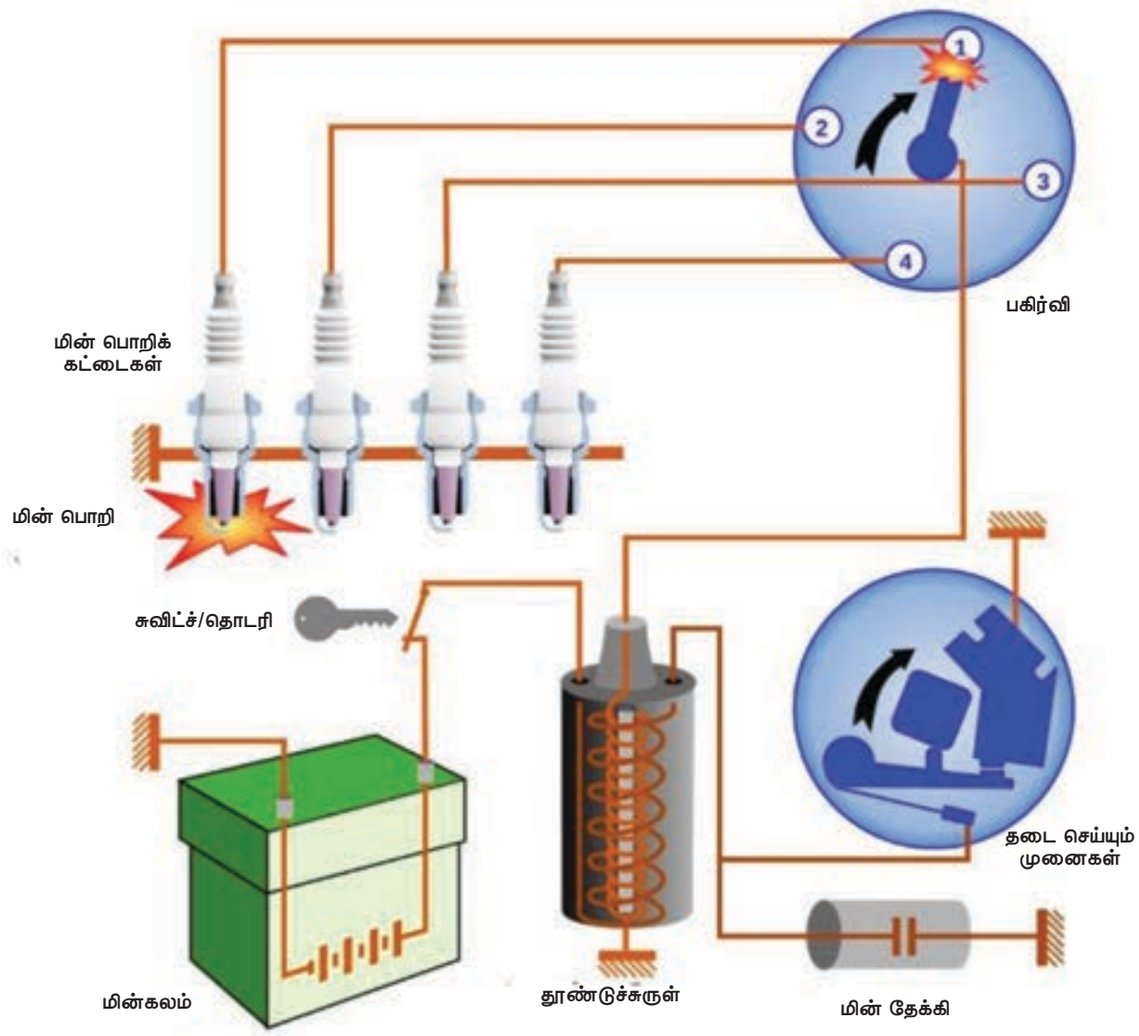


படம் 10.2.1.1 (ஆ) பேட்டரி காயில் இக்னீசன் அமைப்பு (Battery Coil Ignition system)

பேட்டரி காயில் இக்னீசன் அமைப்பின் முக்கிய பாகங்கள்:-

1. மின்கலம் (Battery)
2. தூண்டுச் சுருள் (Ignition Coil)
3. தடை செய்யும் முனைகள் (Contact Breaker Points)
4. மின் தேக்கி (Condensor)
5. பகிர்வி (Distributor)
6. மின் பொறிக் கட்டை (Spark Plug)
7. இக்னீசன் சுவிட்ச் (Ignition Switch)

மின்கலம் (Battery) :–

மின்சாரத்தை (Current) சேமித்து வைக்க உதவுகிறது. வாகனத்தில் மின்சாரத்தால் இயங்கும் பாகங்களுக்கு தேவைப்படும்போது மின்சாரத்தை சப்ளை செய்கிறது.

தூண்டுச் சுருள் (Ignition coil)

இது மின்கலத்திலிருந்து வரும் குறைந்த அழுத்த மின்சாரத்தை (12V) உயர் அழுத்த மின்சாரமாக (20,000 V முதல் 30,000 V வரை) மாற்றுகிறது.

தடை செய்யும் முனைகள் (Contact breaker points)

இக்னீசன்அமைப்பில் உள்ள முதல் நிலை மின்சுற்றில் (Primary Circuit) மின் இணைப்பை உண்டாக்கி அதை துண்டிப்பதன்

BAE_Chapter_10.indd 199 18-02-2019 13:03:22