

10.4 மின் பொறிக்கட்டை (Spark Plug)

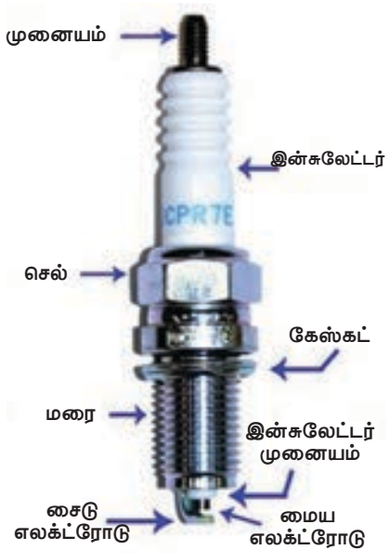

படம் 10.4 (அ) மின் பொறிக்கட்டை

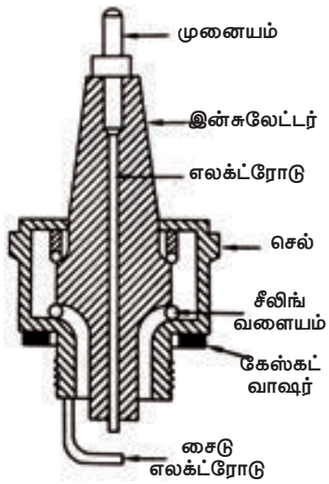


படம் 10.4 (ஆ) மின் பொறிக்கட்டை

பெட்ரோல் என்ஜினில் அழுத்தும்வீச்சின் (Compression Stroke) இறுதியில் பெட்ரோல் காற்று கலந்த எரிகலவையை எரிப்பதற்கு தேவையான தீப்பொறியை மின்பொறிக்கட்டை உண்டாக்குகிறது.


இதில் சென்ட்ரல் எலெக்ட்ரோடு, கிரவுண்ட் எலெக்ட்ரோடு மற்றும் இன்சுலேட்டர் ஆகியன முக்கிய பாகங்களாகும். சென்ட்ரல் எலெக்ட்ரோடுக்கும், கிரவுண்ட் எலெக்ட்ரோடுக்கும் இடையில் சிறிய இடைவெளி (Gap) 0.5 மி.மீ முதல் 0.7மி.மீ வரை இருக்கும். தூண்டுச்சுருளிலிருந்து (Ignition Coil) வரும். உயர் அழுத்த மின்சாரம் இந்த இடைவெளியில் தாவும் (Jumping) போது தீப்பொறி ஏற்பட்டு எரிகலவை எரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் என்ஜினில் ஆற்றல் உருவாக்கப்படுகிறது.

10.4.1 மின்பொறிக்கட்டையின் வகைகள் (Types of Spark Plug)

1. ஹாட் மின் பொறிக்கட்டை (Hot Spark Plug)
2. கோல்டு மின்பொறிக்கட்டை (Cold Spark Plug)

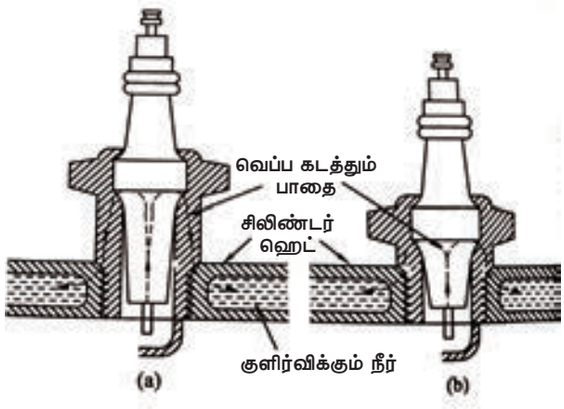

படம் 10.4.1 (அ) மின் பொறிக்கட்டை வகைகள்

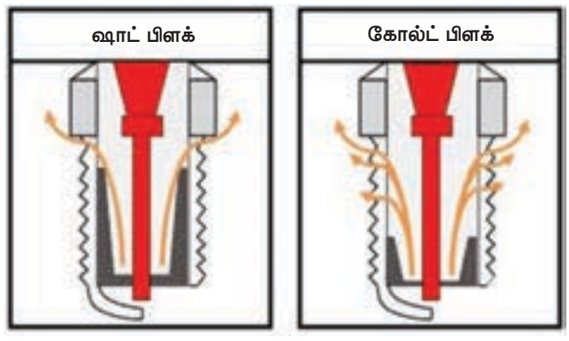

படம் 10.4.1 (ஆ) மின் பொறிக்கட்டை வகைகள்

ஹாட் மின் பொறிக்கட்டை

இது அதிக வெப்பநிலையில் செயலாற்றுகிறது. இதில் இன்சுலேட்டர் (Insulator) நீளமாக இருக்கும். இதனால்

BAE_Chapter_10.indd 205 18-02-2019 13:03:26