
மைக்கேல் பாரடே என்பவர் கண்டறிந்த மின்காந்தத் தூண்டலை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயக்க ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனத்திற்கு ஜெனரேட்டர் (or) டைனமோ என்று பெயர்.

முக்கியமான பாகங்கள்:-

1. பிரேம் (Frame)
2. ஆர்மச்சூர் (Armature)
3. காமுடேட்டார் (Commutator)
4. பிரஷ் (Brush)
5. போல் ஷீக்கள் (Pole Shoes)
6. பீல்டு வைண்டிங்ஸ் (Field Windings)

என்ஜின் கிராங்க் ஷேப்டிலிருந்து 'V' பெல்ட் மூலம் 1:2 அல்லது 2:5 என்ற வேக விகிதத்தில் டைனமோவின் ஆர்மச்சூர் இயக்கம் பெறுகிறது. டைனமோவினுள் பீல்டு வைண்டிங் (Field winding) கொண்ட இரண்டு துருவ (Pole) ஷீக்கள் உண்டாக்கும் காந்தபுலத்தை ஆர்மச்சூரில் உள்ள மின்கடத்திகள் (Conductors) சுழன்று வெட்டுவதால் அவற்றில் மின்னோட்டம் தூண்டப்படுகின்றது. இது காமுடேட்டரைத் (Commutator) தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் கார்பன் பிரஷ்கள் வழியே டி.சி மின்சாரம் (D.C Current) வெளியேறுகிறது.

10.9.2 கட் அவுட் ரிலே [Cut Out Relay]

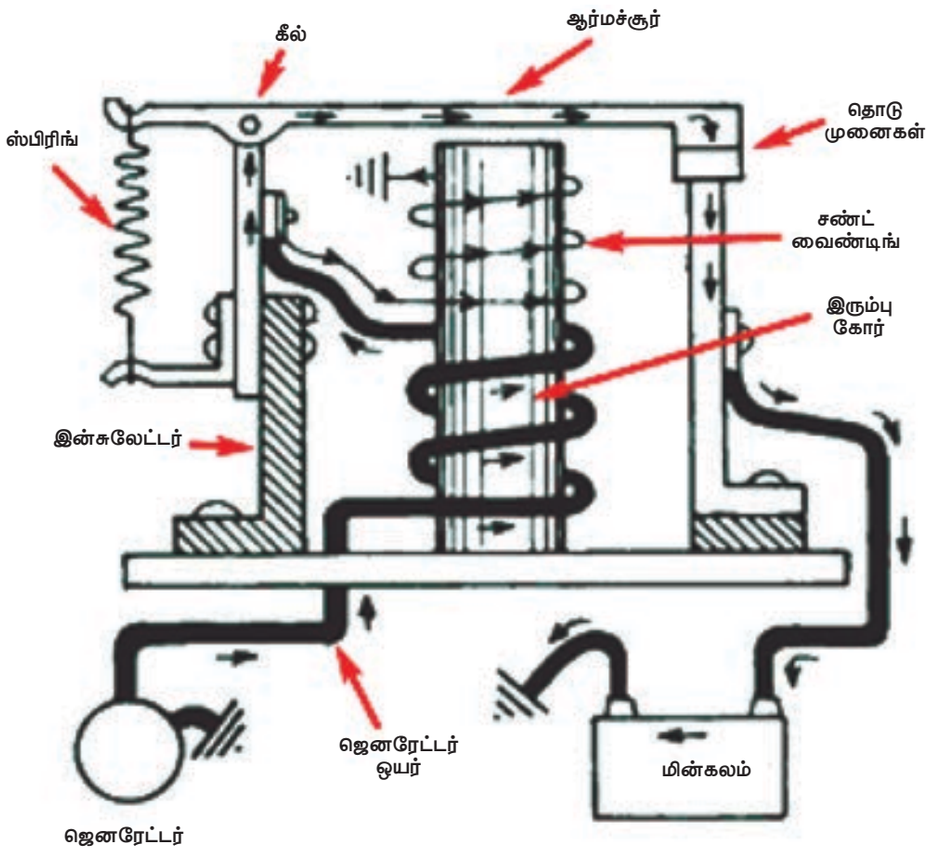

படம் 10.9.2 (அ) கட் அவுட் ரிலே [Cut Out Relay]

BAE_Chapter_10.indd 216 18-02-2019 13:03:31