
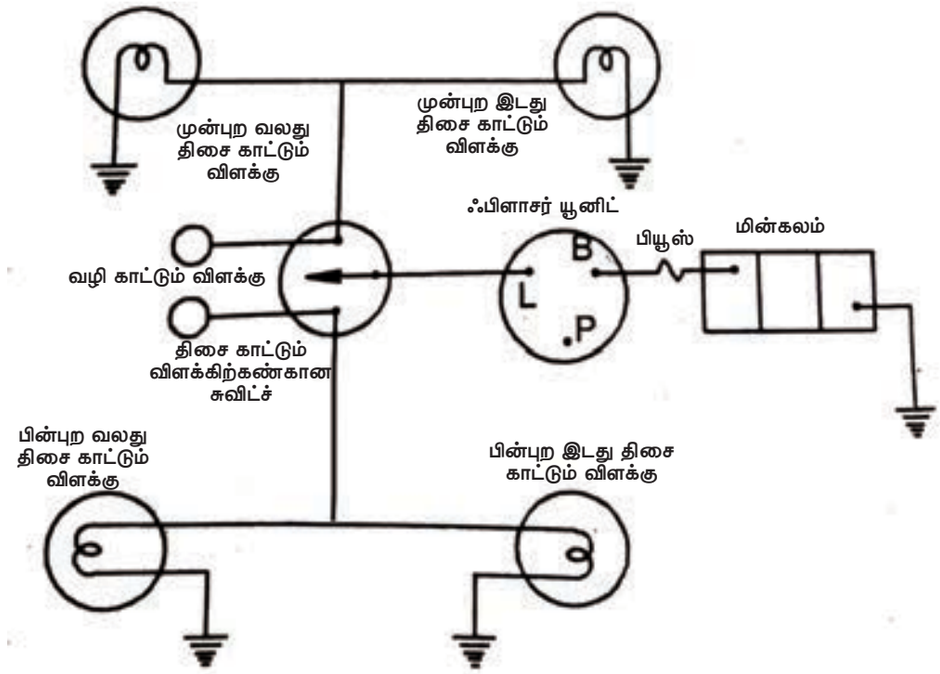


படம் 10.10.3 **திசை சிக்னல் சுற்று** (Directional signal circuit)

மூலம் விபத்துகள் தவிர்க்கப்படுகிறது. இந்த மெக்கானிசத்தை இயக்கும் சுவிட்ச் லீவர் ஸ்டியரிங் வீலுக்கு (Steering Wheel) கீழ் அல்லது கியர் சிப்ட் லிவருக்கு (Gear Shift Lever) எதிரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த லிவரை கீழ் நோக்கித் தள்ளினால் விளக்குகள் இடது பக்கமும் , மேல் நோக்கித் தள்ளினால் வலது பக்கமும் எரியும் . திசைக் காட்டும் விளக்குகள் மற்ற ஓட்டுனருடைய கவனத்தை ஈர்க்க ஒரு நிமிடத்திற்கு 80 முறைகள் விட்டு விட்டு எரியும்படி இருக்கும்.

10.11 விண்ட் ஸ்கிரீன் வைப்பர் (Wind Screen Wiper)

இது மழைநீர், தூசி, அழுக்கு மற்றும் பனித்துளியை முன்பக்க கண்ணாடியிலிருந்து (Wind Shield) துடைத்து ஓட்டுனருக்கு சாலையின் மீது நல்ல பார்வையை தருகிறது. இது ஒரு மின்சார மோட்டார் (Electric Motor) மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

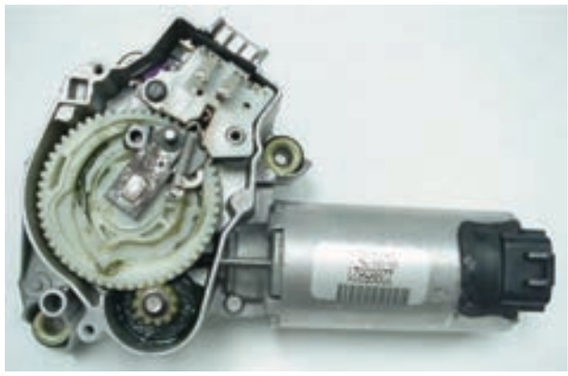

மோட்டாரானது வோர்மை இயக்குகிறது. வோர்ம் ஆனது வோர்ம் வீலை சுழலச்செய்கிறது. இணைப்பு கம்பி (Link Rod) ஆனது வோர்ம் வீலையும் (Toothed Sector) டூத்துடு செக்டாரையும் இணைக்கிறது. எனவே வோர்ம் வீலை சுழல்வதால் இணைப்பு கம்பி (Link Rod) ஆனது மேலும் கீழும் நகர்ந்து டூத்துடு செக்டாரை முன்னும் பின்னும் நகர்த்துகிறது. இதனால் செக்டார் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வைப்பர் ஆர்ம் (Wiper Arm) கண்ணாடியின் மேல் முன்னும் பின்னும் நகர்ந்து முன் பக்க கண்ணாடியை சுத்தம் செய்கிறது.

BAE_Chapter_10.indd 222 18-02-2019 13:03:34