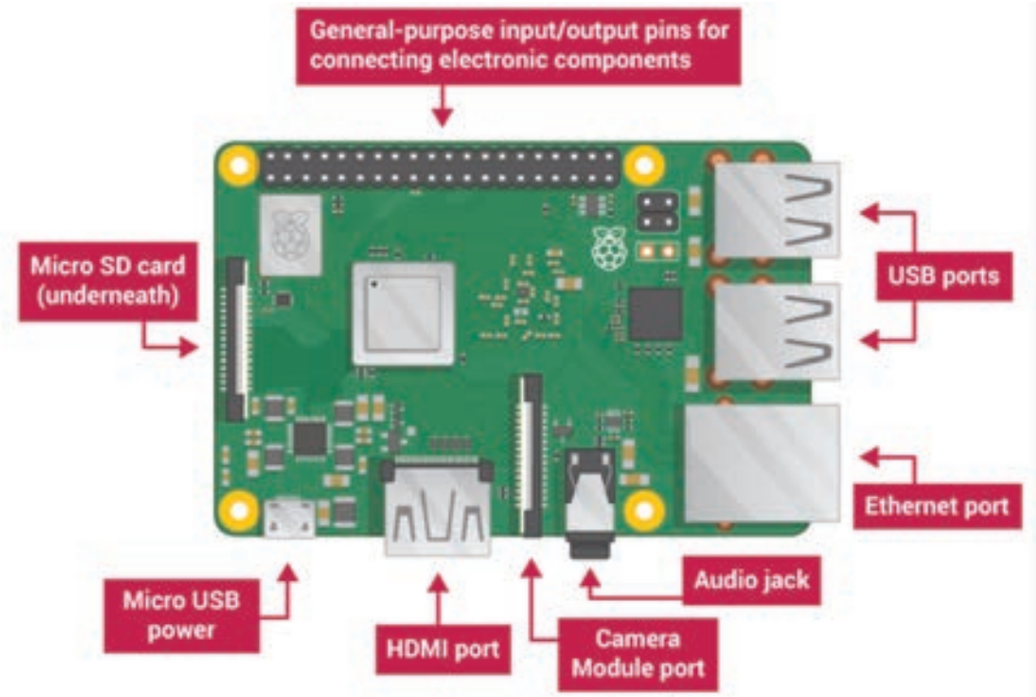


படம் 9.10 ராஸ்ப்பெர்ரி பலகை (Raspberry Board)

ஒலியுணர் பொருத்தி (Audio Jack)

இம்முனையில் செவிப்பொறி (Headphones) அல்லது ஒலிப்பான்களை இணைக்கலாம்.

HDMI முனை

இது இந்தப் பலகையின் பட வெளியீட்டு முனையாகும். எனவே இம்முனையில் கண்காணிப்புத் திரையினையோ அல்லது ஒளிஎறிவுக் கருவிகளையோ (Projector) இணைக்கலாம். கண்காணிப்புத் திரையோடு ஒலிப்பான் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அதன் மூலம் ஒலியினையும் பெறலாம்.

நுண் USB – சக்தி இணைப்பி (Micro USB Power Connector)

இவ்விணைப்பில்தான் மின் வழங்கியை இணைக்க வேண்டும். அனைத்து உட்பொருட்களும், உபகாரணங்களும் இணைக்கப்பட்ட பின்புதான் மின்வழங்கியை இப்பலகையோடு இணைக்க வேண்டும்.

GPIO – இணைப்பிகள்: (GPIO Ports)

இம்முனையின் மூலம் மின்னணு உட்பொருட்களான LED–க்கள் மற்றும் பொத்தான்கள் ஆகியவற்றை ராஸ்ப்பெர்ரி – பை –யுடன் இணைக்கலாம்.

9.14.2 ராஸ்ப்பெர்ரி–பை பலகை இடைமுகப்படுத்துதல் (Interfacing the Raspberry Pi)

கீழ்க்கண்ட படிகளைப் பயன்படுத்தி ராஸ்ப்பெர்ரி–பை –யினை இணைத்து, அதன் செயலாக்கத்தைப் பெறுவோம்.

1. படம் 9.12 –ல் காட்டியுள்ளவாறு 8 GB – நினைவக அட்டை செருகப்பட்டிருக்கிறதா என ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் முதலில் அதனை அதற்குரிய இடத்தில் செருக வேண்டும்.

   குறிப்பு – இந்த SD நினைவகத்தில் ராஸ்ப்பியன் மென்பொருள் முன்னரே பதியப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 263 1/18/2020 11:17:53 AM