


படம் 9.14

3. அடுத்து இந்தப் பலகையில் உள்ள HDMI – முனையுடன் கண்காணிப்புத் திரை அல்லது காட்சித் திரையின் HDMI முனையைப் படம் 9.15 காட்டியுள்ளவாறு செருக வேண்டும்.


குறிப்பு – கண்காணிப்பு திரை அல்லது காட்சித் திசையின் மின்வழங்கி வடமானது மின்வழங்கியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் ஒரு மின் இணங்கி (Adaptor) மூலம் இந்த HDMI வடத்தை இணைக்கலாம். இது படம் 9.15 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

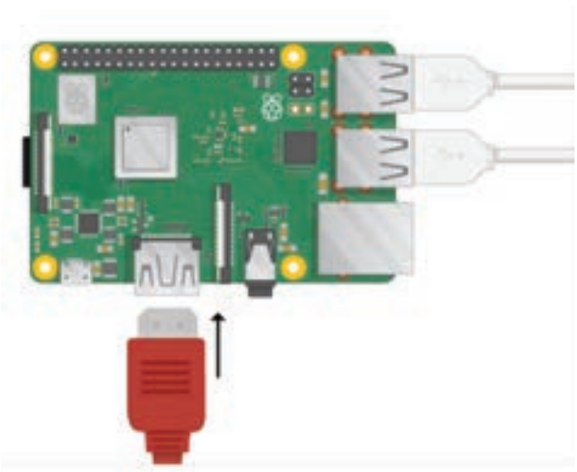

படம் 9.15


4. இந்நிலையில் திரையில் எதுவும் தோன்றாது. தற்போது இப்பலகையை வலையமைப்போடு இணைக்க அண்மைவலை இணைப்பியை (Ethernet) அதன் வடம் மூலம் படம் 9.16 ல் காட்டியுள்ளது போல் இணைக்க வேண்டும்.

குறிப்பு: Wifi – இருந்தால் Pi – பலகை அதனை நேரடியாக தெரிவு செய்து கொள்ளும்.

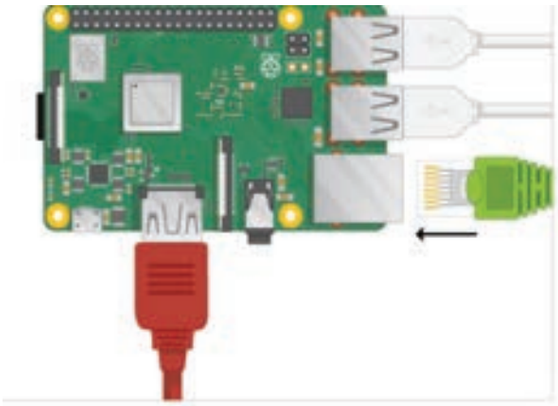

படம் 9.16

5. கண்காணிப்புத் திரை அல்லது காட்சித் திரையோடு ஒலிப்பான்கள் இருந்தால், அதில் சப்தம் (ஒலி) வரும். இல்லையெனில் ஒலியினைப் பெற அதற்குறிய முனையினை படம் 9.20–ல் காட்டியுள்ளவாறு செருக வேண்டும்.

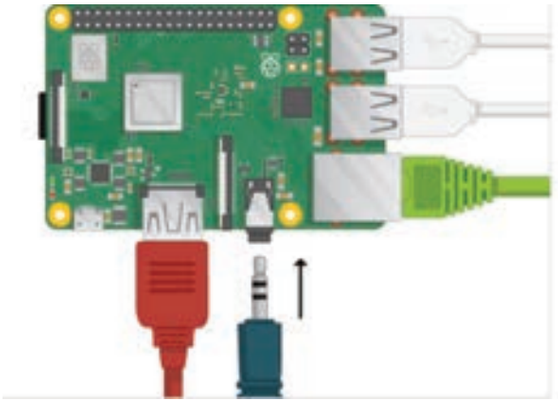

படம் 9.17

6. இறுதியாக இப்பலகை இயங்குவதற்குத் தேவையான மின்சக்தியினை நுண் USB மின் இணைப்பியின் மூலம் தர வேண்டும்.

தற்போது ராஸ்ப்பெர்ரி–பை பலகையில் சிகப்பு விளக்கு ஒளிர்வதையும், ராஸ்ப்பெர்ரி குறித்த குறிப்புகள் திரையில் தோன்றுவதையும் காணலாம்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 265 1/18/2020 11:17:54 AM