
செய்முறை 12

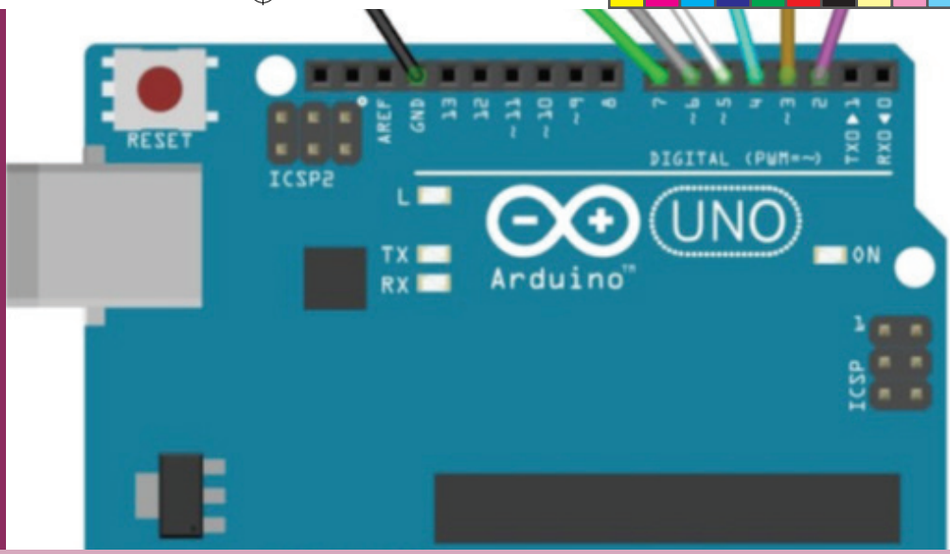

ஆர்டியுனோ மூலம் பல LED–க்களை இணைத்து செயல்படுத்துதல்

நோக்கம்:

ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையினைக் கொண்டு LED–க்களை தொடர்ச்சியான முறையில் இணைத்து, செயல்படுத்தும் முறையை அறிதல்.

தேவையான பொருட்கள்

வரிசை எண்	பொருட்கள்	வரம்பு/எல்லை	எண்ணிக்கை
1	ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகை		1
2	LED	பல நிறங்கள்	6
3	சோதனைப் பலகை	5"	1
4	Jumper wire	Berg வகை	தேவையானவை
5	மின் தடைகள்	220Ω	1
6	இணைய இணைப்புடன் கூடிய PC/மடிக்கணினி		1
7	USB இணைத் தடம்		1

கருத்தியல்

ஆர்டியுனோ – யூனொ என்பது அதற்கென வடிவமைக்கப்பட்ட இயக்க முறைமையான ATmega328P–ன் அடிப்படையில் இயங்கும் ஒரு நுண் கட்டுப்படுத்திப் பலகை ஆகும். இது 14 இலக்க வகை உள்ளீடு/வெளியீடு இணைப்புக்கால்கள் உள்ளன. மேலும், இதில் 6 இணைப்புக்கால்களை PWM (Pulse Width Modulation) வெளியீடுகளாக பயன்படுத்தலாம். இது தவிர, 6 ஒப்புமை உள்ளீடு இணைப்புக்கால்கள், 16 MHz குவார்ட்ஸ் படிகம், ஒரு USB இணைப்பான், ஒரு மின்சக்தி பொருத்தி, ஒரு ICSP (In Circuit Serial Programming) தலைப்பி மற்றும்

XII EE_Tamil Version Practical.indd 341 1/18/2020 1:02:01 PM