
NAT

Se configuro NAT estatico y PAT en el Router de Borde RB, se asigno la IP publica 209.100.12.0/29 asignada por el ISP, la IP 209.100.12.2/29 se asigno a la interface GigabitEthernet 0/0 del RB, la IP 200.100.12.3/29 se asigo al servidor web interno.

- NAT Estático

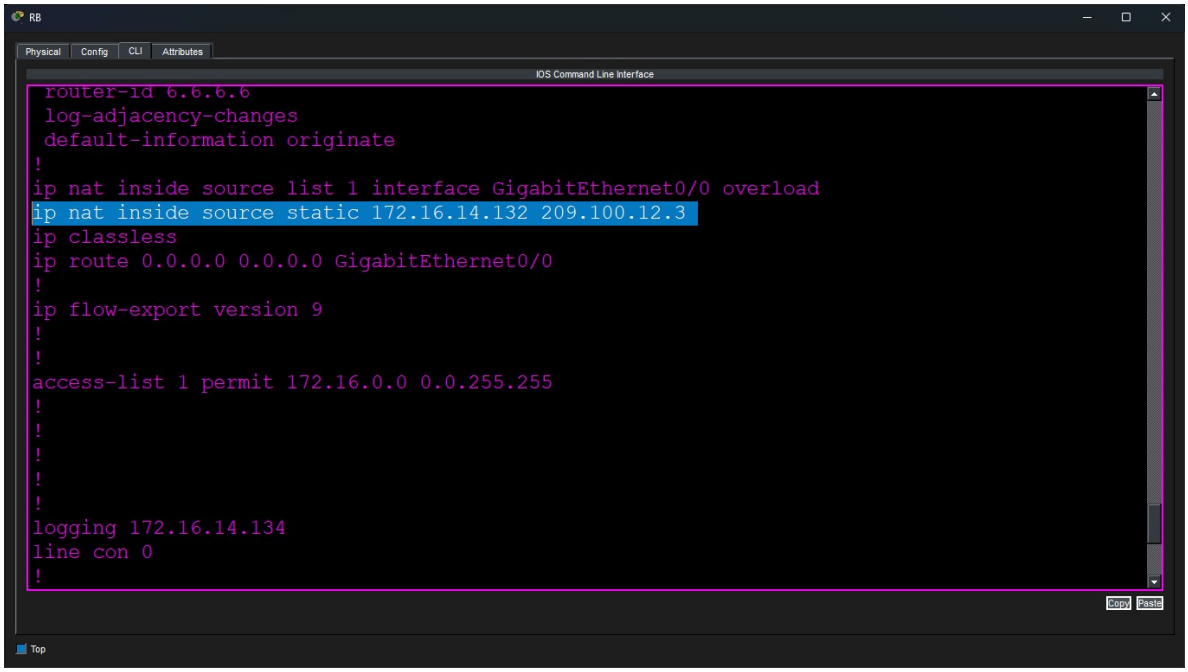


- PAT


  Se aplicó una ACL para seleccionar todo el tráfico interno.

Realizando un ping a la IP 99.99.99.99/32 de la interfaz virtual lo0 en el router del ISP, desde la PC administrador con IP 172.16.13.10/16.

Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com

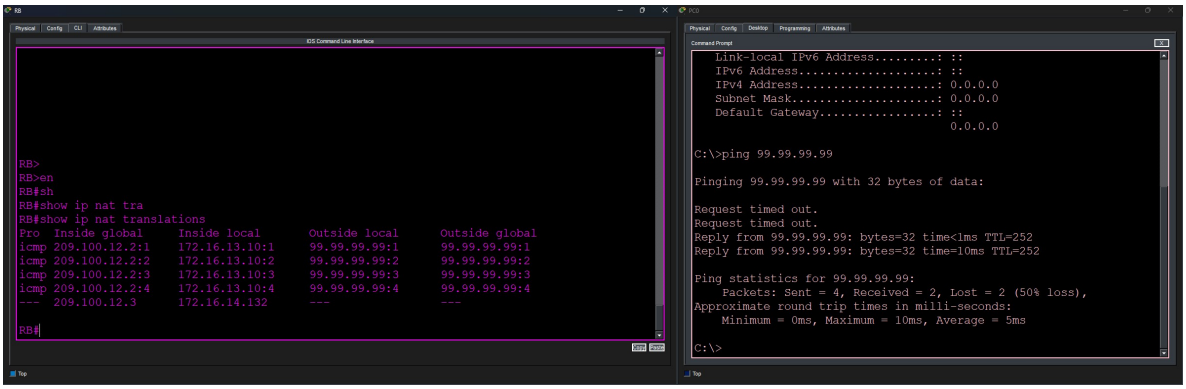

Realizado un ping desde el servidor web 172.16.14.132 hacia la interface lo0 del ISP.

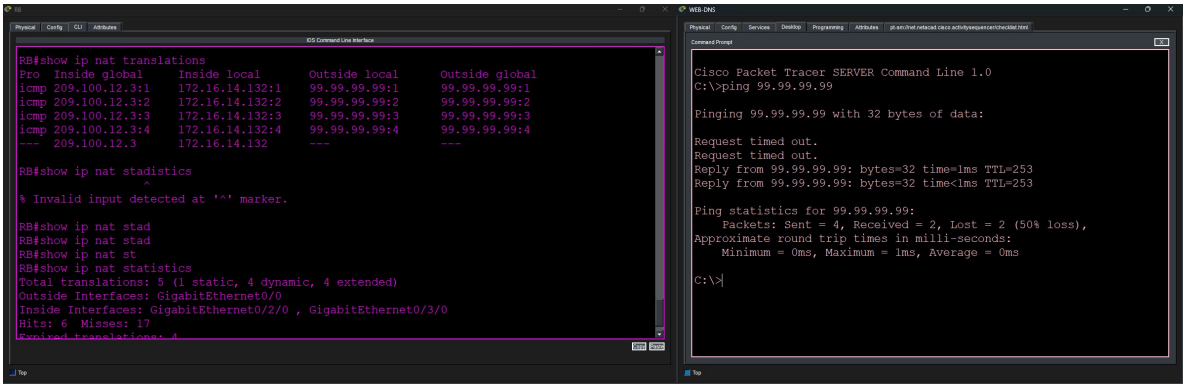

NTP

Se configuro el servidor NTP con la IP 172.16.14.134/27 que pertenece a la VLAN50 Servidores.


Los dispositivos de red de la empresa estan configurados como clientes que apuntan al servidor NTP.


Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com

CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN SERVICIOS IP

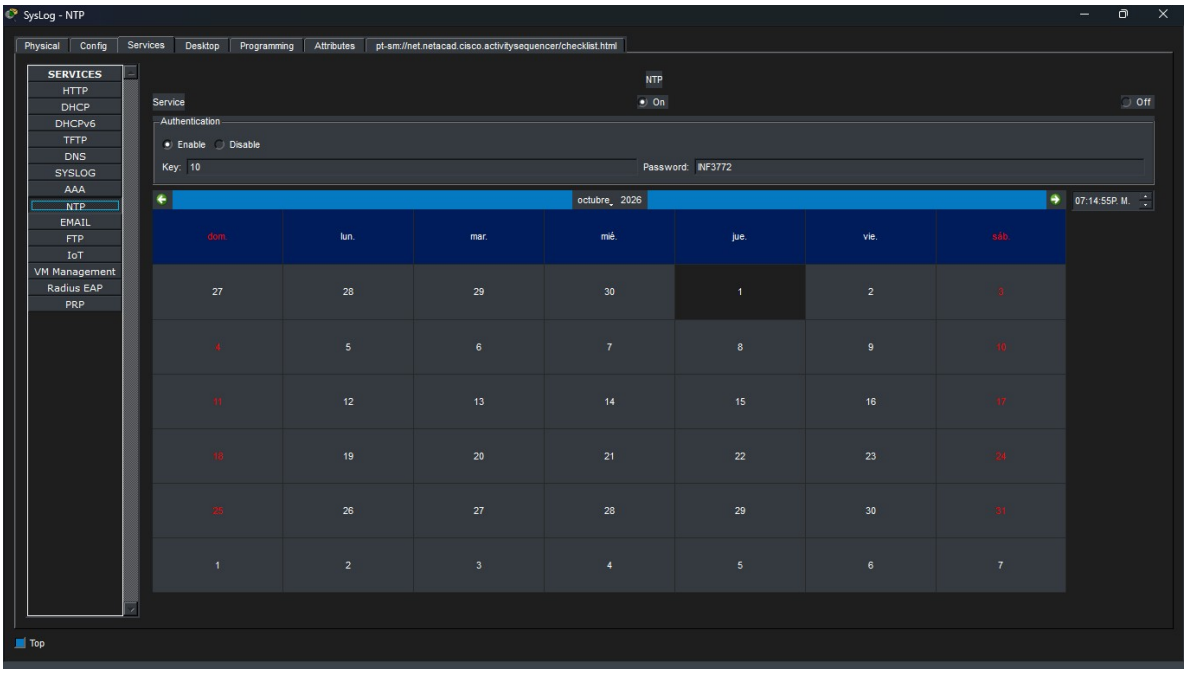

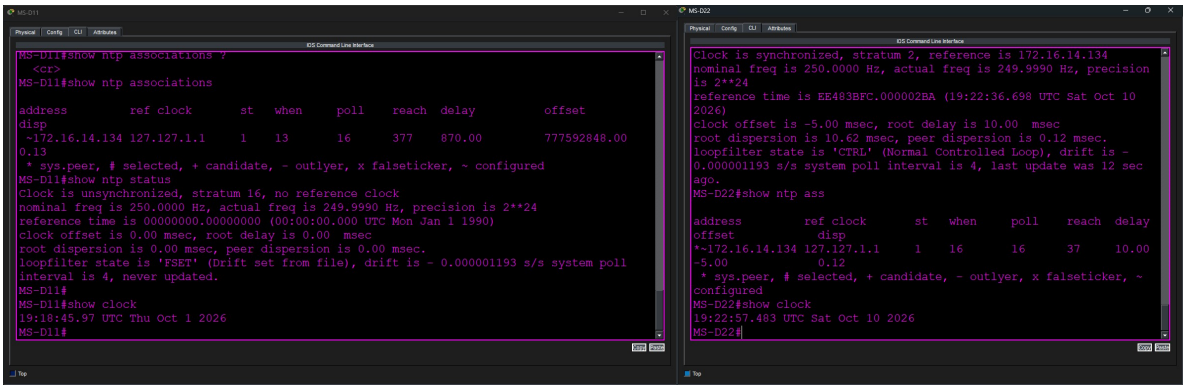

Syslog


Se configuro el servidor Syslog con la IP 172.16.14.134/27 que pertenece a la VLAN50 Servidores.


Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com

CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN SERVICIOS IP

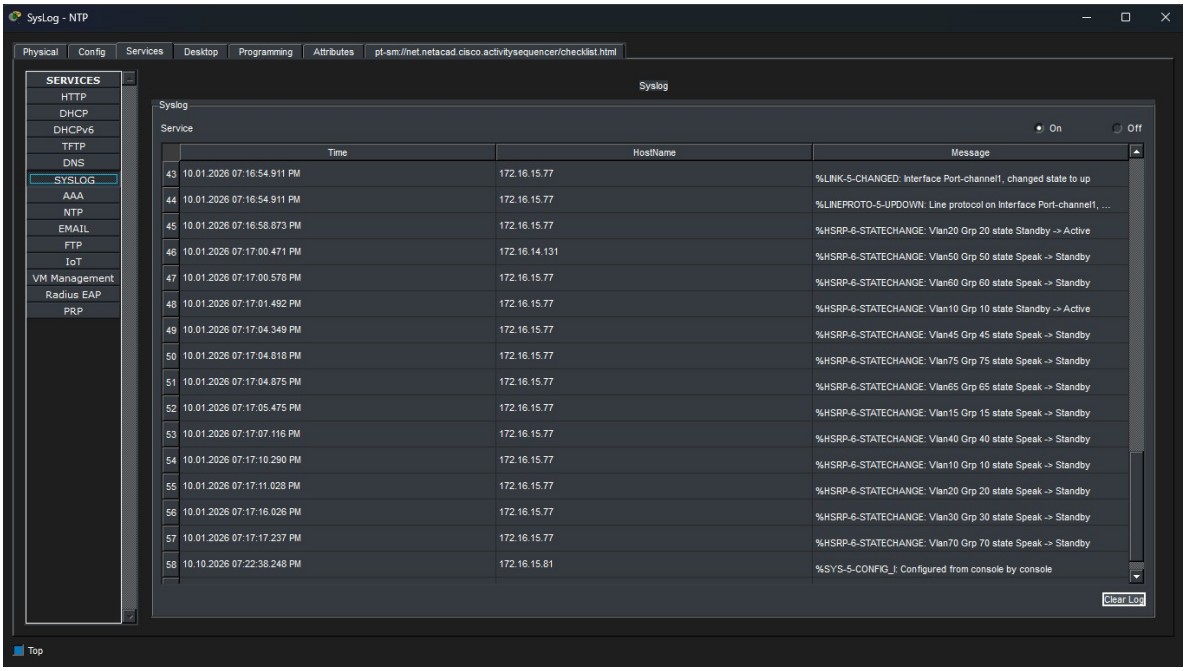

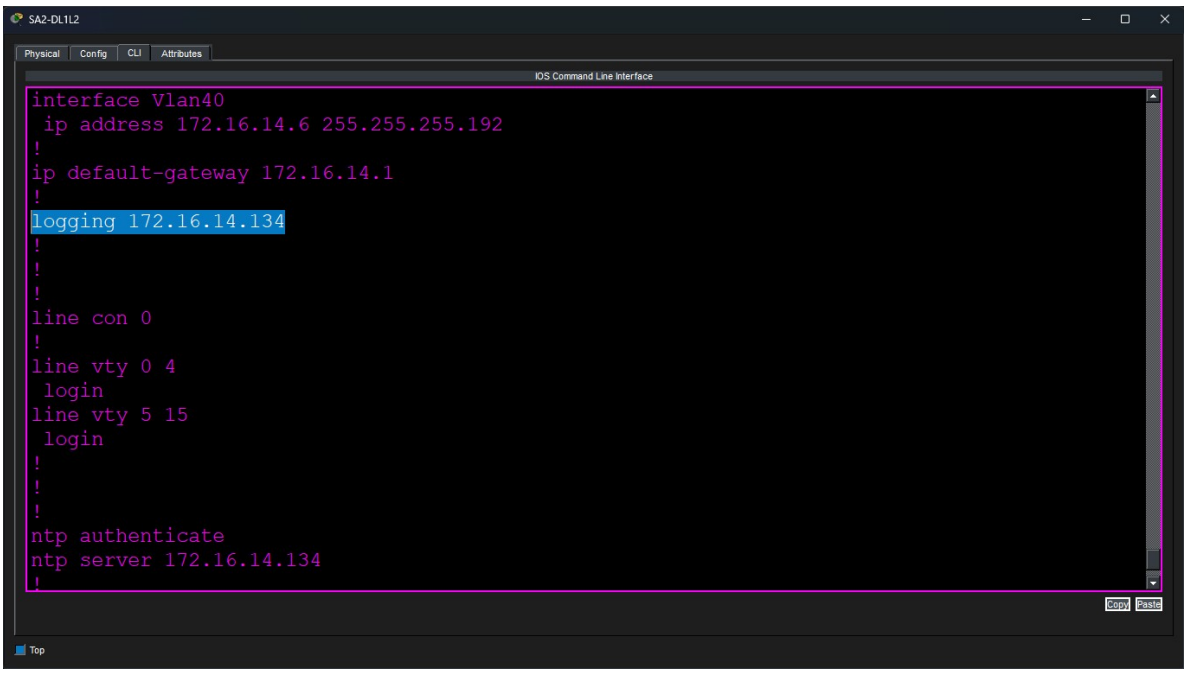

SNMP


Se configuro SNMPv2, como comunidad inf3772 poara ”ro” y inf3772-rw para “wr”

Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com

CASO DE ESTUDIO


Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN SERVICIOS IP

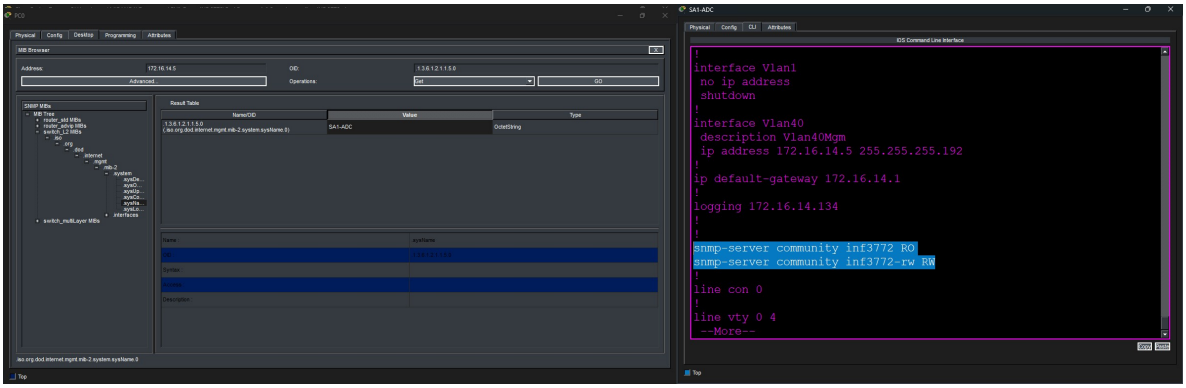

DHCP

El servidor DHCP tiene asignada la ip 172.16.14.133/27 que pertenece a la VLAN50 Servidores y centraliza todos los pools de direcciones IPv4 para todas las VLANs excepto la VLAN de Voz.

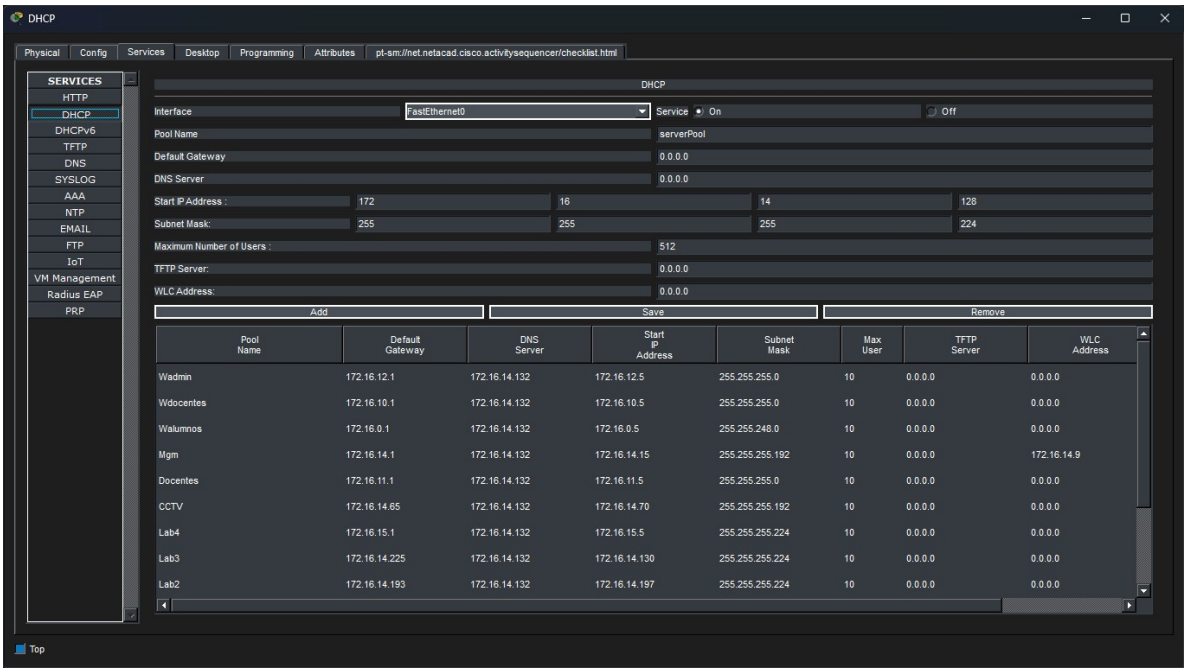


Cada VLAN trbaja con dhcp relay.

Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com


CASO DE ESTUDIO


Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN SERVICIOS IP

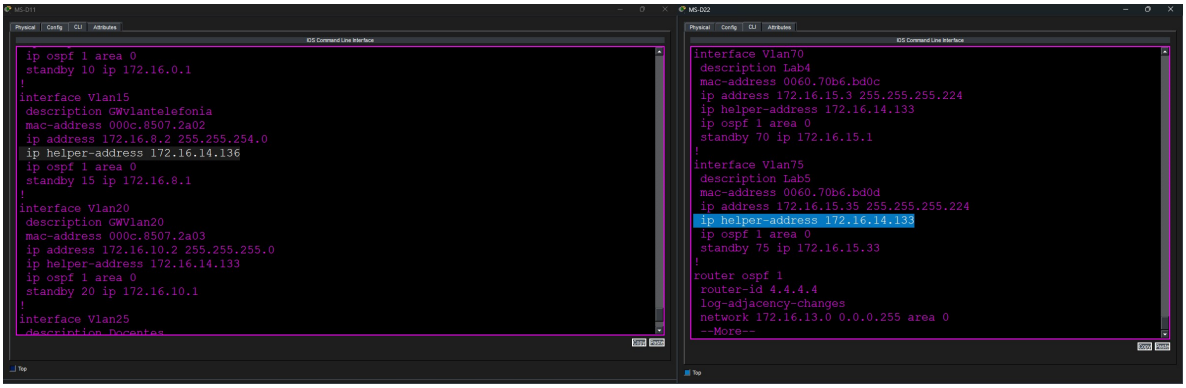

Todos los clientes reciven IP desde el servidor DHCP centralizado.

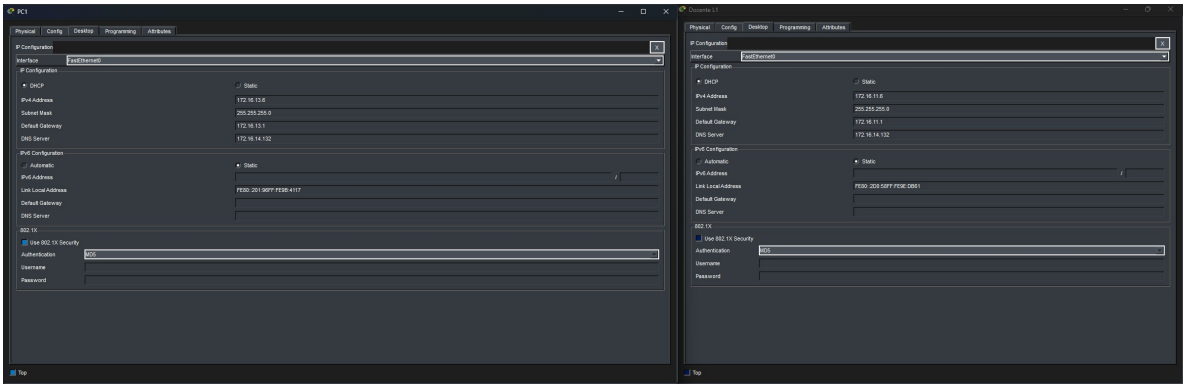

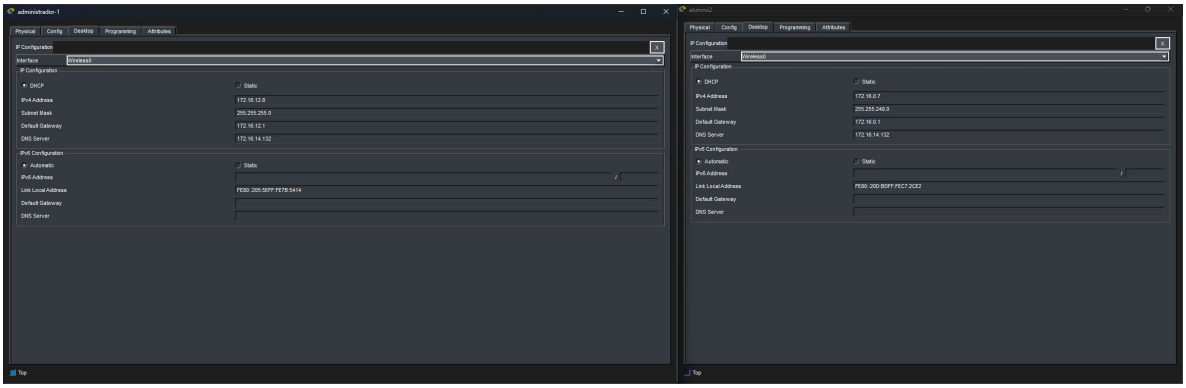

DNS


Se configuro el servidor DNS con la IP 172.16.14.132/27 que pertenece a la VLAN50 Servidores.

Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com

CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772


CONFIGURACIÓN SERVICIOS IP

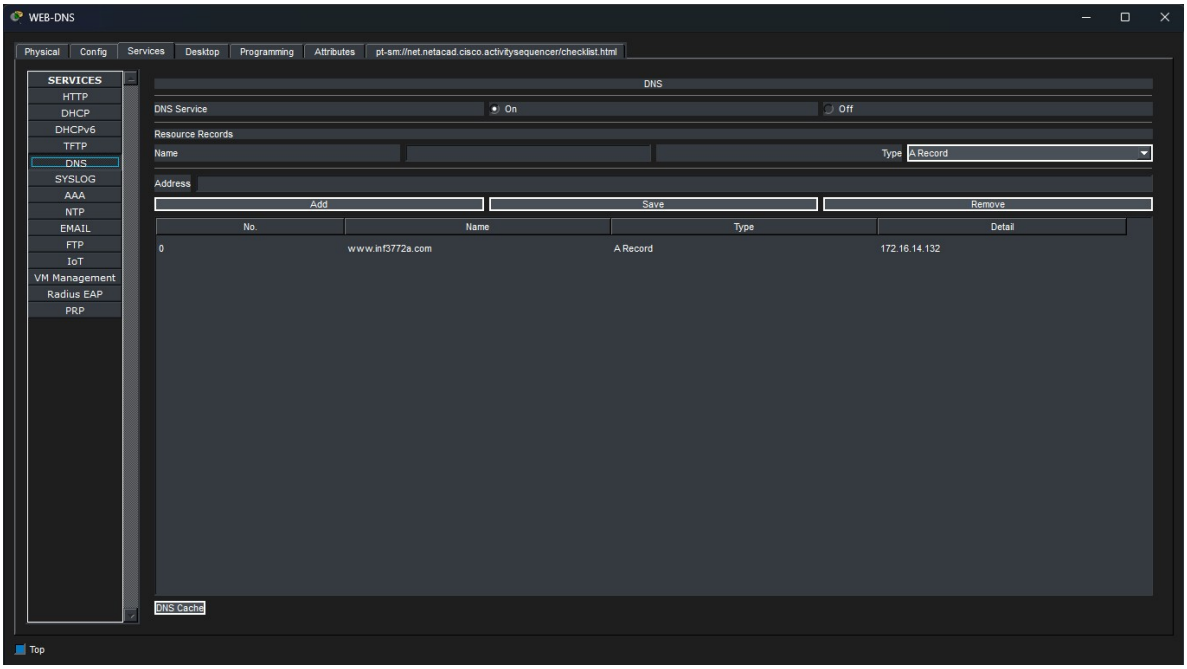

WEB

Se configuro el servidor WEB con la IP 172.16.14.132/27 que pertenece a la VLAN50 Servidores.

Accediendo al servidor web desde la pc de docente y desde la tablet de alumno.

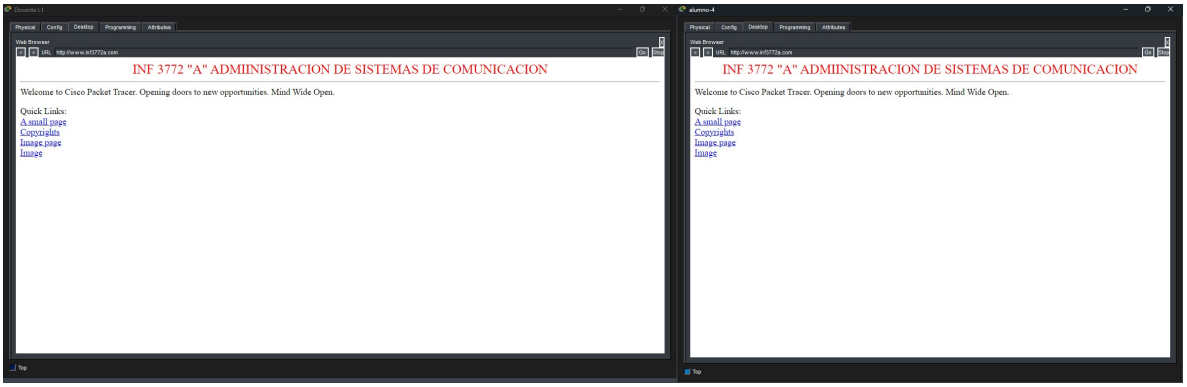

Telefonía IP

La central telefónica (CUCM) tiene la dirección iP 172.16.14.136/27 que pertenece a la VLAN50 Servidores. También provee dirección IP como servidor DHCP para la VLAN de VOZ.


Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com


CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN SERVICIOS IP

La asignación de números telefónicos es dinámica en la primera vez que el teléfono IP se registra en la central telefónica.

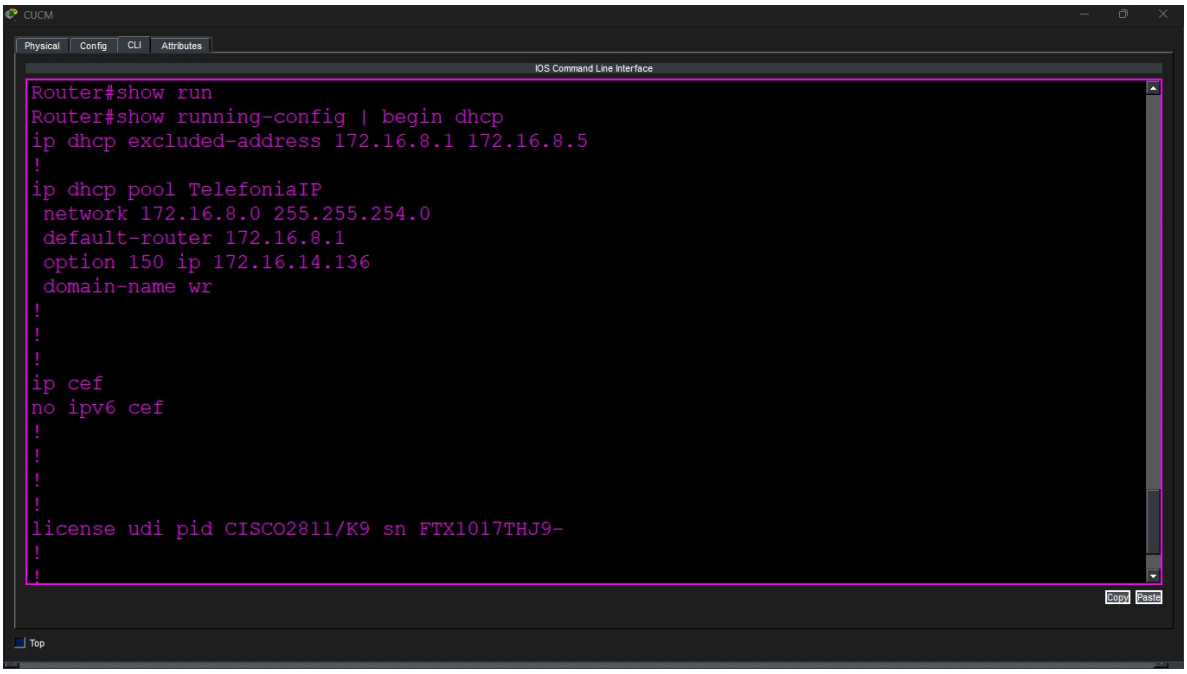

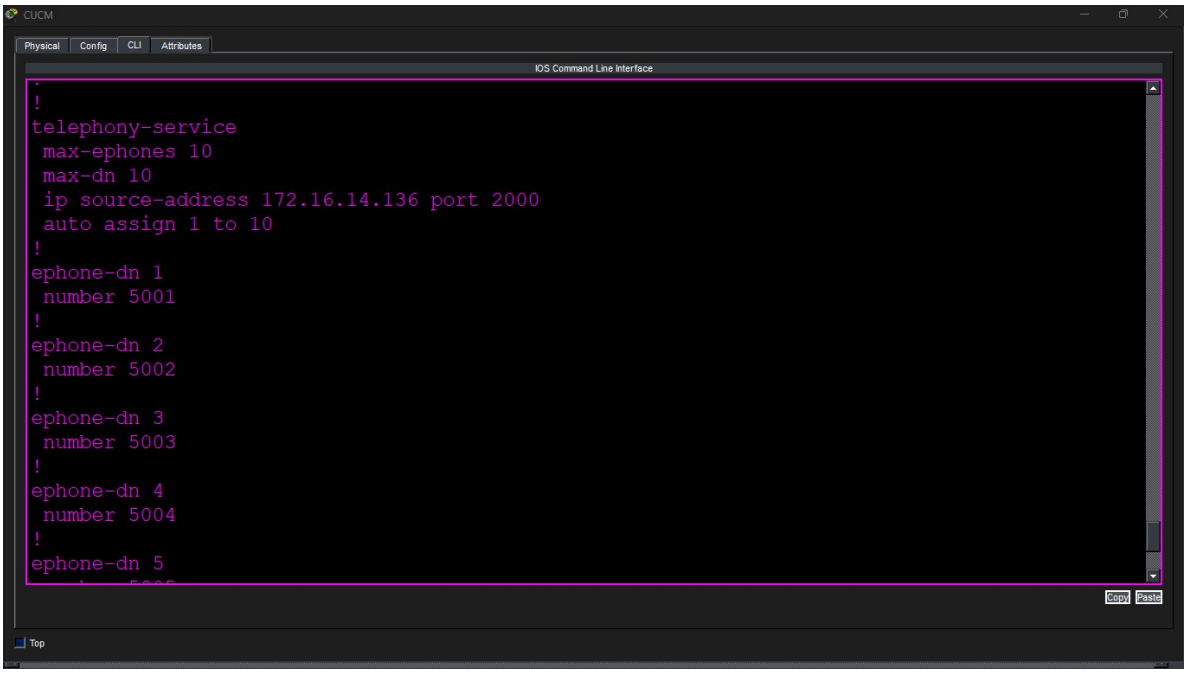


Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com


CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN SERVICIOS IP

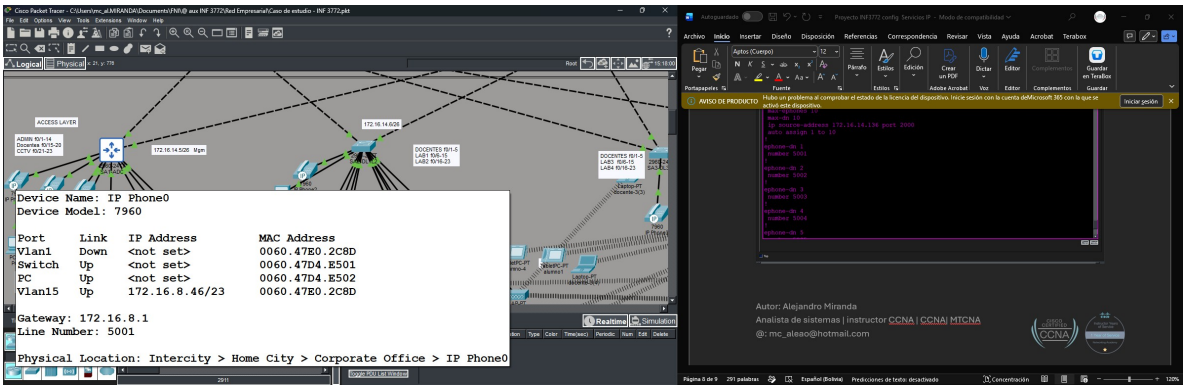

Realizando una llamada del telefono de administrador al telefono de docente

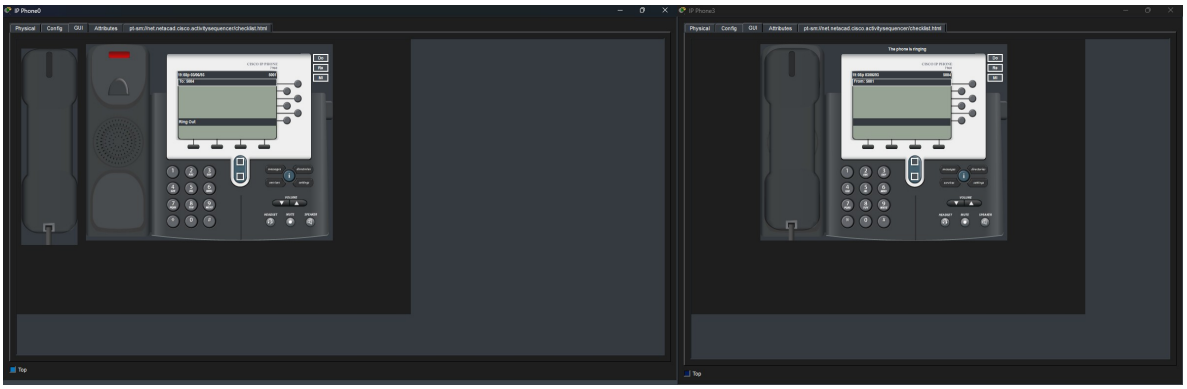

Autor: Alejandro Miranda
Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA
@: mc_aleao@hotmail.com