
விசையை உருவாக்க தனியாக ஒரு 'U' வடிவ நிலைத்த காந்தம் பொருத்தப்பட்டள்ளது. அளவு கோலானது ஓரளவு சீராகவும் 300° வரை அதிகரிக்கும் படியும் இருக்கும். இவை மாறுதிசை மின்னோட்ட சுற்றுகளில் மட்டுமே பயன்படுகிறது.

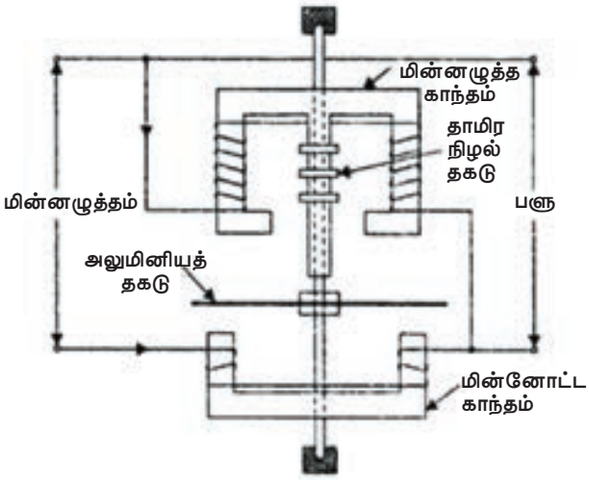

படம் 6.10 தூண்டல் வகை திறனளவி

அ. நன்மைகள்

i. ஓரளவு நீளமான அளவுக் குறிகள் கொண்டது (extending over 300°)
ii. வெளிக்காந்தப் புலன்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.
iii. சிறந்த ஒடுக்கல் விசையுடையது.
iv. அலைவு வேக பிழை இல்லை.

ஆ. தீமைகள்

i. சில நேரங்களில் வெப்ப நிலை பிழை ஏற்படும்.
ii. பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மின்திறன் அதிகம்.
iii. அதிக எடையுடைய இயங்கும் அமைப்பினை கொண்டது .

6.7 பல்நோக்கு அளவுமானி MultiMeter

பல்நோக்கு அளவுமானி கீழ்க்கண்ட அளவுகளை அளக்கப் பயன்படுகிறது.



படம் 6.11 பல்நோக்கு அளவுமானி

i. மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம் பல்வேறு நெடுக்கங்களில் அளக்க பயன்படுகிறது.
ii. நேர்த்திசை மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம் பல்வேறு நெடுக்கங்களில் அளக்க பயன்படுகிறது.
iii. பல்வேறு நெடுக்கங்களில் மின்தடையை அளக்க பயன்படுகிறது.

மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றை அளக்க பல்நோக்கு அளவுமானி பயன்படுவதால் இதனை ஆவோ மீட்டர் (AVO meter) எனவும் அழைக்கலாம். இவை குறிமுள் பல்நோக்கு அளவுமானி (Analog Multimeter) மற்றும் எண்ணிலக்க பல்நோக்கு அளவுமானி (Digital Multimeter) என இரு வகைப்படுகிறது.

அடிப்படையில் இயங்குச் சுருள் நிலைக் காந்த வகை மின்னோட்ட அளவி (Galvanometer) போன்றே இருக்கும். ஒவ்வொரு நெடுக்கம் மற்றும் அளவிற்கும் முகப்புத்தட்டில் தனித்தனியாக அளவுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். வெவ்வேறு அளவுகளையும், நெடுக்கங்களையும் சுழல் மின் இணைப்பி மூலம் பெறலாம். அளவிடப்பட வேண்டிய மின்தடையை, இரண்டு சோதனைக் கம்பிகளுக்கு இடையில் வைத்தால்,

BEE_Chapter_06.indd 104 12/27/2019 11:28:56 AM