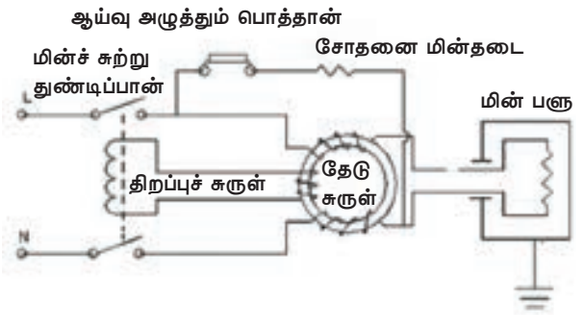


படம் 8.9 நிலக்கசிவு மிக்சுற்று துண்டிப்பான்

8.8.1 நிலக் கசிவு மின்சுற்று துண்டிப்பான் வகைகள்

i. மின்னழுத்தத்தால் இயங்கும் மின்சுற்று துண்டிப்பான்

ii. மின்னோட்டத்தால் இயங்கும் மின்சுற்று துண்டிப்பான்

8.8.2 மின்னழுத்தத்தால் இயங்கும் நிலக்கசிவு மின்சுற்று துண்டிப்பான்

இது மின் இயந்திரத்தின் உடற்பாகத்திற்கும், நில இணைப்புக்கும் இடையே இணைக்கப்படுகிறது. மின் இயந்திரத்தில் உள்ள கடத்திகள் மின்காப்பு செயலிழப்பின் காரணமாக, உடற் பாகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது துண்டிப்பானில் உள்ள ரிலே காயிலுக்கு போதிய மின்னழுத்தம் (50 வோல்ட்) கிடைக்கும் போது துண்டிப்பான் செயல்பட்டு மின்சப்ளையைத் துண்டிக்கிறது. இவ்வகை மின்சுற்று துண்டிப்பான், மின் இயந்திரங்களுக்குள் ஏற்படும் நில இணைப்பு பழுதுகளிலிருந்து மின்சுற்றைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது.

8.8.3 மின்னோட்டத்தால் இயங்கும் மின்சுற்று துண்டிப்பான்

மின் இயந்திரங்களுக்கு வெளியே ஏற்படும் குறுக்குச் சுற்றின் காரணமாக நில இணைப்புக்குச் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் காரணமாக இயங்குகிறது. மேலும் நில இணைப்பு பழுதுகளிலிருந்தும் மின்சுற்றைப் பாதுகாக்கிறது. மின்சுற்றுகளில் குறுக்குச் சுற்று ஏற்படும் போது மூன்று நிலைகளிலும் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இந்த மின்னோட்டத்தினால் துண்டிப்பான் இயங்கி, மின்சப்ளையைத் துண்டிக்கிறது.

அருஞ்சொற்பொருள்

மின்னகம்	–	Armature
எதிர் மின் இயக்கு விசை	–	Back Electro Motive Force
தூண்டல் மின்னோடி	–	Induction Motor
மூன்று முனை துவக்கி	–	Three Point Starter
சுழலி	–	Rotor
மின்மாற்றி	–	Transformer
மின் சுற்று பிரிப்பான்	–	Electrical Circuit Isolator
மின் சுற்று துண்டிப்பான்	–	Electrical Circuit Breaker
இணைப்பி	–	Switch
மூன்று நிலை	–	Three Phase
மின் உருகு இழை	–	Fuse
குறுக்குச் சுற்று	–	Short Circuit
மீறிய மின் பளு ரிலீஸ் காயில்	–	Over Load Release Coil
நேரக் கட்டுப்பாடு உணர்த்தி	–	Time Delay Relay
காற்று முறிவு வகை மின்சுற்று துண்டிப்பான்	–	Air Break Type Circuit Breaker

BEE_Chapter_08.indd 139 12/27/2019 11:36:03 AM